

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A

B

C


D

E


F

G


Version standard KP

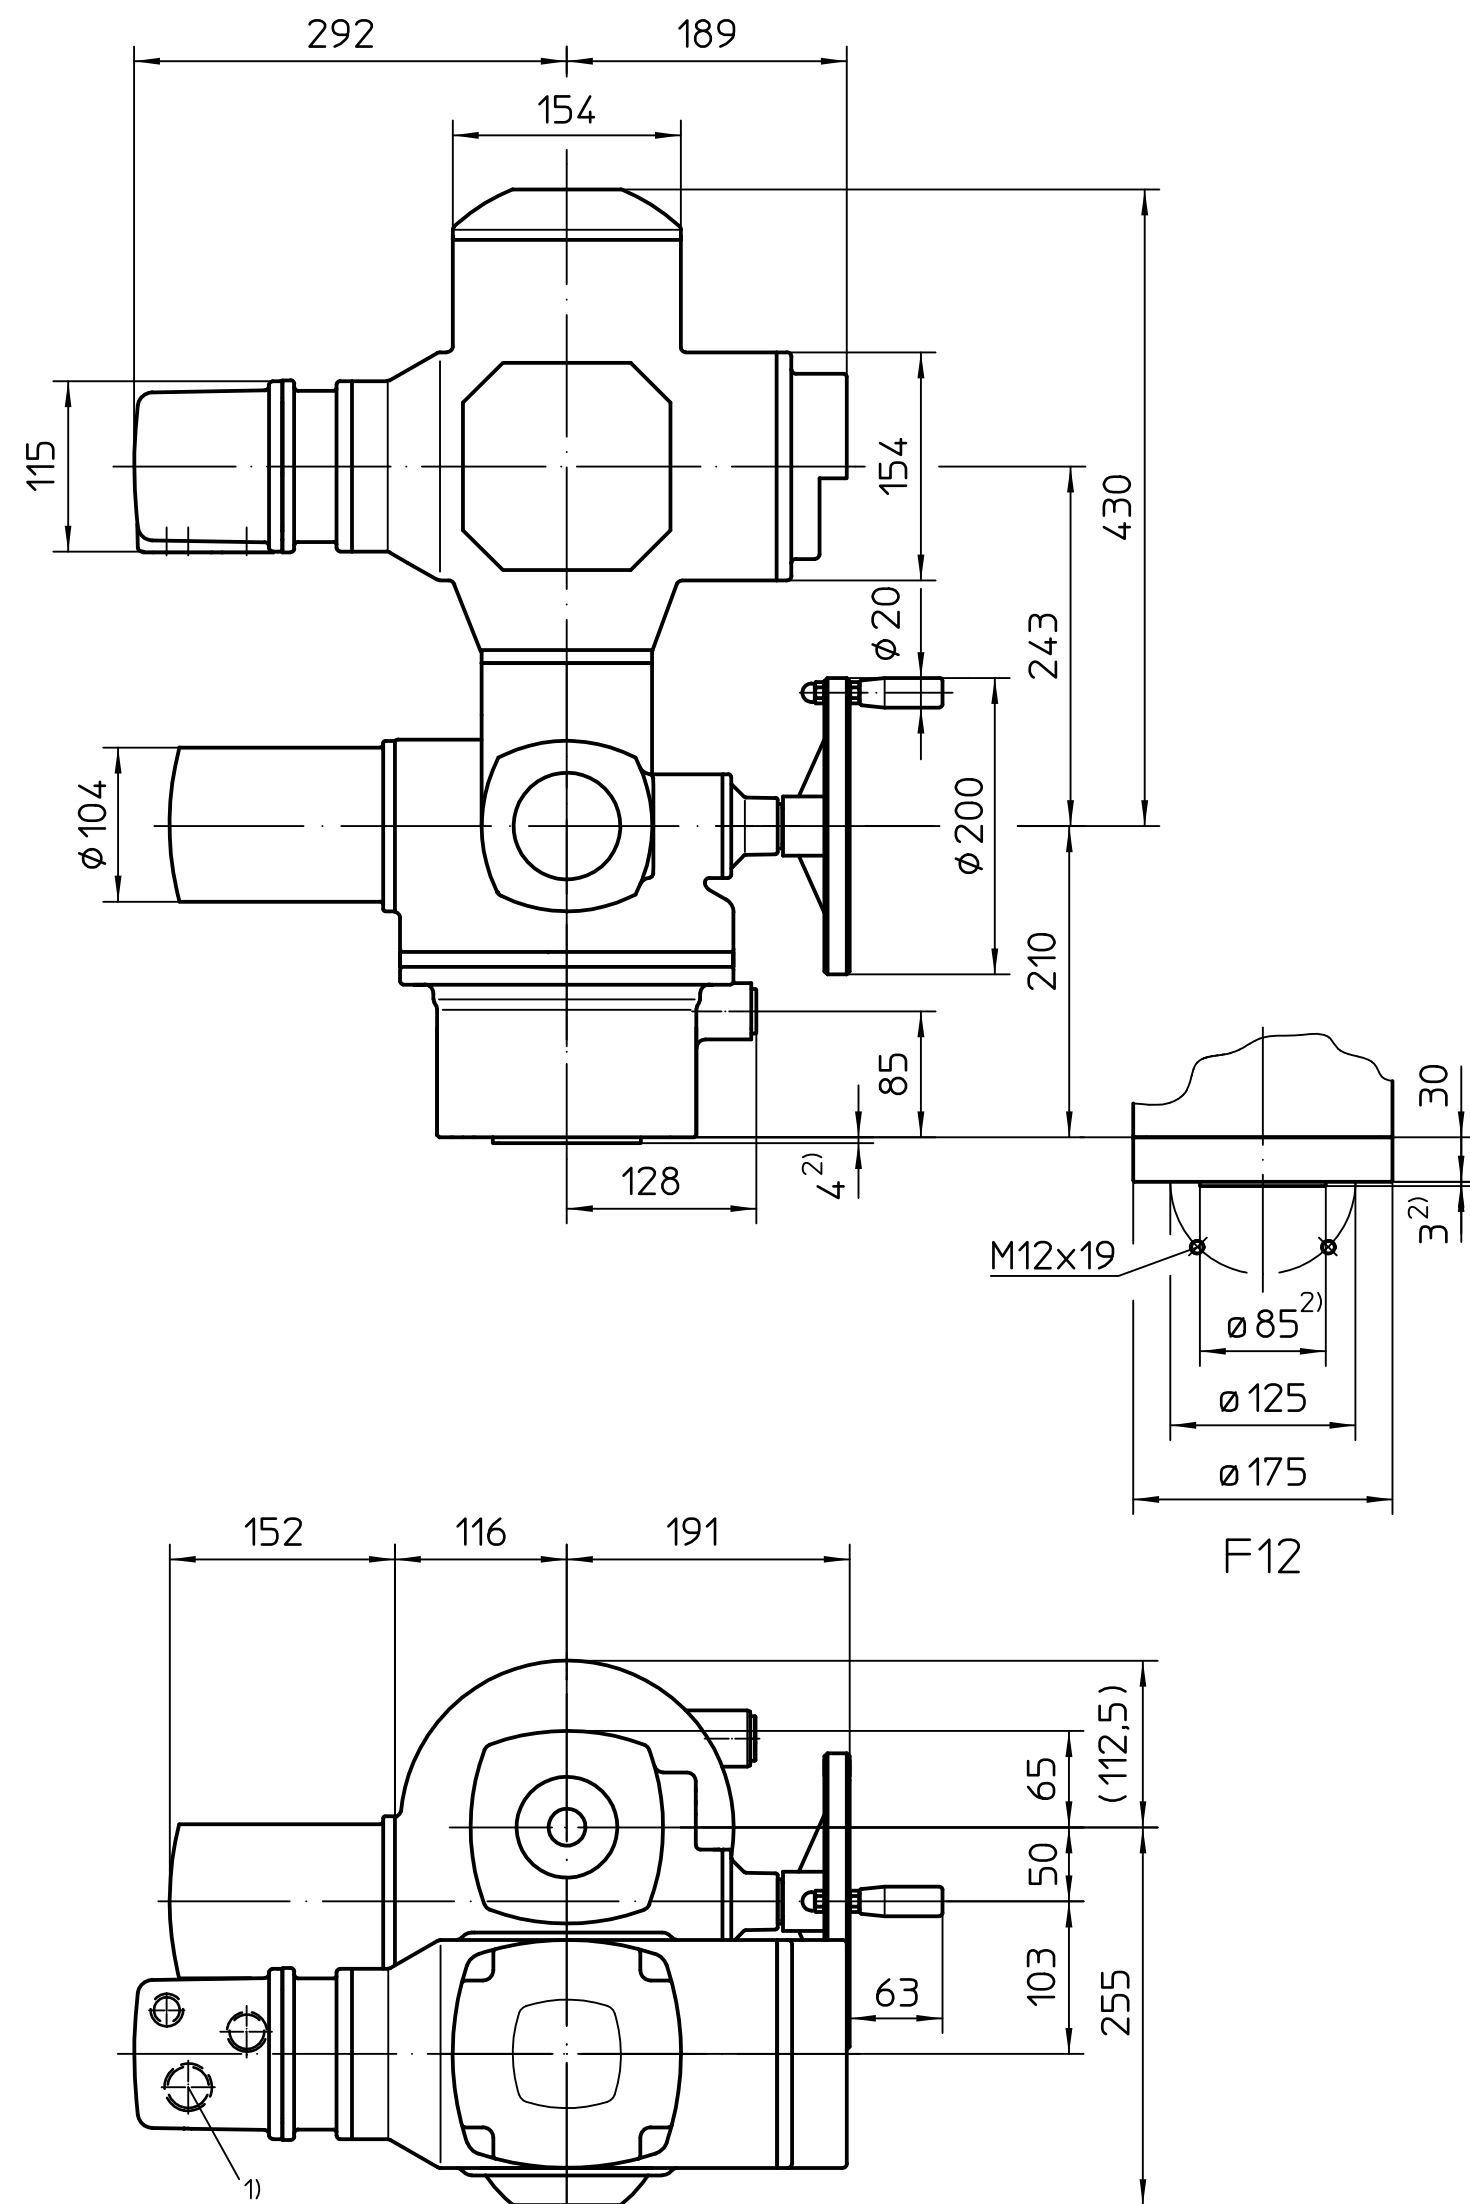

Version KPH

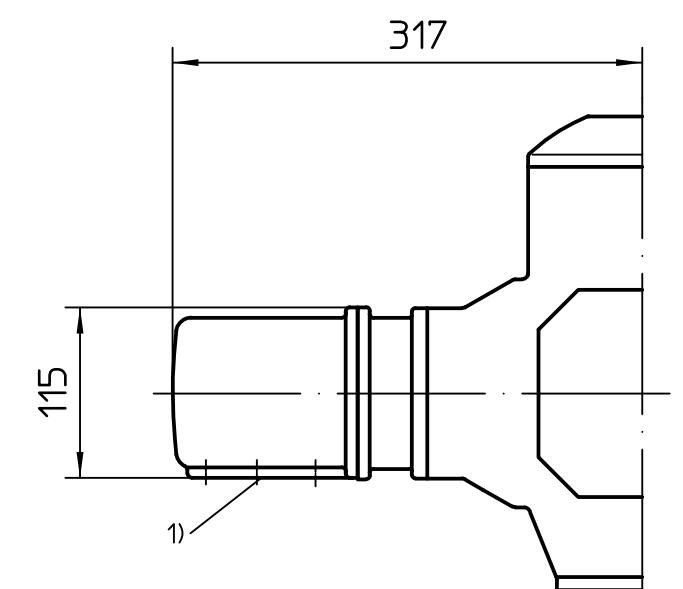

Version KES

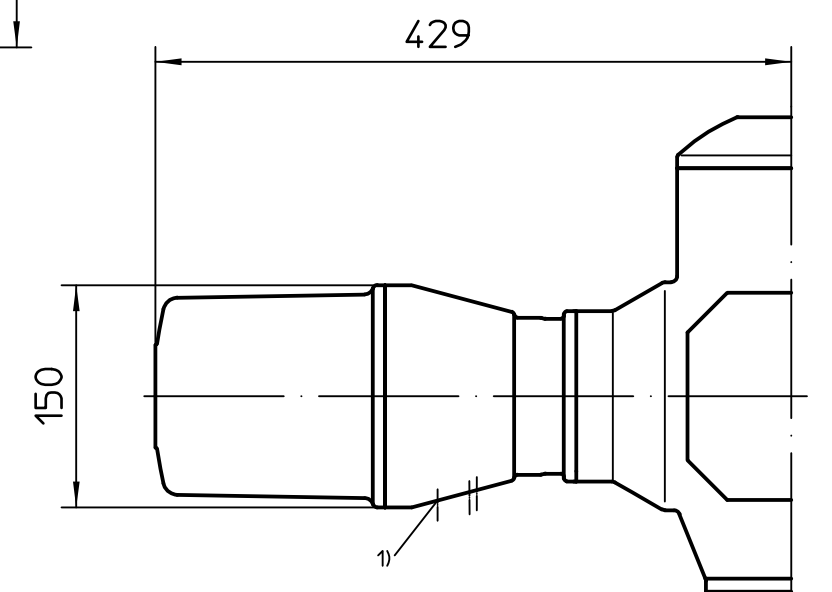

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F12, F14, F16
Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
						Date	Nom		
						Edité	2019-05-06	Goltsev	
						Testé	2019-05-28	Mayer	
						Approuvé	2019-05-29	Goltsev	
						AUMA Riester GmbH & Co. KG			
03	259/2019	2019-05-06	Gol	P.O. Box 1362				SQ(R)Ex14.2-AM	
02	823/2018	2018-12-03	Gol	79373 Muelheim/Germany					
01	908/2015	2015-12-17	Gol	Tel. +49 7631 809-0					
				Fax +49 7631/13218					
Etat	Révision	Date	Nom					U2.4182	
								Page 1	
								Qté 1	