




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

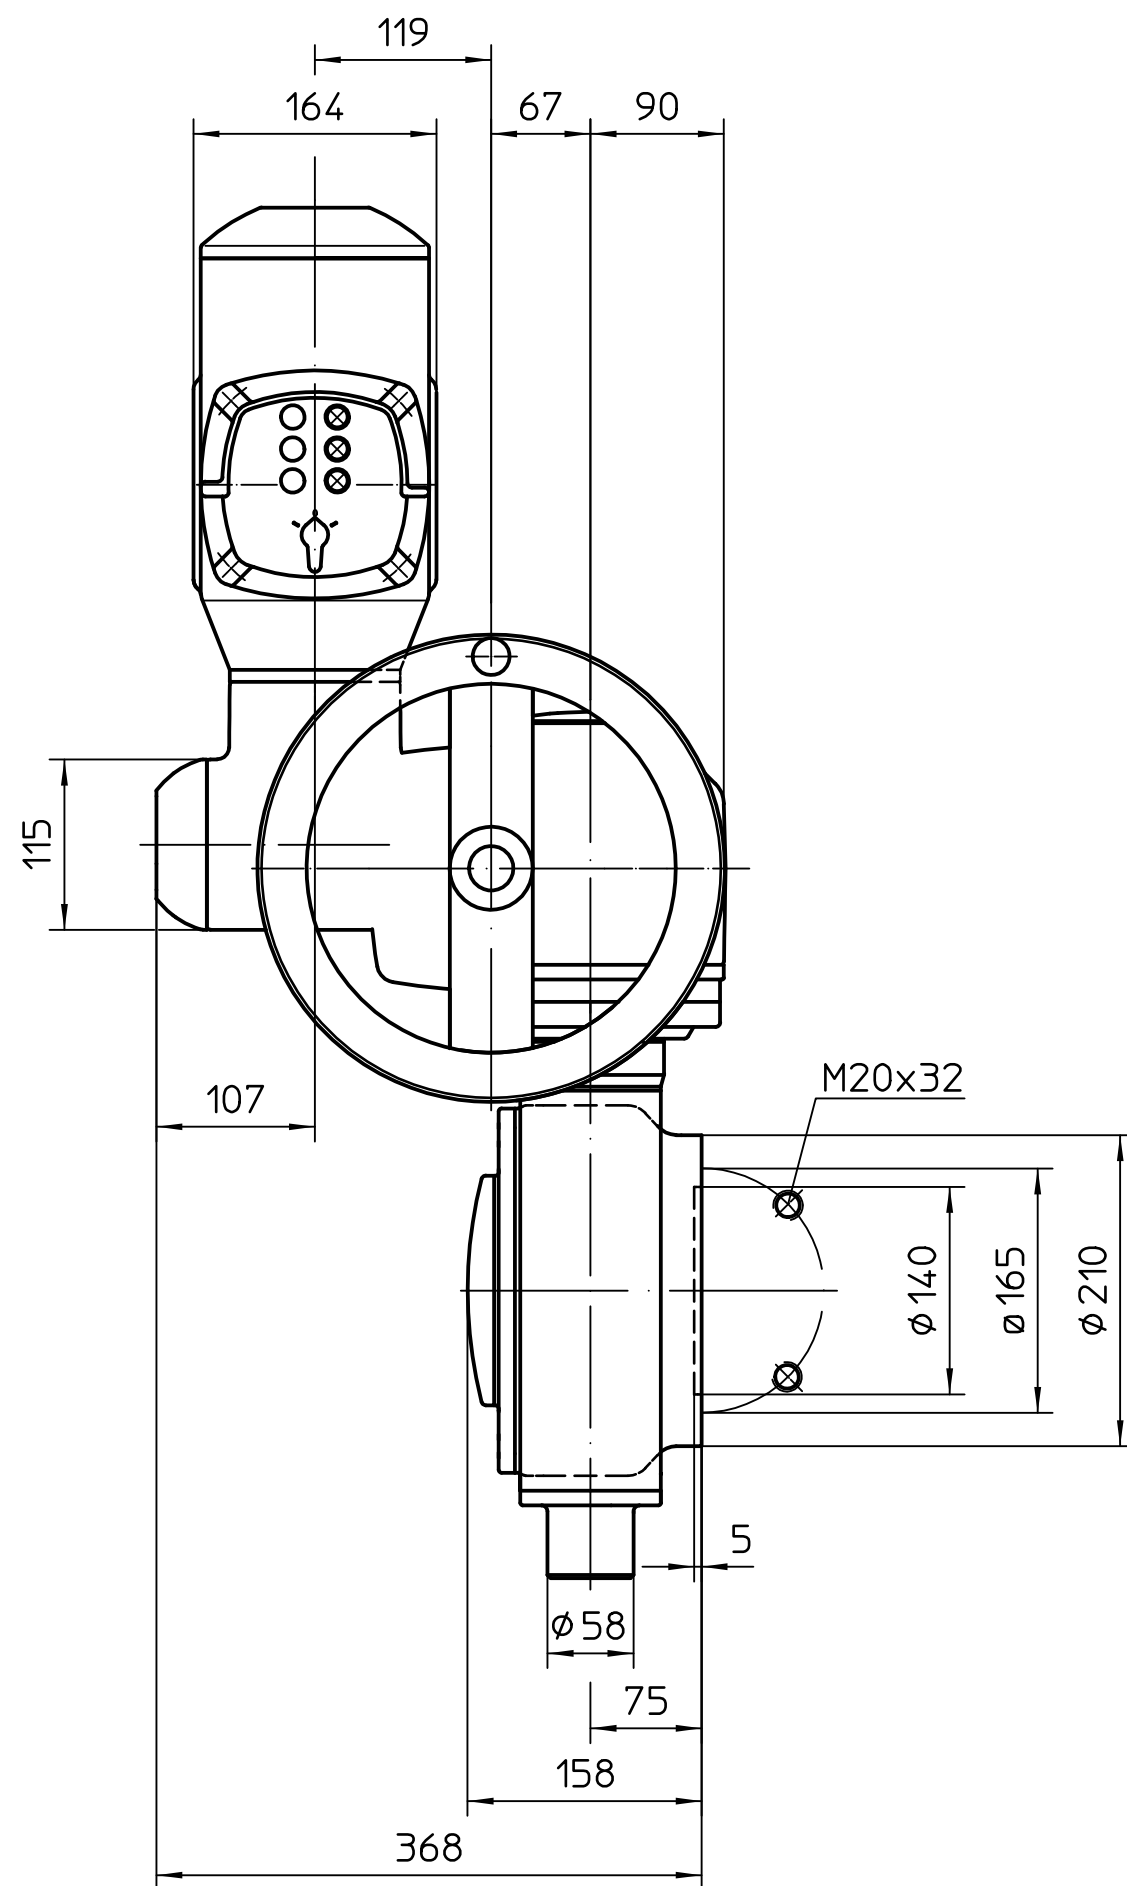


Version standard KP

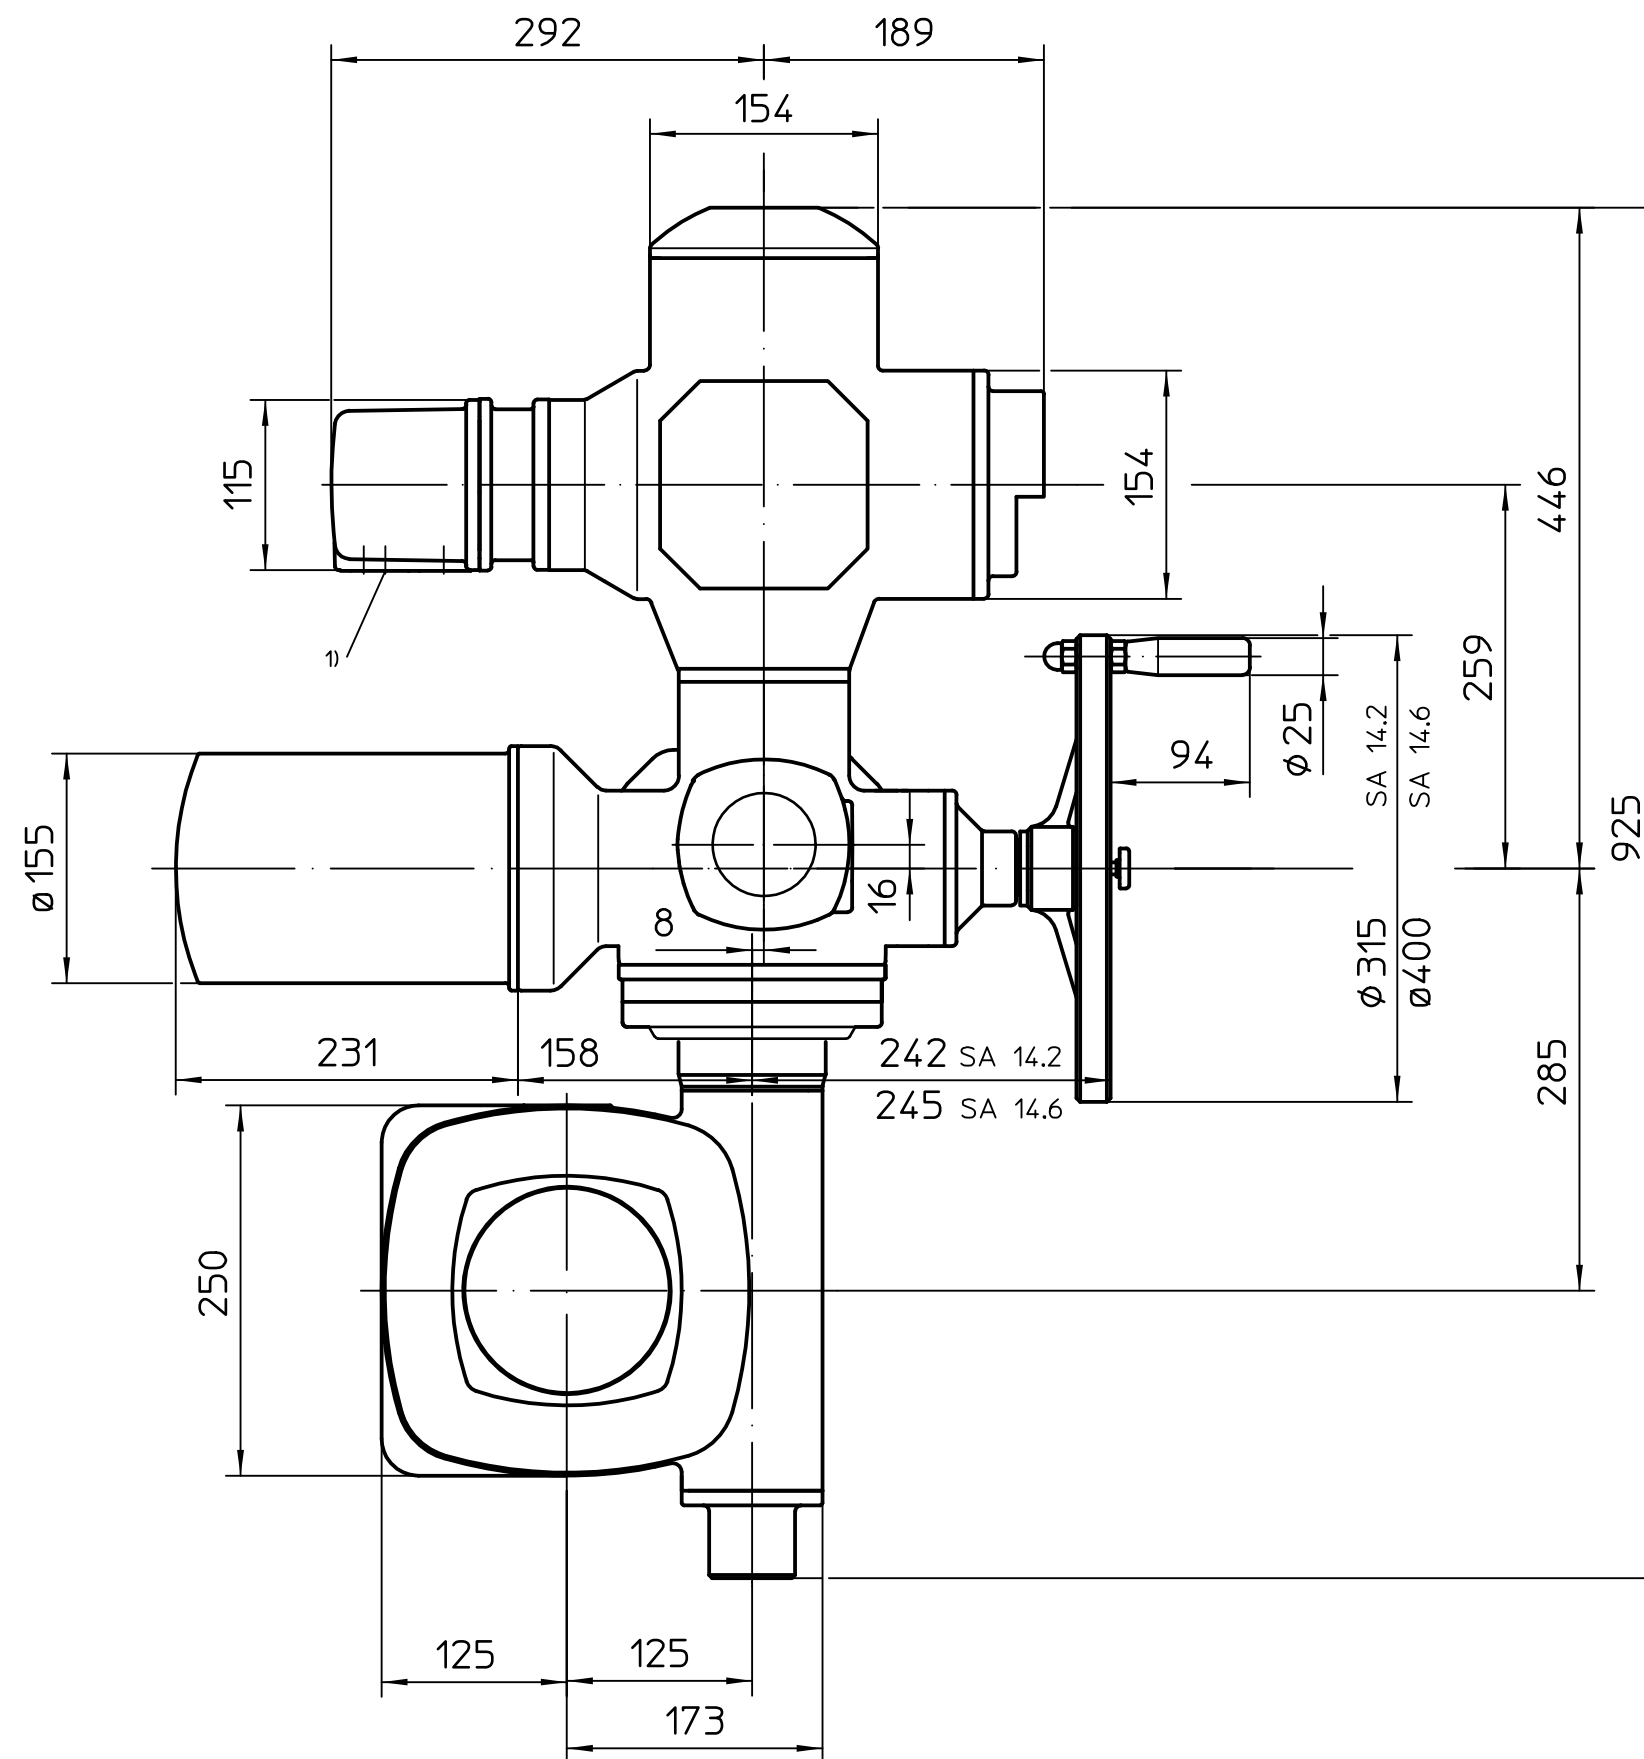

Version KPH

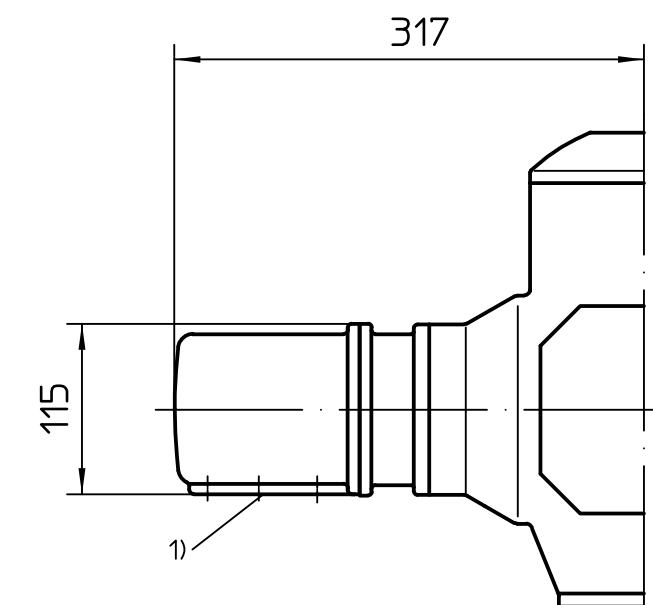

Version KES

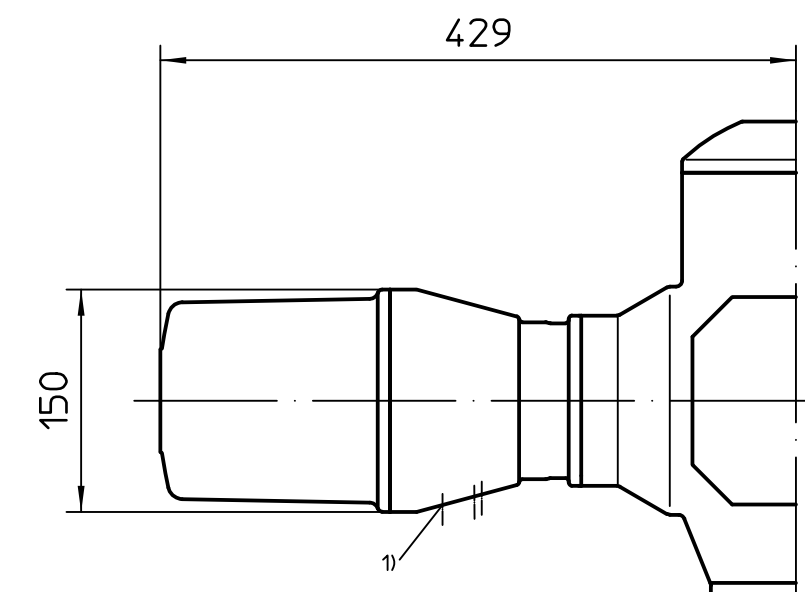

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6
Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
									
							Date	Nom	SA(R)Ex14.2-AM -GS125.3-F16-RR-RL
						Edité	2018-12-07	Goltsev	
						Testé	2019-01-17	Duffner	
						Approuvé	2019-01-18	Goltsev	
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
									U2.4224
									Page 1
									Qté 1
									* - SAEx14.6 - 52:1 / 107:1
	01	823/2018	2018-12-07	Gol					
	Etat	Révision	Date	Nom					

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente