


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

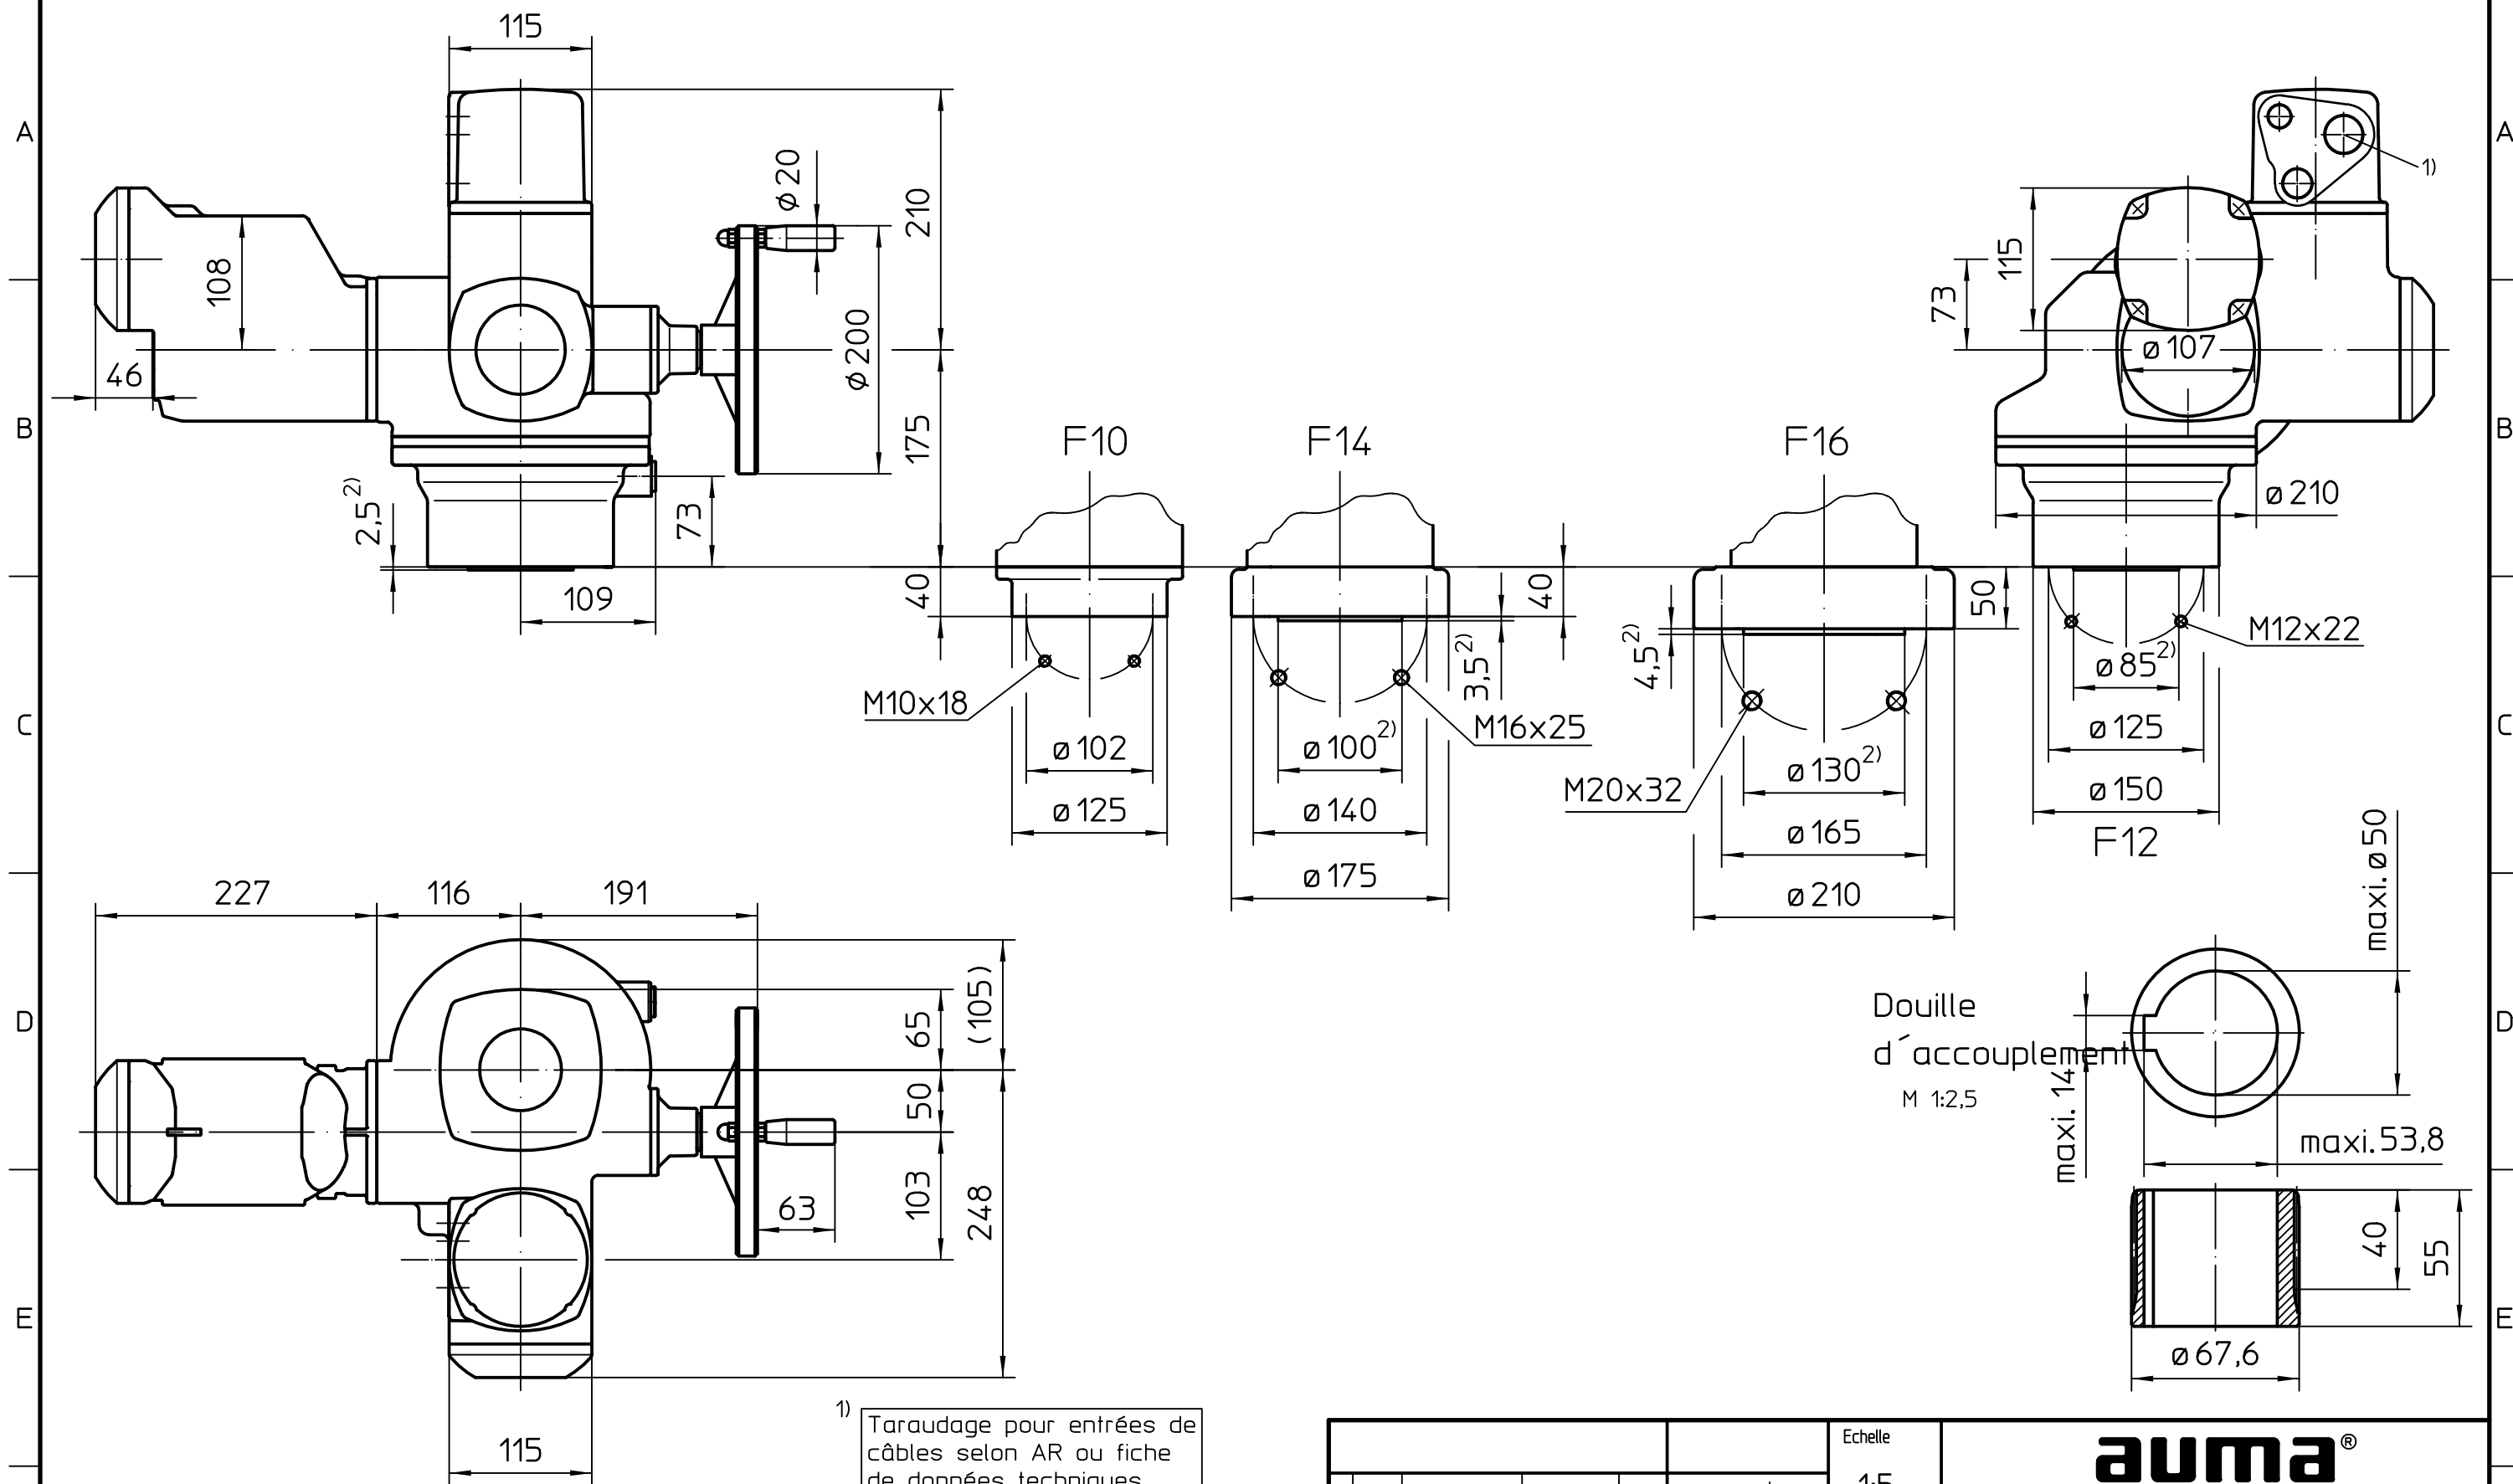

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F10, F12, F14, F16
Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
							1:5				
						Date	Nom		SQ(R)12.2-1ph-Motor		
					Edité	2019-06-18	Goltsev				
					Testé	2019-07-05	Mayer				
					Approuvé	2019-07-05	Goltsev				
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U3.4243	
	03	259/2019	2019-06-18	Gol							
	02	745/2014	2014-10-29	Gol							
	01	161/2014	2014-06-05	Gol						Page 1	
	Etat	Révision	Date	Nom						Qté 1	
										VW/SW63.2	