
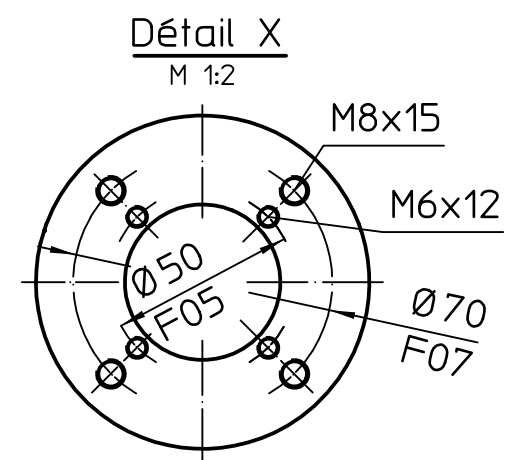
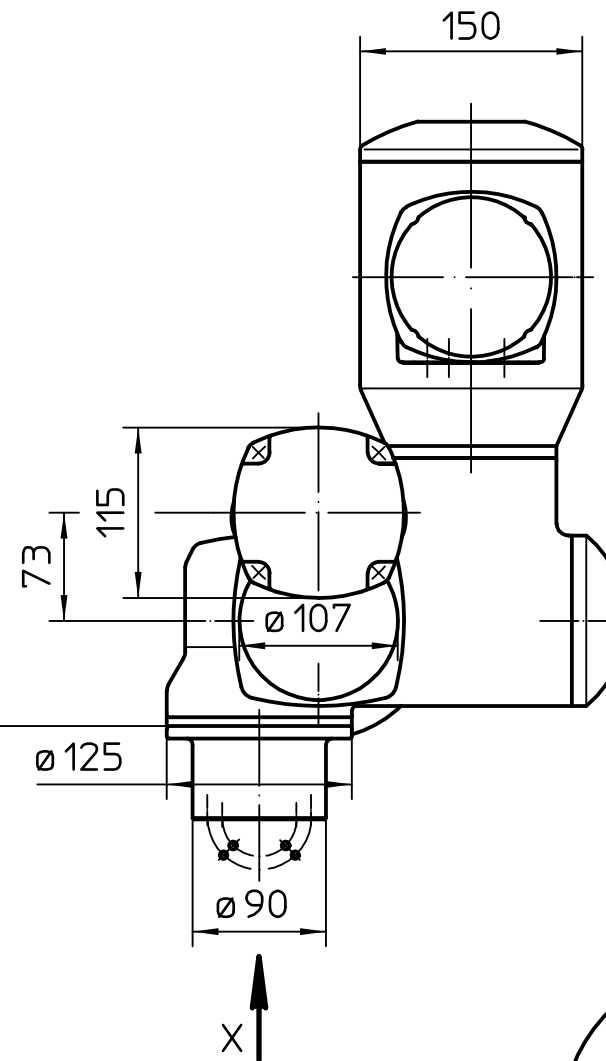
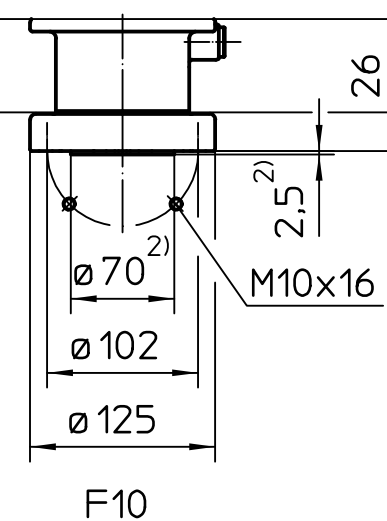
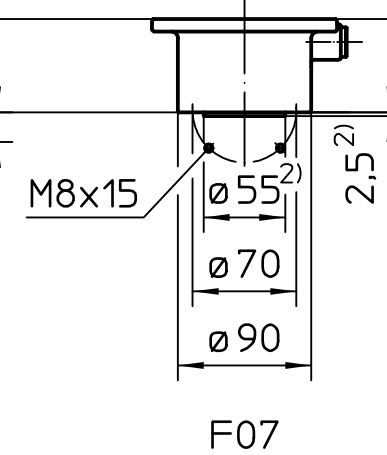
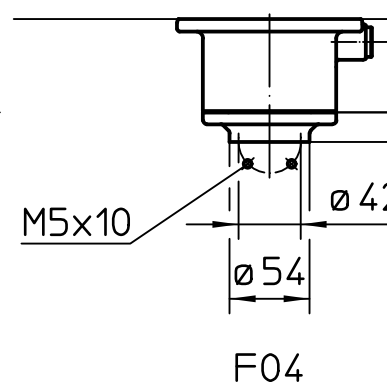
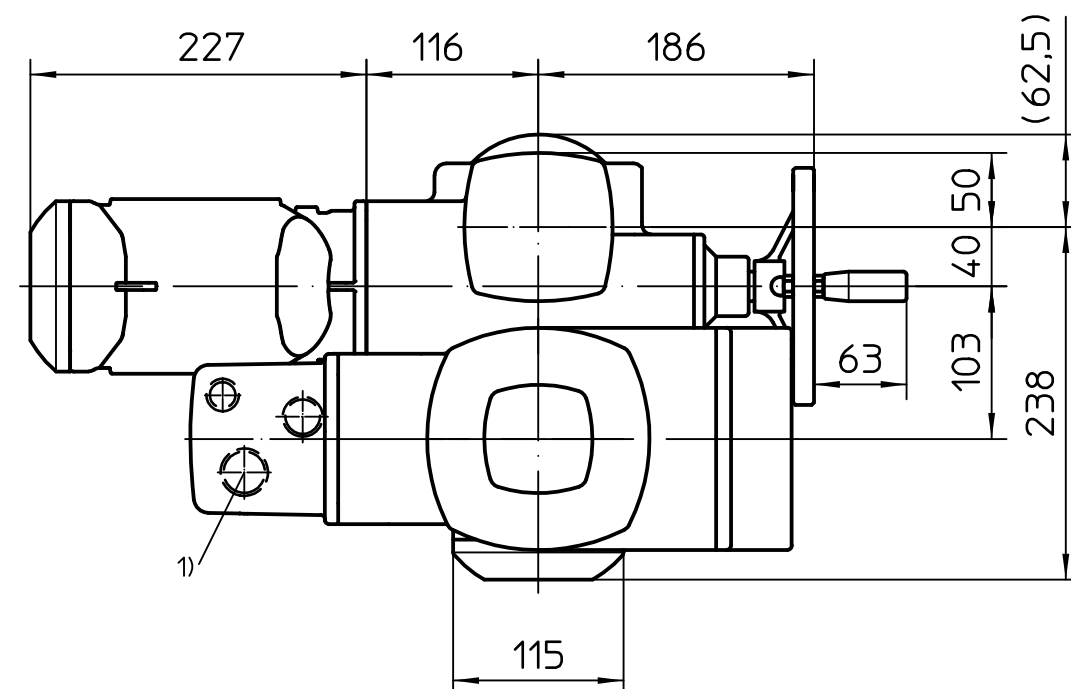
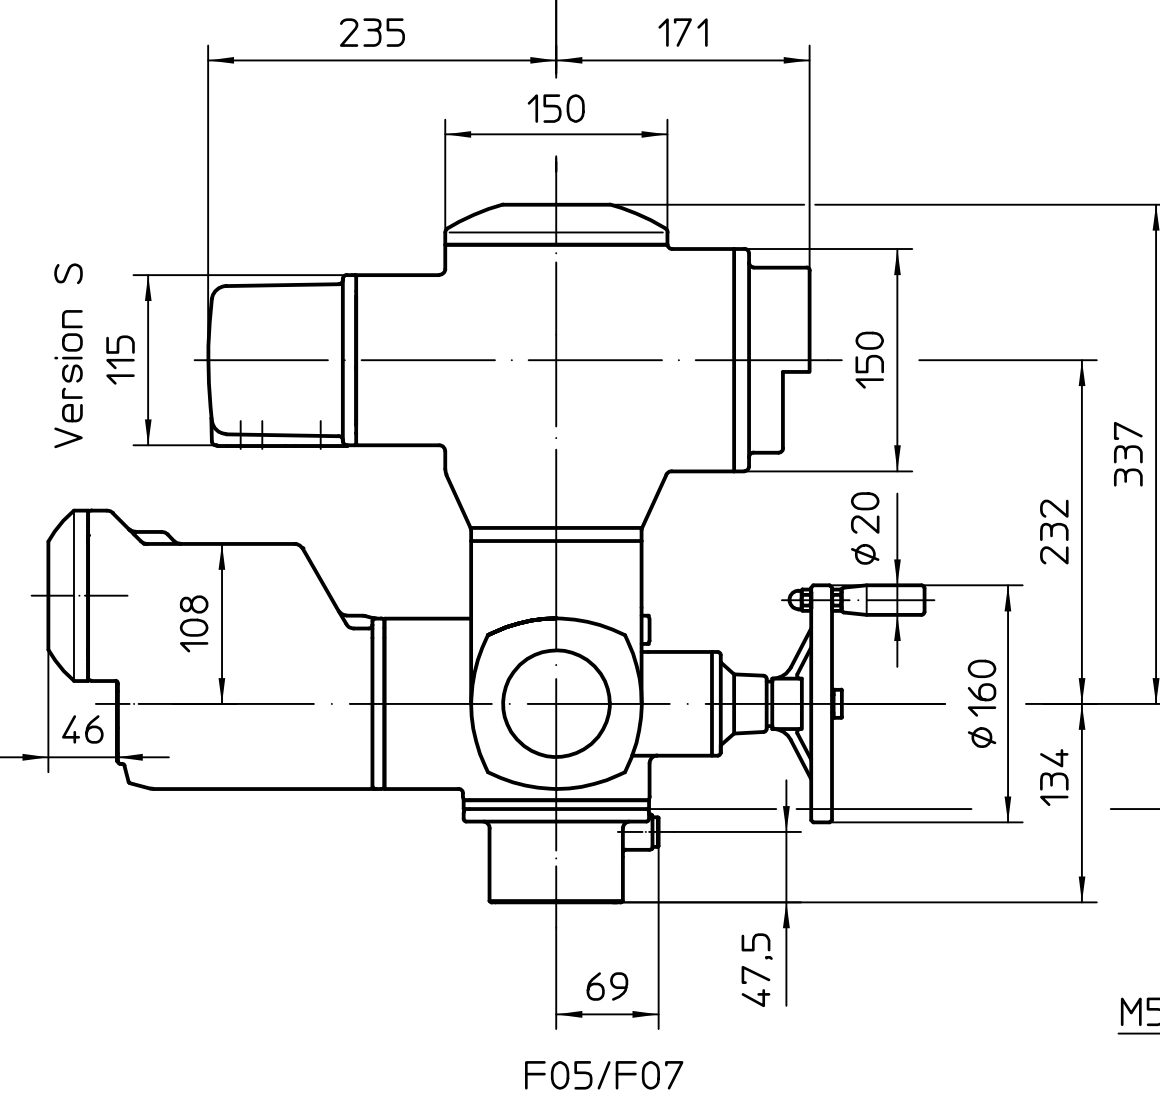
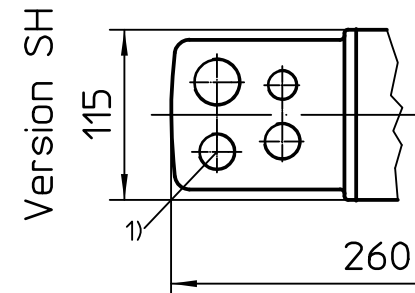
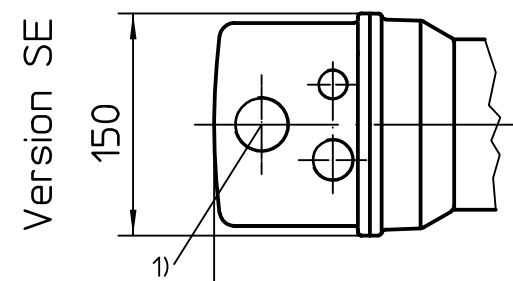



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

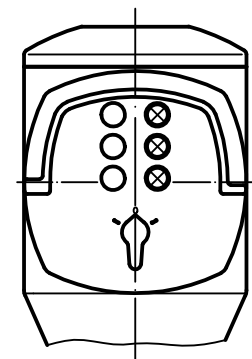

²⁾Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F04, bride de combinaison F05/F07, F07, F10
Option avec centrage : F07, F10

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

¹⁾ Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	SQ(R)05.2/SQ(R)07.2 -AM-1ph-Motor			
						1:5							
						Date	Nom						
					Edité	2019-05-07	Goltsev	U2.4338					
					Testé	2019-06-27	Mayer						
					Approuvé	2019-06-28	Goltsev	VW/SW63.2					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218								
	02	259/2019	2019-05-07	Gol								Page	1
	01	161/2014	2014-06-05	Gol								Qté	1
	Etat	Révision	Date	Nom									