

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A

B

C

D

E

F

A


B

C


D

E


F

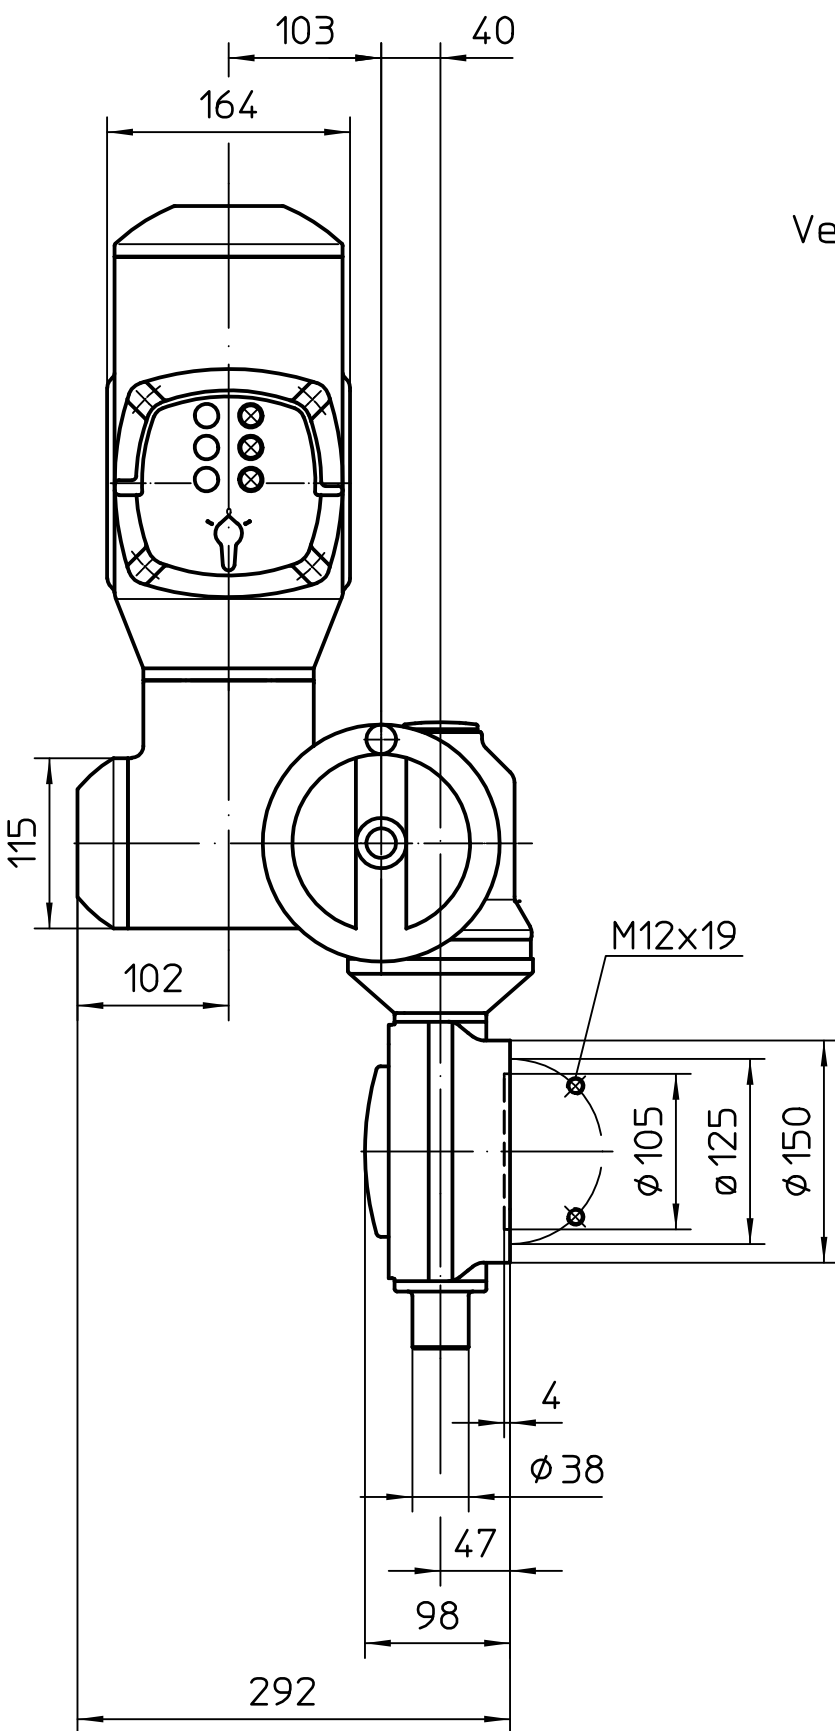

Version standard KP

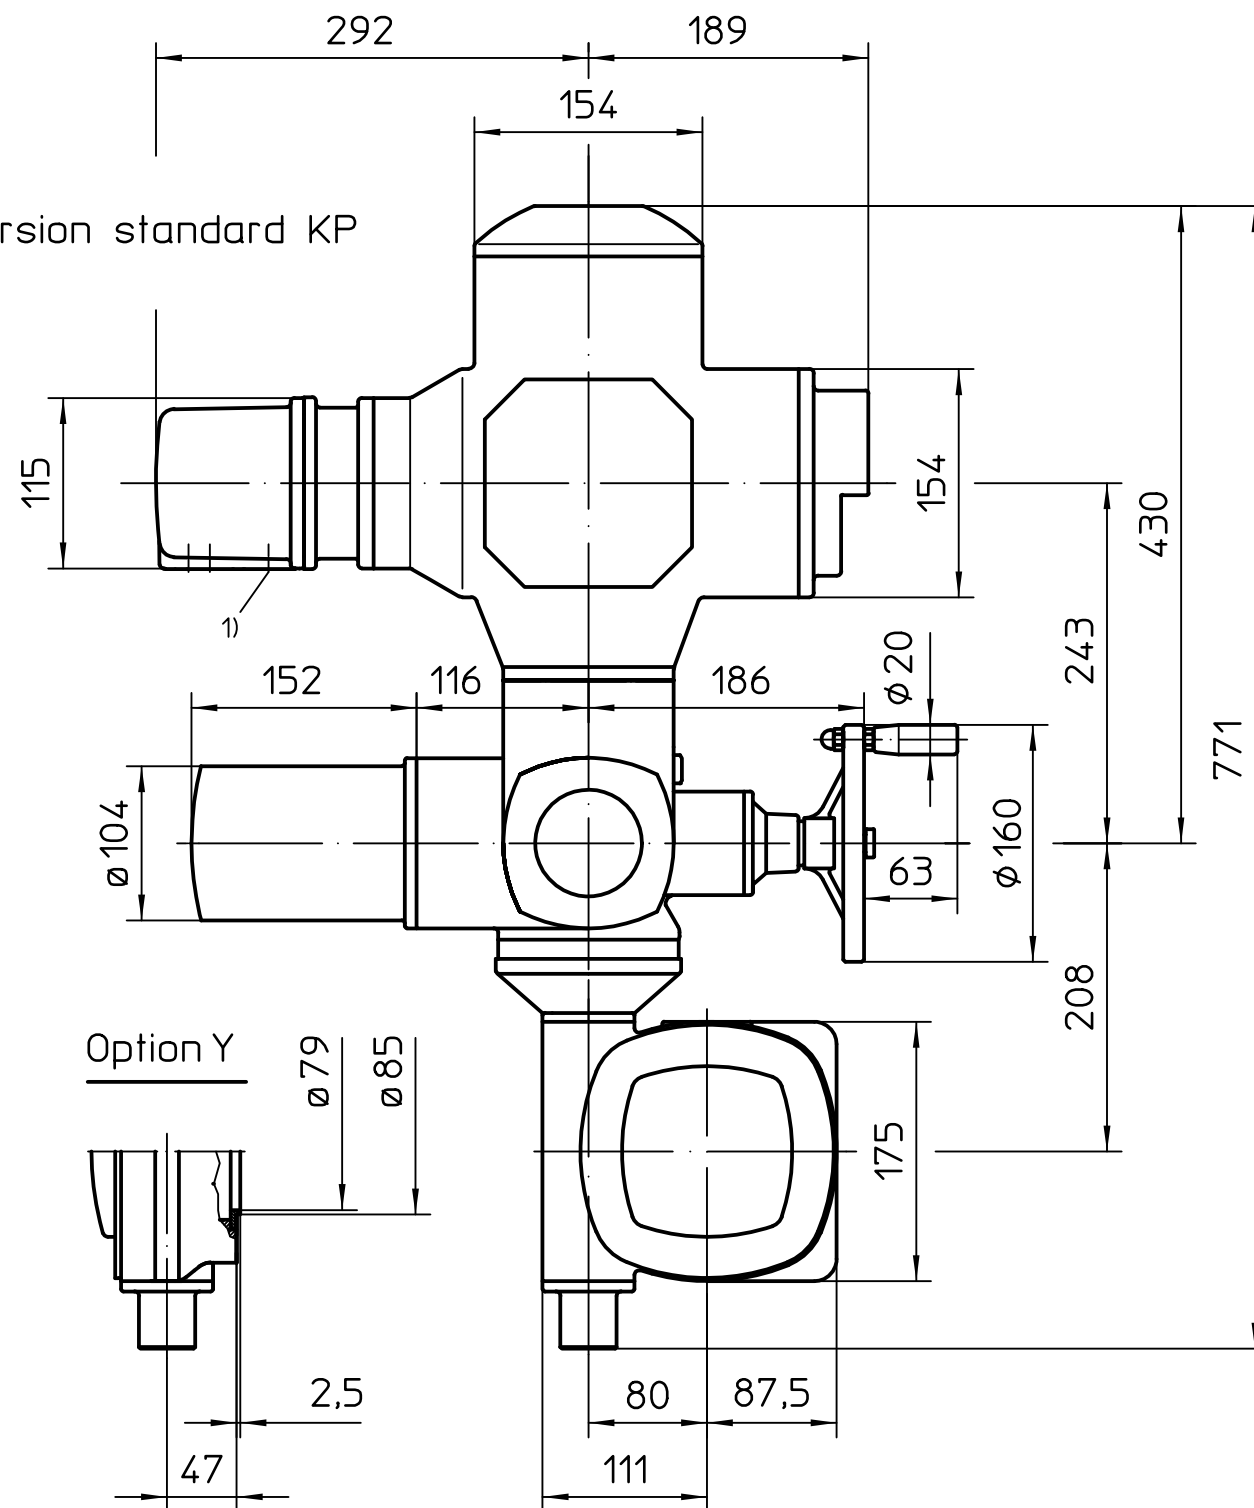


Option Y

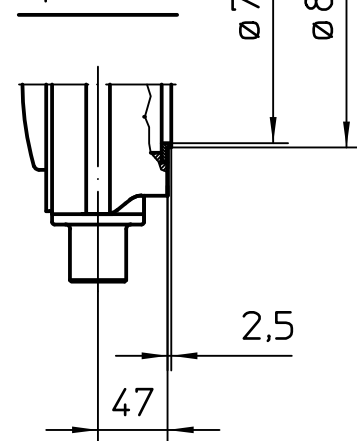


1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Version KPH

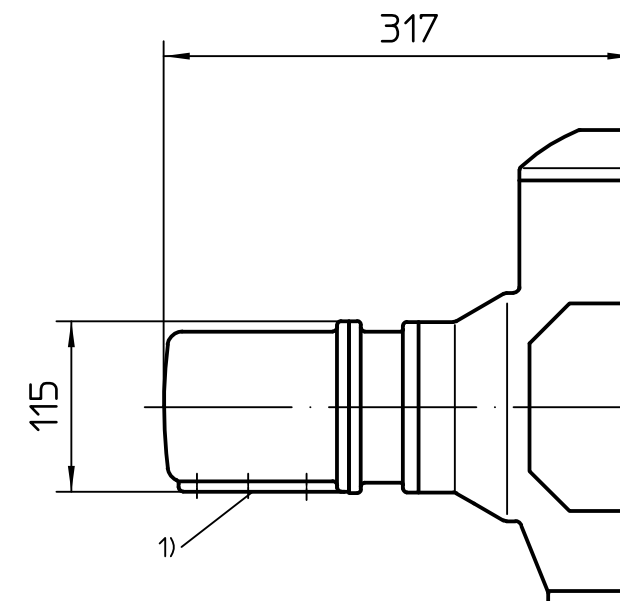

Version KES

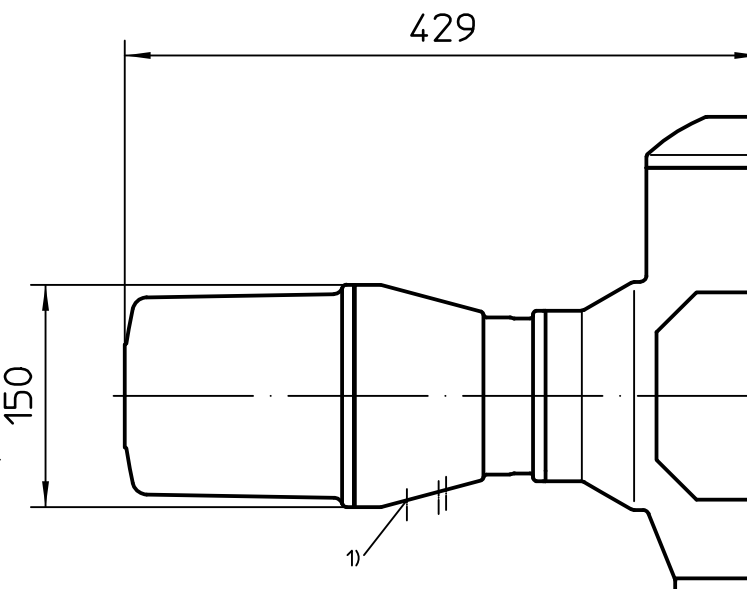

* aussi valable pour : SAE07.6
Position de montage A

							Echelle	auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
							1:5			
						Date	Nom	SA(R)Ex07.2-AM -GS80.3-F12-LL-LR		
					Edité	2018-12-03	Goltsev			
					Testé	2019-01-09	Duffner			
					Approuvé	2019-01-09	Goltsev			
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U3.4436		Page
										1
	01	823/2018	2018-12-03	Gol						Qté
	Etat	Révision	Date	Nom						1
								* - SAEx07.6 - 53:1 / 82:1		

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

Page

1

Qté

1