

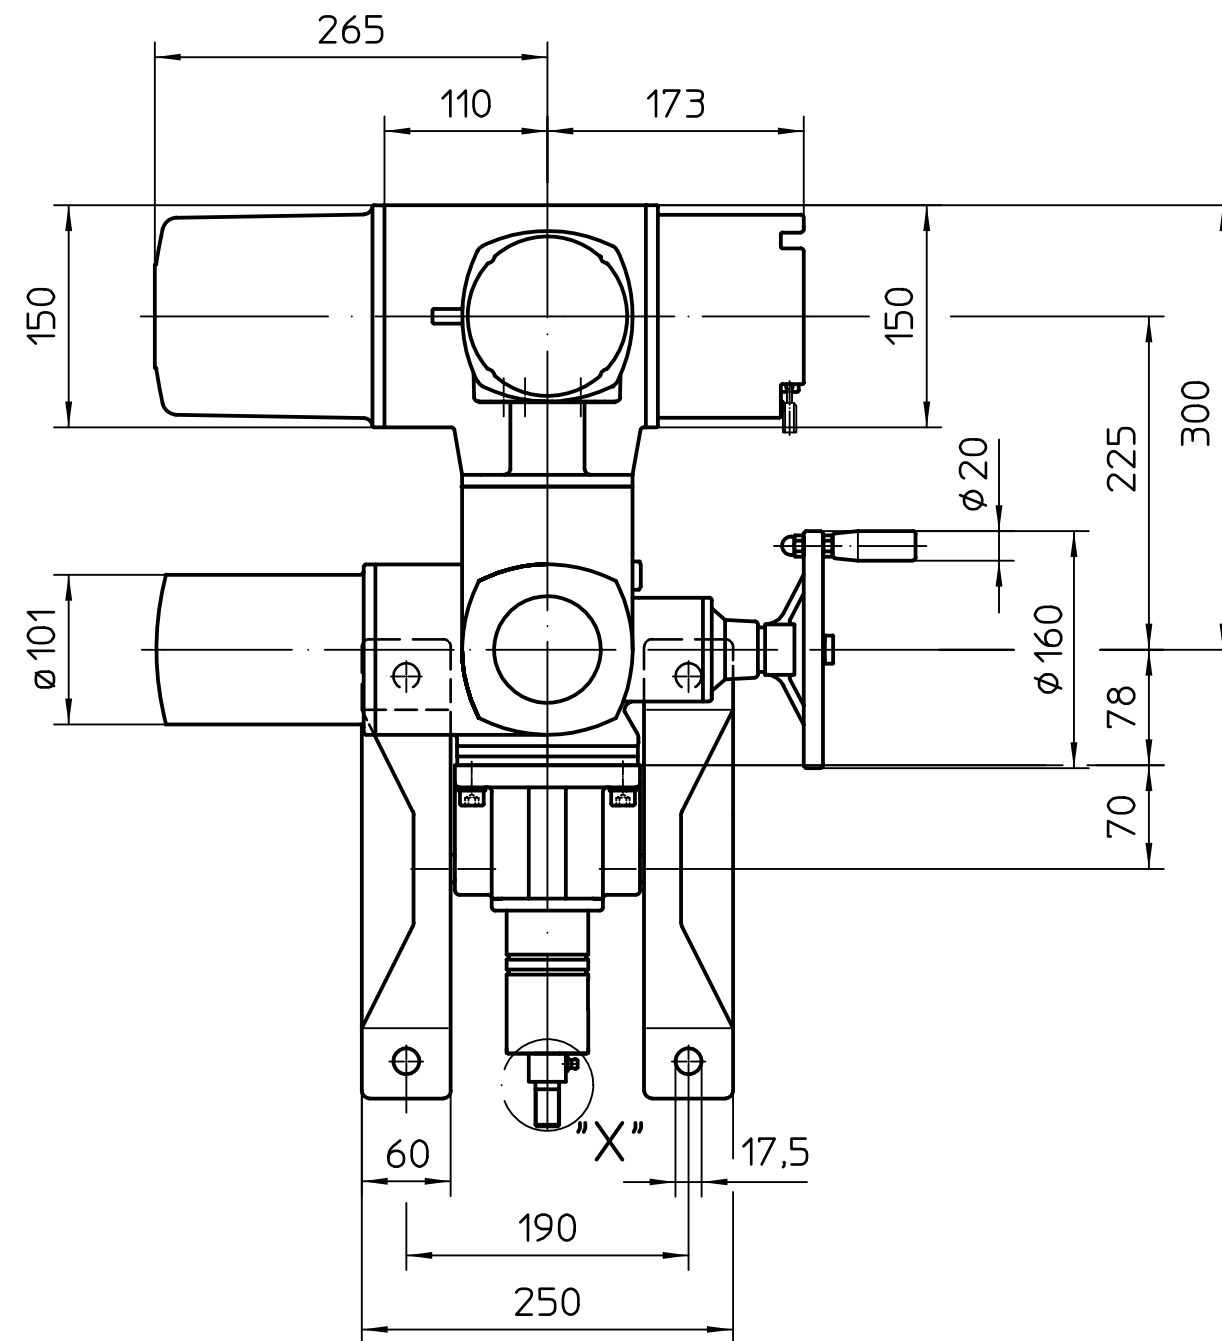
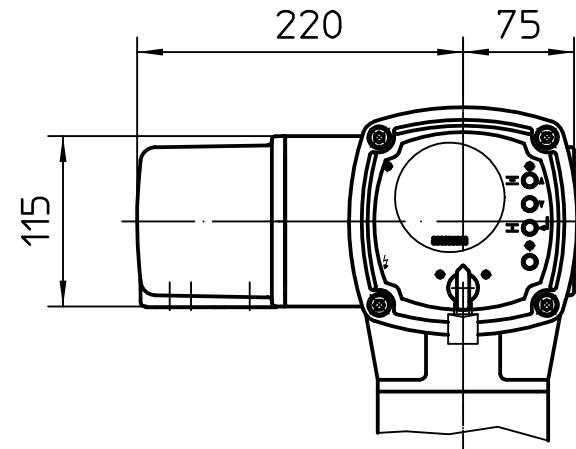


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.



g	wahlweise Hub H available stroke H max. mm
195	50
245	100
345	200
545	400
645	500

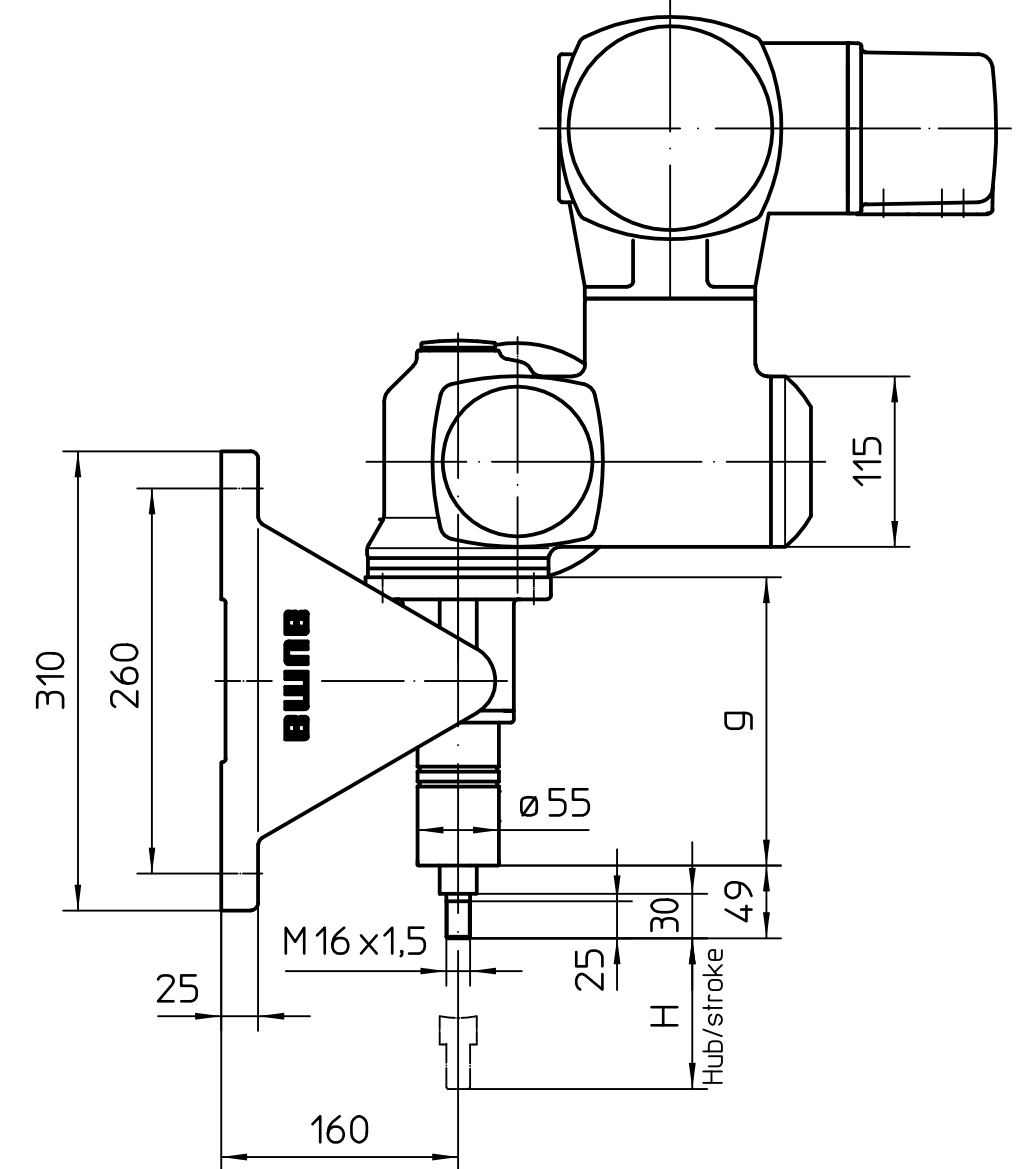

Detail X
M 1:2,5



Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

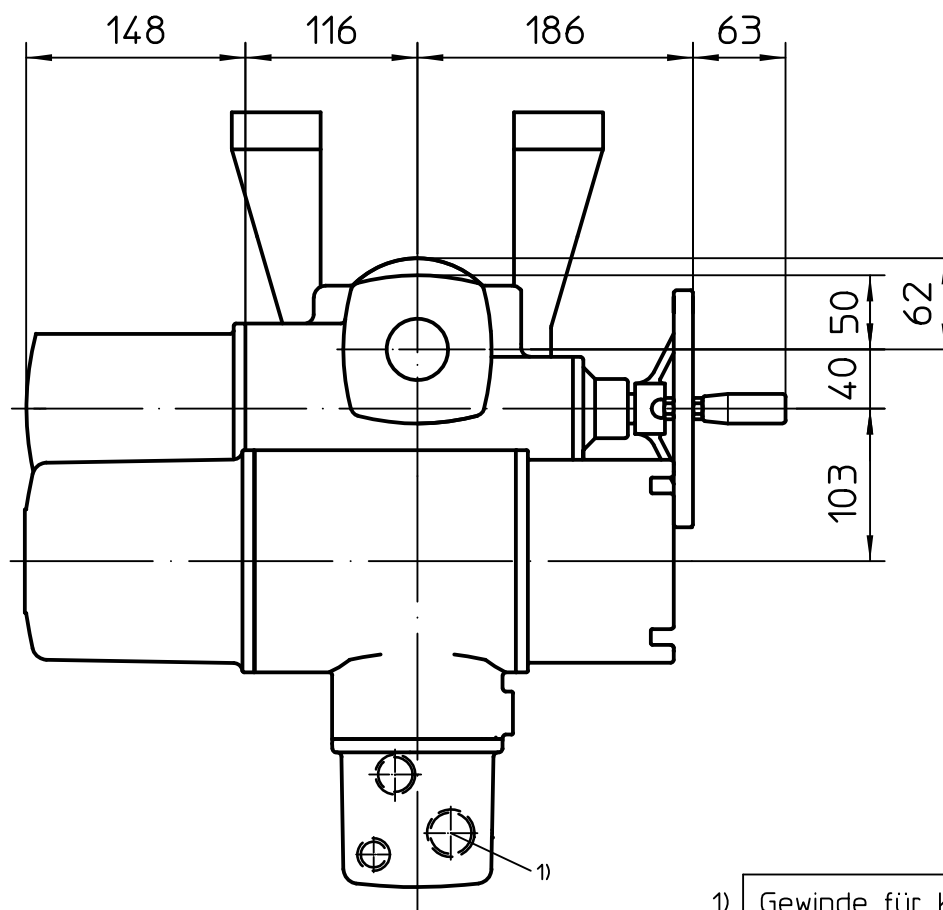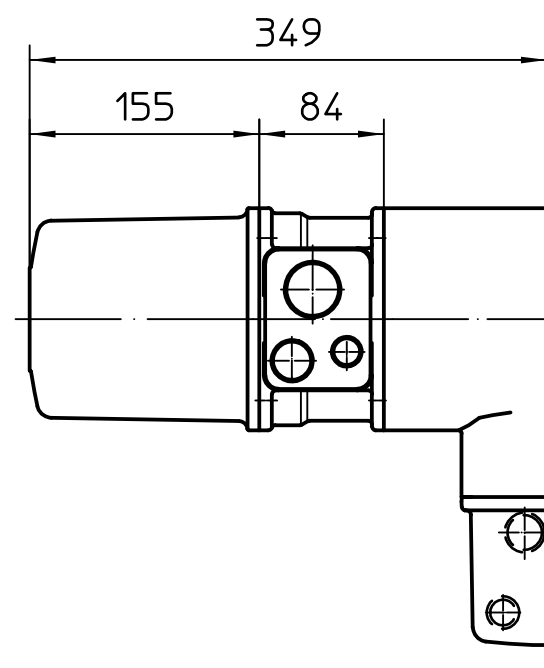

- 1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Art.-Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK				Maßstab 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG						
					Datum		Name		SA(R)07.2-AC2 -LE25.1 -mit Fuss							
				Bearb.	2014-09-30		Goltsev									
				Gepr.	2014-09-30		Viesel									
				Freig.	2014-09-30		Goltsev									
				AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218						U2.4501				Blatt-Nr. 1		
														Anz. 1		
	Zust.	Änderung	Datum	Name							gilt auch für/also valid for SA07.6					