


Version standard KP



Version KPH

Version KES

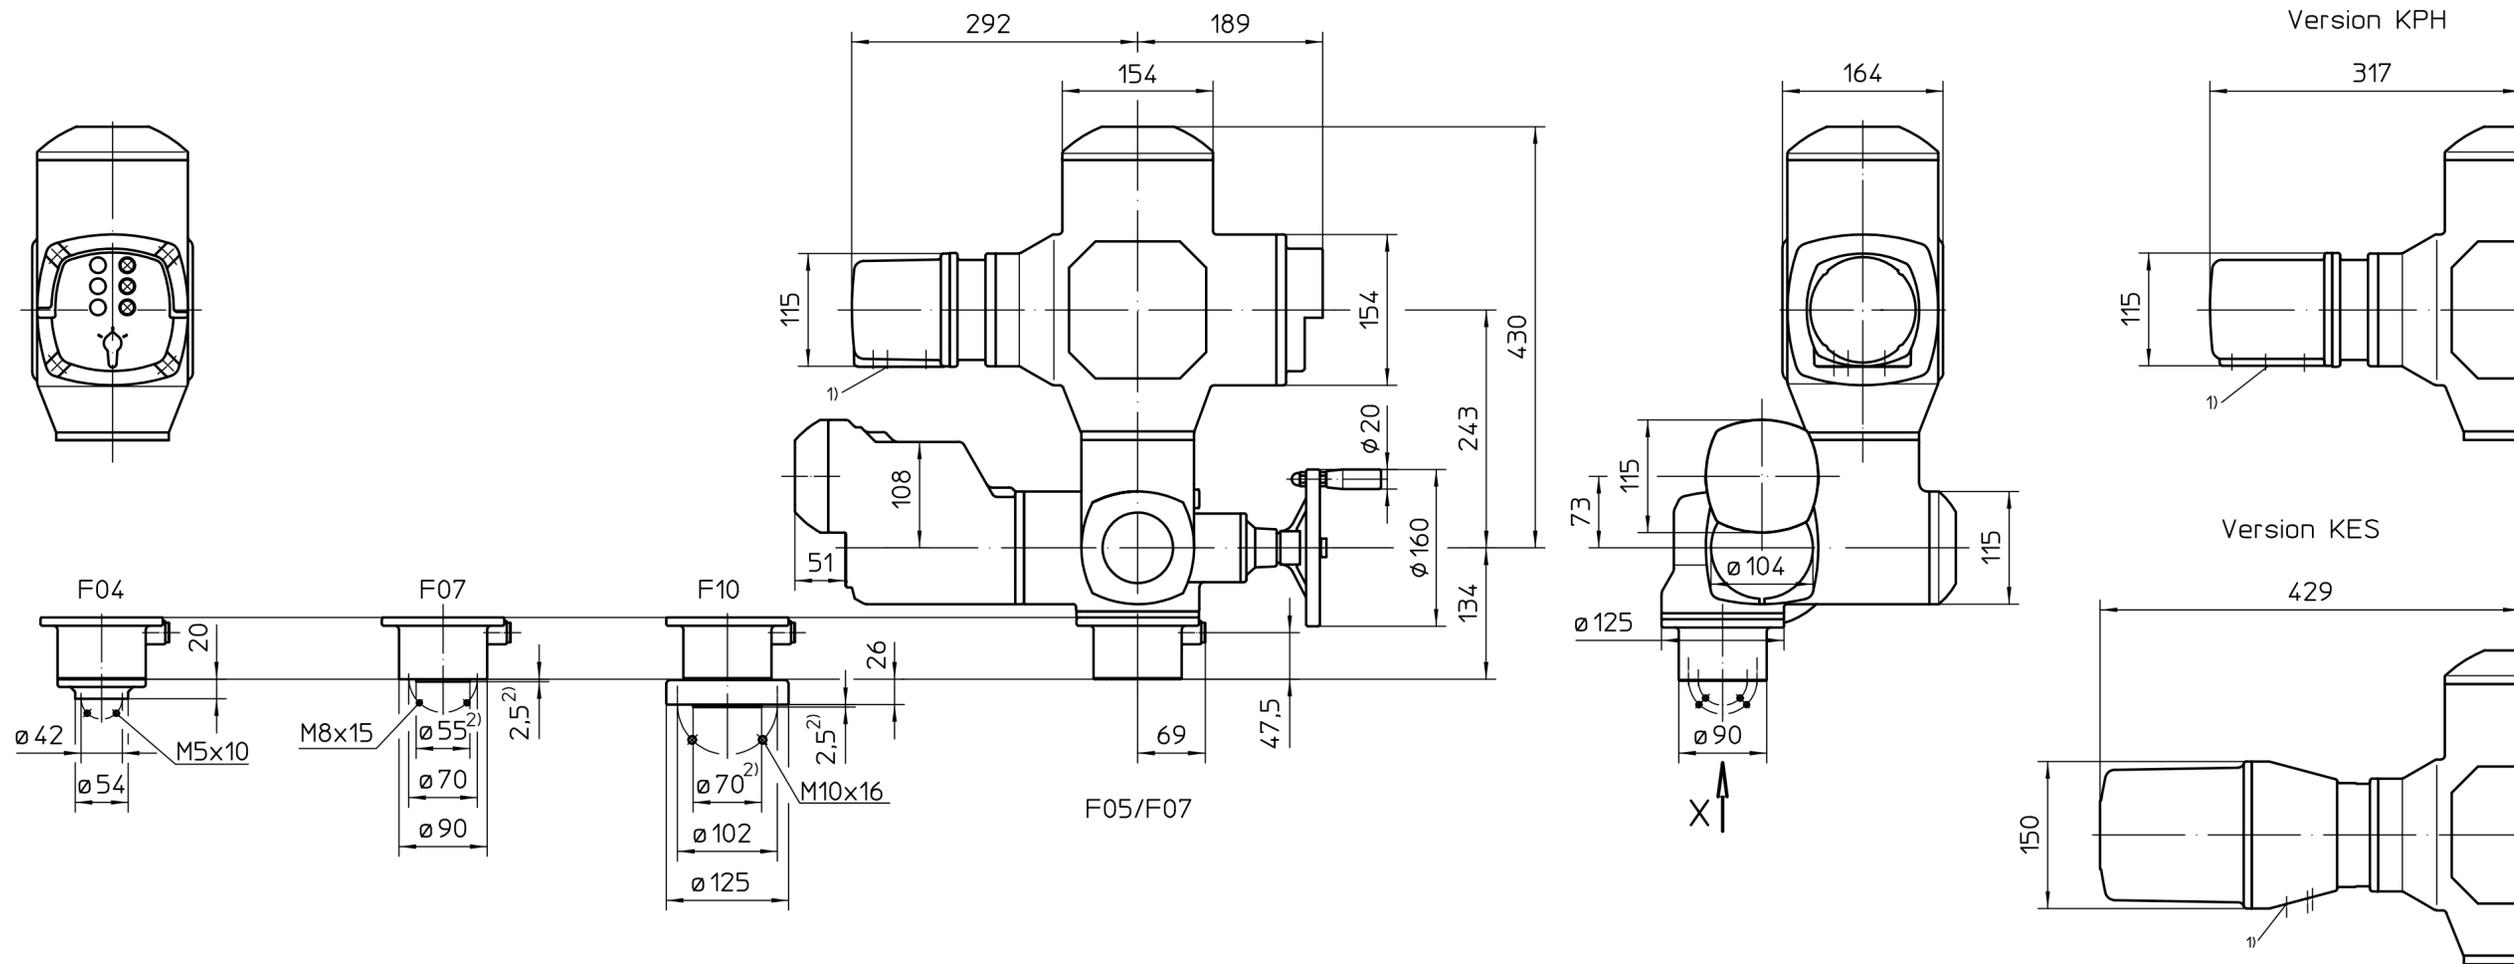

Détail X

M 1:2

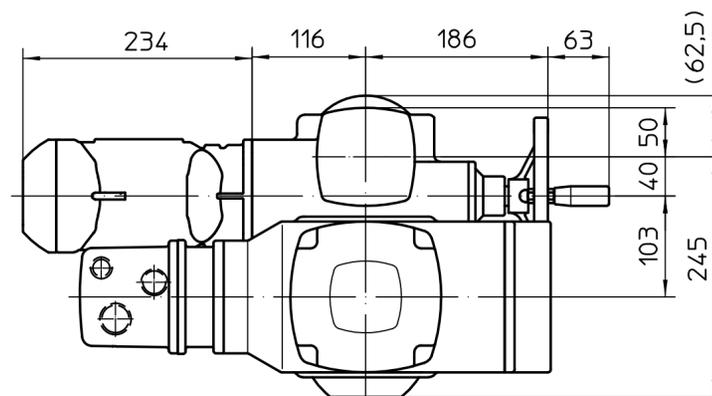

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

2) Uniquement pour version avec centrage
 Standard sans centrage : F04, bride de combinaison F05/F07, F07, F10
 Option avec centrage : F07, F10

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
 cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

				Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG		
				1:5				
				Date	Nom		SQ(R)Ex05.2/ SQ(R)Ex07.2-AM-1ph	
				Edité	2019-05-15	Goltsev		
				Testé	2019-06-27	Mayer		
				Approuvé		2019-06-28	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				
02	259/2019	2019-05-15	Gal					Page 1
01	823/2018	2018-12-03	Gal					Qté 1
Etat	Révision	Date	Nom					
							VW/SW63.2	