


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

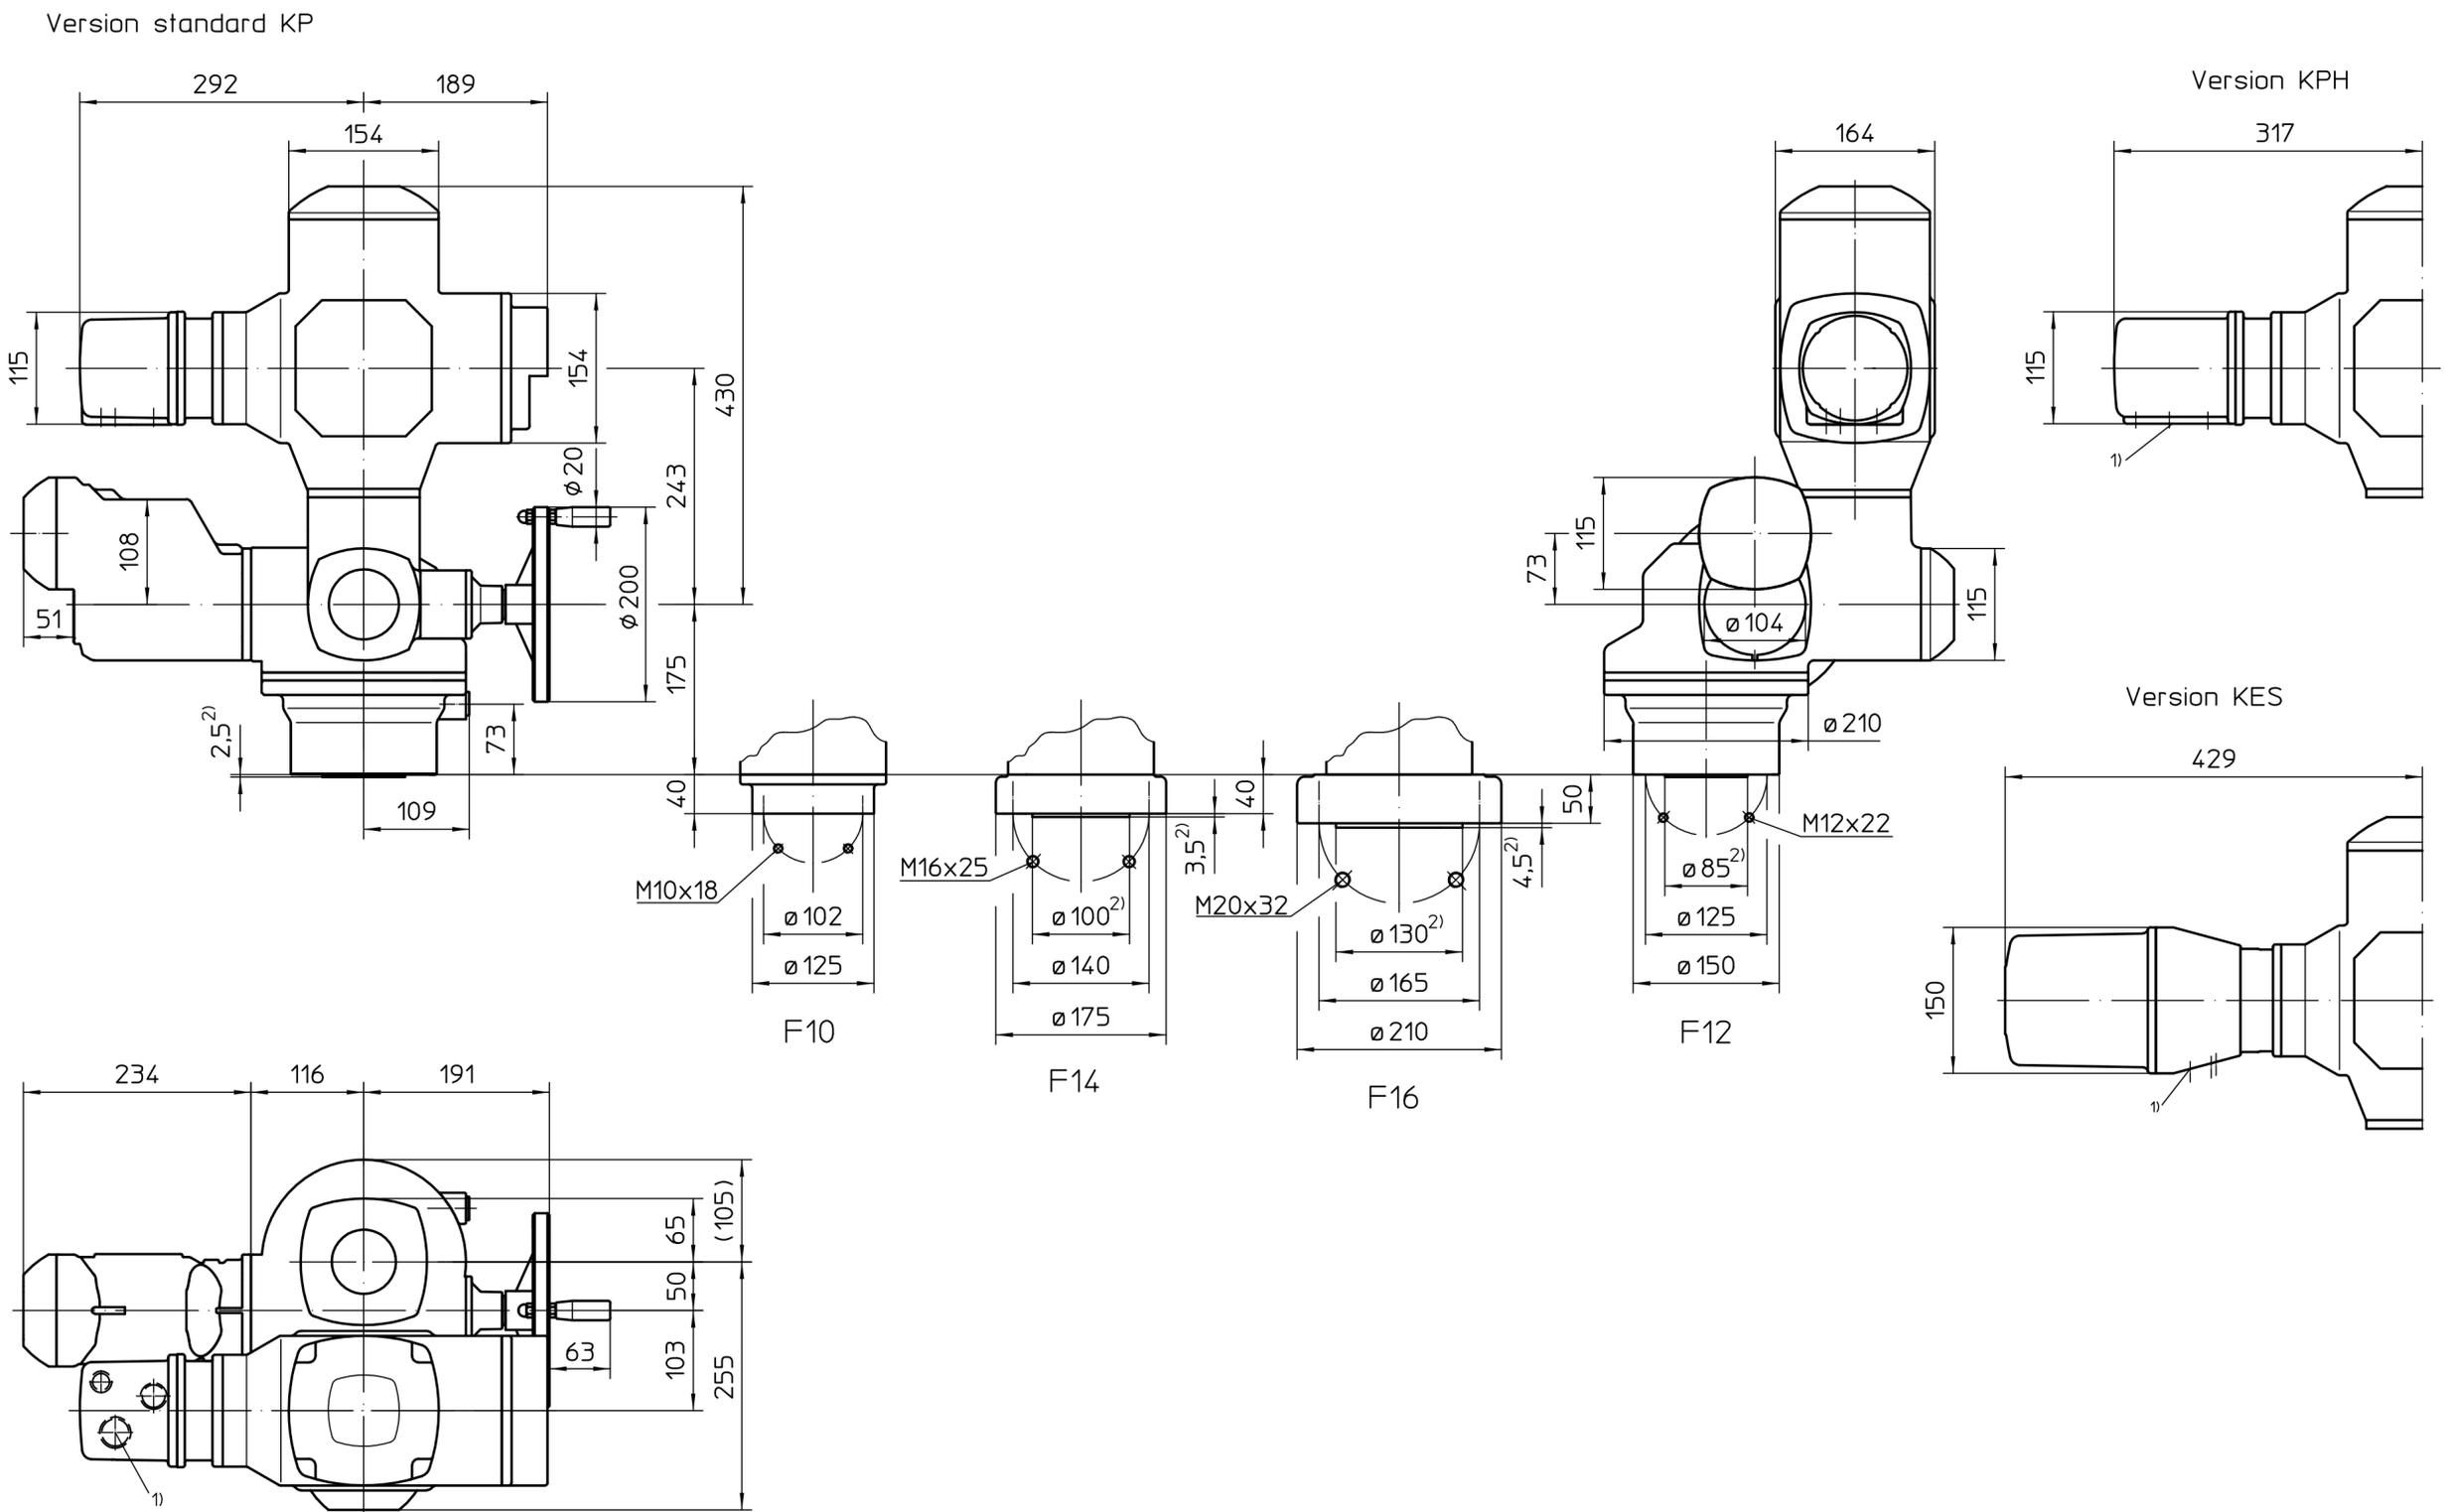

2) Uniquement pour version avec centrage  
 Standard sans centrage : F10, F12, F14, F16  
 Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm  
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,  
 cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

				Echelle		 <b>auma</b> <sup>®</sup> AUMA Riester GmbH & Co. KG		<b>SQ(R)Ex12.2-AM-1ph</b>			
				1:5							
				Date	Nom					<b>U2.4772</b>	
				Edité	2019-06-18						
				Testé	2019-07-05	Mayer					
				Approuvé		2019-07-05	Goltsev	Page 1 Qlté 1			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG		VW/SW63.2					
				P.O. Box 1362							
02	259/2019	2019-06-18	Gol	79373 Muellheim/Germany		Tel. +49 7631 809-0					
01	823/2018	2018-12-03	Gol	Tel. +49 7631 809-0		Fax +49 7631/13218					
Etat	Révision	Date	Nom								