


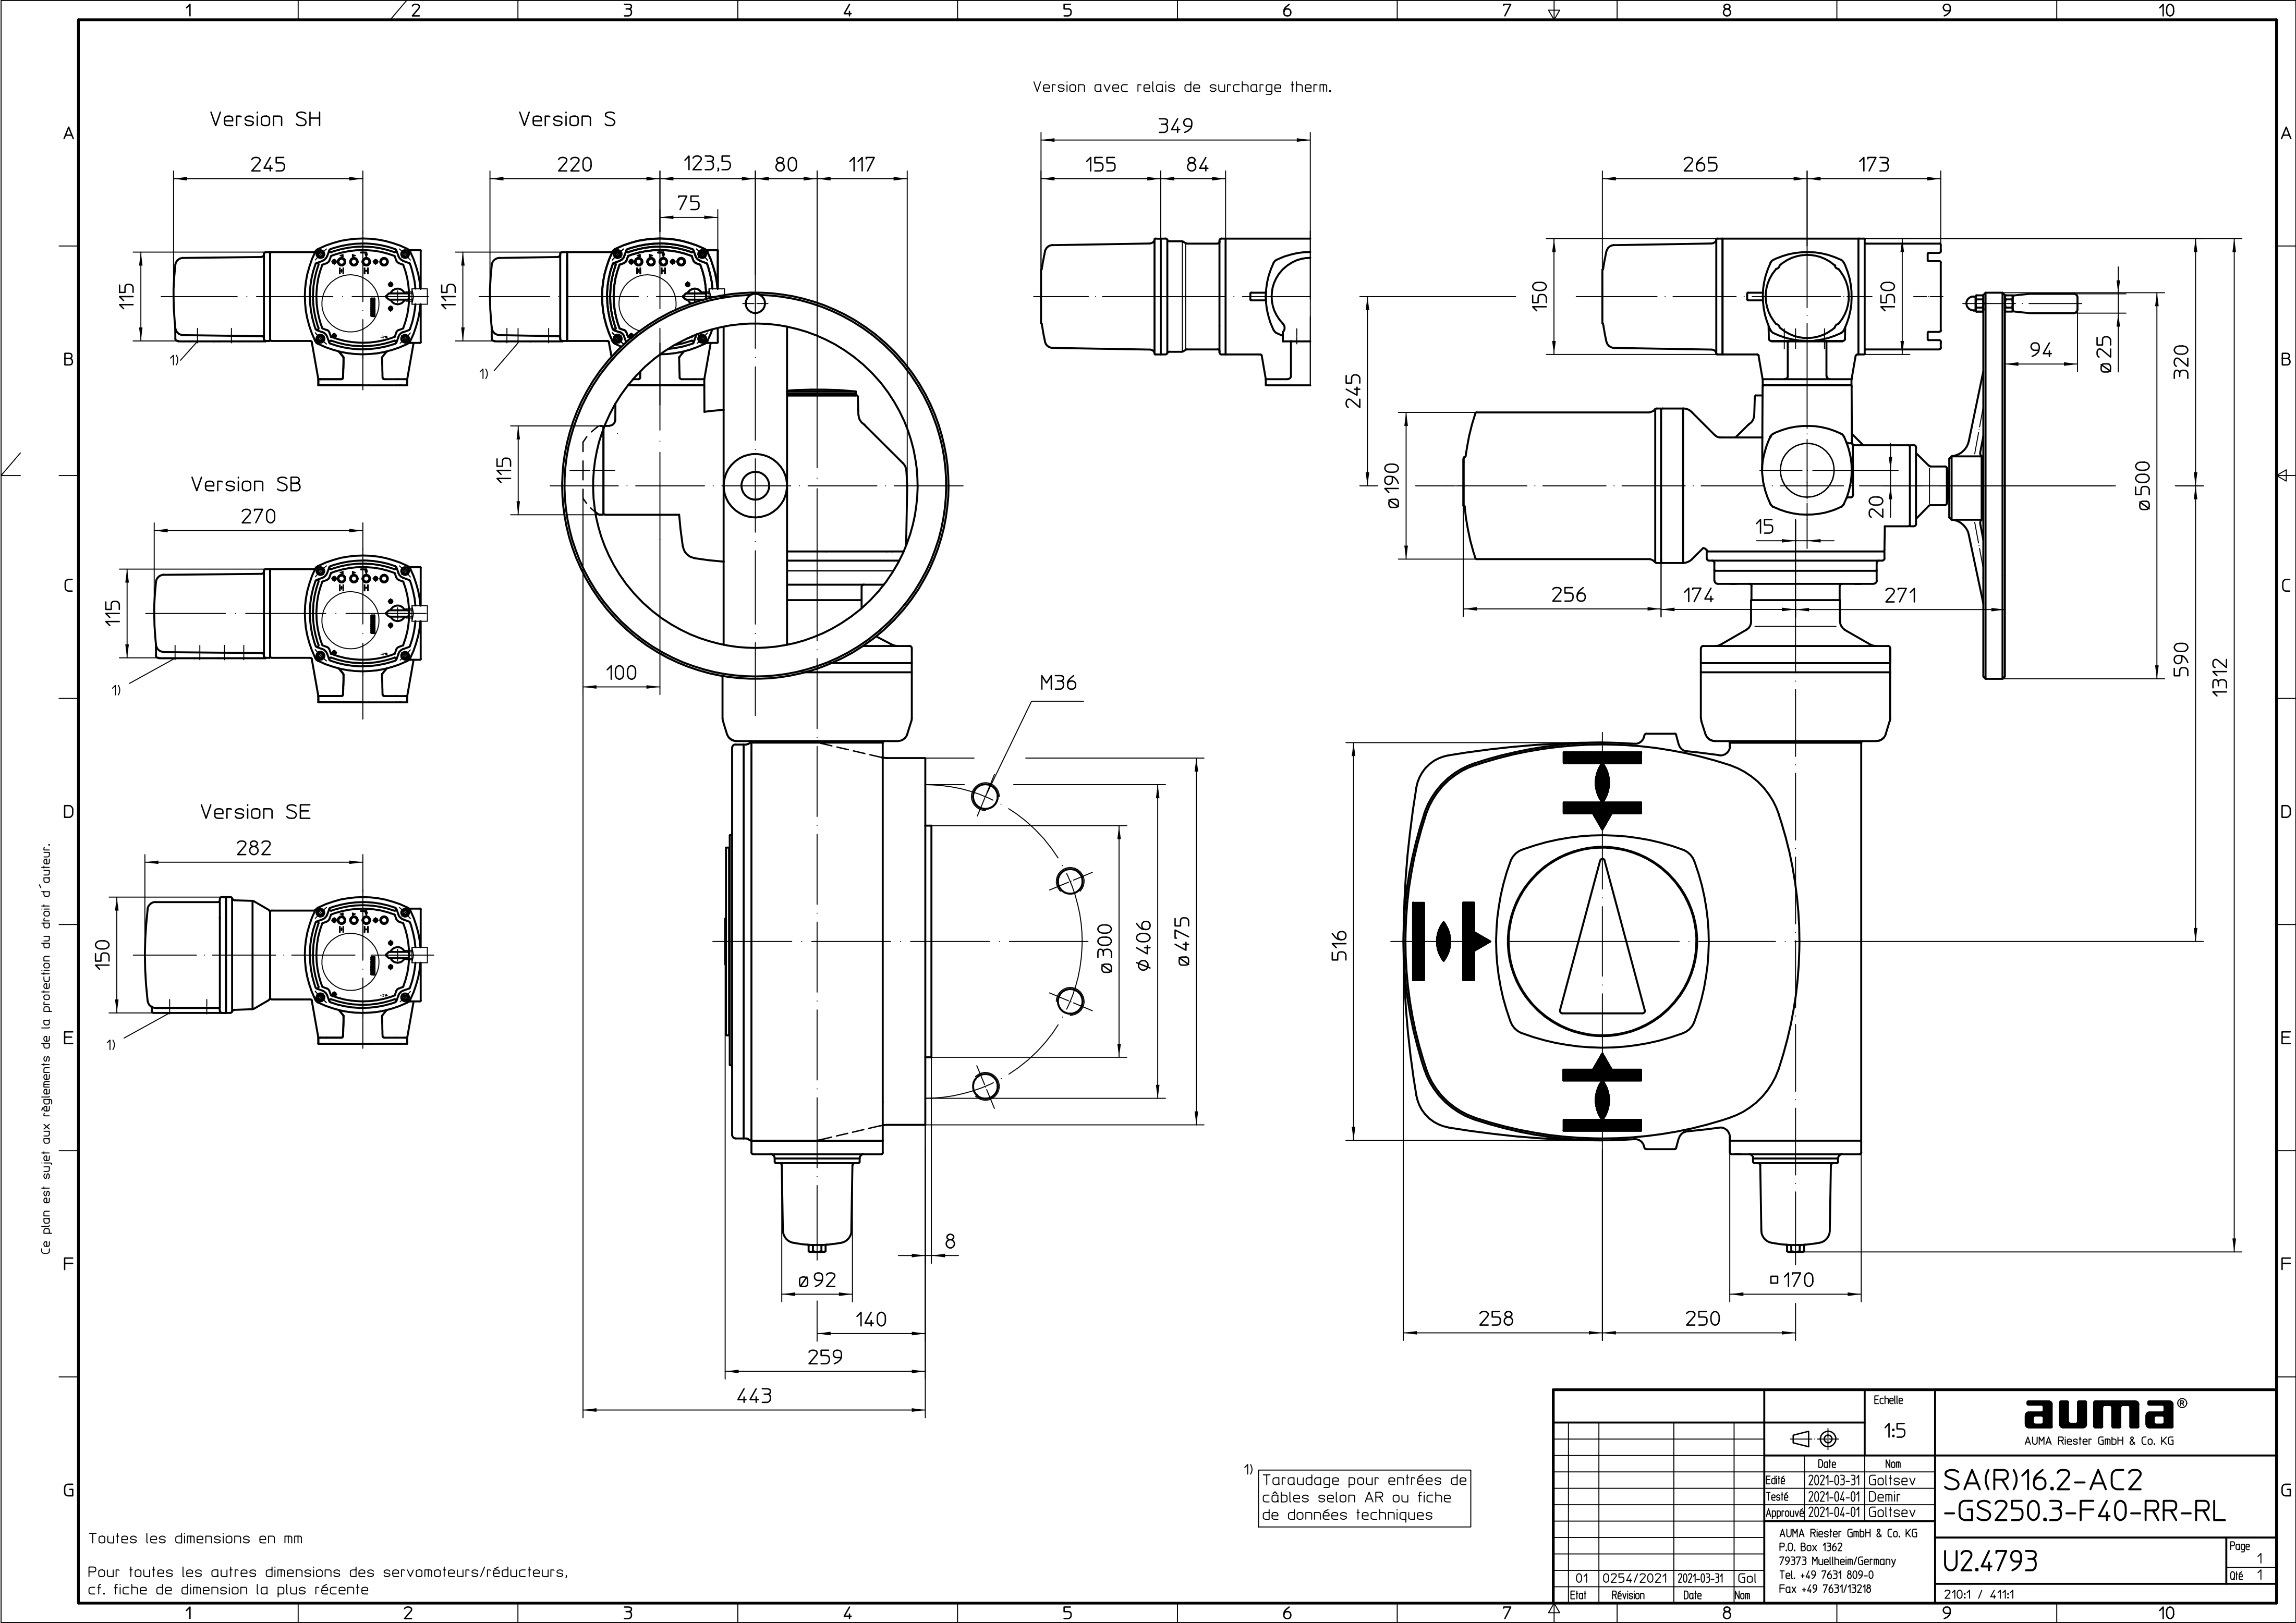

Version avec relais de surcharge therm.

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

					Echelle	 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
					1:5		
					Date	Nom	SA(R)16.2-AC2 -GS250.3-F40-RR-RL
					Edité 2021-03-31	Goltsev	
					Testé 2021-04-01	Demir	
					Approuvé 2021-04-01	Goltsev	
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		U2.4793
01	0254/2021	2021-03-31	Gol				
Etat	Révision	Date	Nom				Page 1 Qté 1
							210:1 / 411:1