

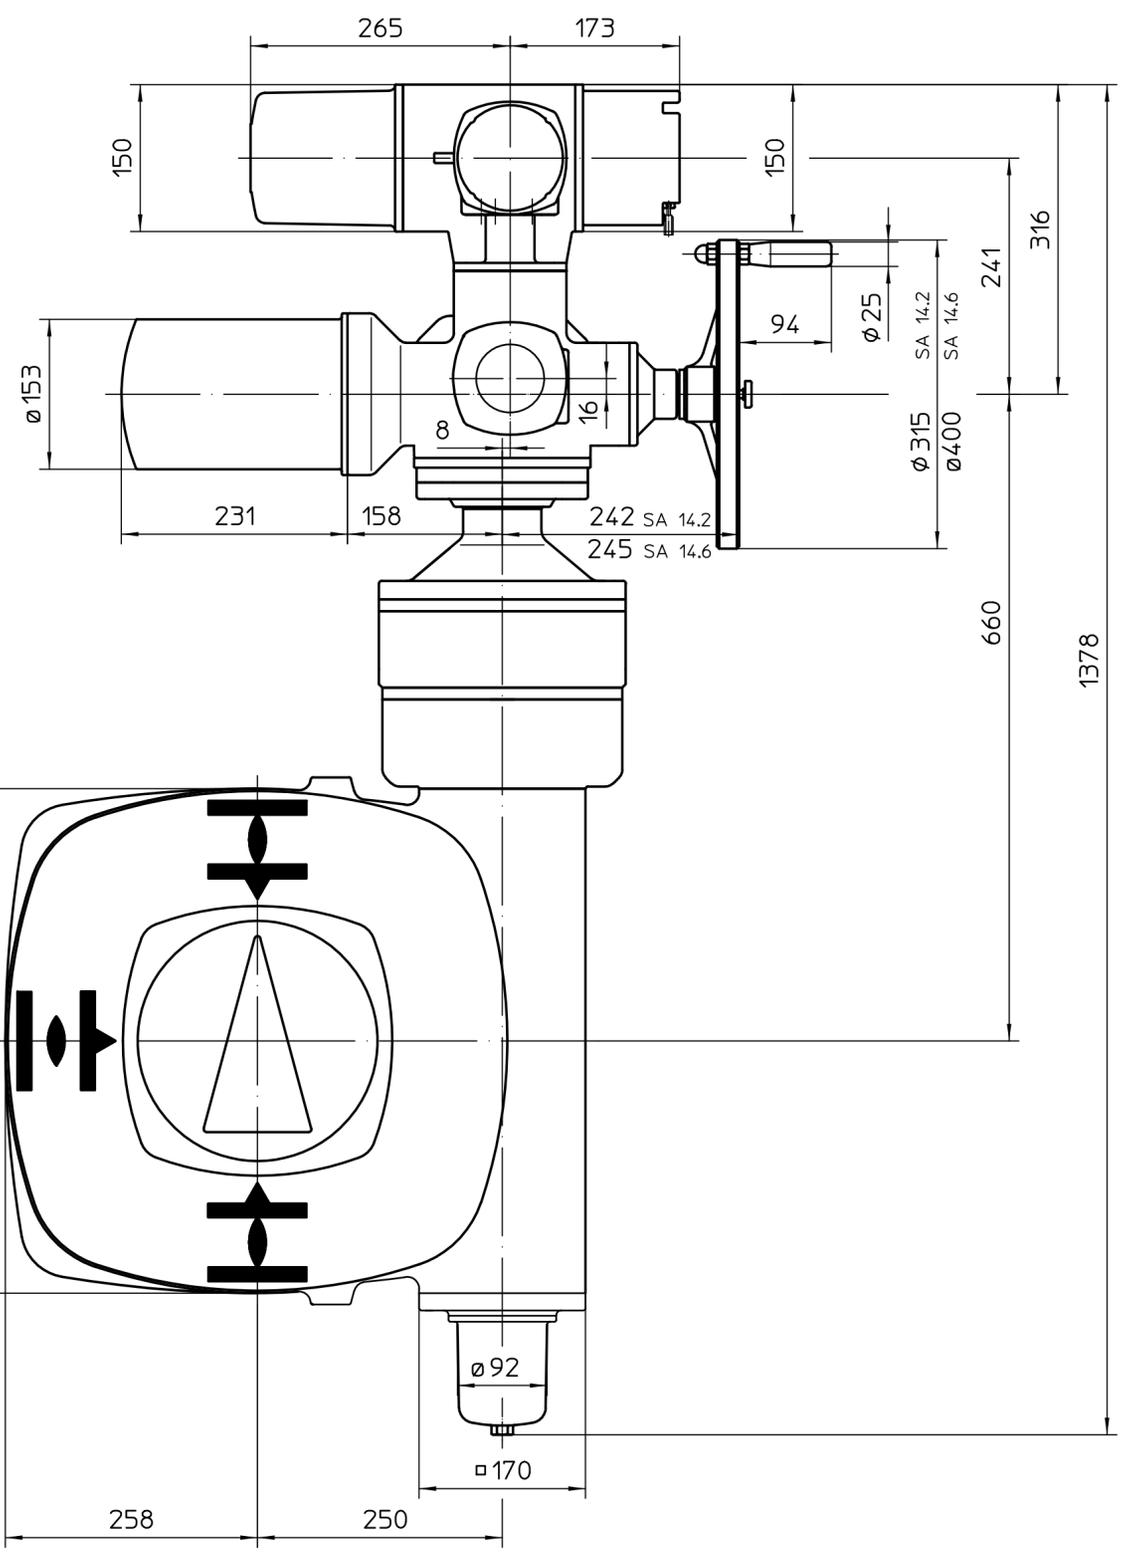


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

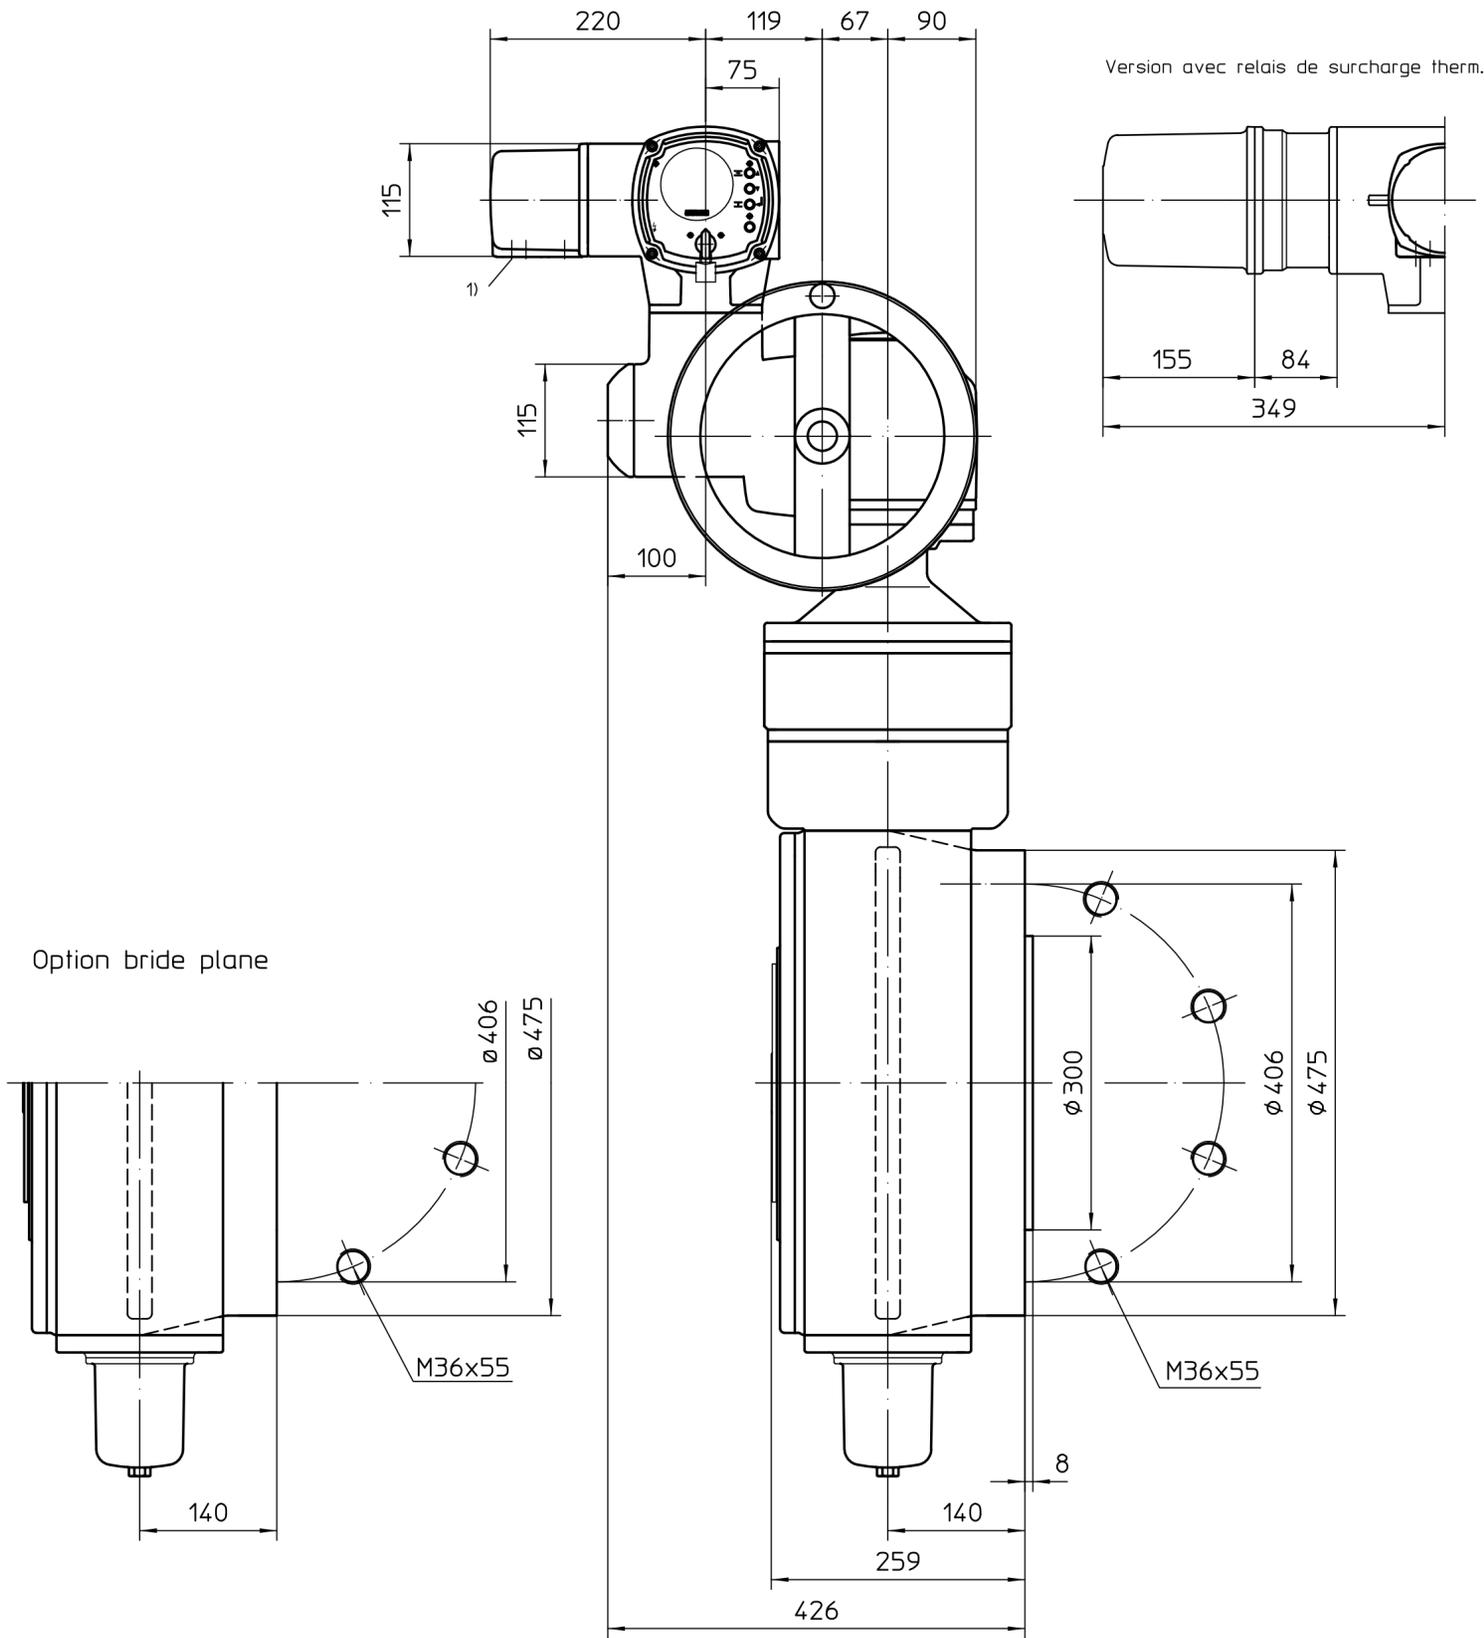

Option bride plane

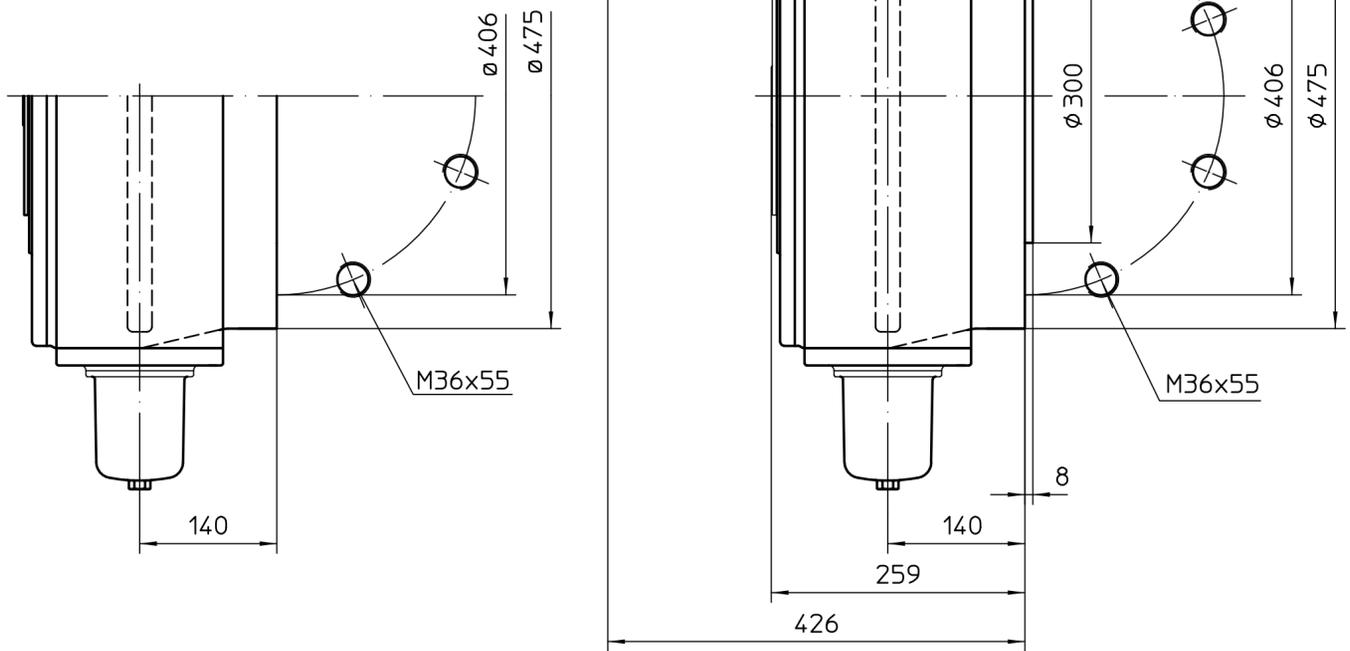

*aussi valable pour : 14.6
Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

| | | | | | |
|---|------------|---------|-----|--|--|
| Echelle | | 1:5 | | AUMA Riester GmbH & Co. KG | |
| Date | | Nom | | | |
| Edité | 2017-09-06 | Goltsev | | SA(R)14.2-AC2 -GS250.3-F40-RR-RL U2.5420 | |
| Testé | 2017-09-13 | Mayer | | | |
| Approuvé | 2017-09-13 | Goltsev | | | |
| AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218 | | | | Page 1 Of 1 | |
| Etat | Révision | Date | Nom | * - SA14.6 - 1718:1 | |