


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version standard KT Exe

Vue A


Version KM Exe

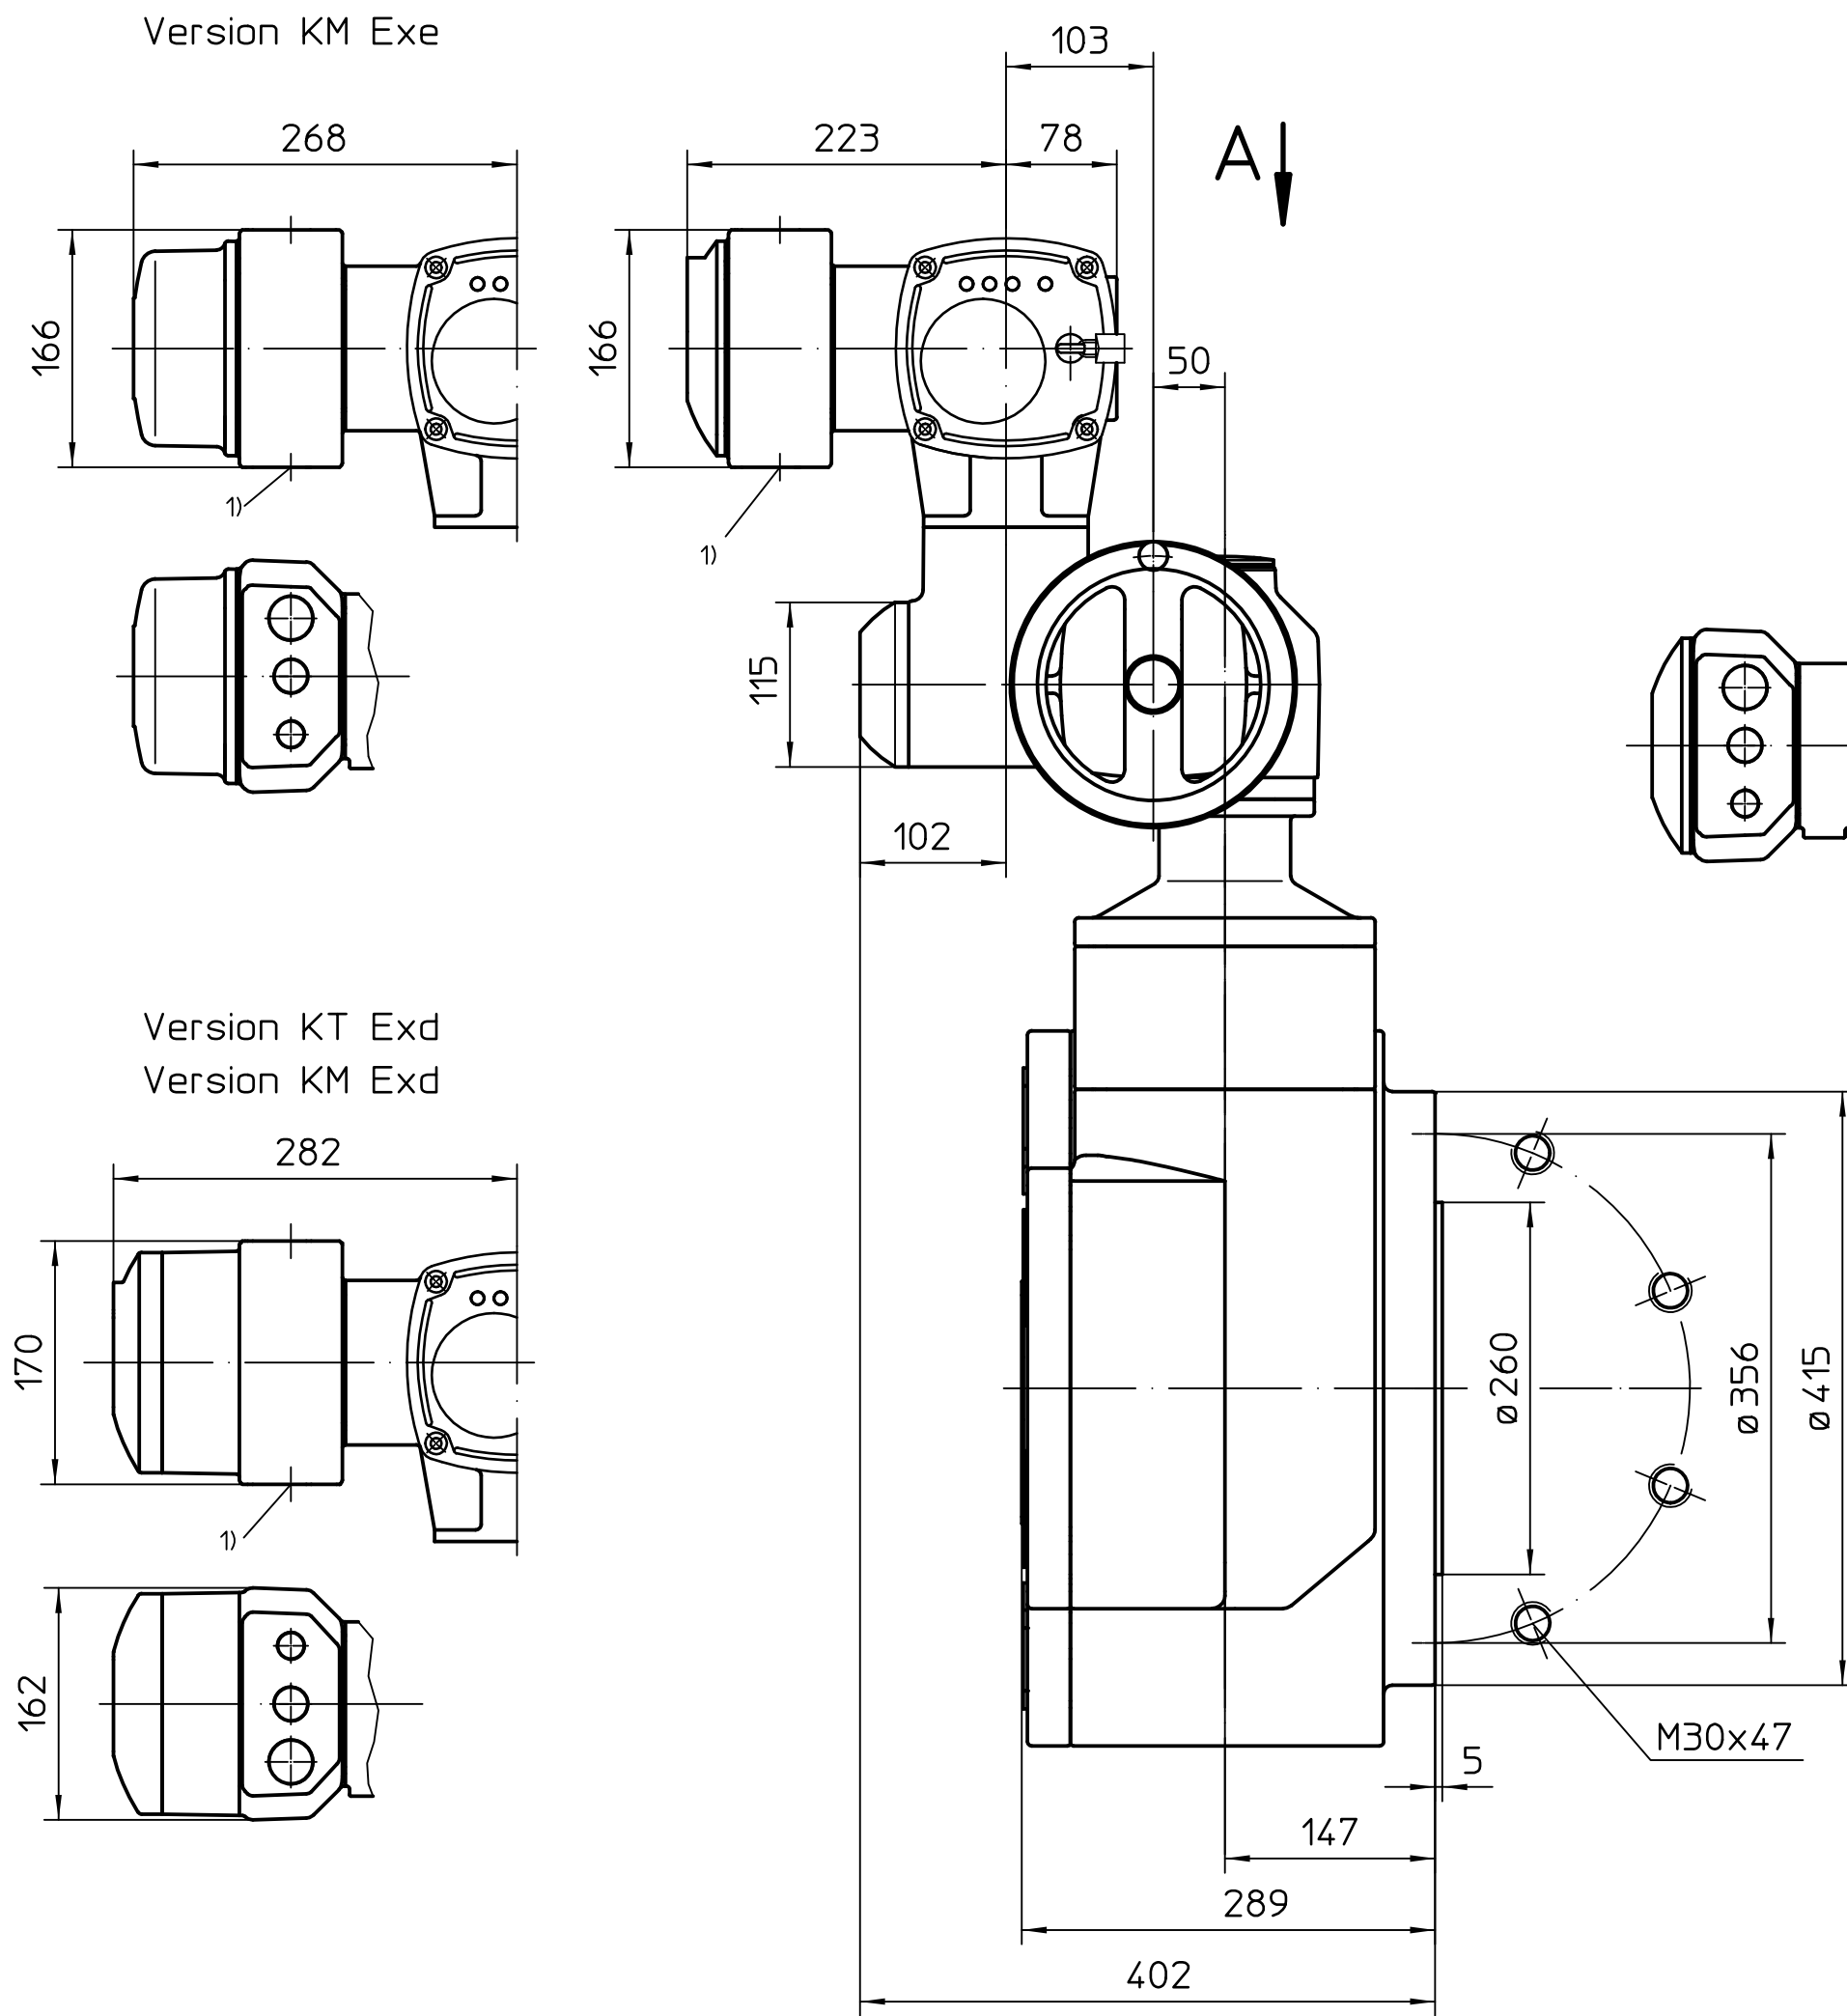

Version KT Exd
Version KM Exd

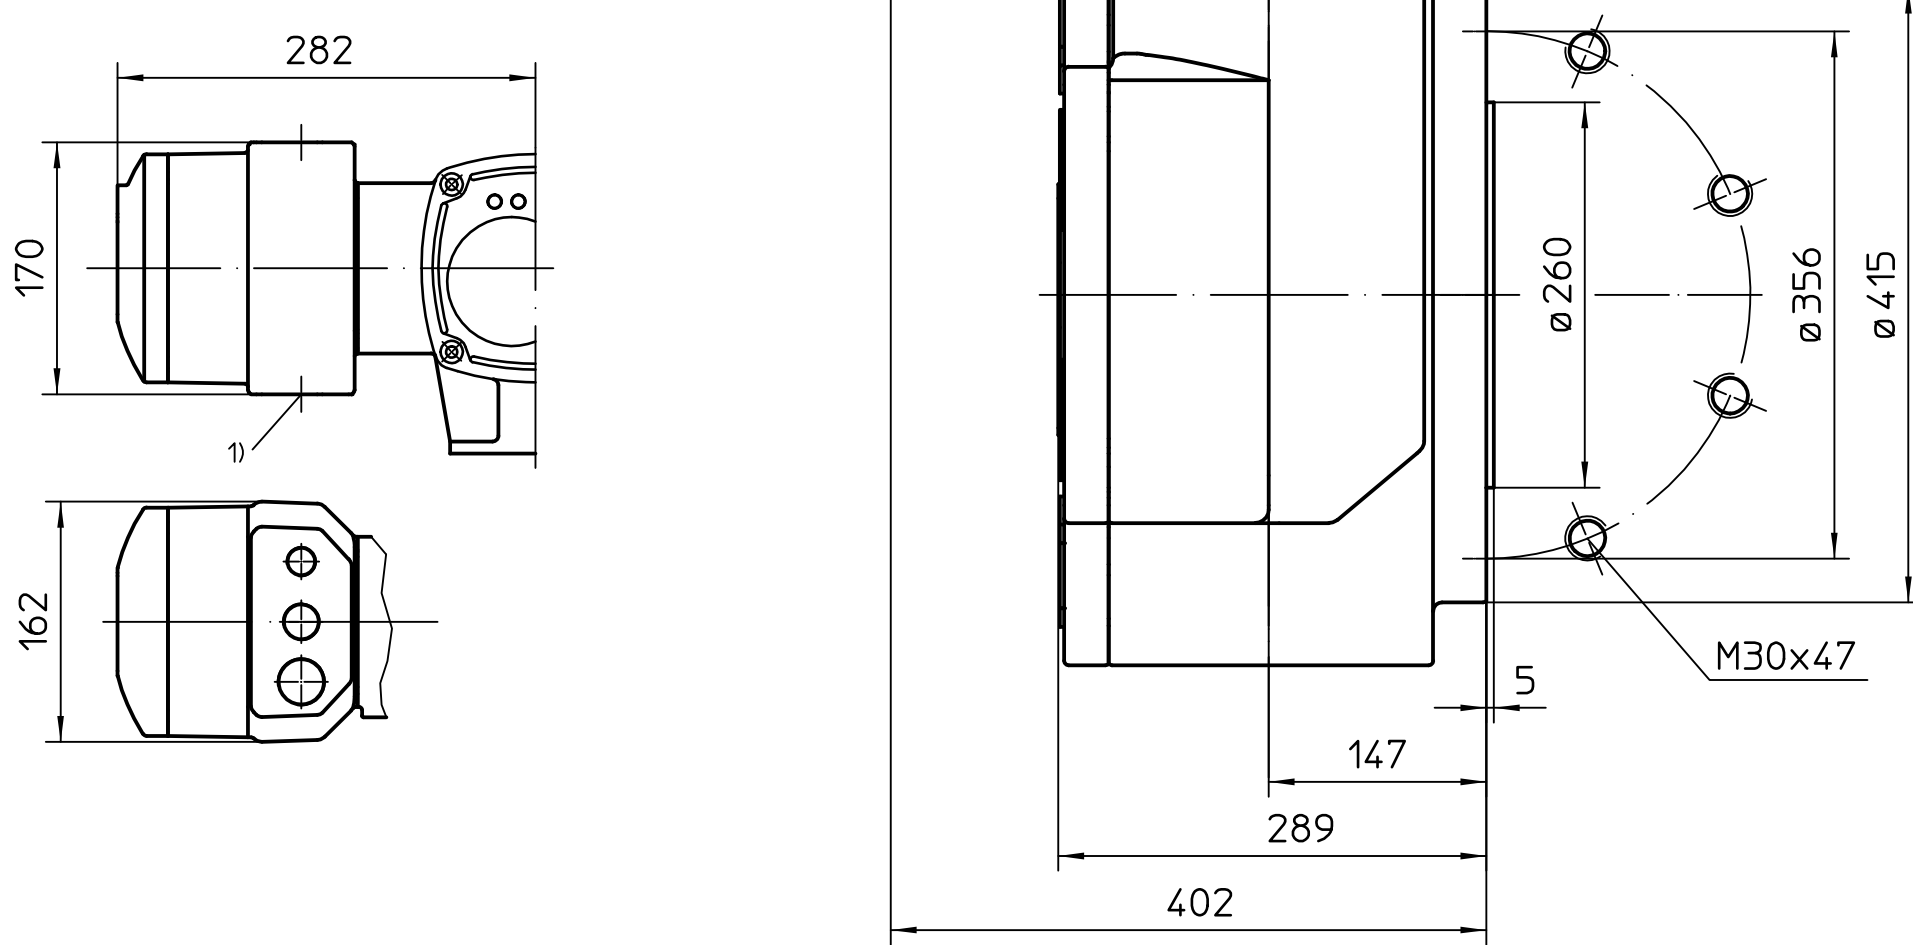

Option bride plane

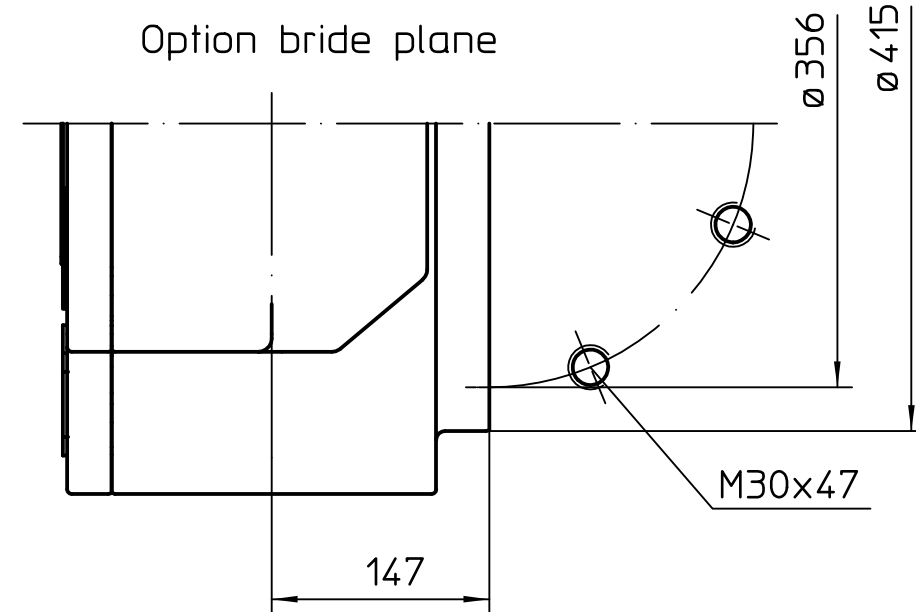

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				 Echelle 1:5			
					Date	Nom	
				Edité	2017-10-26	Goltsev	
				Testé	2017-11-07	Duffner	
				Approuvé	2017-11-07	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
				U2.5489			
				1751:1 - KT / KM			
Etat	Révision	Date	Nom				

Page	1
Qté	1

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

auma[®]
AUMA Riester GmbH & Co. KG

SA(R)Ex10.2-AC2
-GQB250.1-F35-RR-RL

U2.5489

Page 1
Qté 1