

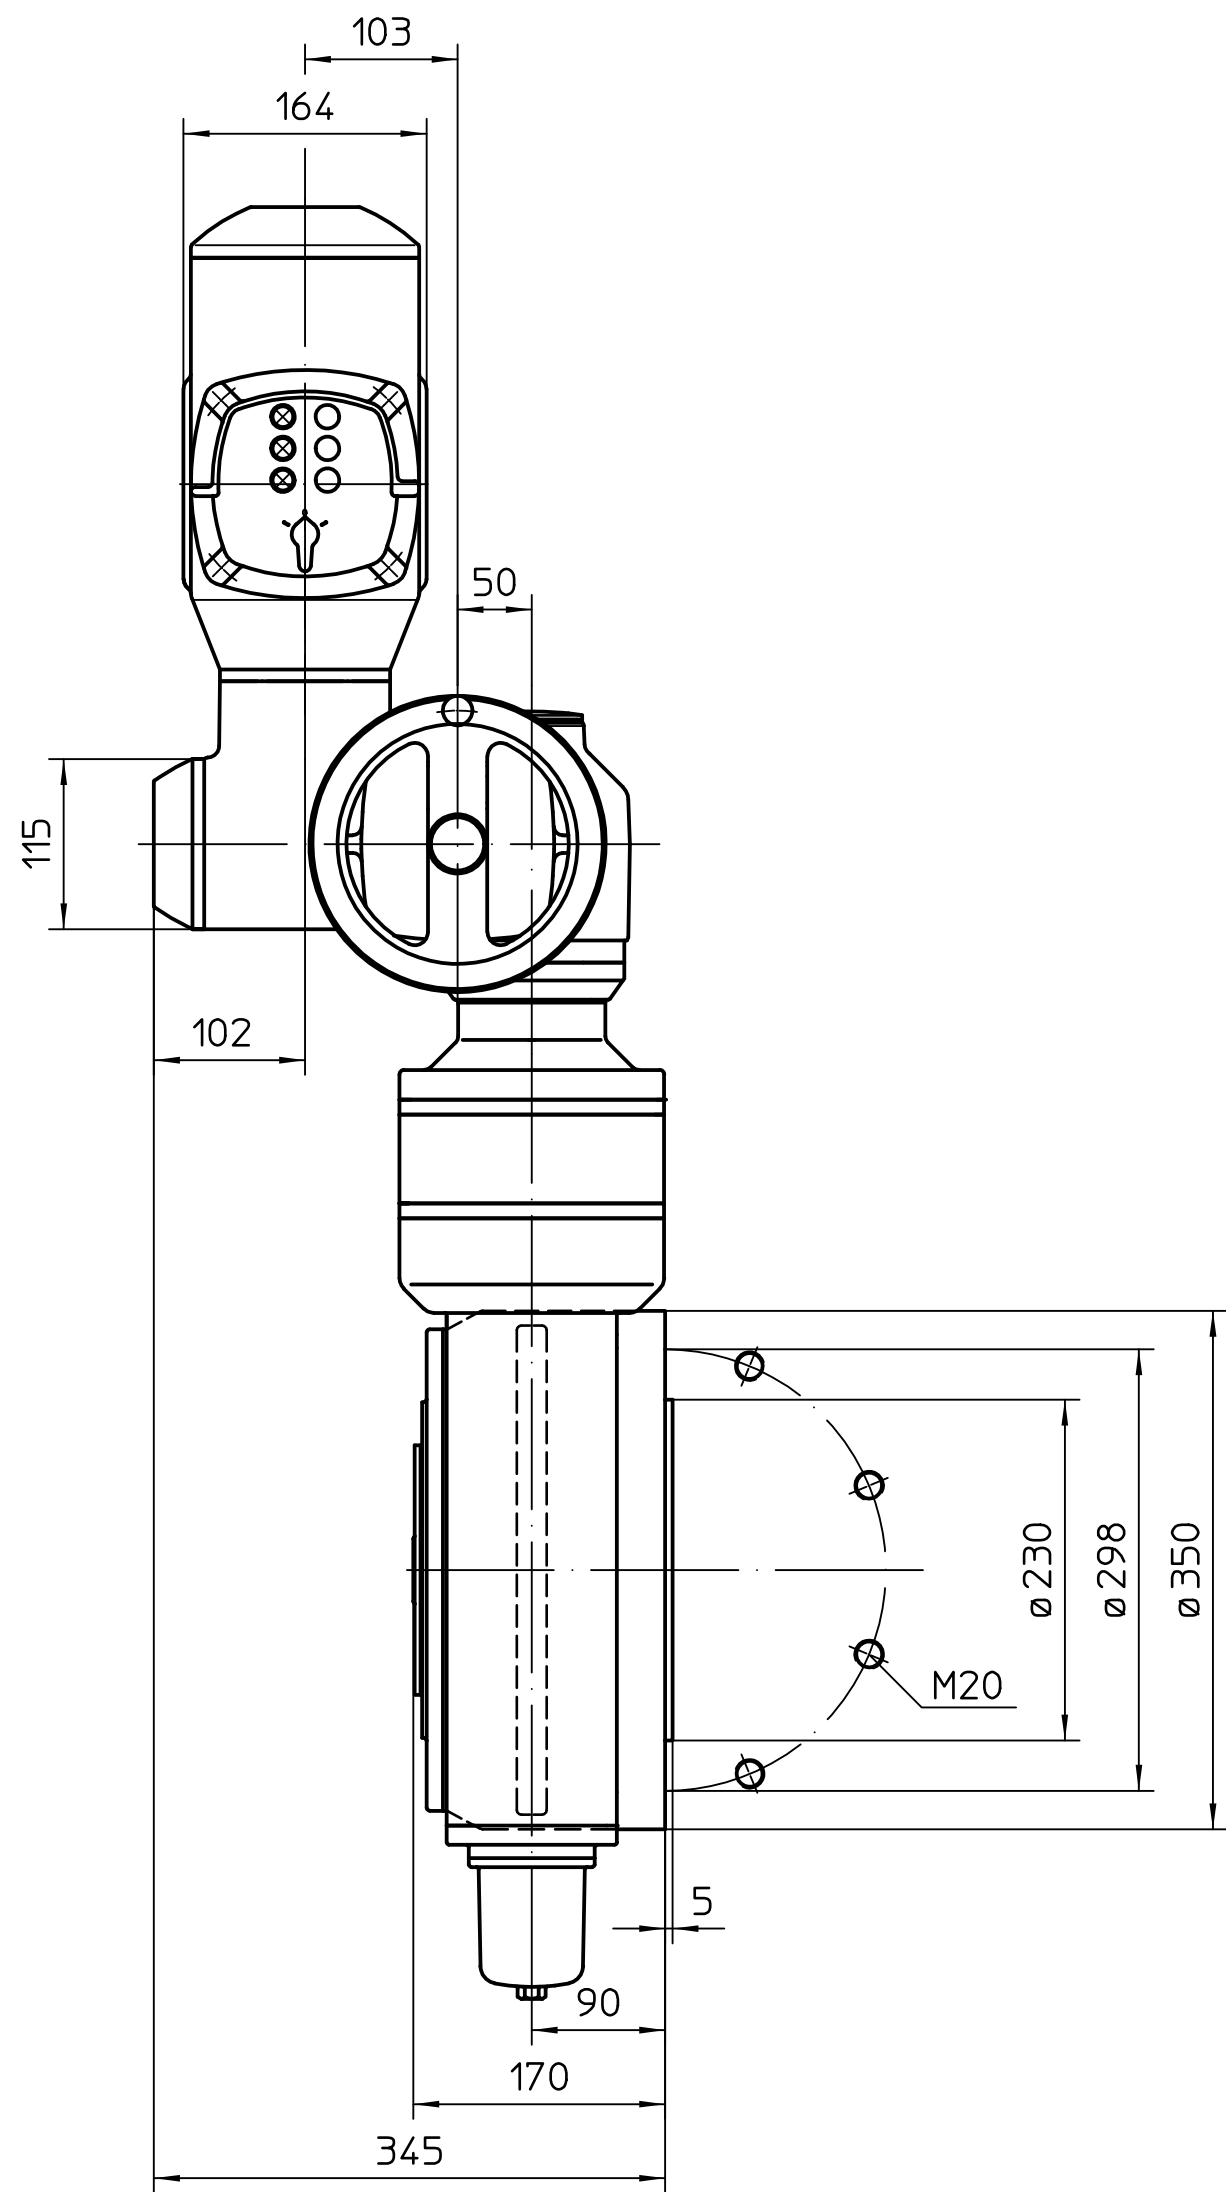


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

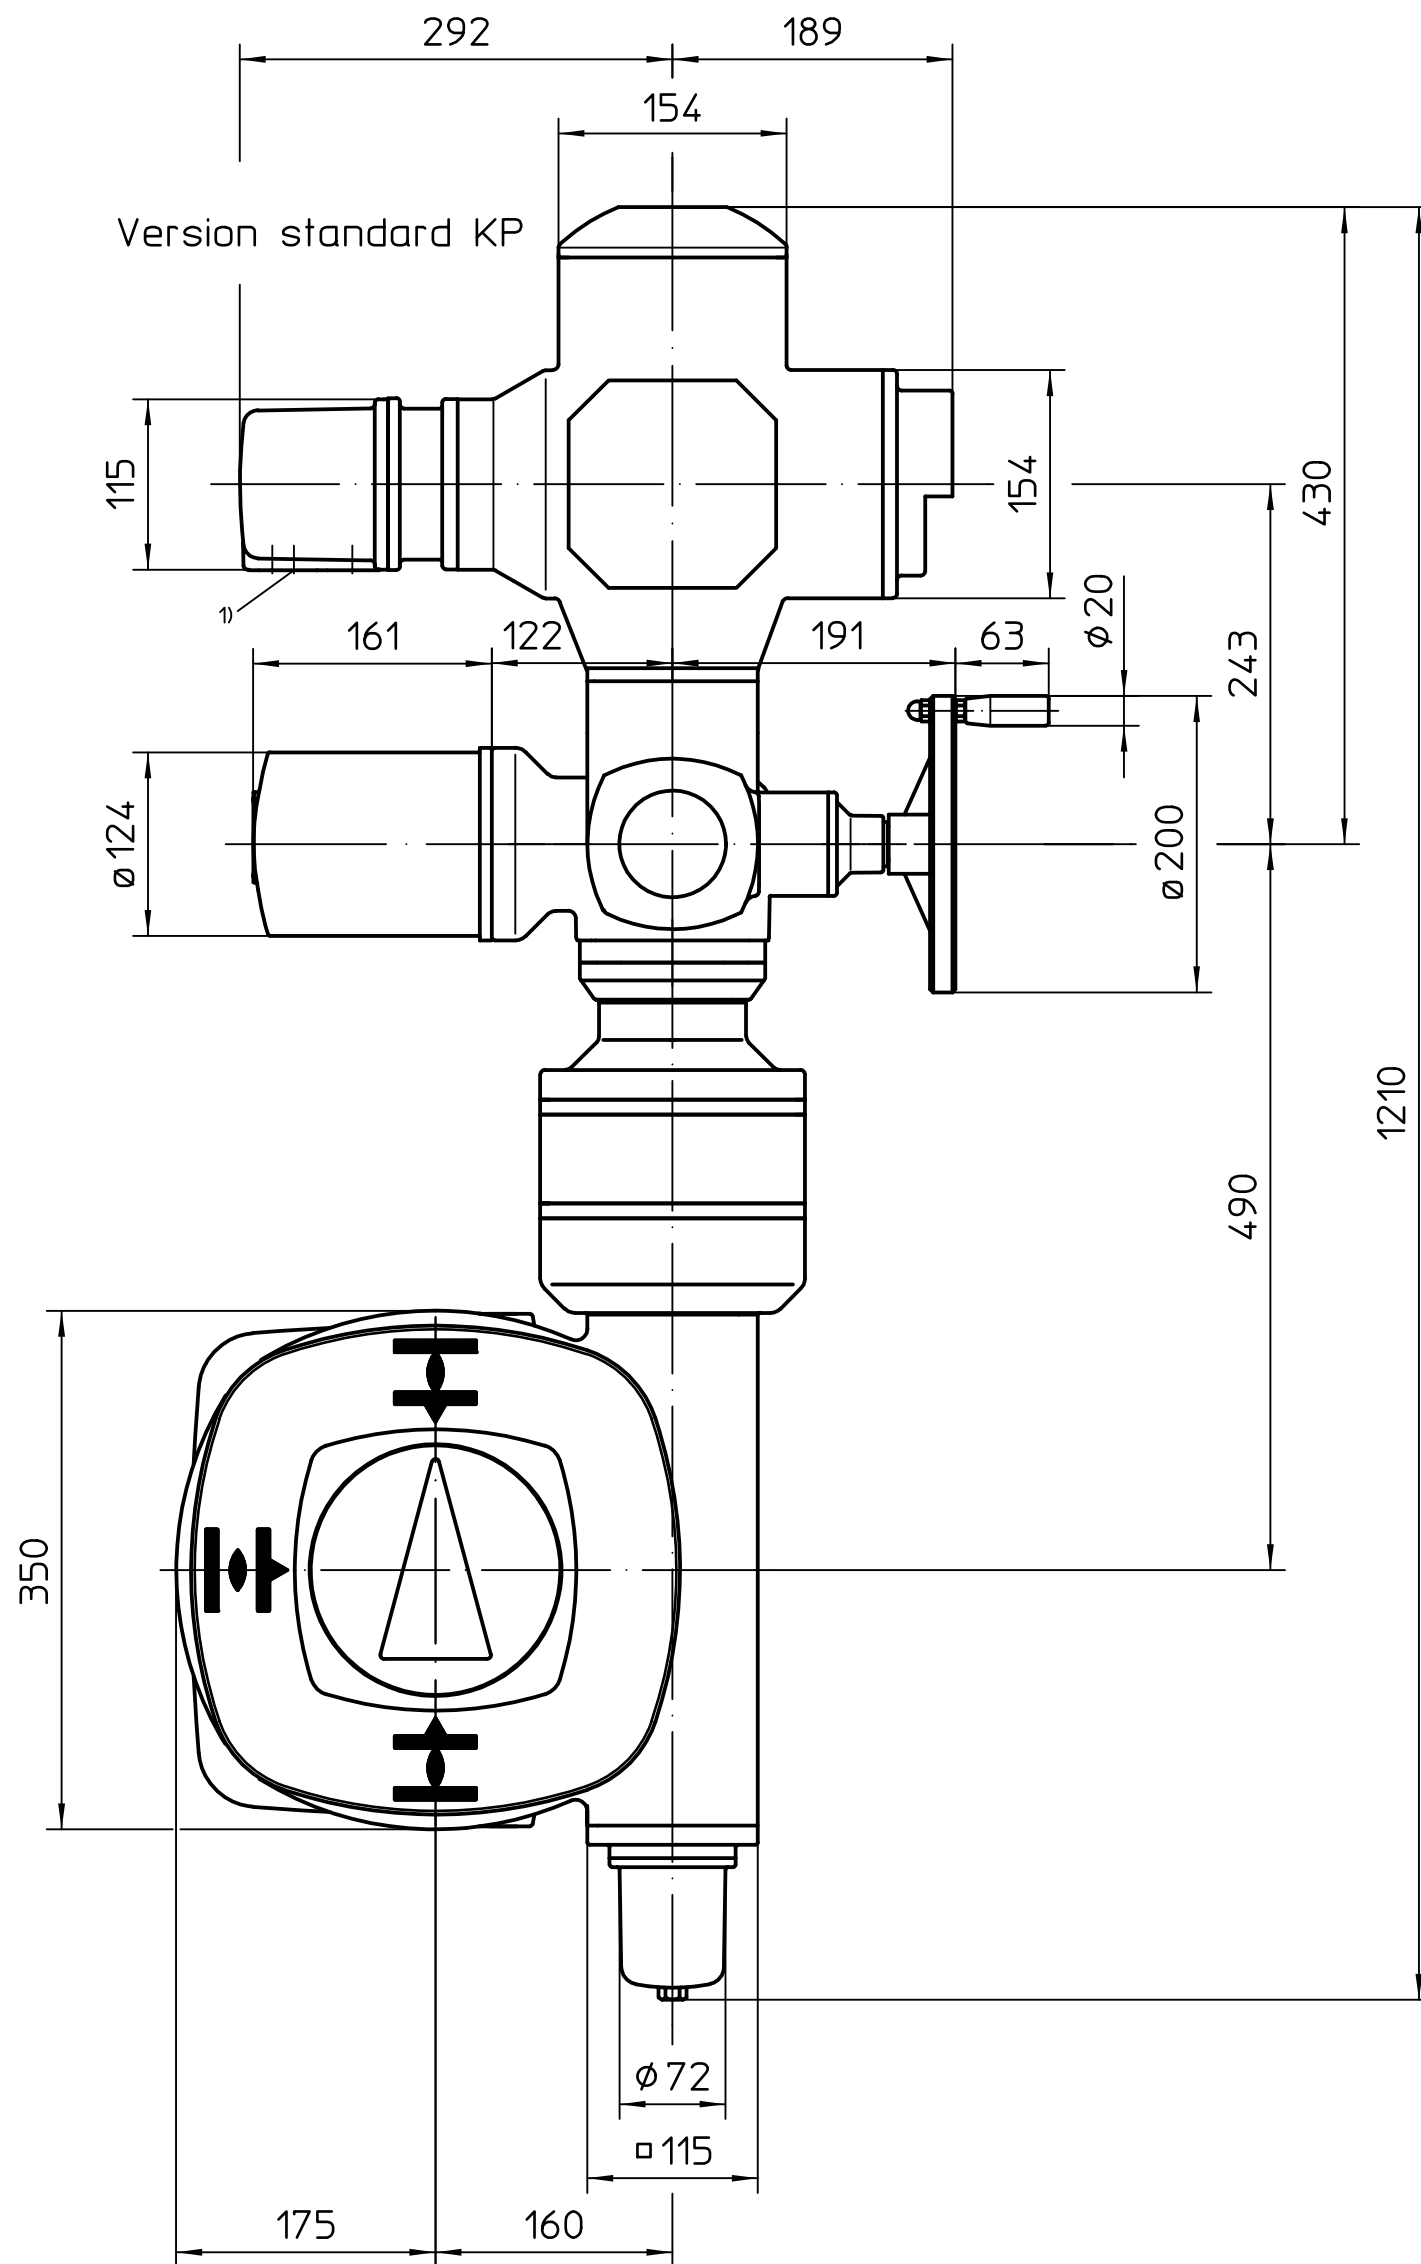


Option bride plane

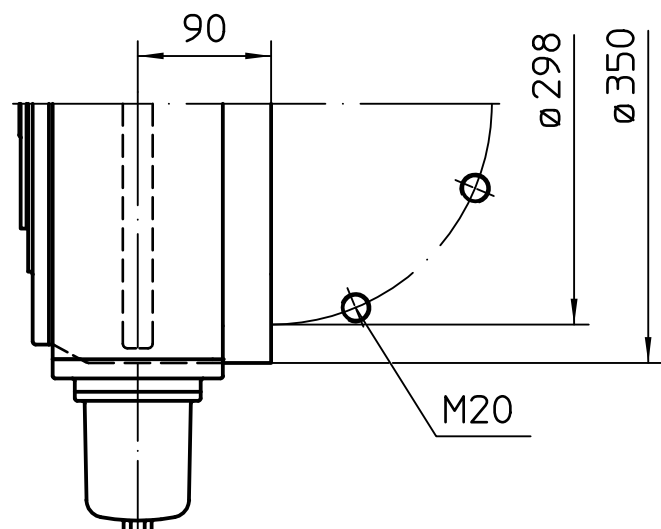


Version standard KP

Version KPH

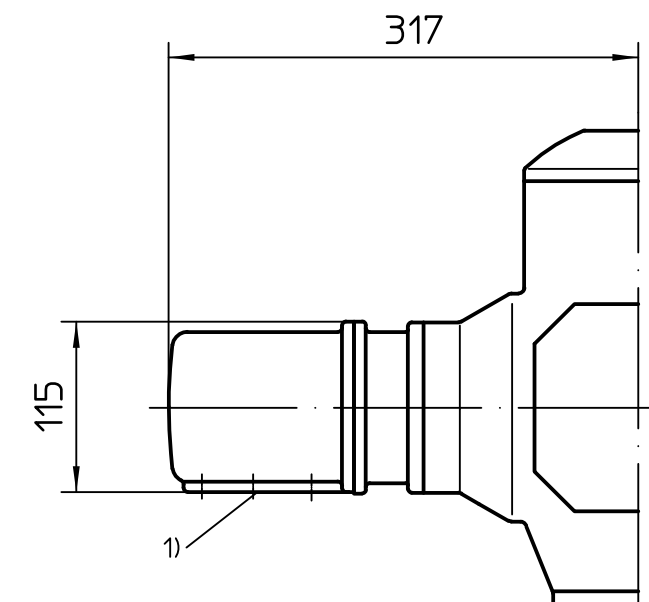

Version KES

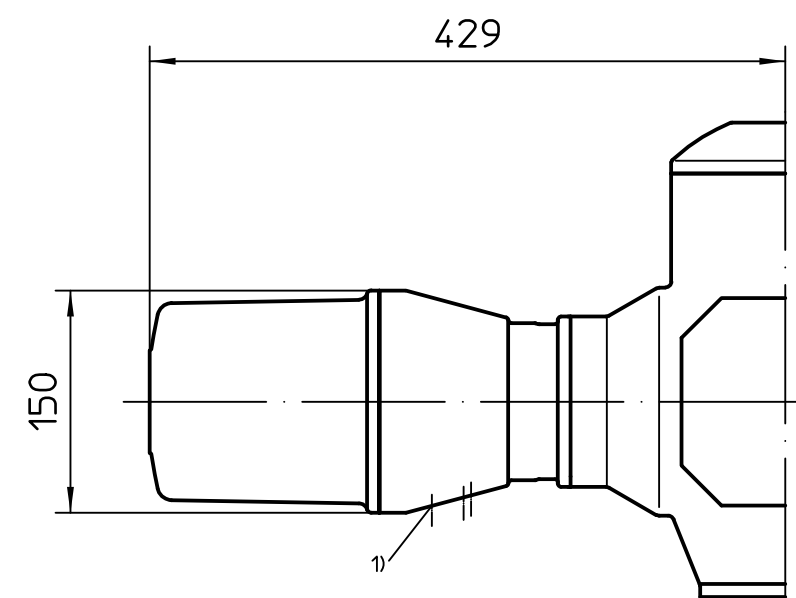

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						1:5				
								SA(R)Ex10.2-AM -GS160.3-F30-RR-RL		
					Date	Nom				
				Edité	2019-01-17	Goltsev				
				Testé	2019-01-28	Duffner				
				Approuvé	2019-01-28	Goltsev		U2.5532		
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						
										Page 1
01	032/2019	2019-01-17	Gol							Qté 1
Etat	Révision	Date	Nom	880:1						

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente