
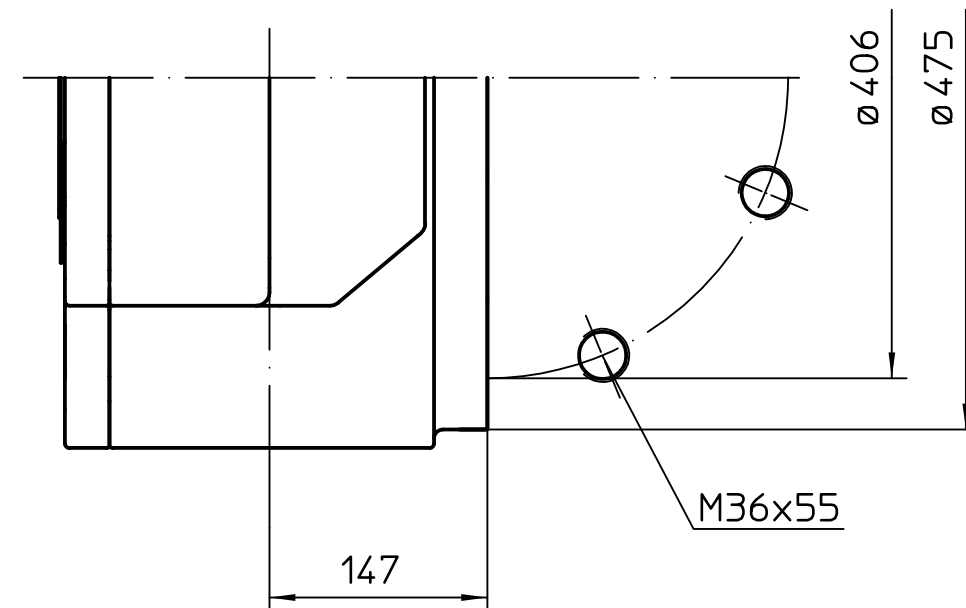
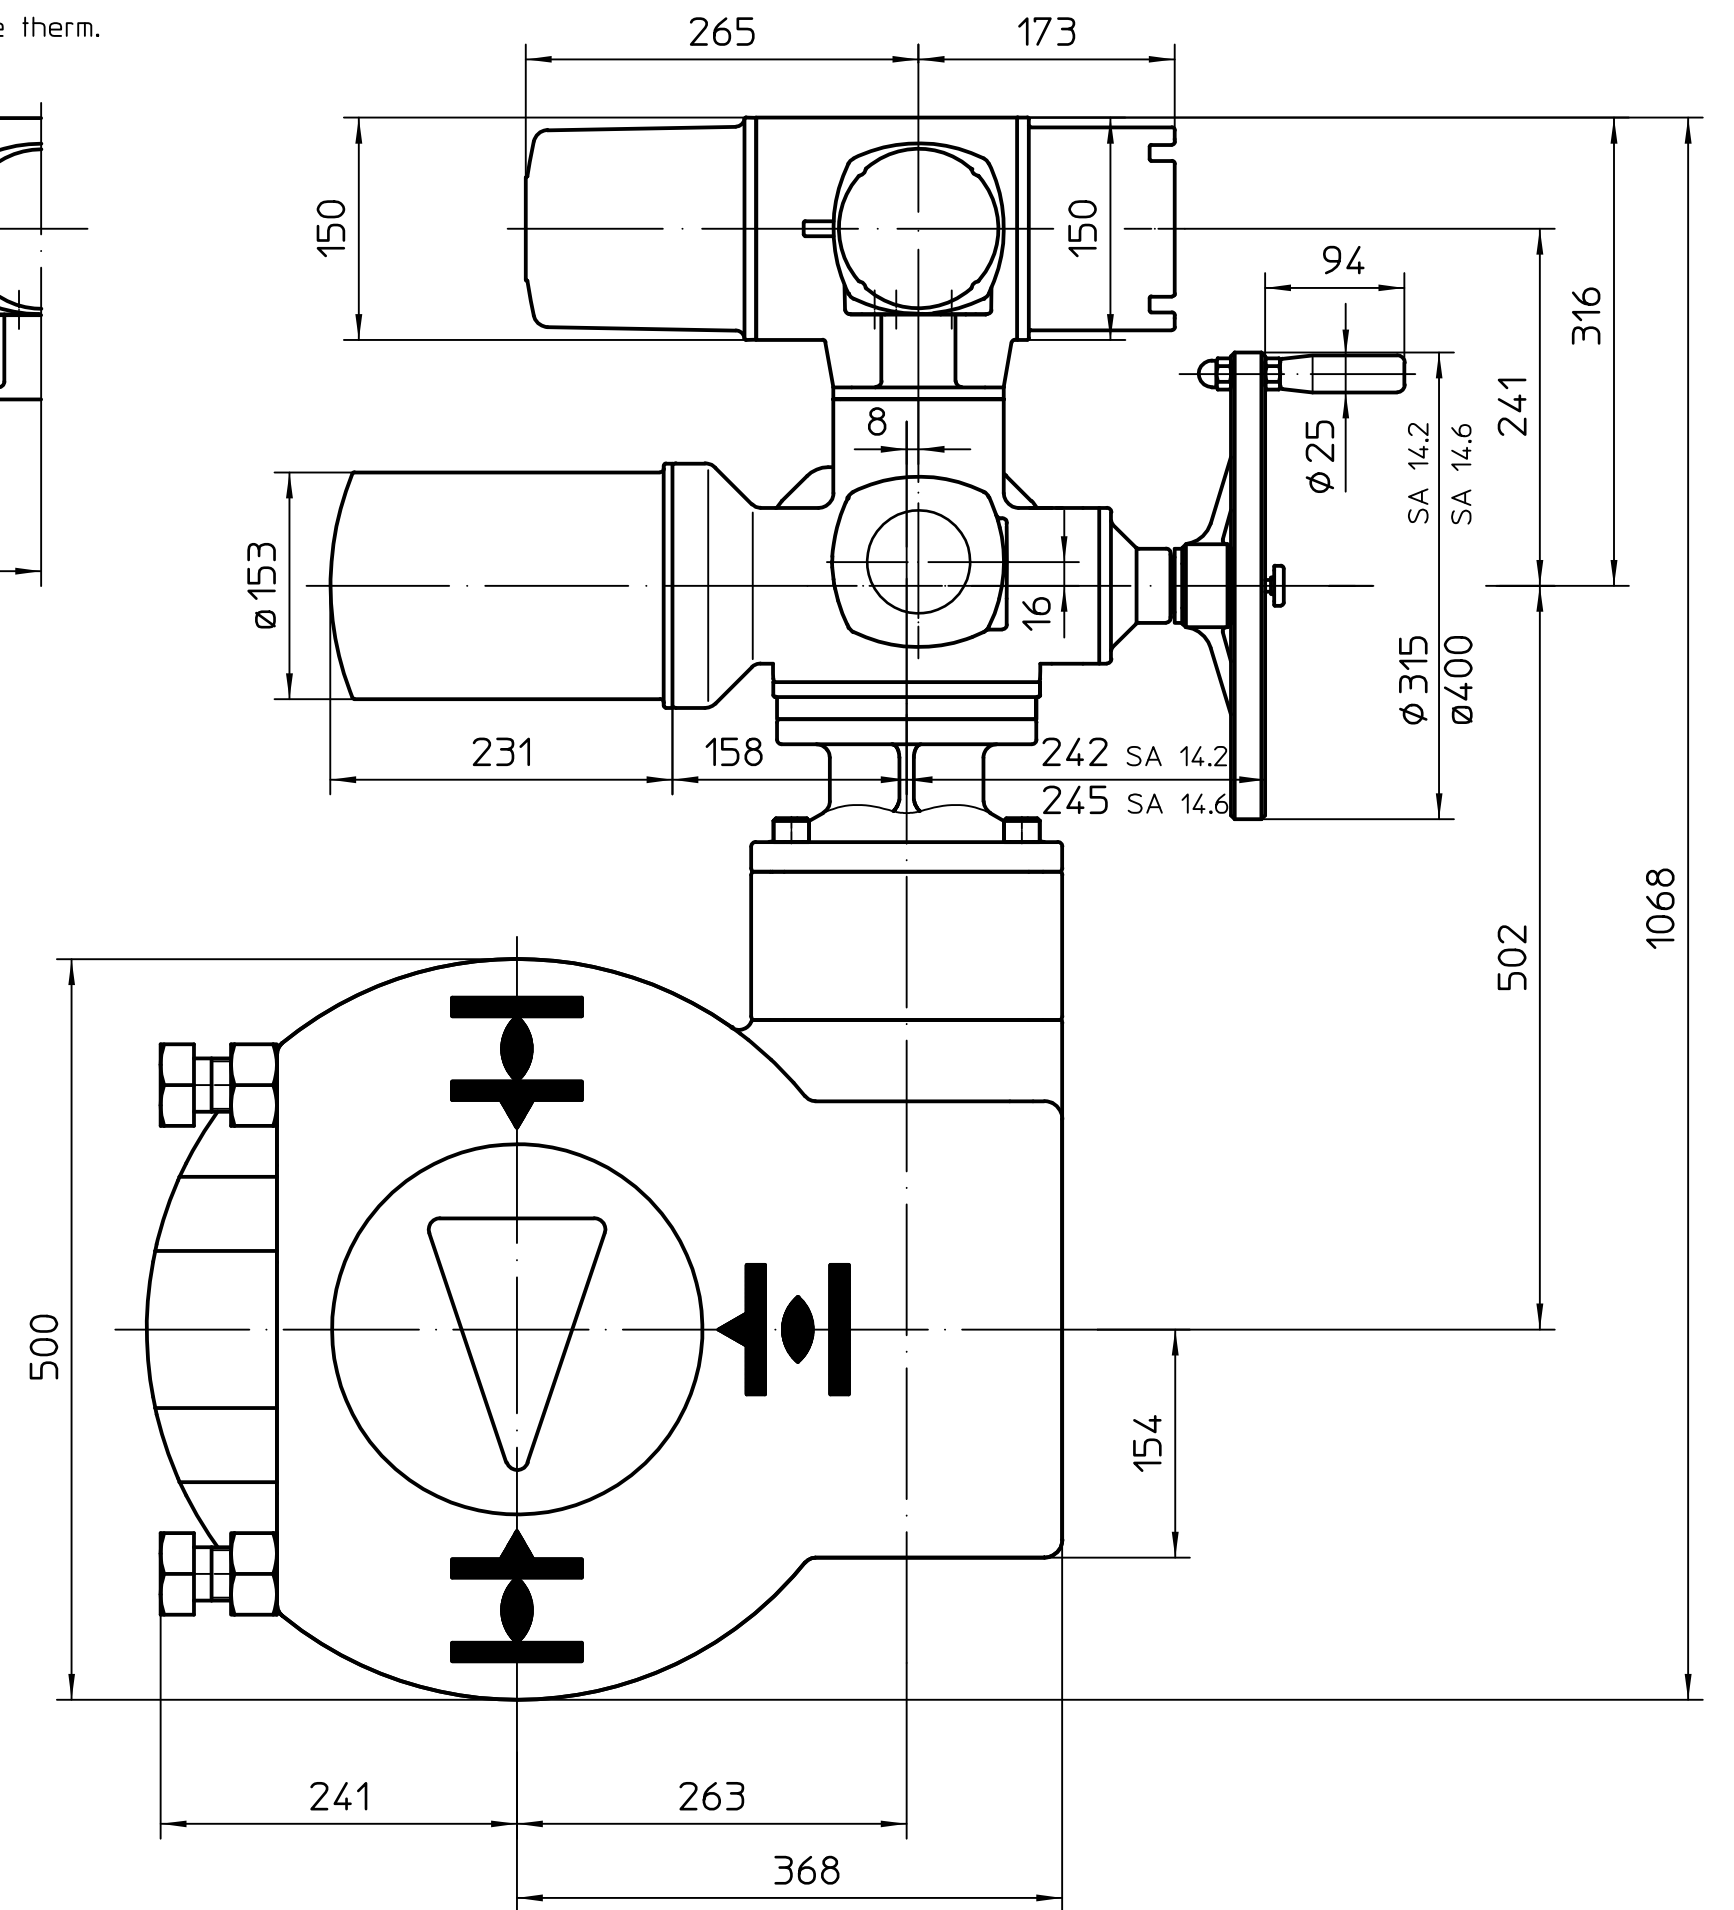
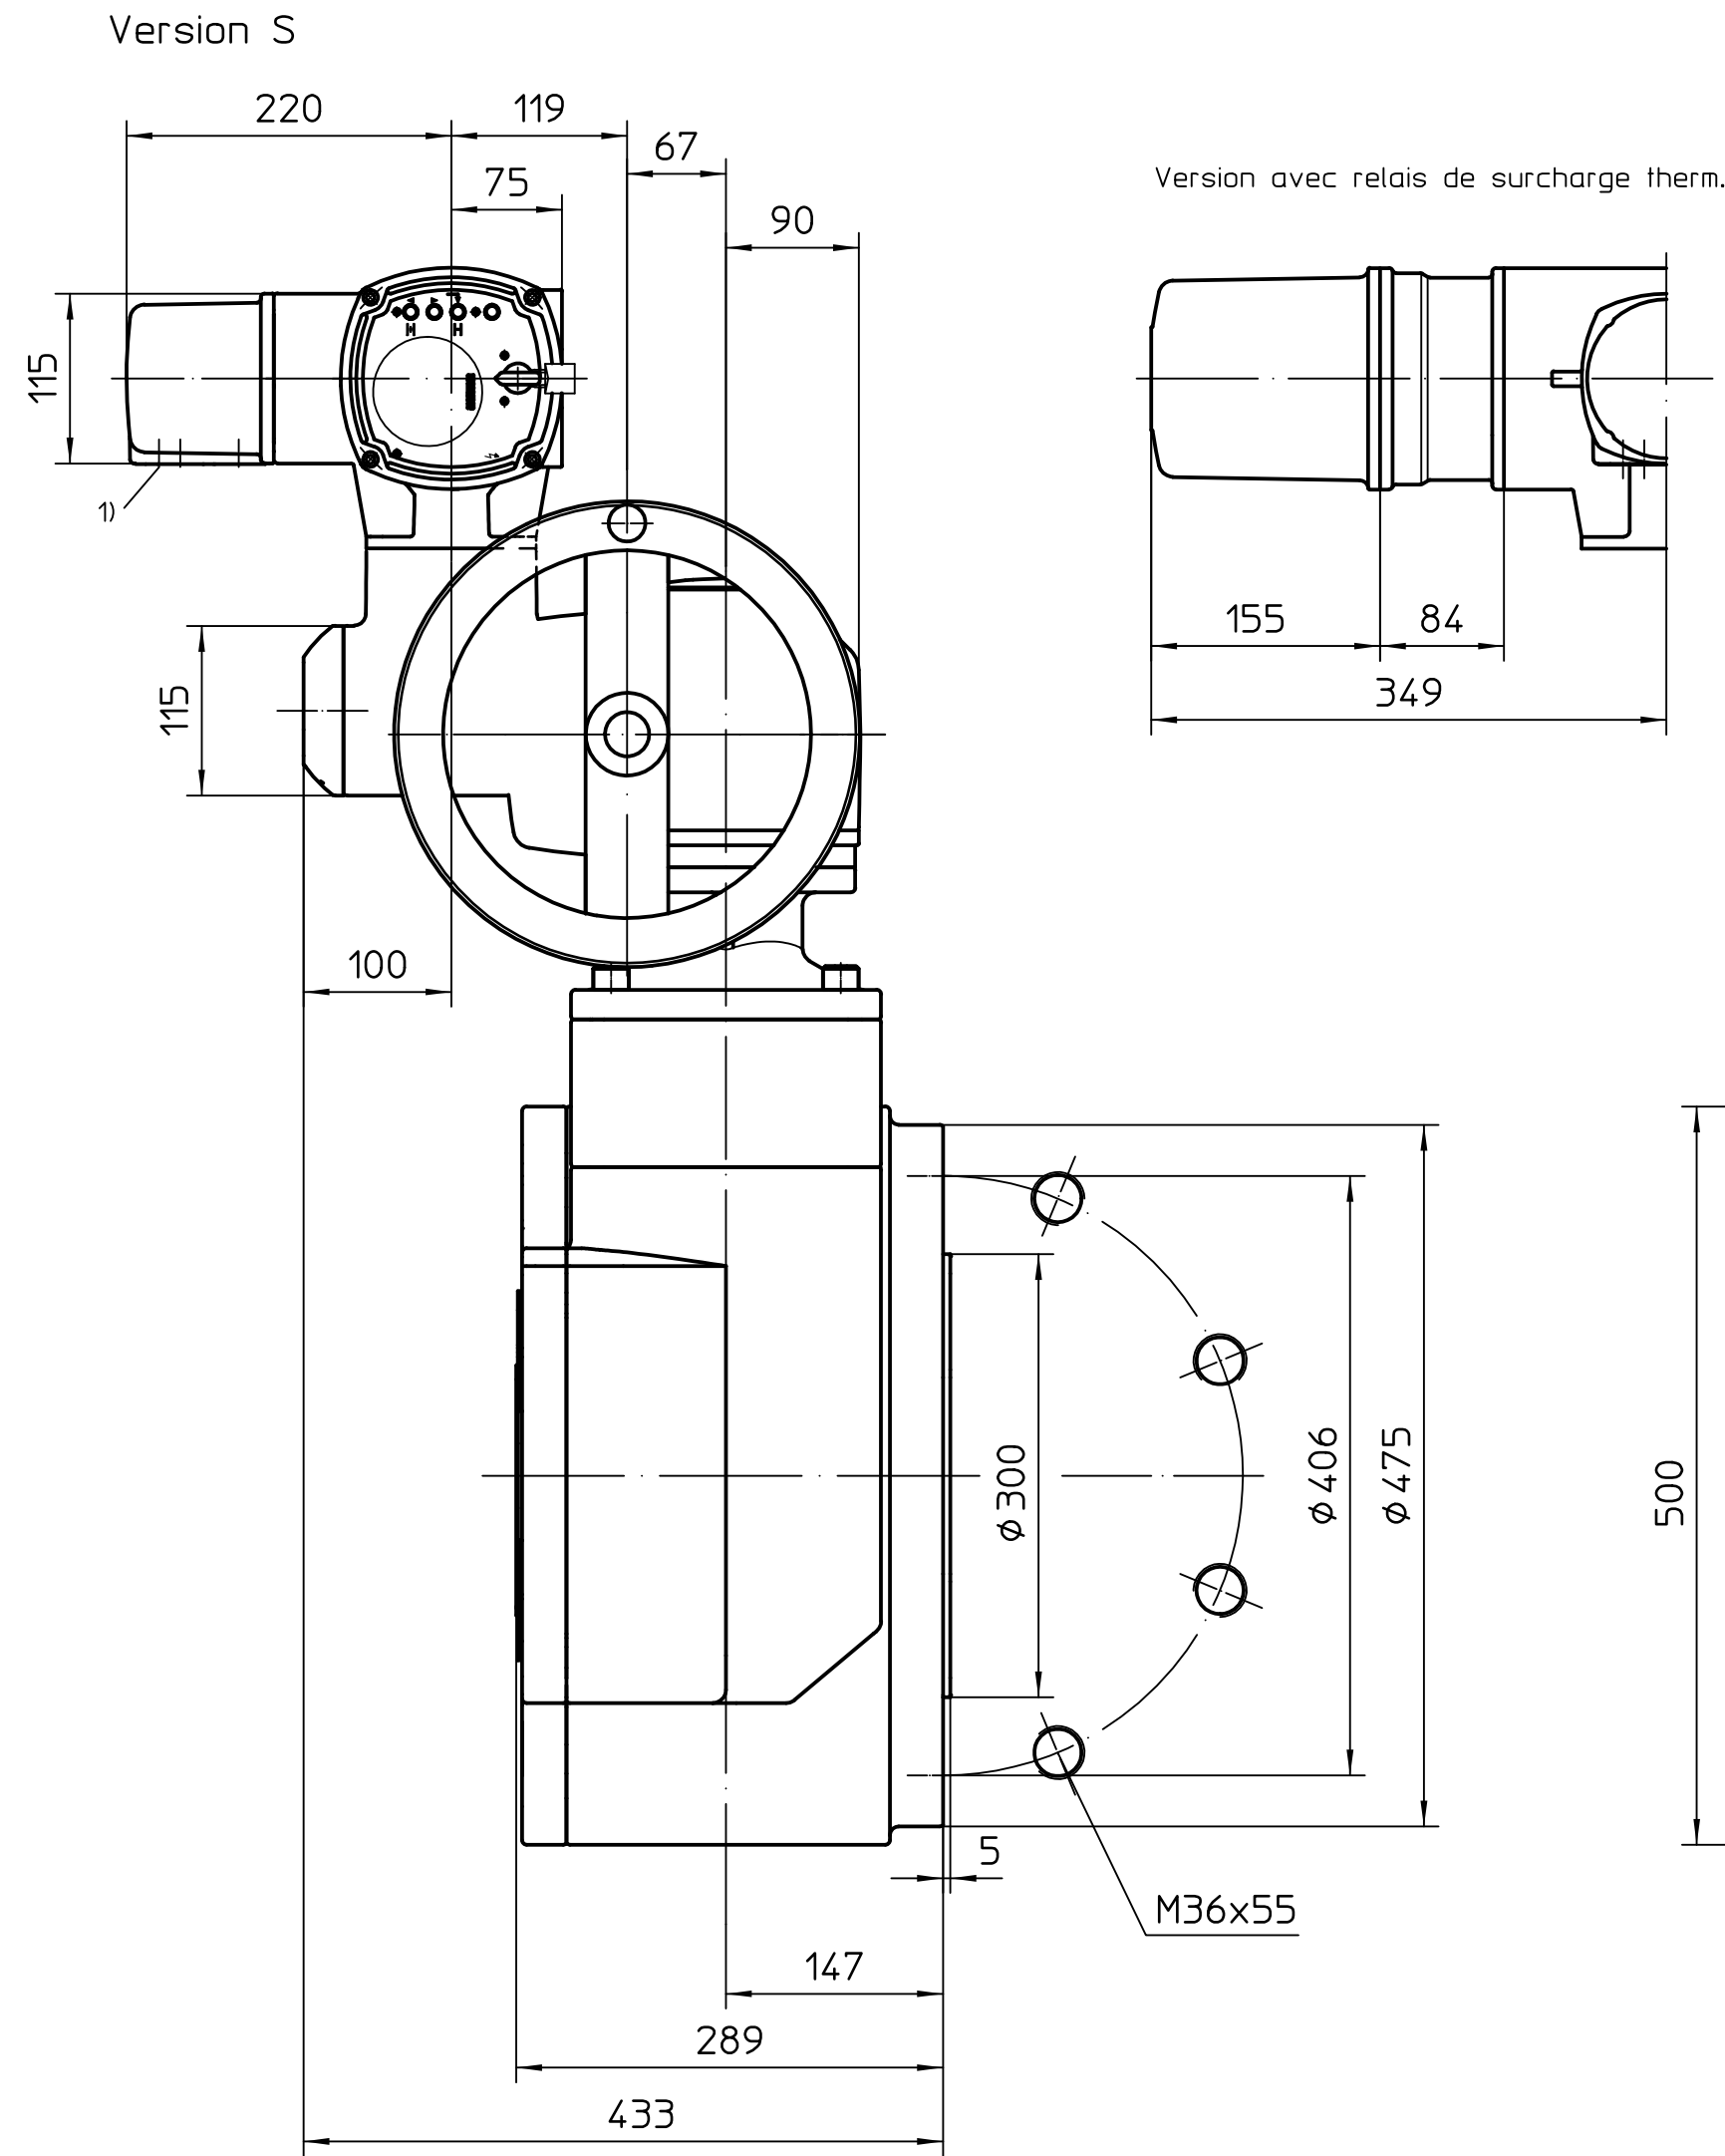


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A
B
C
D
E
F
G

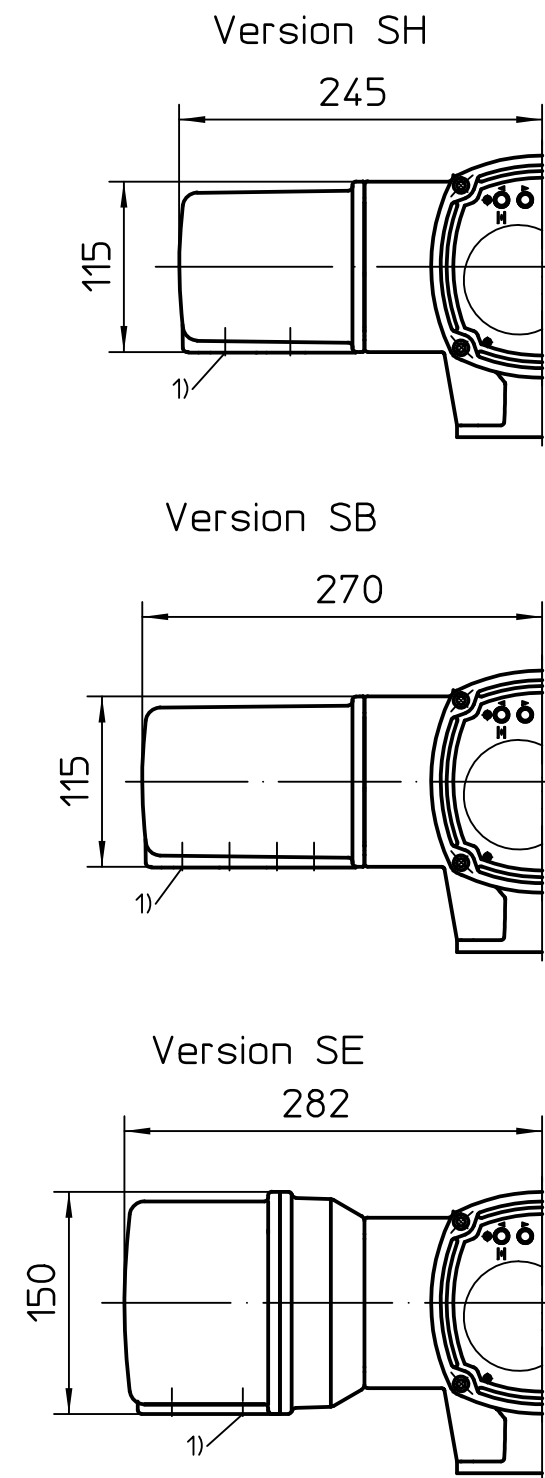

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

*aussi valable pour : SA14.6

Position de montage A

						Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						1:5				
								SA(R)14.2-AC2 -GQB250.1-F40-RR-RL		
					Date	Nom				
				Edité	2018-12-11	Goltsev				
				Testé	2018-12-11	Mayer				
				Approuvé	2018-12-11	Goltsev		U2.5584		
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						
02	846/2018	2018-12-11	Gol							Page 1
01	684/2018	2018-10-16	Gol							Qté 1
Etat	Révision	Date	Nom							
										* - SA14.6 - 552:1 / 864:1/175:1