
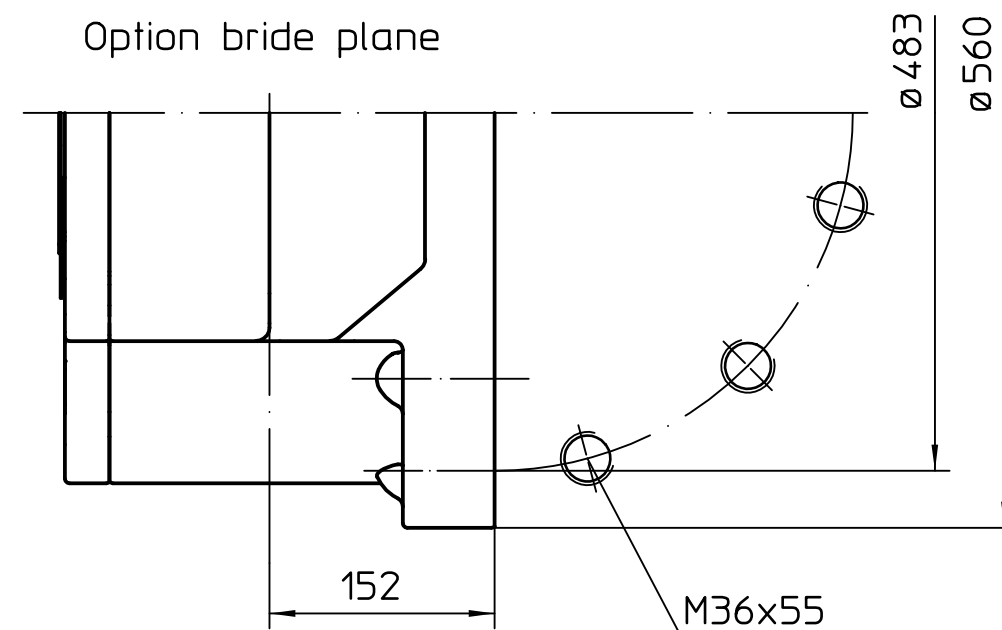
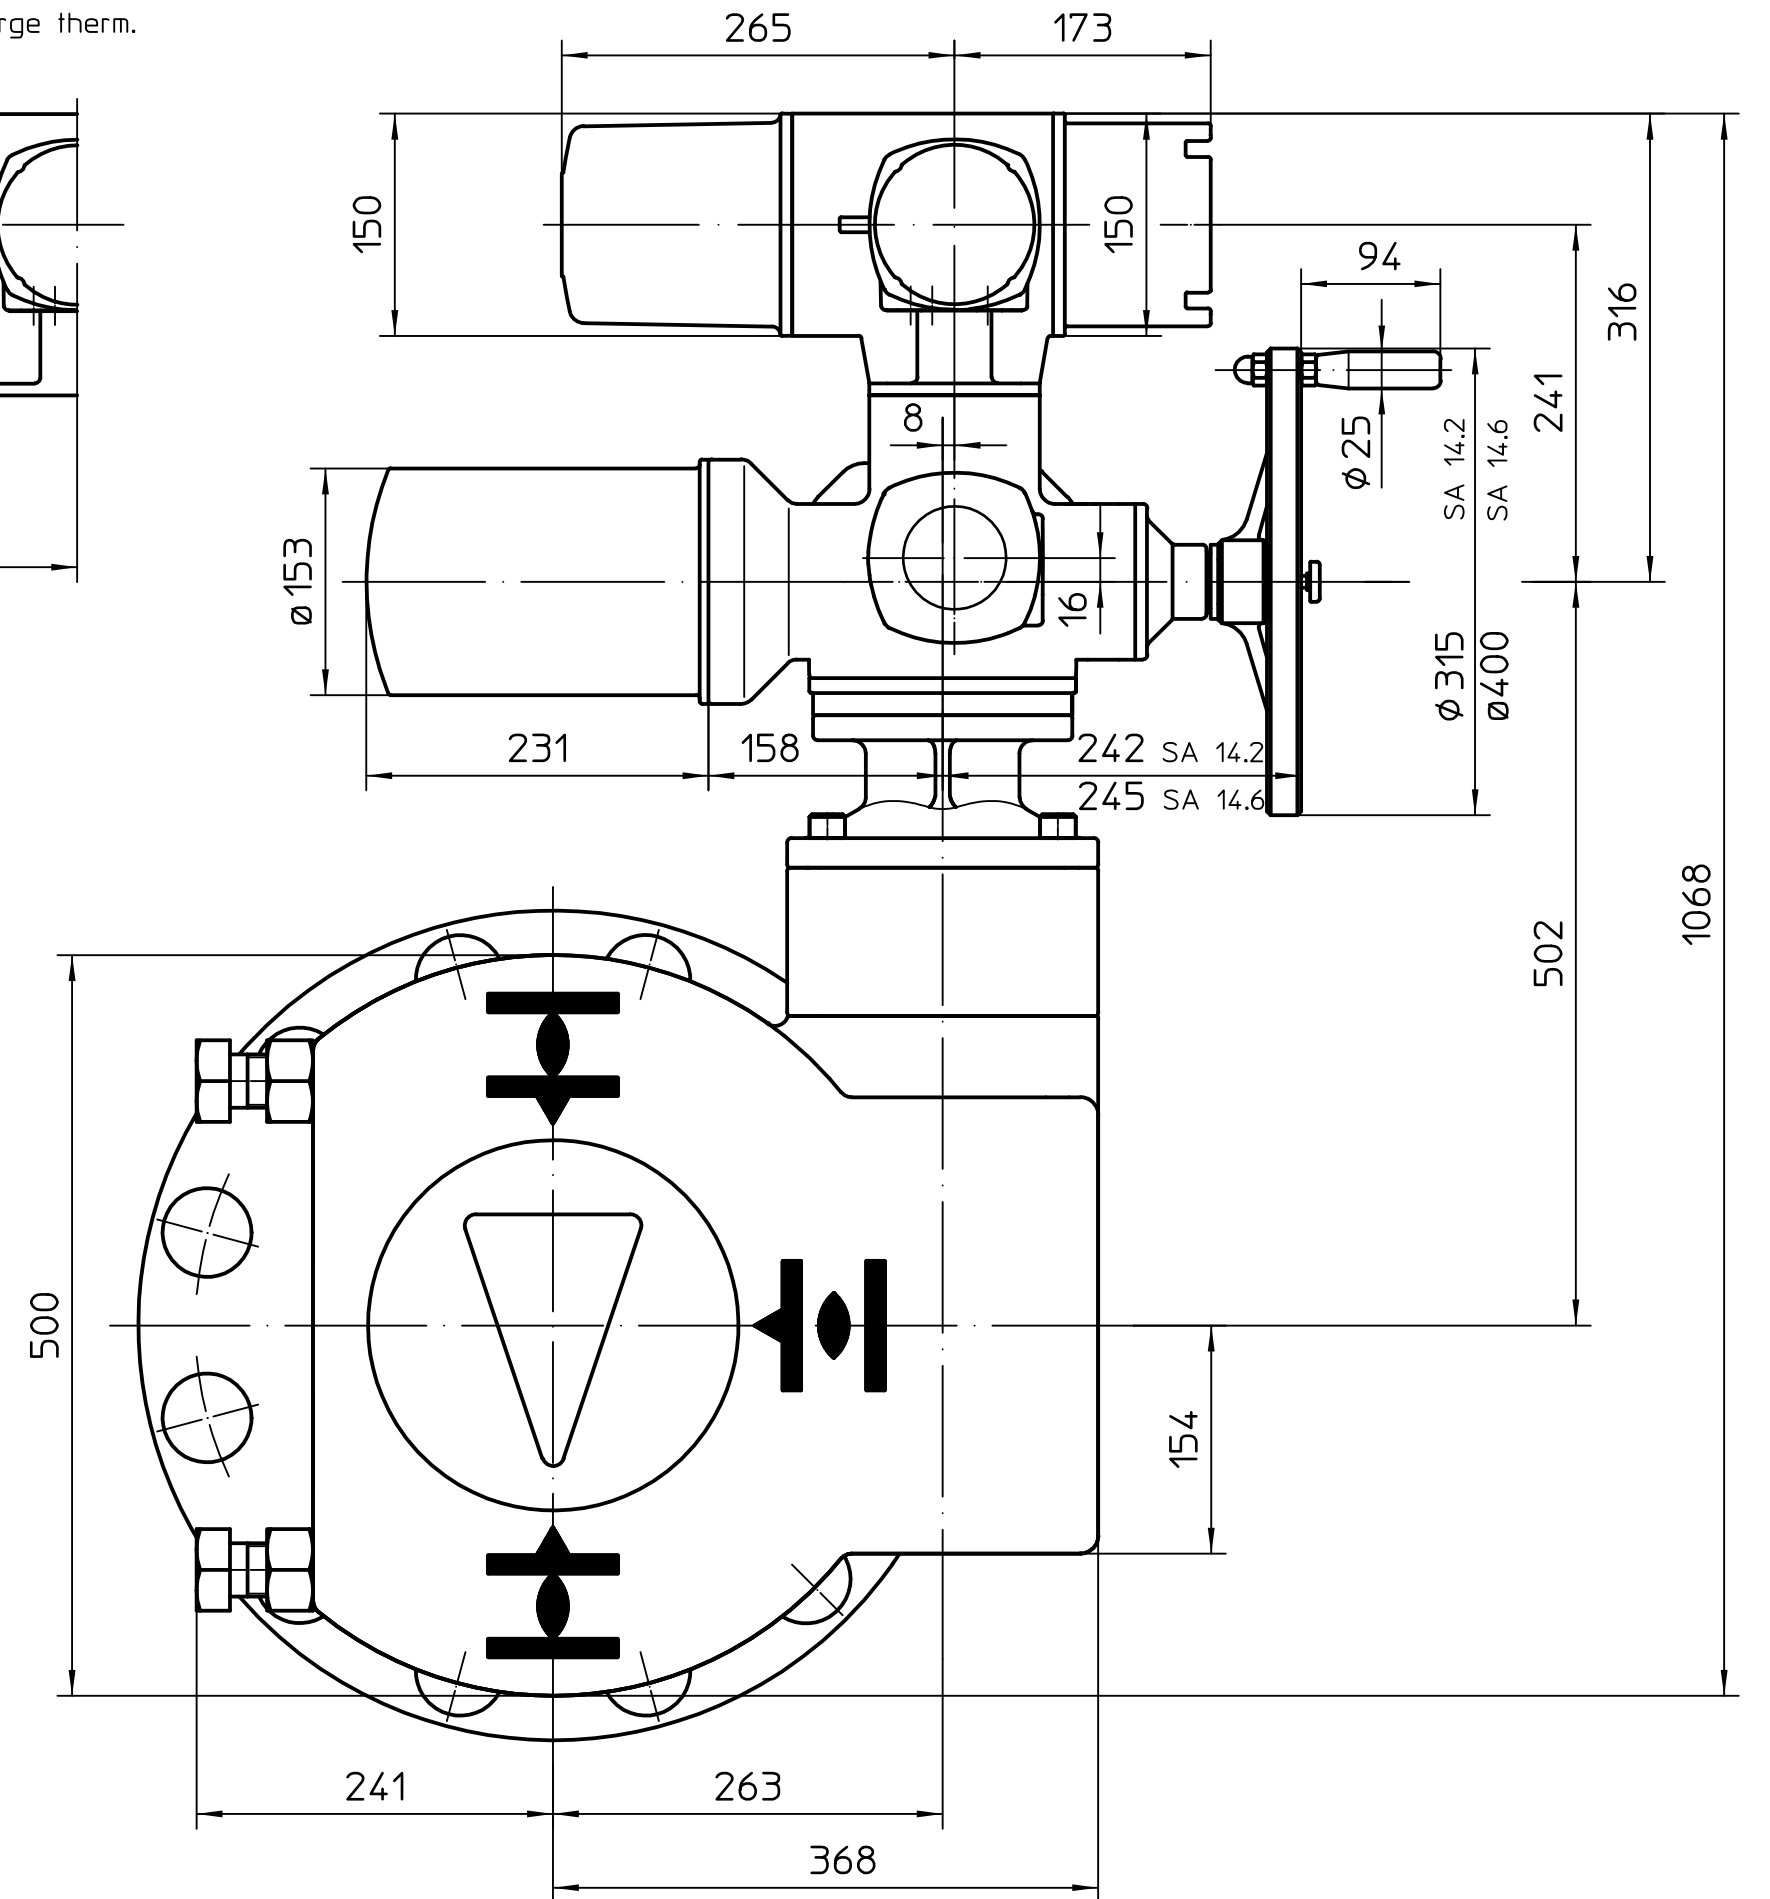
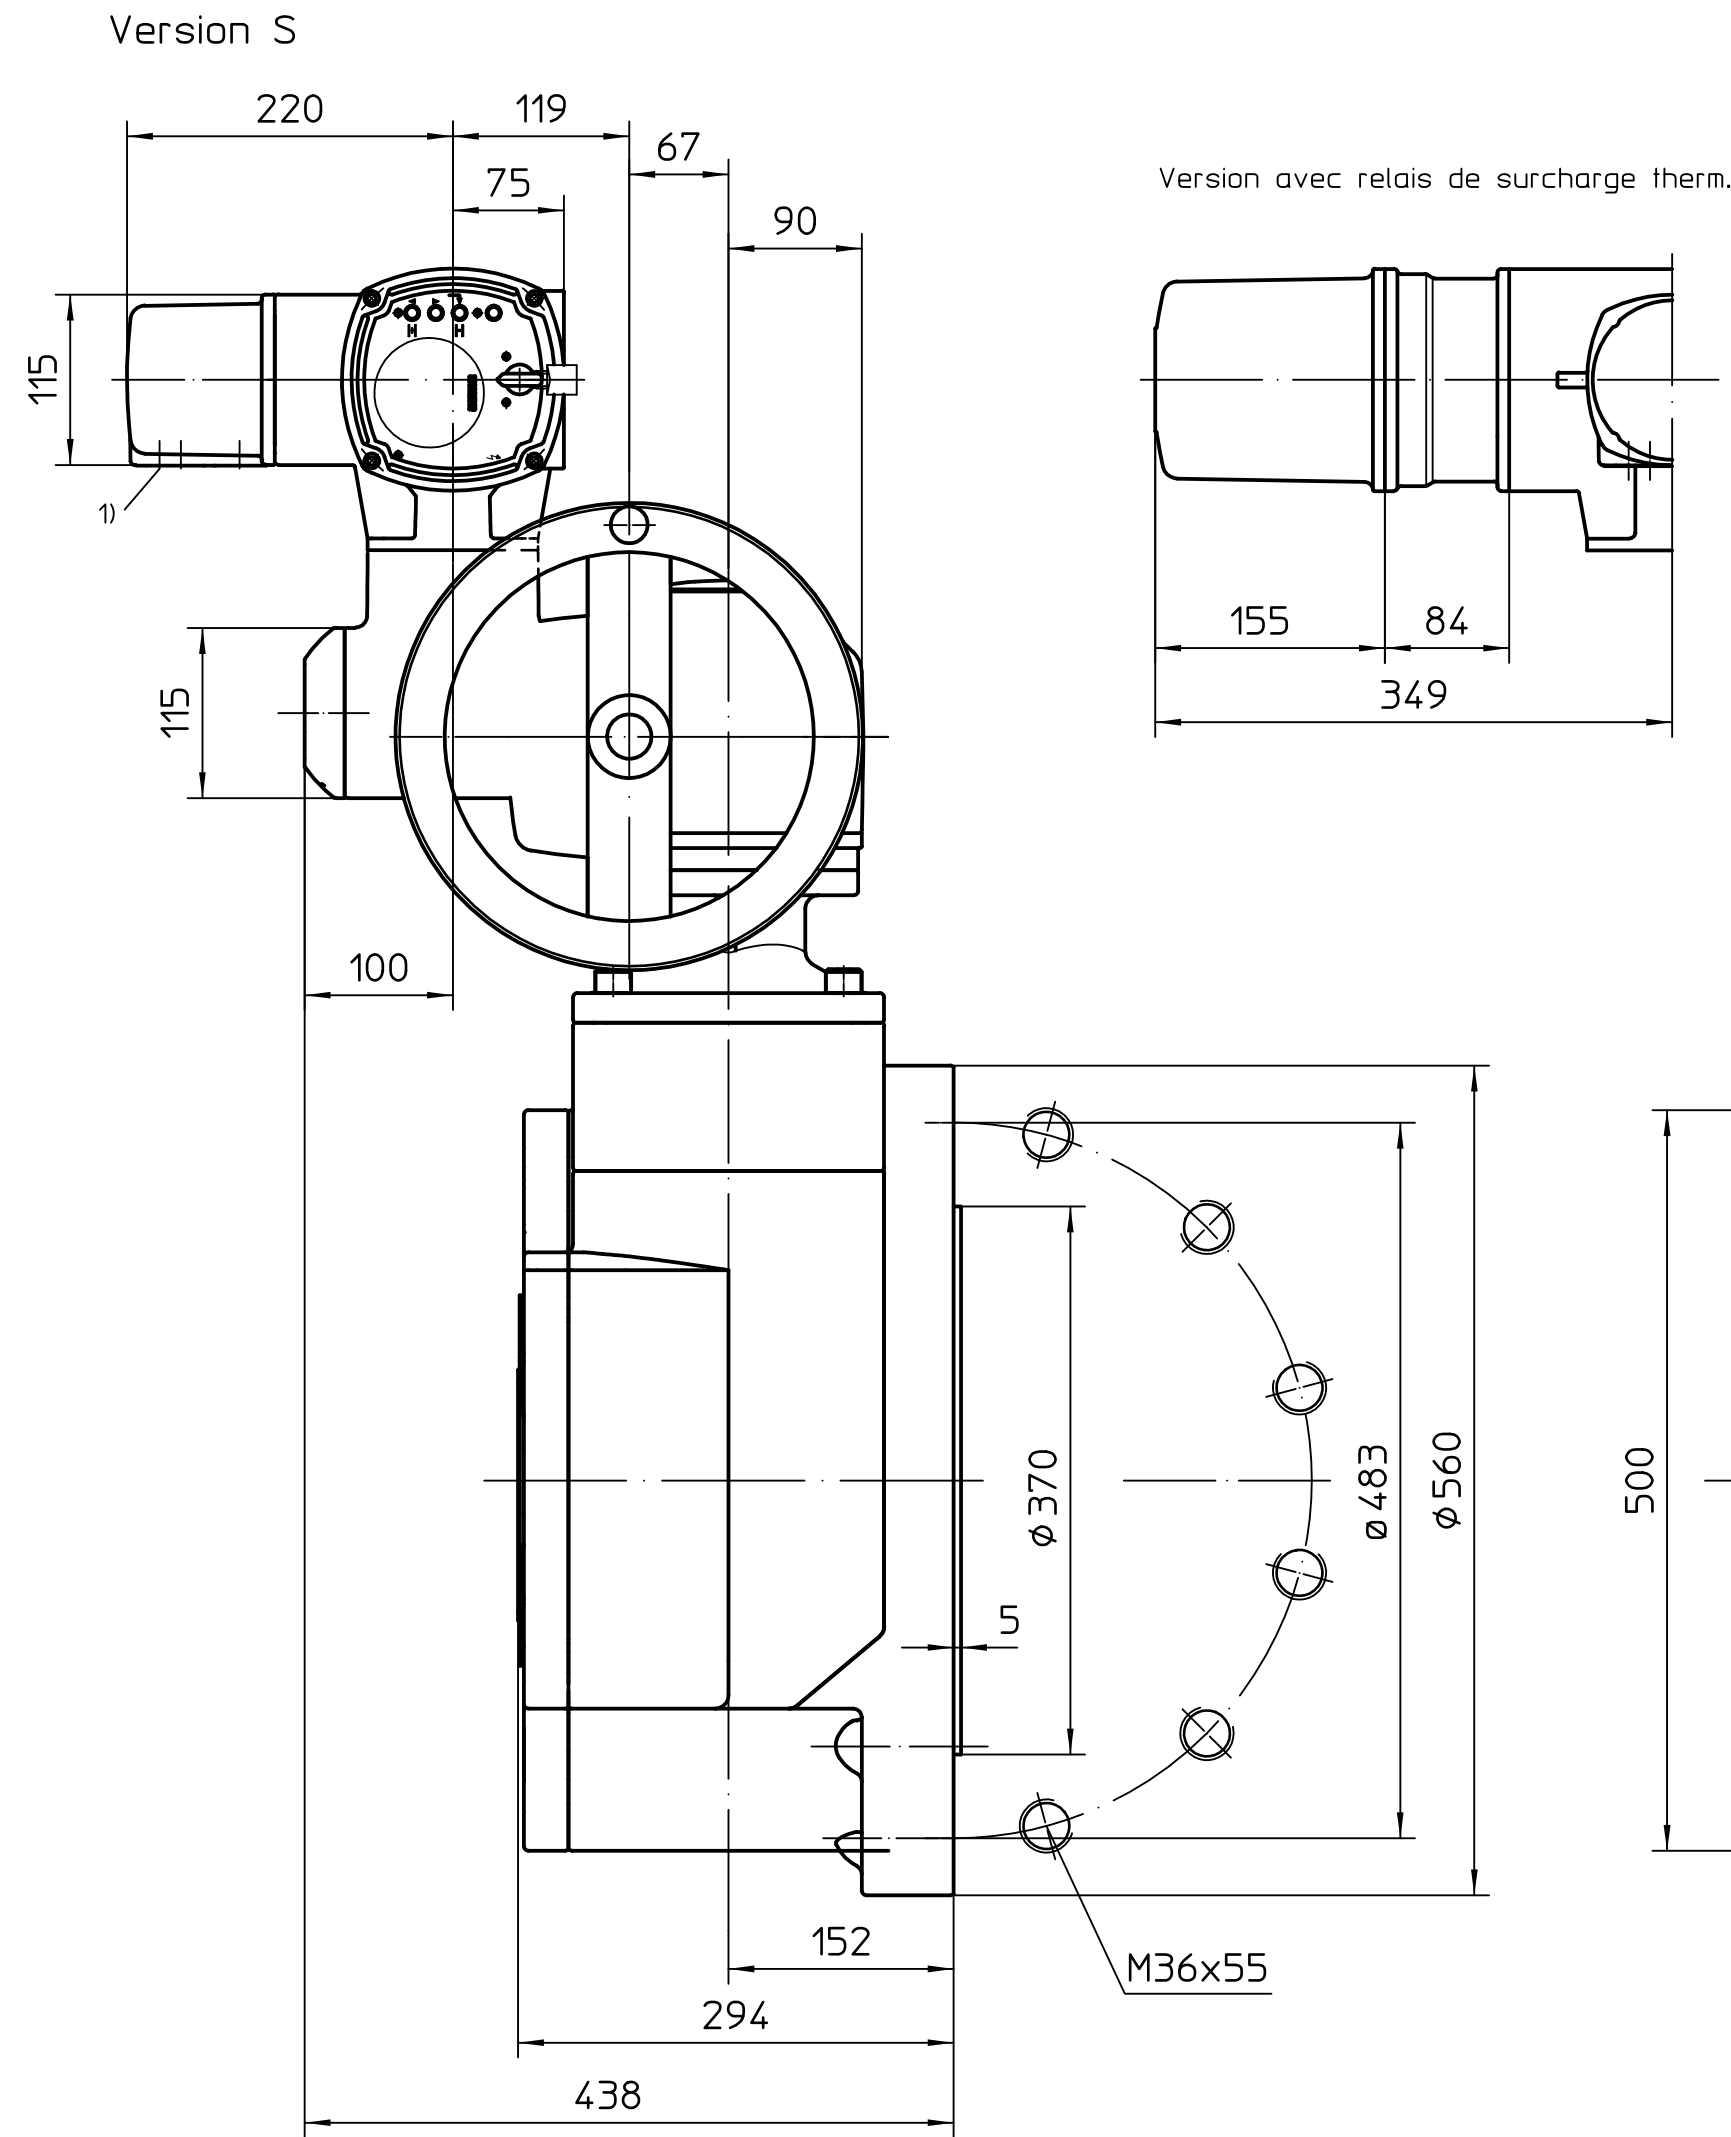


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A
B
C
D
E
F
G

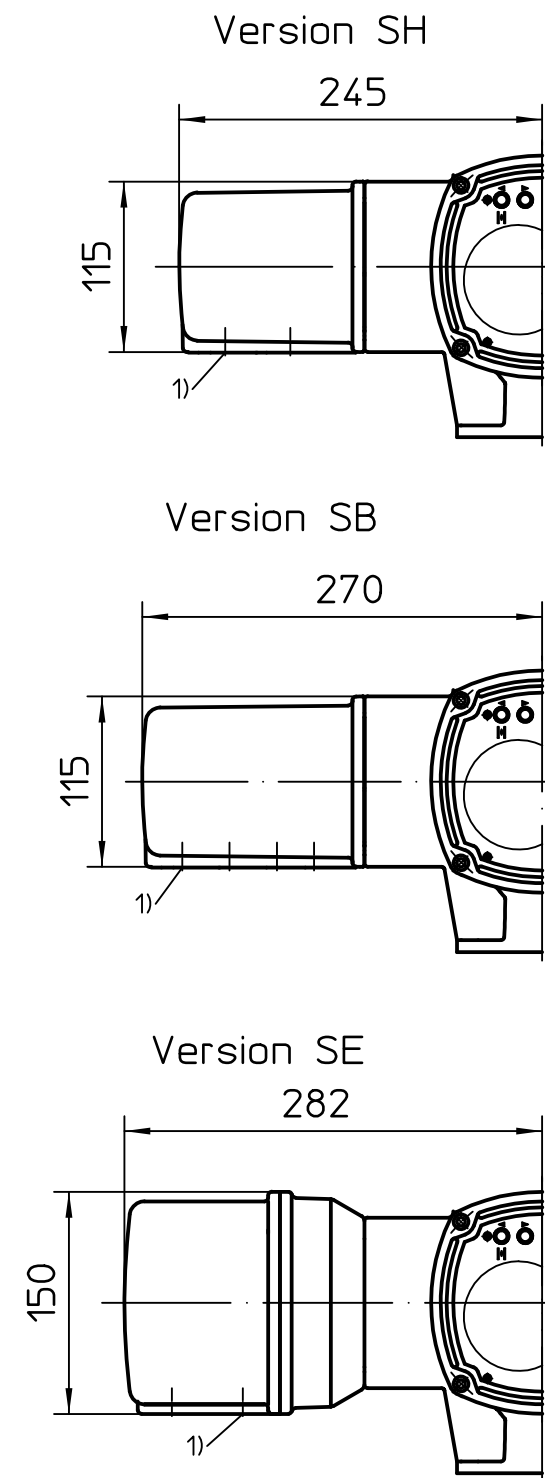

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA14.6
Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)14.2-AC2 -GQB250.1-F48-RR-RL			
				Edité	2018-12-11	Goltsev					
				Testé	2018-12-13	Mayer					
				Approuvé	2018-12-14	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							
01	846/32018	2018-12-11	Gol							Page 1	
Etat	Révision	Date	Nom							Qté 1	
								U2.5631			
								* - SA14.6 - 552:1/864:1/175:1			

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10