

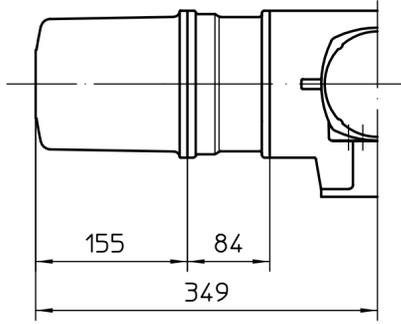
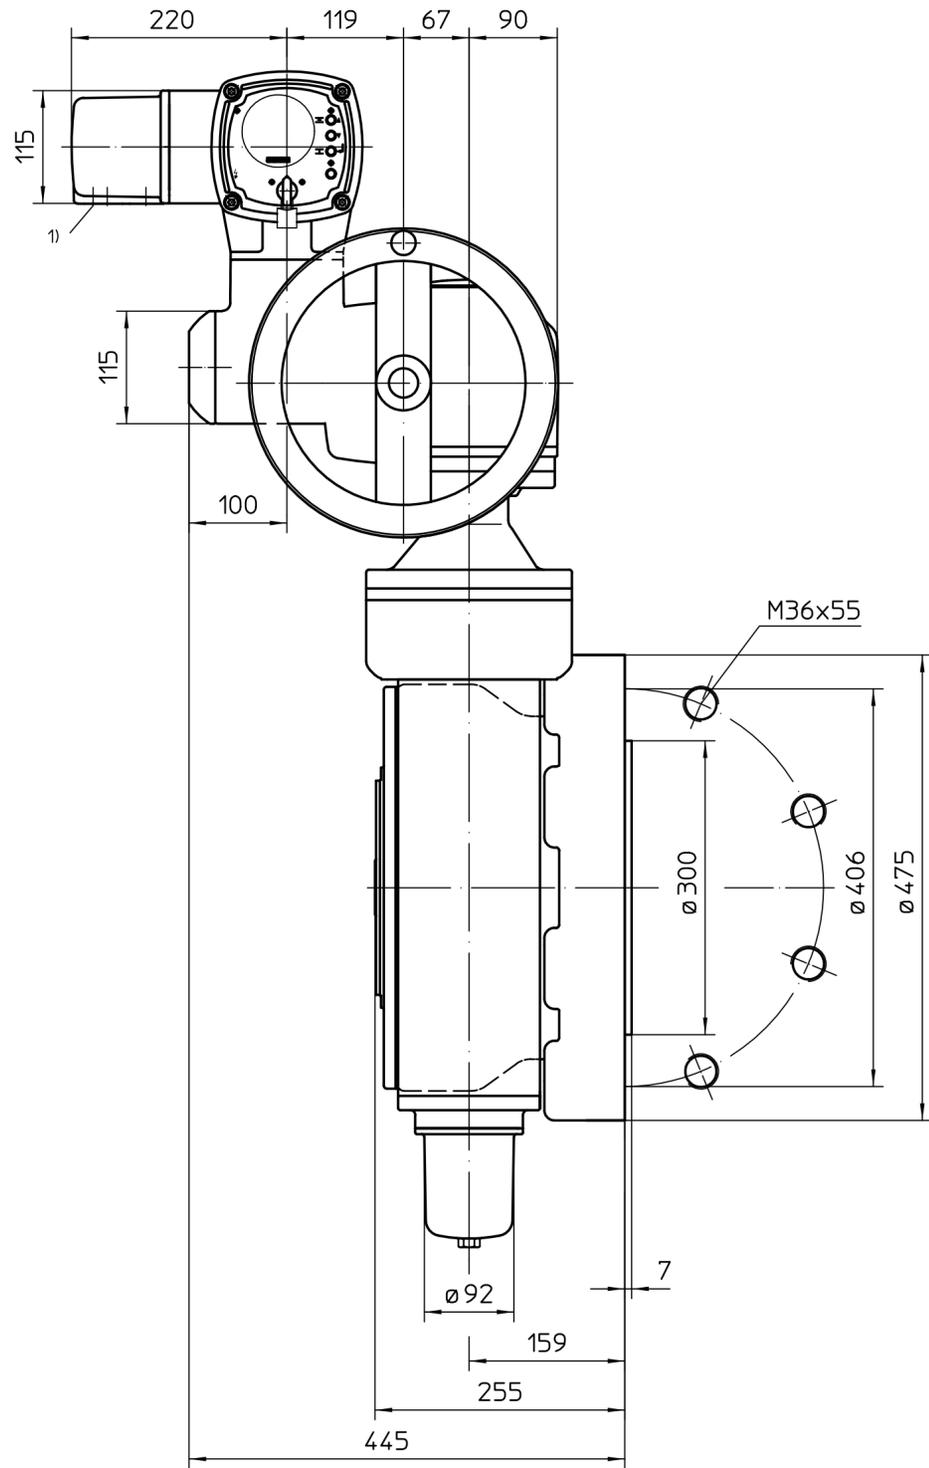


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Version avec relais de surcharge therm.

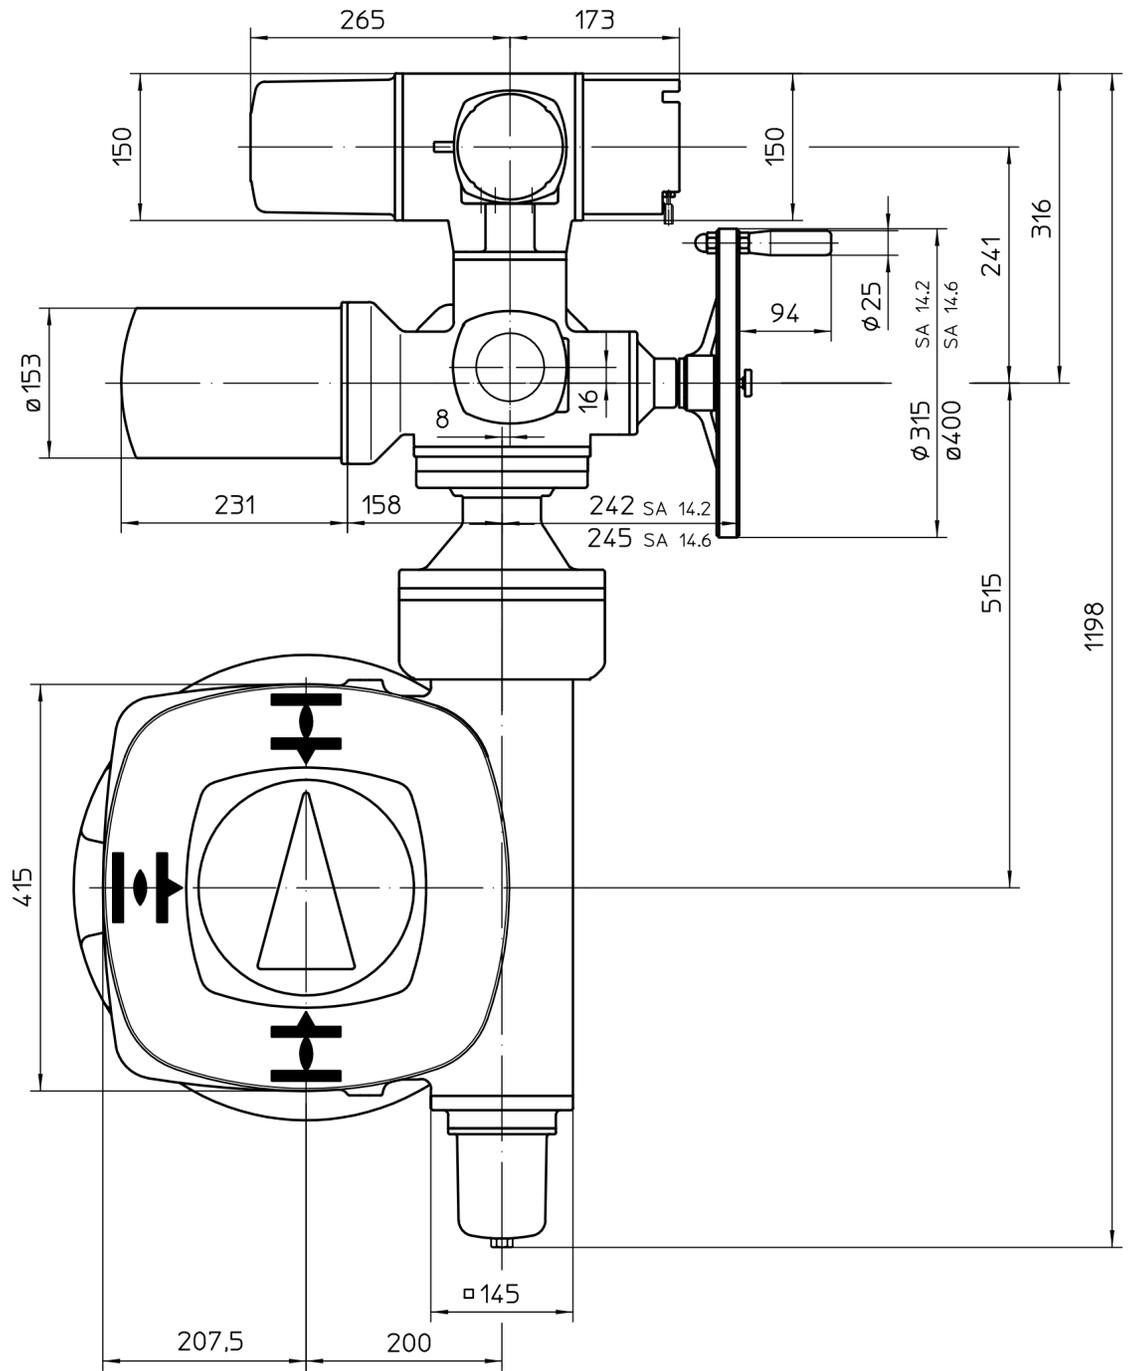

Option bride plane

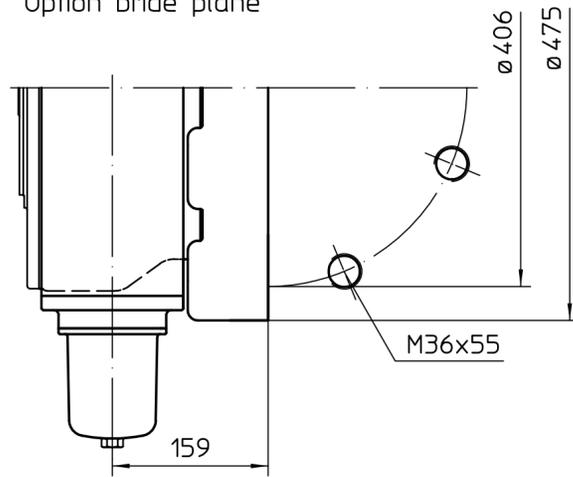

\*aussi valable pour : SA14.6  
Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm  
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

Echelle		1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG
Date		Nom		
Edité	2018-04-05	Goltsev		SA(R)14.2-AC2 -GS200.3-F40-RR-RL  U2.5642
Testé	2018-04-05	Mayer		
Approuvé	2018-04-05	Goltsev		
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				Page 1 Of 1
Etat	Révision	Date	Nom	* - SA14.6 - 214:1/434:1