
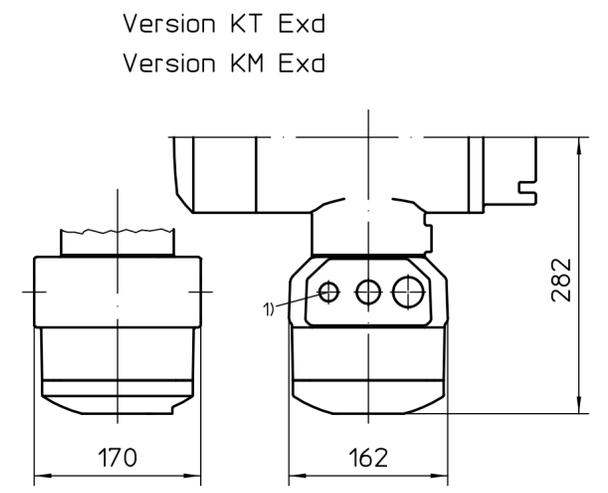
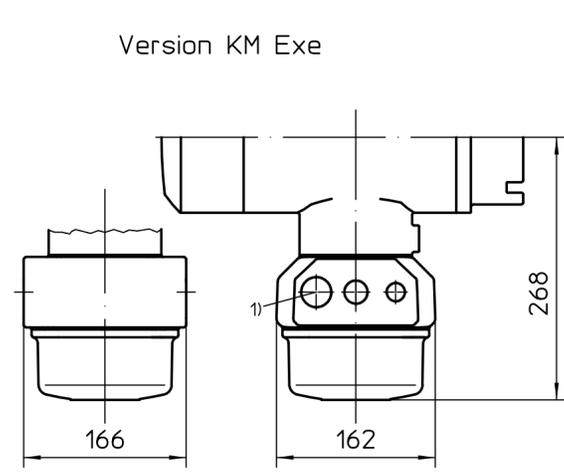
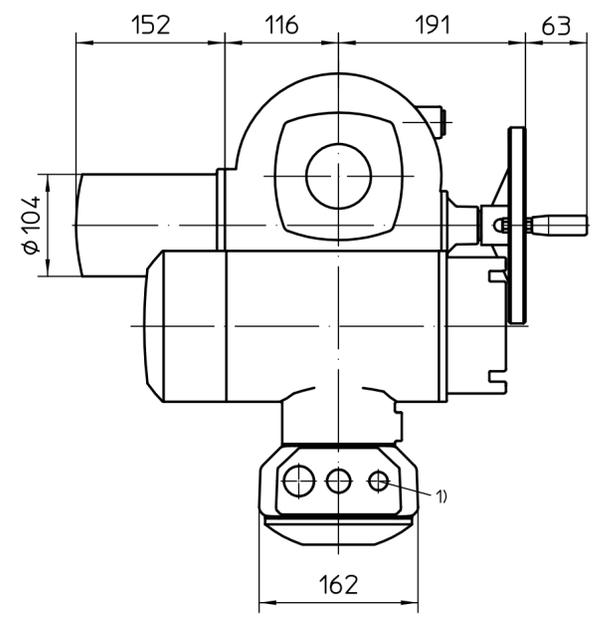
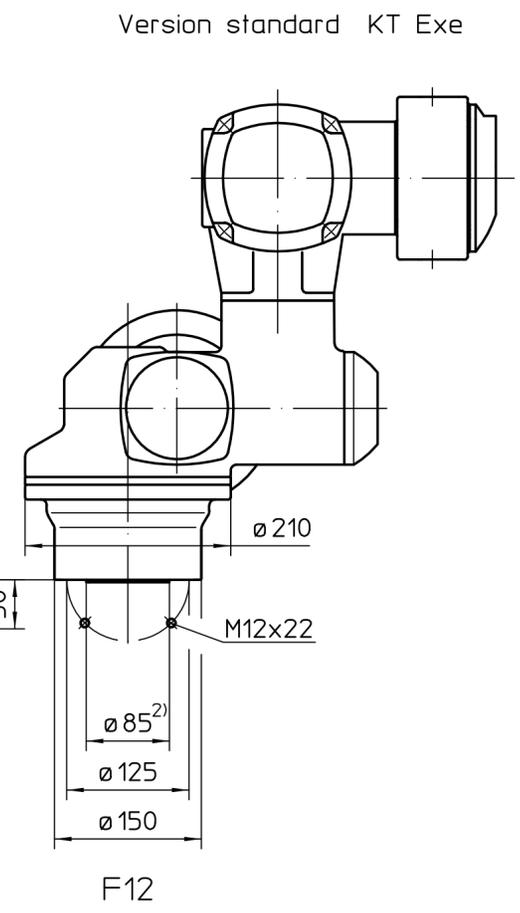
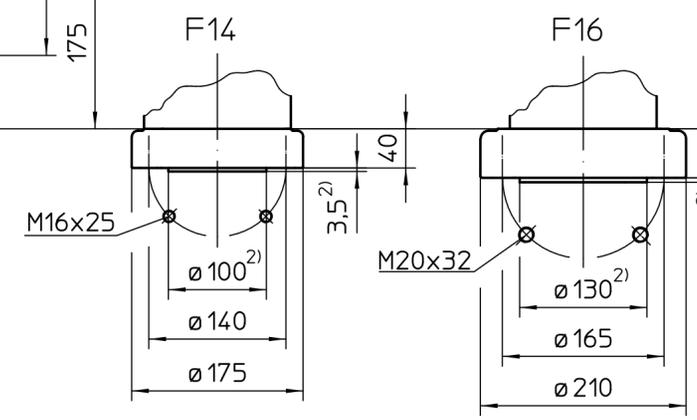
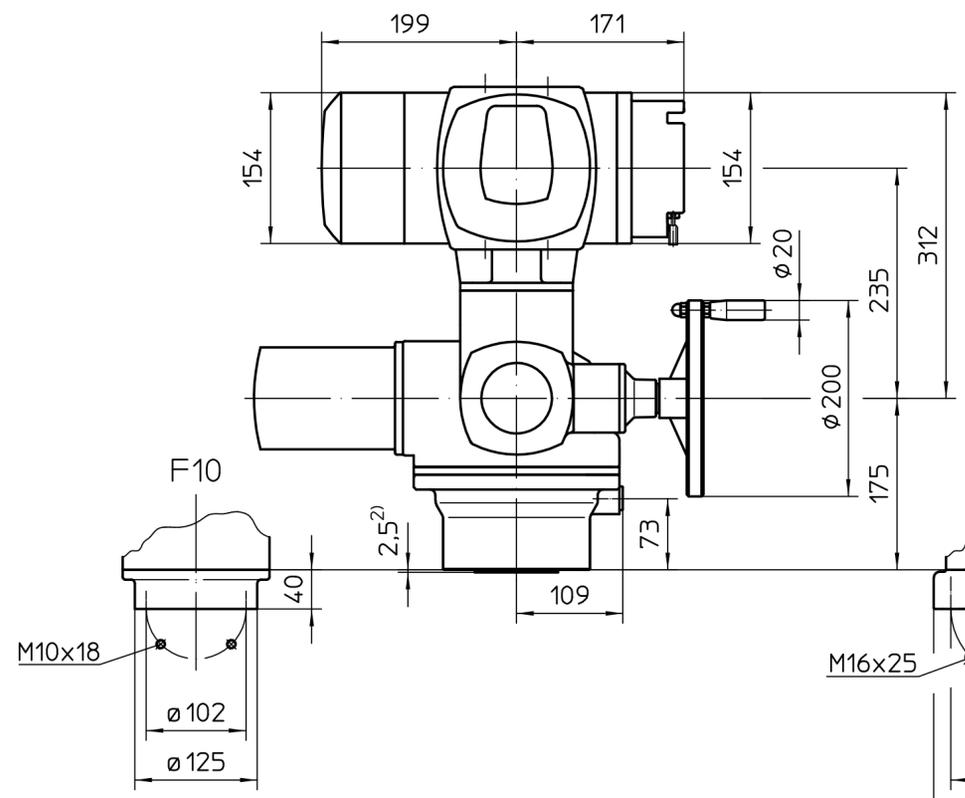


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

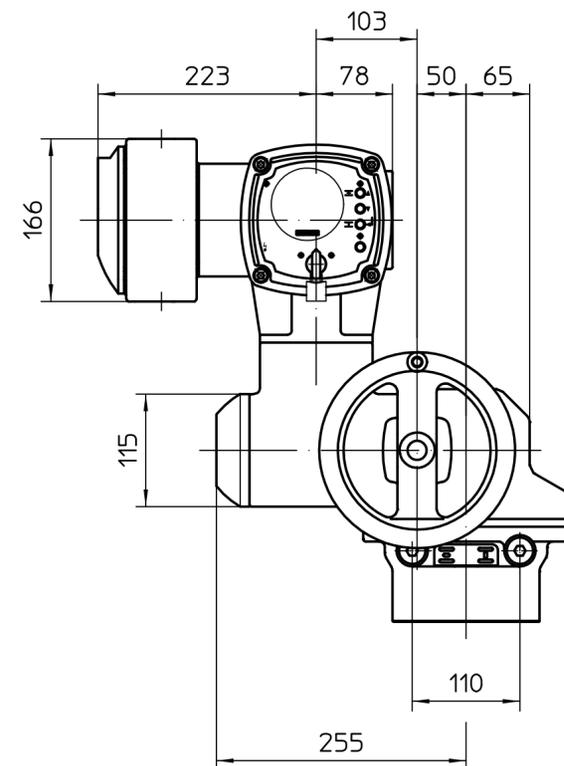

2) Uniquement pour version avec centrage
 Standard sans centrage : F10, F12, F14, F16
 Option avec centrage : F12, F14, F16
 Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
 cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

				Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Date	Nom		
				Edité	2019-05-06	Goltsev	
				Testé	2019-05-23	Mayer	
				Approuvé	2019-05-23	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
01	259/2019	2019-05-06	Gol	SQ(R)Ex12.2-AC2 U2.5649			
Etat	Révision	Date	Nom				
				Page 1		Qté 1	
				KT / KM			