


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

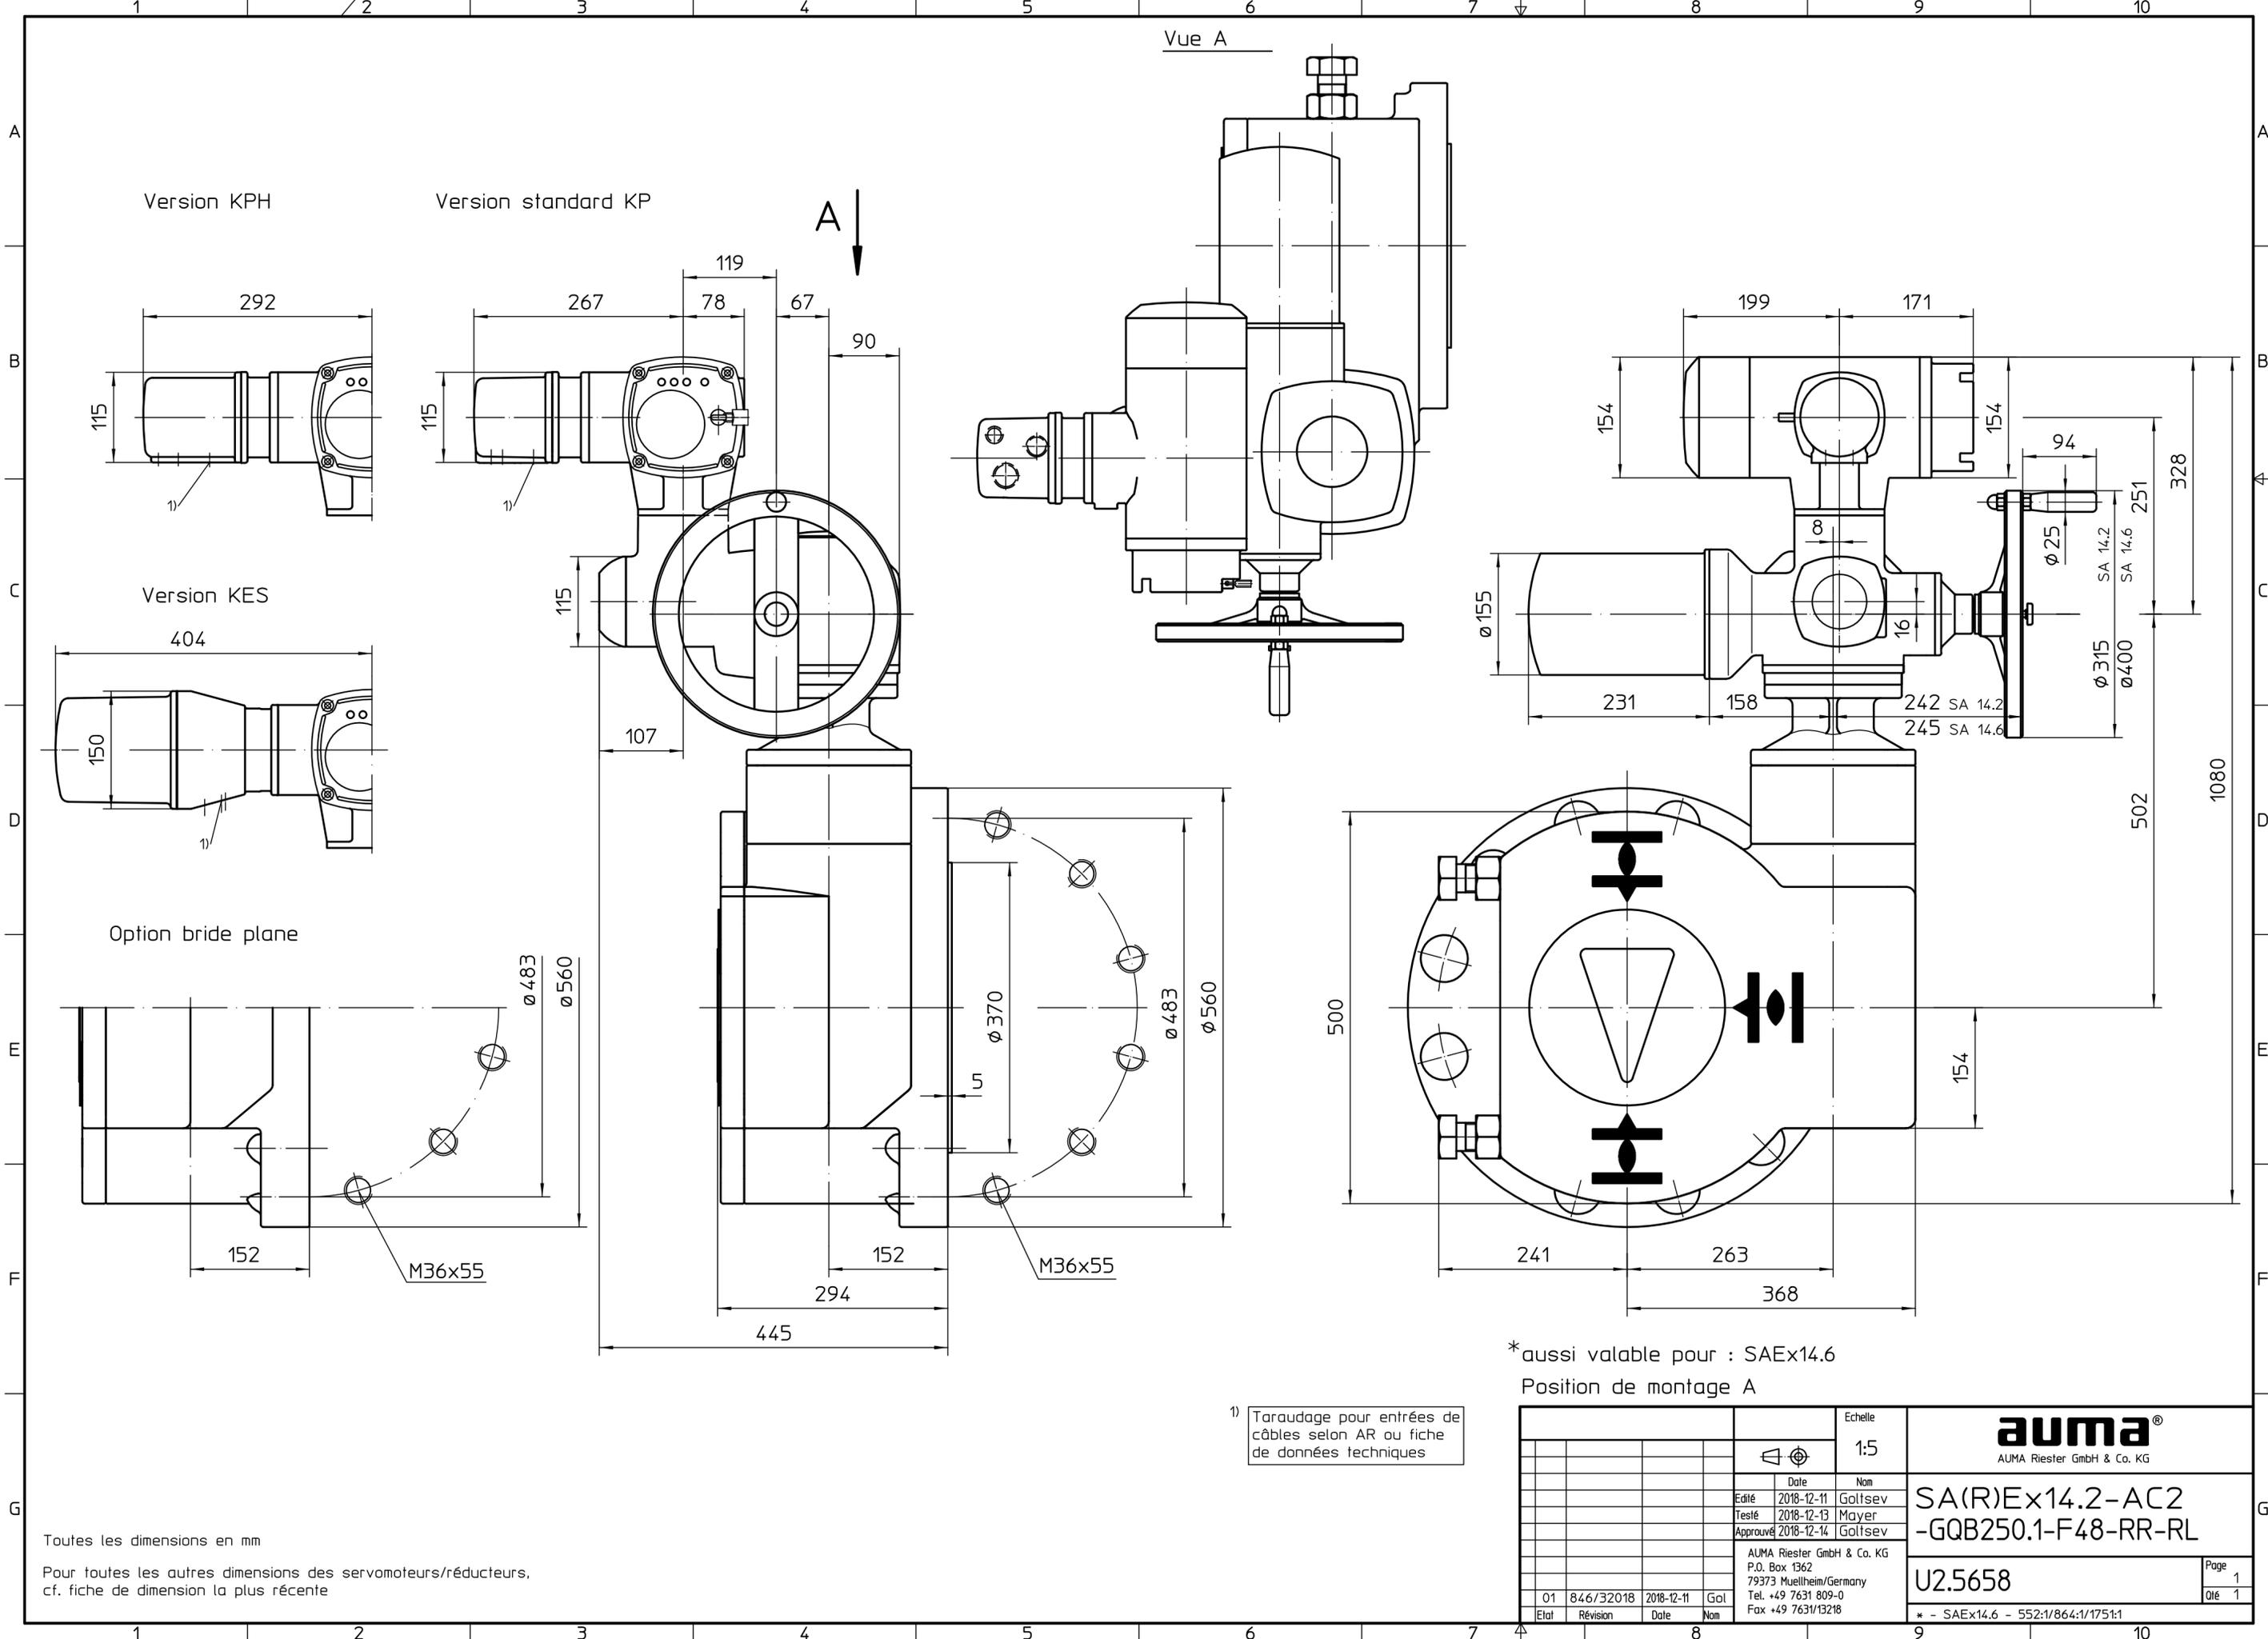

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

*aussi valable pour : SAEx14.6

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|--|
| | | | | Echelle 1:5 | | AUMA Riester GmbH & Co. KG | |
| | | | | Date 2018-12-11 | | | |
| | | | | Date 2018-12-13 | | Nom Mayer | |
| | | | | Date 2018-12-14 | | Nom Goltsev | |
| | | | | AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218 | | | |
| | | | | SA(R)Ex14.2-AC2 -GQB250.1-F48-RR-RL | | | |
| | | | | U2.5658 | | | |
| | | | | * - SAEx14.6 - 552:1/864:1/175:1 | | | |
| | | | | Page 1 | | Qité 1 | |