



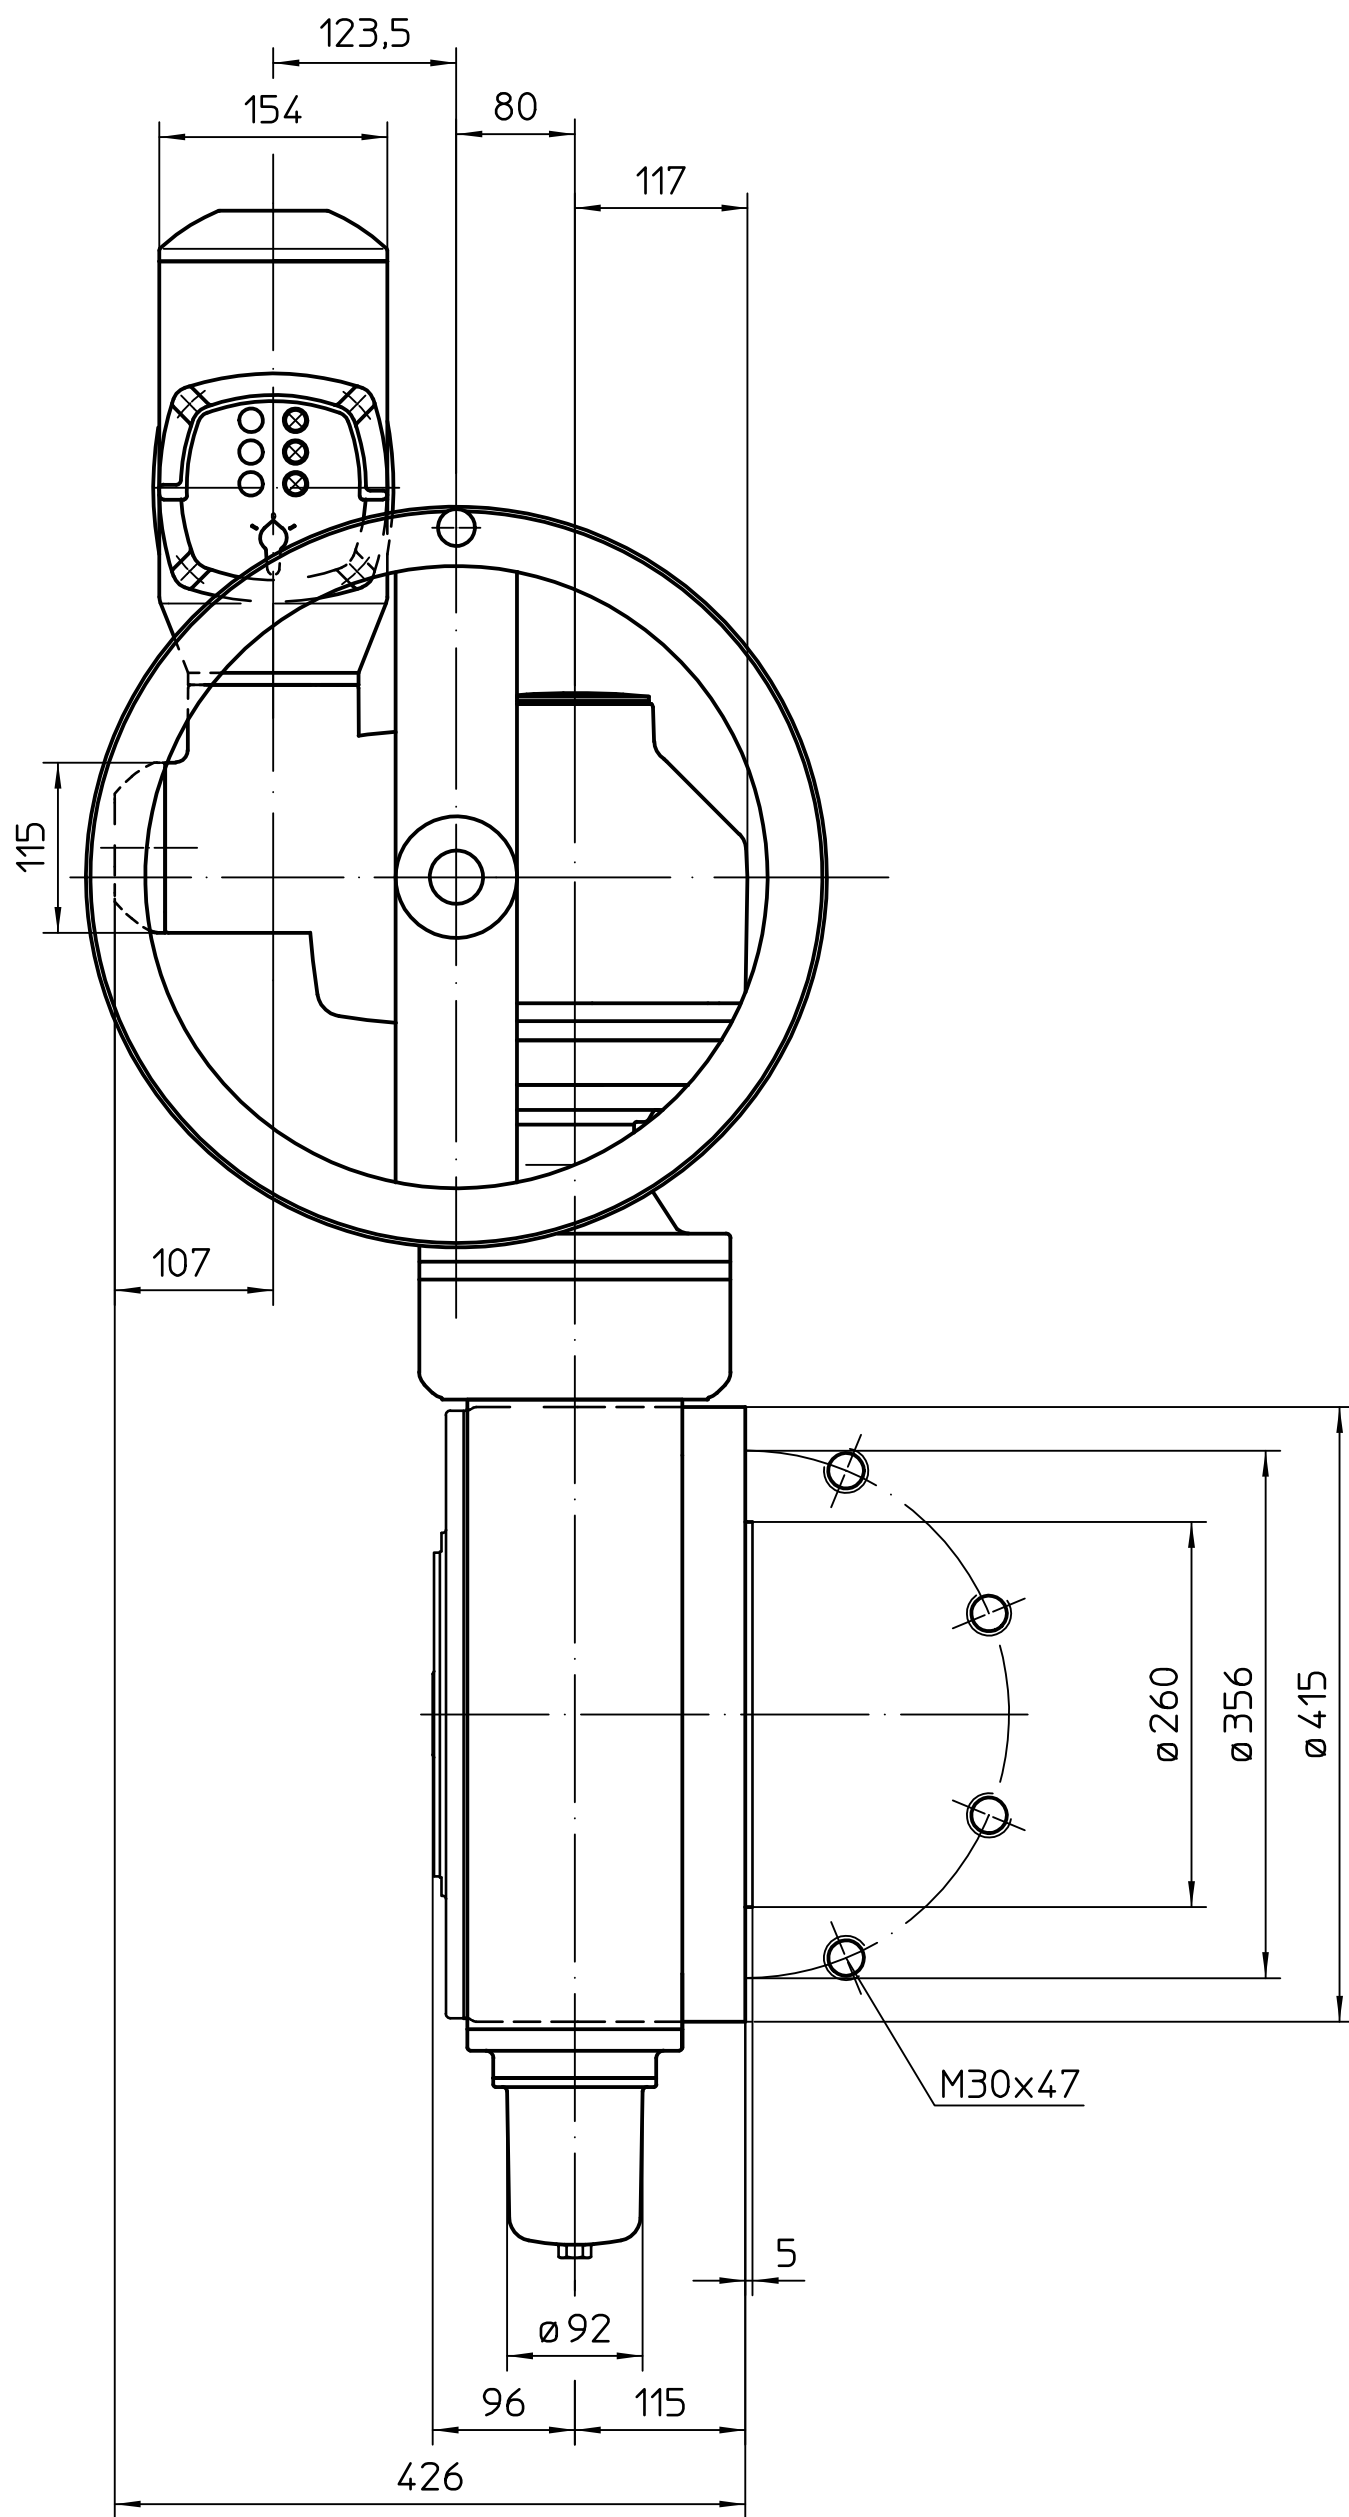

Toutes les dimensions en mm


Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

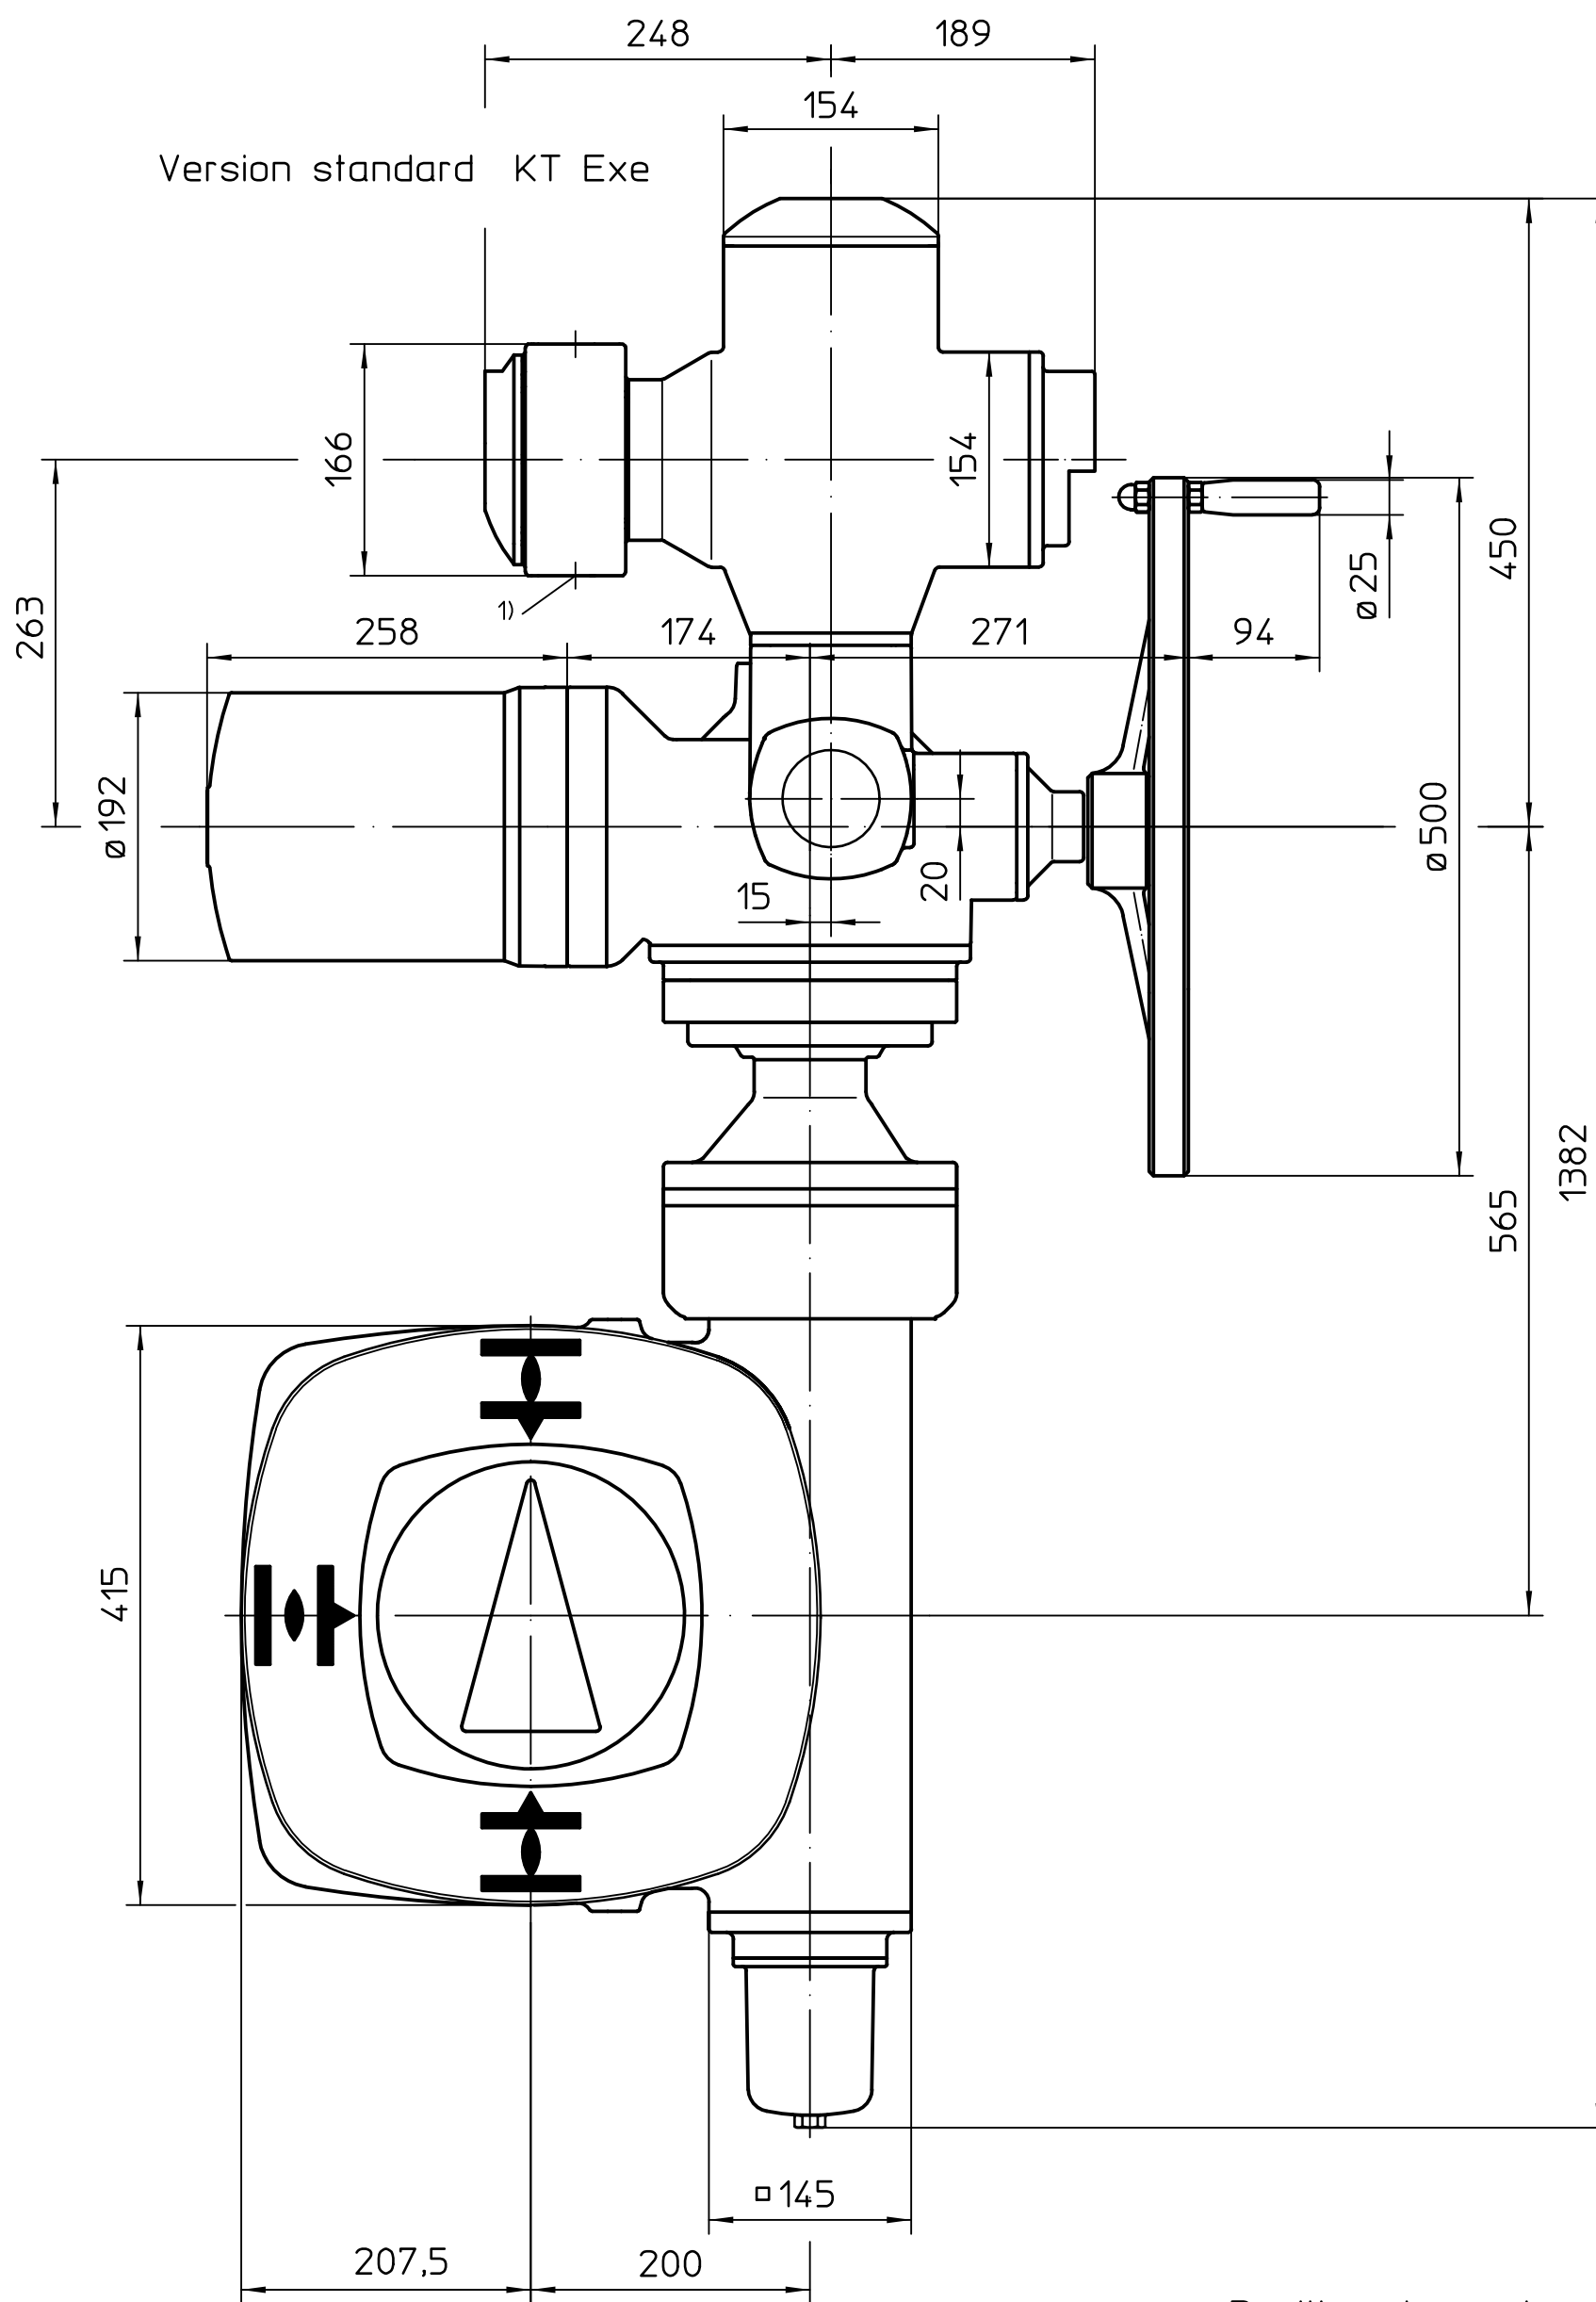

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
							1:5					
					Date		Nom		SA(R)Ex16.2-AM -GS200.3-F35-RR-RL			
					Edité 2018-05-30		Goltsev					
					Testé 2018-06-04		Mayer					
					Approuvé 2018-06-04		Goltsev					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		U2.5702				Page 1	
											Qté 1	
							214:1/434:1 - KT / KM					
Etat		Révision		Date			Nom					

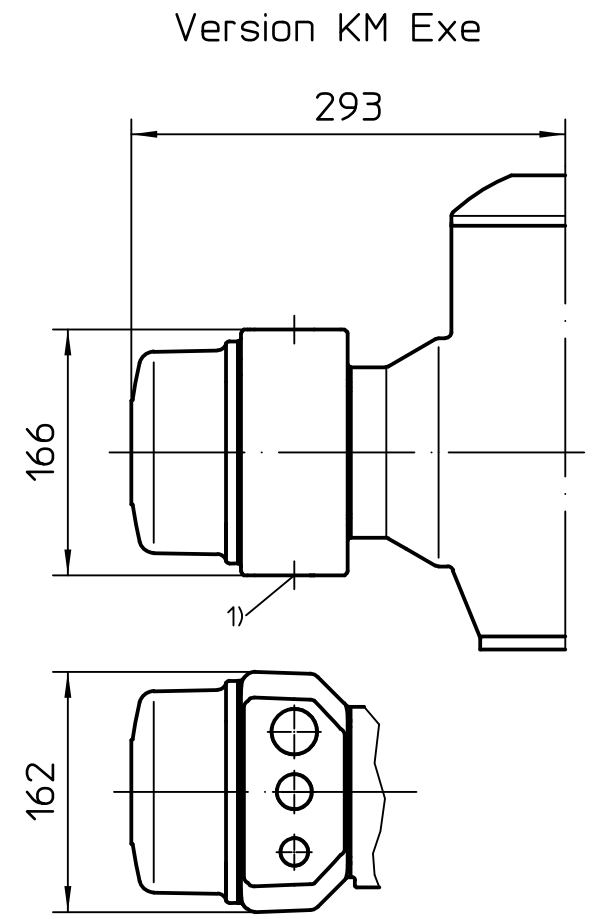

Version KT Exd
Version KM Exd

