
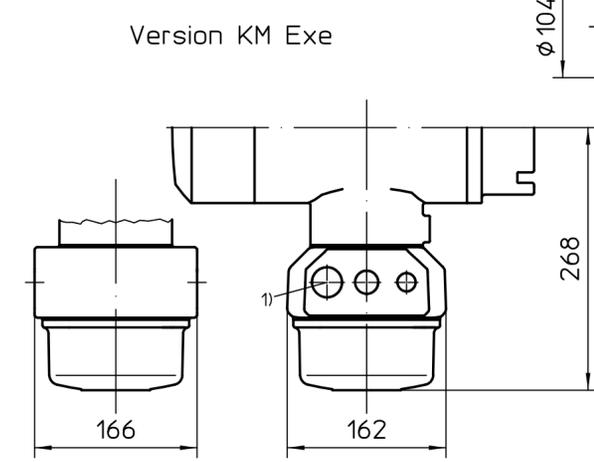
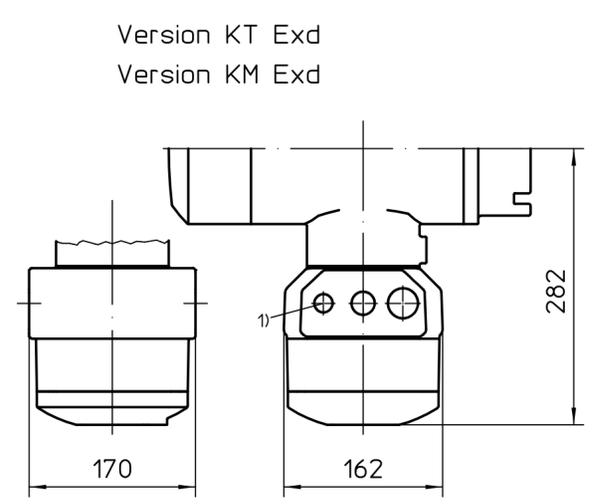
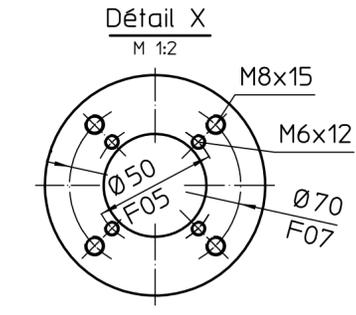
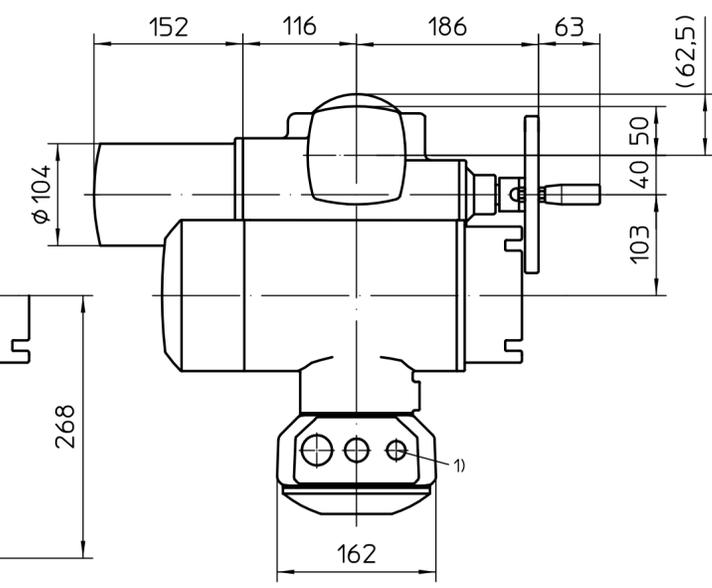
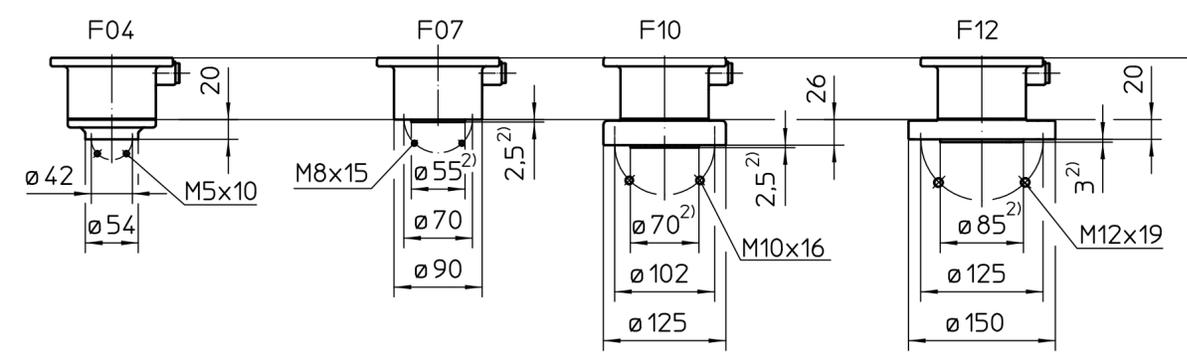
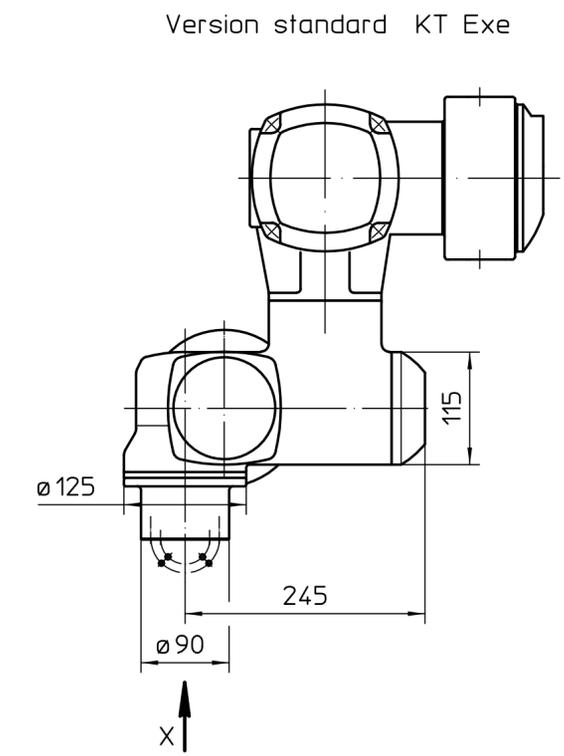
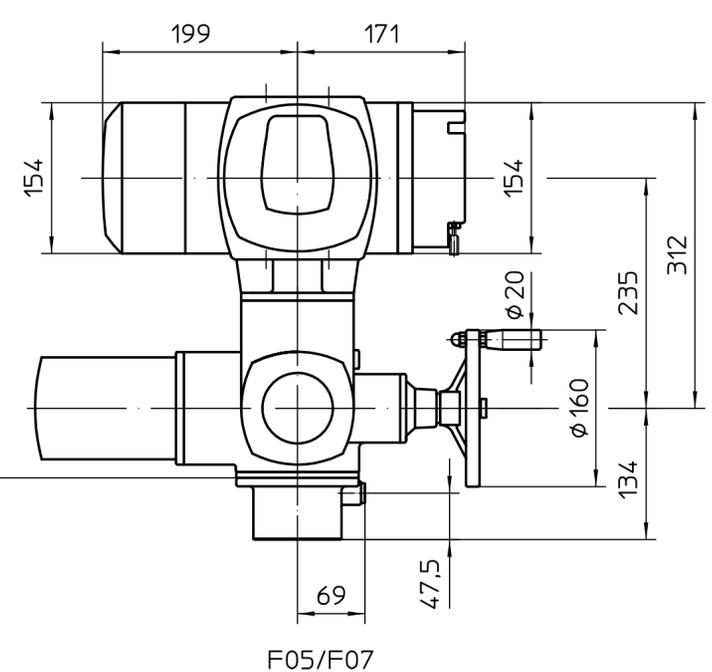


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

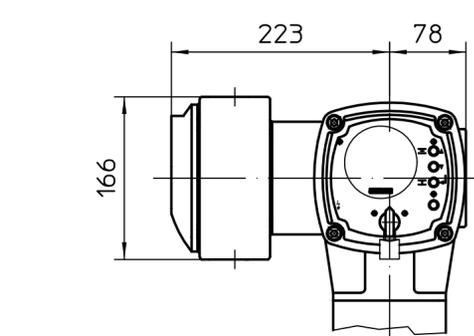

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage  
 Standard sans centrage : F04, bride de combinaison F05/F07, F07, F10, F12  
 Option avec centrage : F07, F10, F12

Toutes les dimensions en mm  
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,  
 cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Date	Nom		
				Edité	2021-06-07	Goltsev	
				Testé	2021-06-08	Demir	
				Approuvé	2021-06-08	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
02	0466/2021	2021-06-07	Gal				
01	259/2019	2019-04-26	Gal				
Etat	Révision	Date	Nom				
							SQ(R)Ex05.2/ SQ(R)Ex07.2-AC2 U2.5725
							Page 1 Qté 1
							KT / KM