

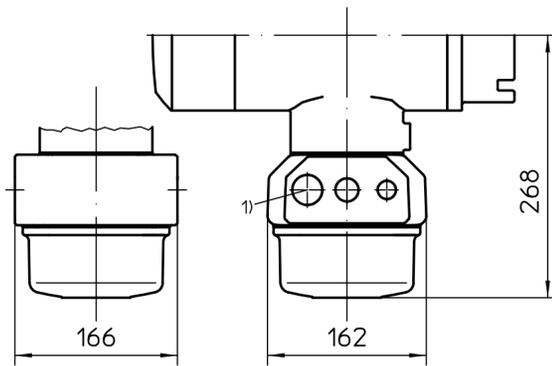


Version KM Exe

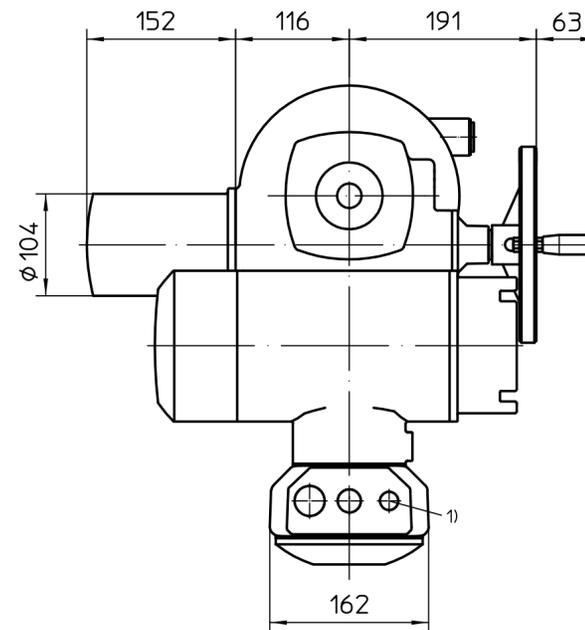

Version KT Exd
Version KM Exd

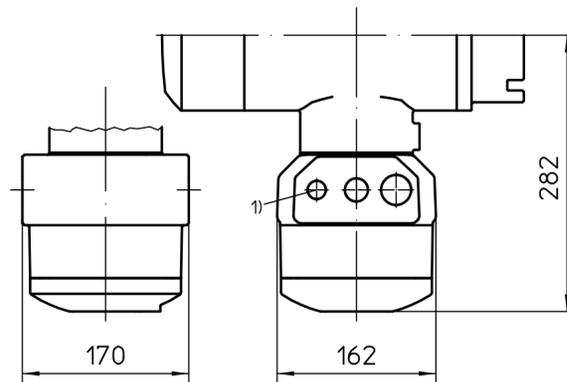

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F12, F14, F16
Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

				Echelle 1:5		 auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Date	Nom		
				Edité	2019-05-06	Goltsev	
				Testé	2019-05-28	Mayer	
				Approuvé	2019-05-29	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
01	259/2019	2019-05-06	Gol				
Etat	Révision	Date	Nom				
							SQ(R)Ex14.2-AC2 U2.5786 Page 1 Qté 1
							KT/KM

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.