


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Version standard KT Exe

Version KM Exe

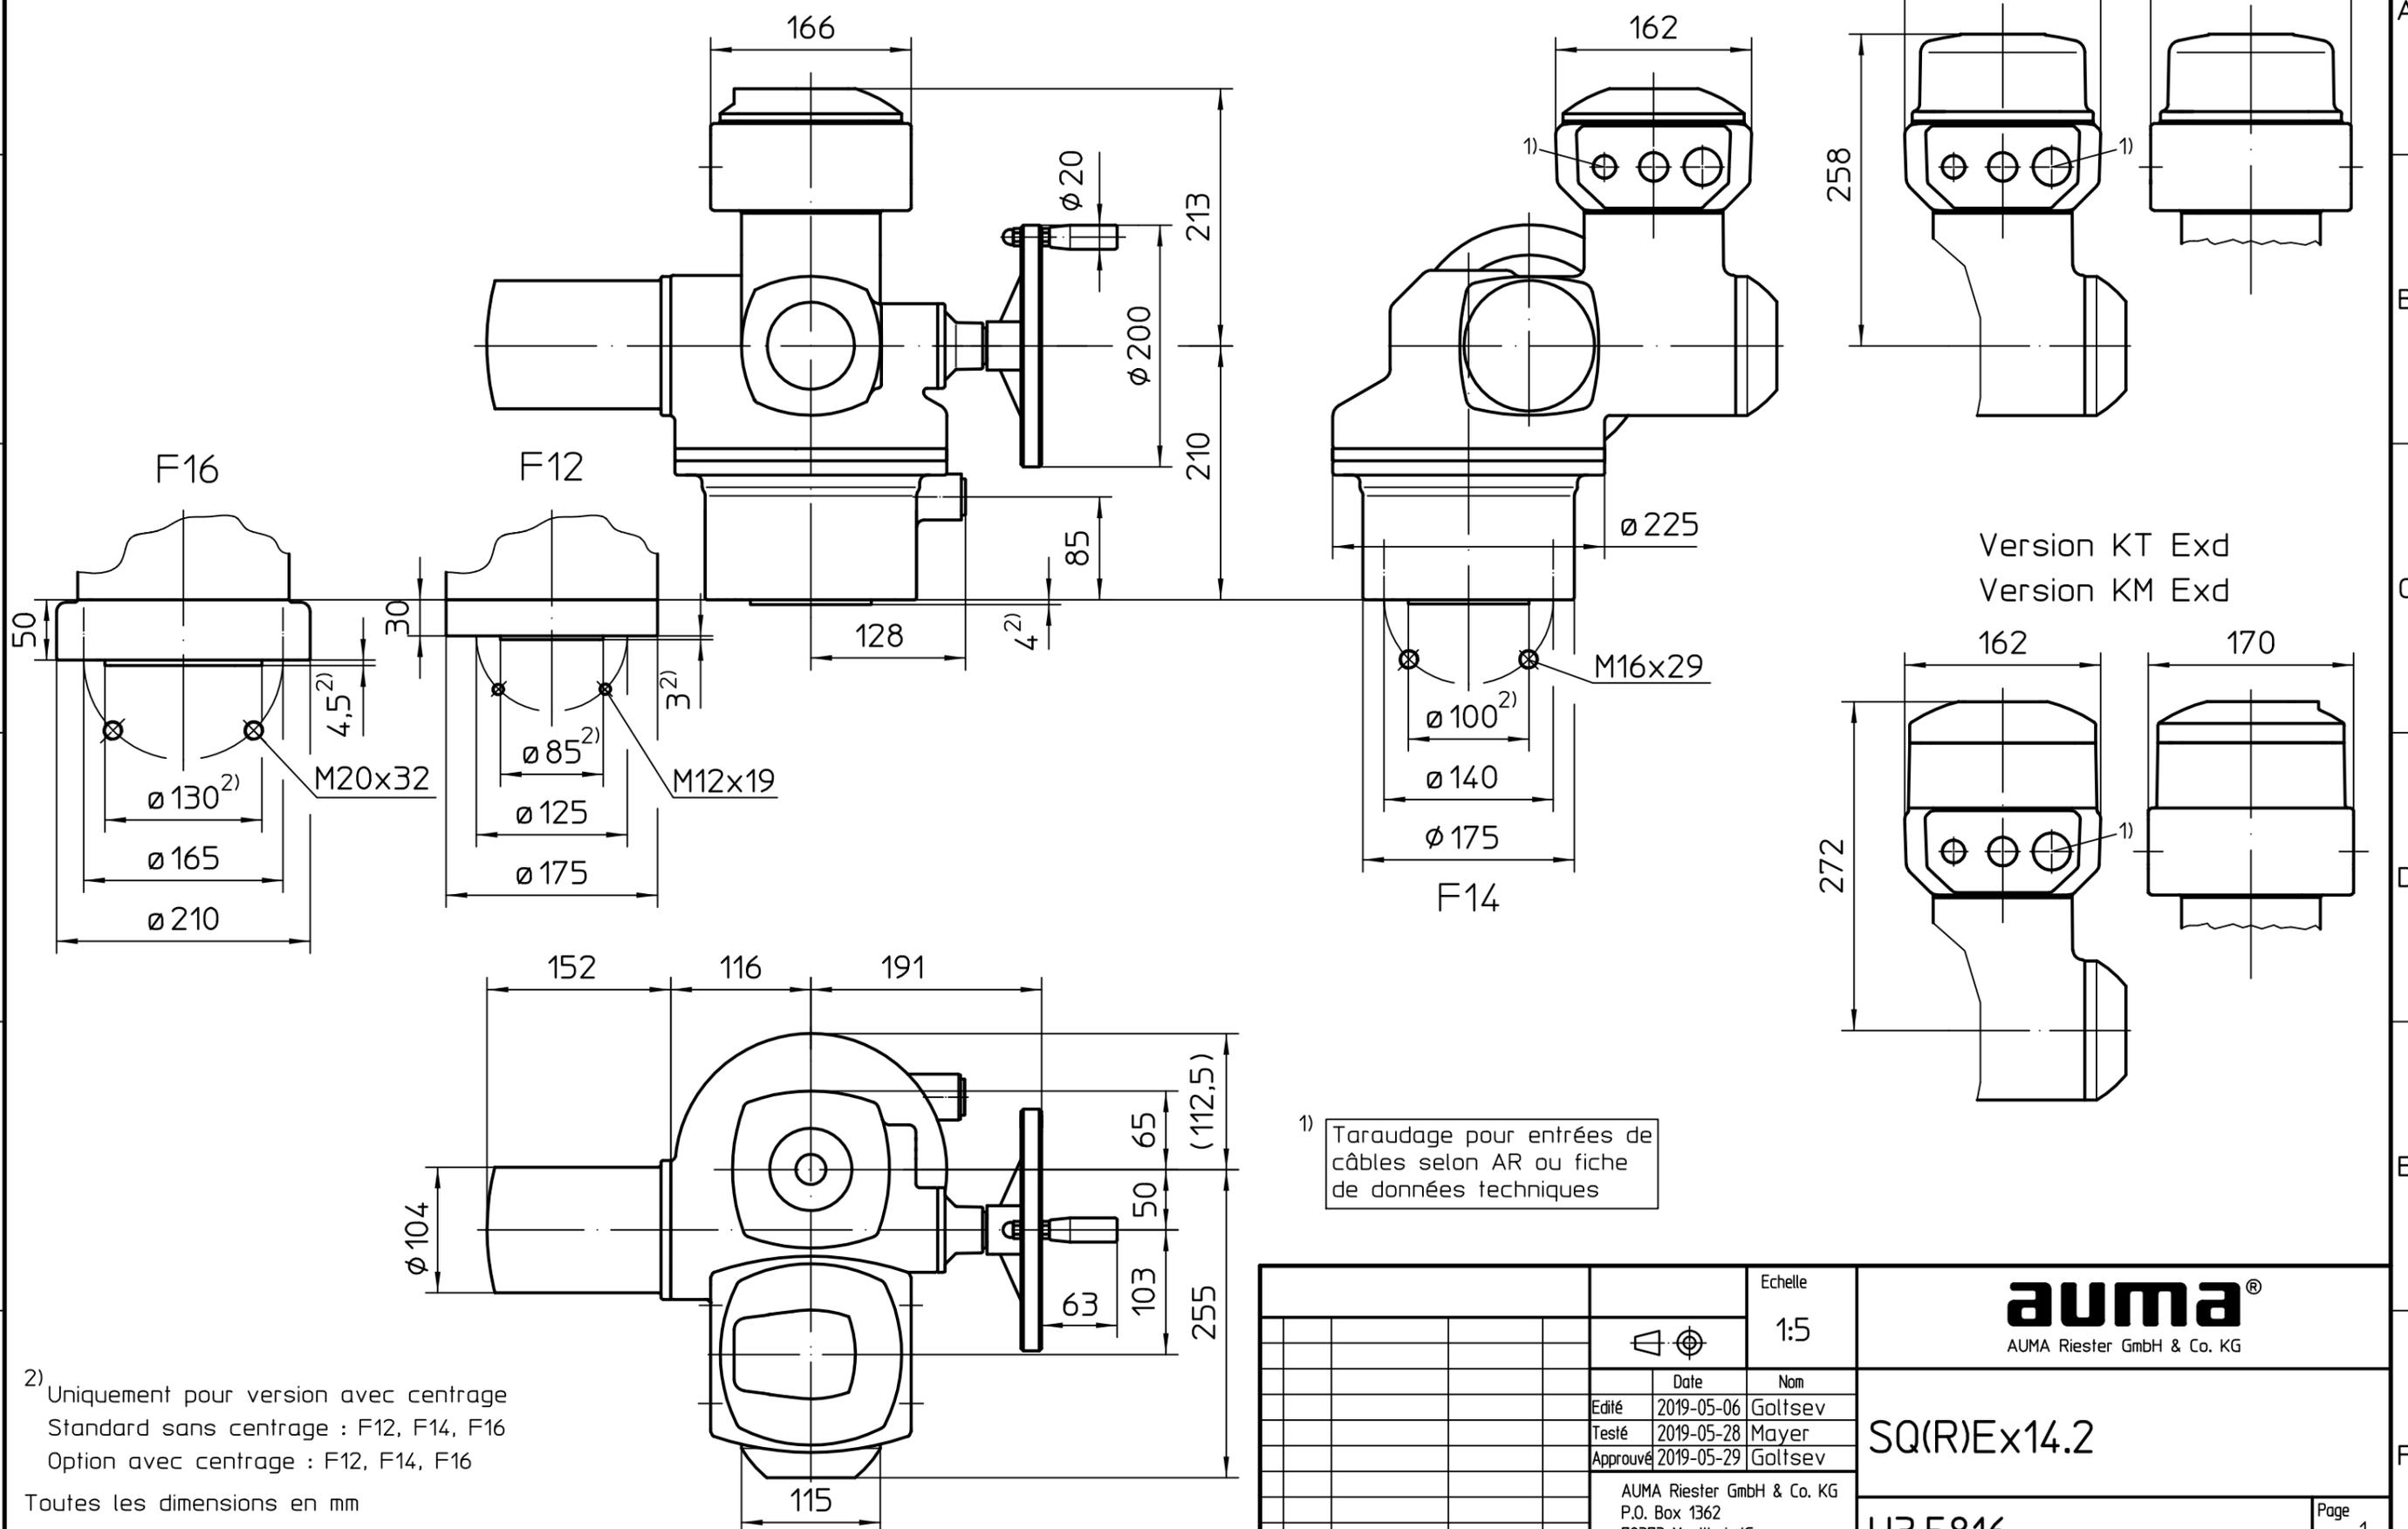

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage
 Standard sans centrage : F12, F14, F16
 Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
 cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				1:5			
				Date	Nom		
				Edité	2019-05-06	Goltsev	
				Testé	2019-05-28	Mayer	
				Approuvé	2019-05-29	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
01	259/2019	2019-05-06	Gol	SQ(R)Ex14.2			
Etat	Révision	Date	Nom				
				U3.5816			
				KT / KM			
						Page	1
						Qté	1