

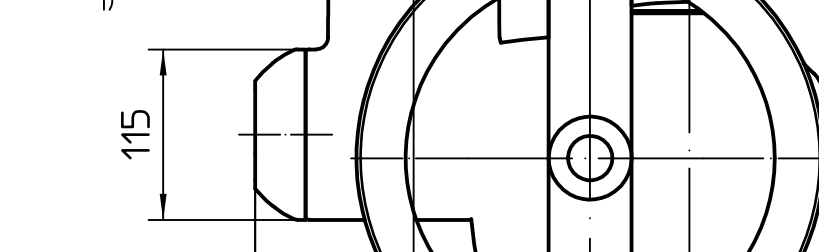
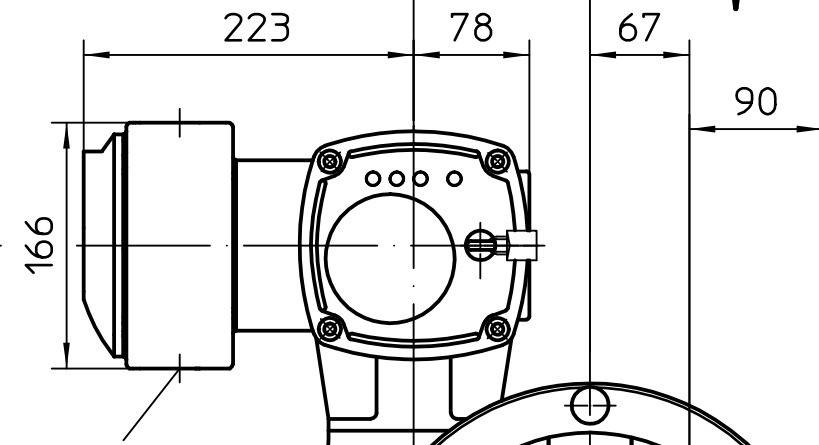


Version standard KT Exe



Vue A

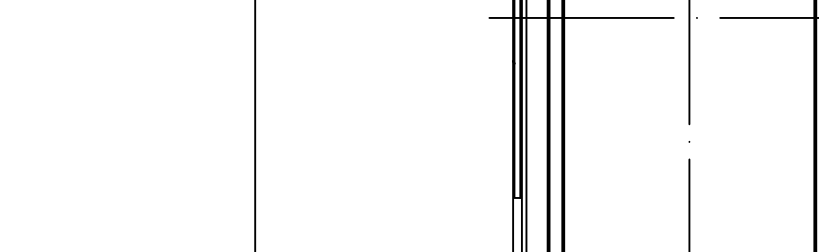

C

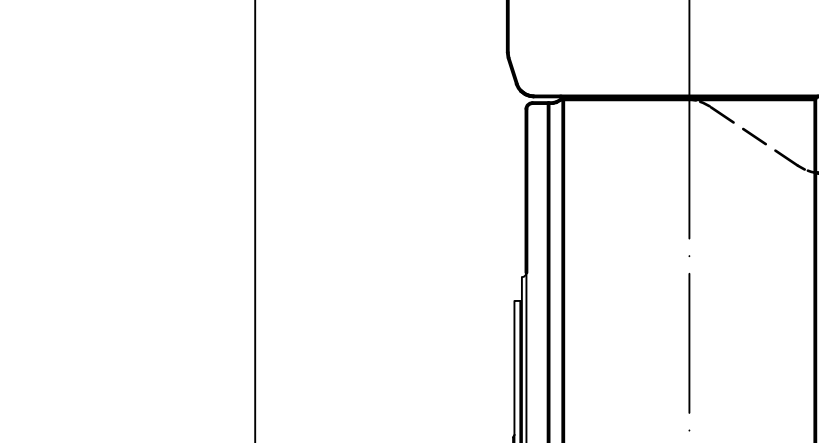

107

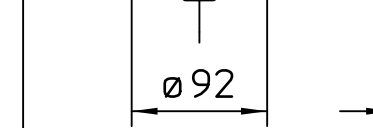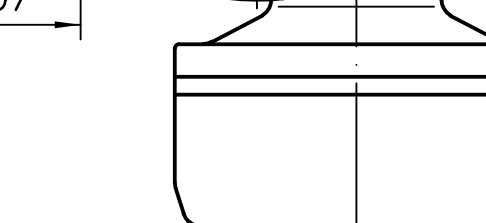

3

130

249

423

5

130

249

5

M30x47

09260

Ø 356

415

Option bride plane

M30x47

0356

0415

516

13

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAE_{x14.6}

Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riestler GmbH & Co. KG			
							1:5					
						Date	Nom		SA(R)E×14.2-AC2 -GS250.3-F35-RR-RL			
					Édité	2023-05-31	Goltsev					
					Testé	2023-06-01	Demir					
					Approuvé	2023-06-01	Goltsev					
					AUMA Riestler GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						Page 1	
					U2.5824						Qlté 1	
					* - SA14,6 - 210:1 / 411:1 - KT / KM							
	01	0409/2023	2023-05-31	Gol								
	Etat	Révision	Date	Nom								

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente