

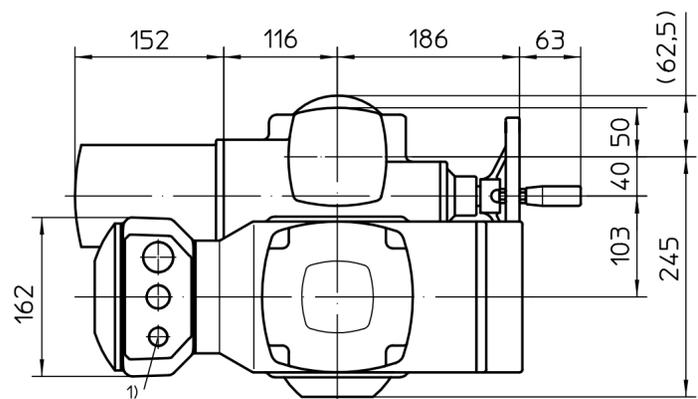
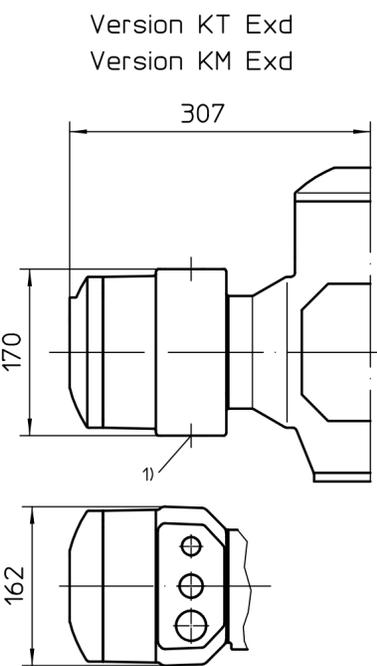
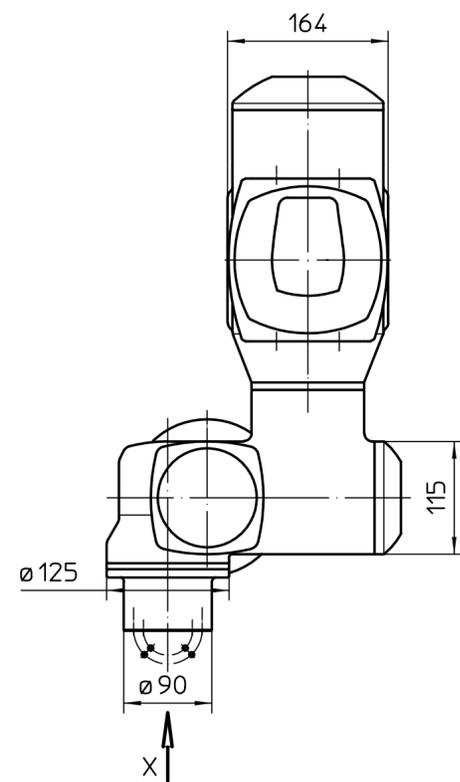
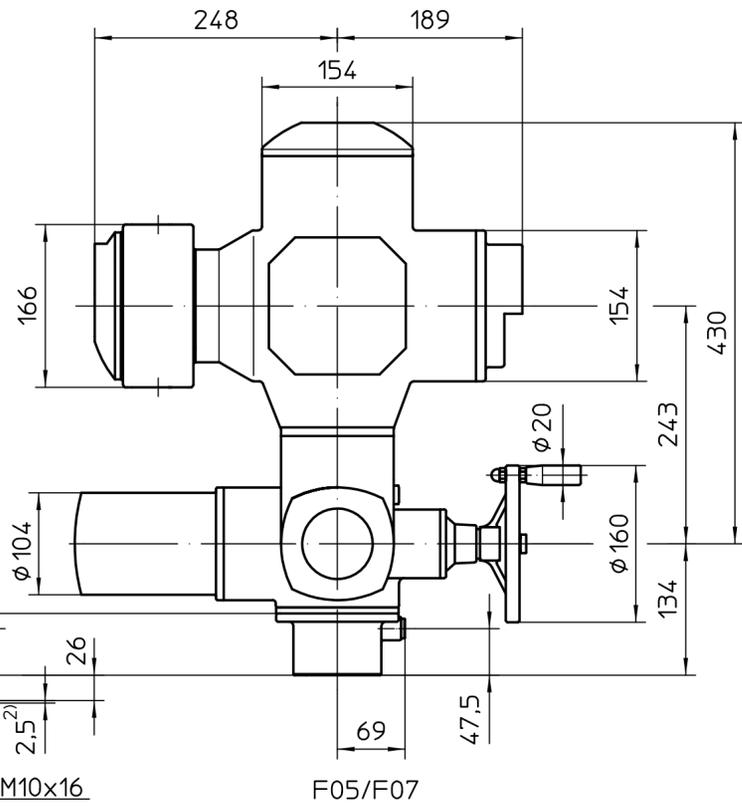
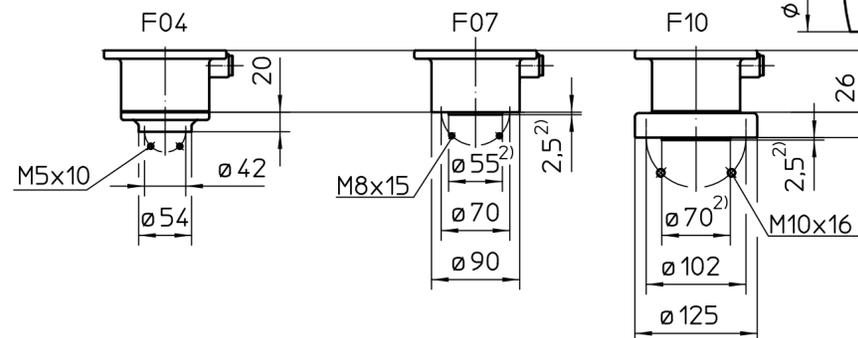


Version standard KT Exe

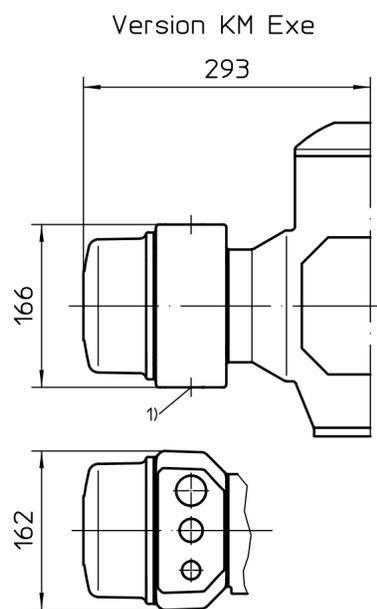

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

2) Uniquement pour version avec centrage  
 Standard sans centrage : F04, bride de combinaison F05/F07, F07, F10  
 Option avec centrage : F07, F10

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,  
 cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

				Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Date	Nom		
				Edité	2019-04-26	SQ(R)Ex05.2/SQ(R)Ex07.2	
				Testé	2019-05-20	-AM	
				Approuvé	2019-05-20	U2.5877	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
02	259/2019	2019-04-26	Gal	Page 1			
01	823/2018	2018-12-03	Gal	Qté 1			
Etat	Révision	Date	Nom	KT / KM			