

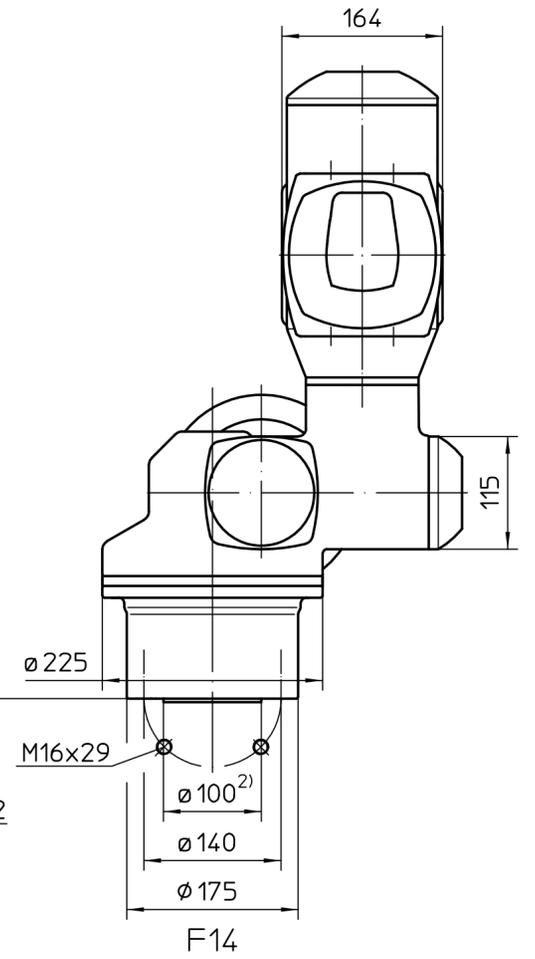
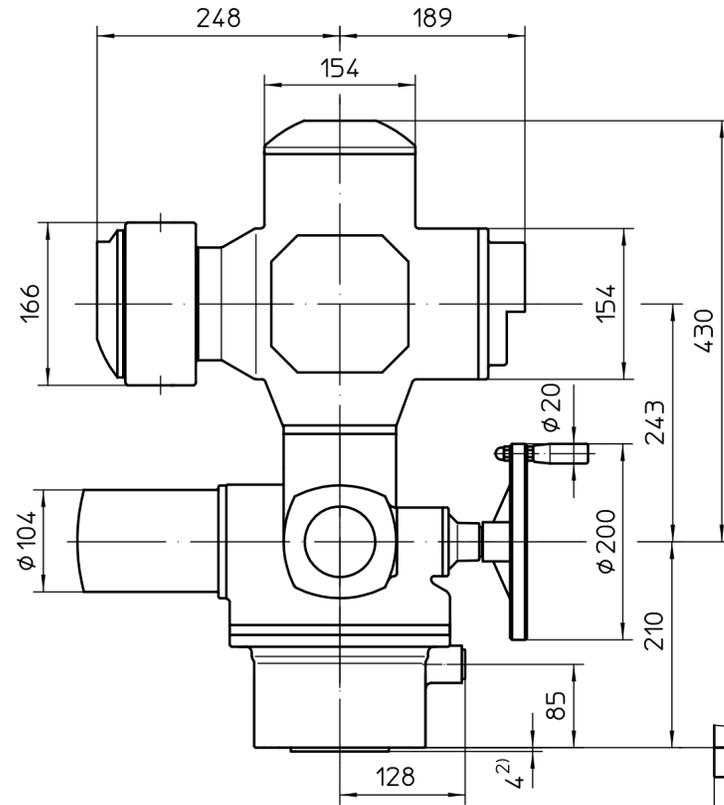
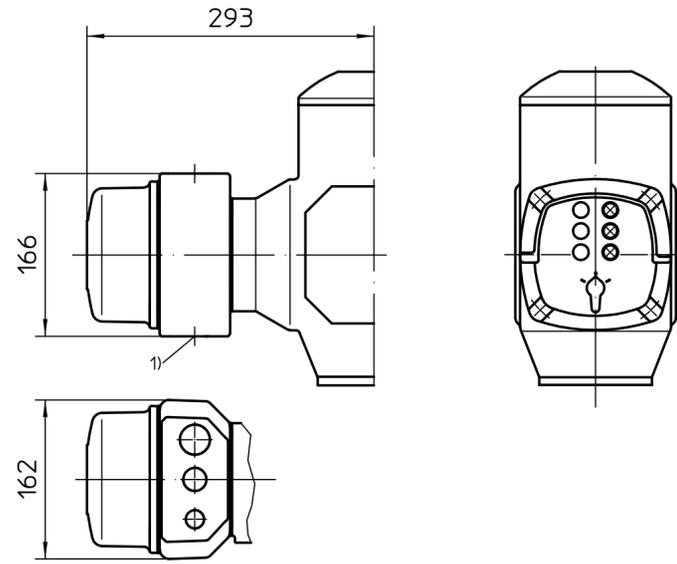


Version standard KT Exe

Version KM Exe

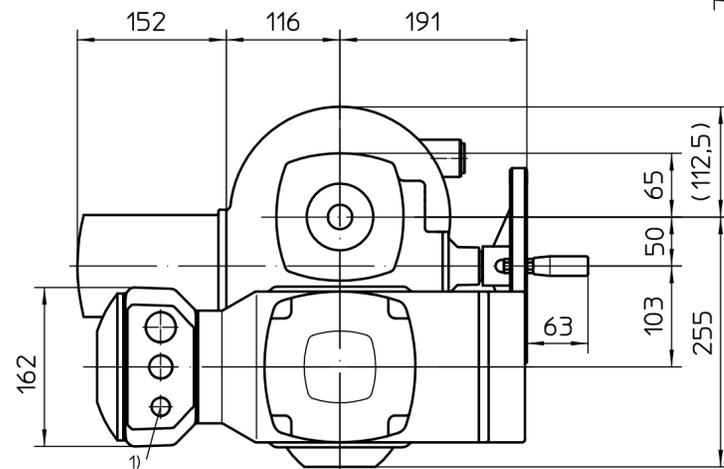

Version KT Exd
Version KM Exd

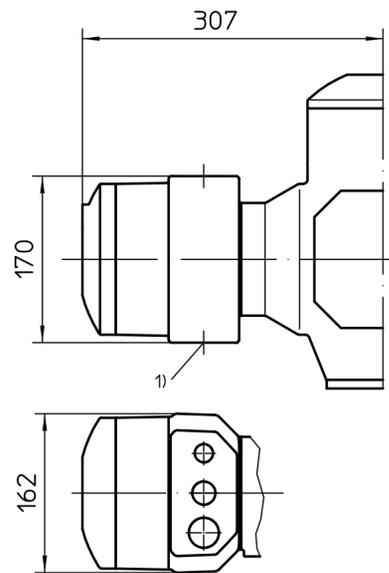

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F12, F14, F16
Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

				Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Date	Nom		
				Edité	2019-05-06	Goltsev	
				Testé	2019-05-28	Mayer	
				Approuvé	2019-05-29	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
01	259/2019	2019-05-06	Gal				
Etat	Révision	Date	Nom				
							SQ(R)Ex14.2-AM U2.5880 Page 1 Qté 1 KT / KM