

Technical drawing of the AUMA U2.5900 actuator, showing three main views: front, side, and top. The drawing includes dimensions in millimeters (mm) and a table of specifications.

Version standard KT Exe

Version KM Exe

Version KT Exd
Version KM Exd

Dimensions (mm):

- Front View: 119, 67, 90, 154, 115, 107, 106, 128, 130, 421, 5, 5, 200, 254, 300, M16.
- Side View: 248, 189, 154, 166, 154, 94, 259, 446, 962, 331, 242 SA 14.2, 245 SA 14.6, 16, 8, 231, 158, 340, 155, 162, 166, 293, 162.
- Top View: 119, 67, 90, 154, 115, 107, 106, 128, 130, 421, 5, 5, 200, 254, 300, M16.

Table of Specifications:

Date		Nom	
Edité	2018-10-24	Goltsev	
Testé	2018-10-26	Duffner	
Approuvé	2018-10-26	Goltsev	
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			

SA(R)Ex14.2-AM-GK25.2

U2.5900





***aussi valable pour : SAEx14.6**

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Version KM Exe

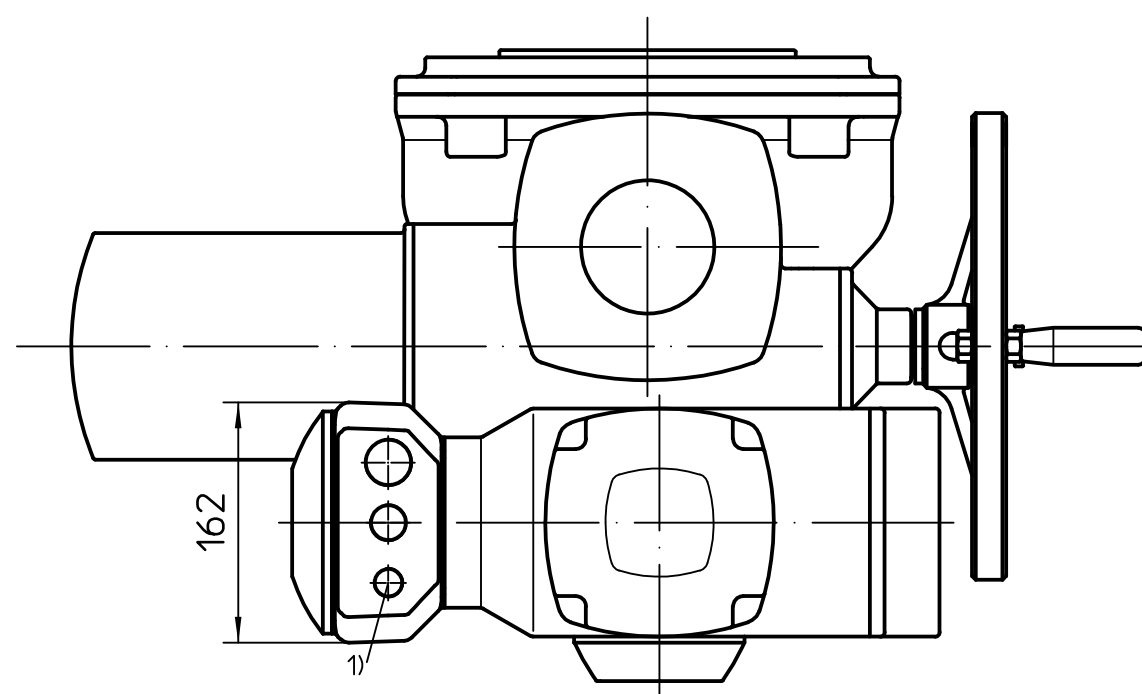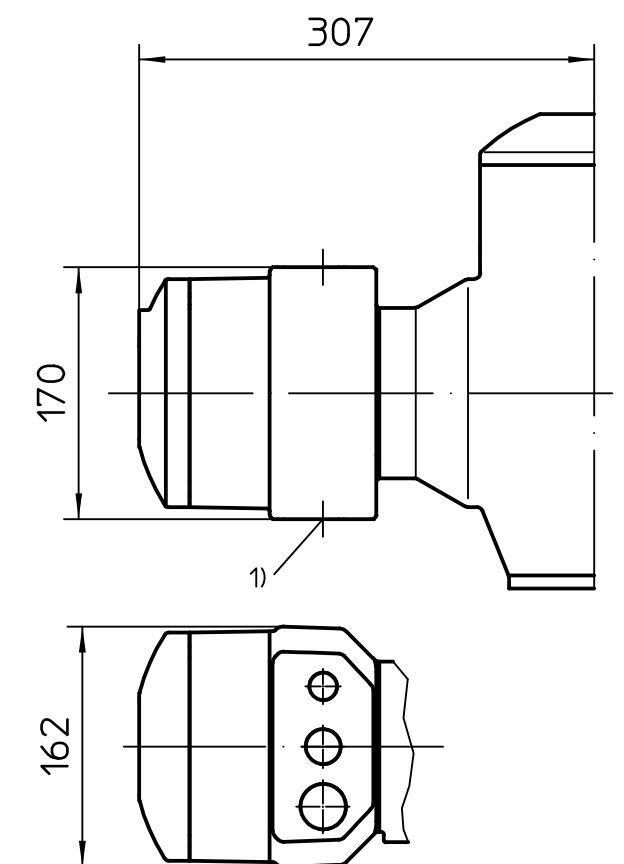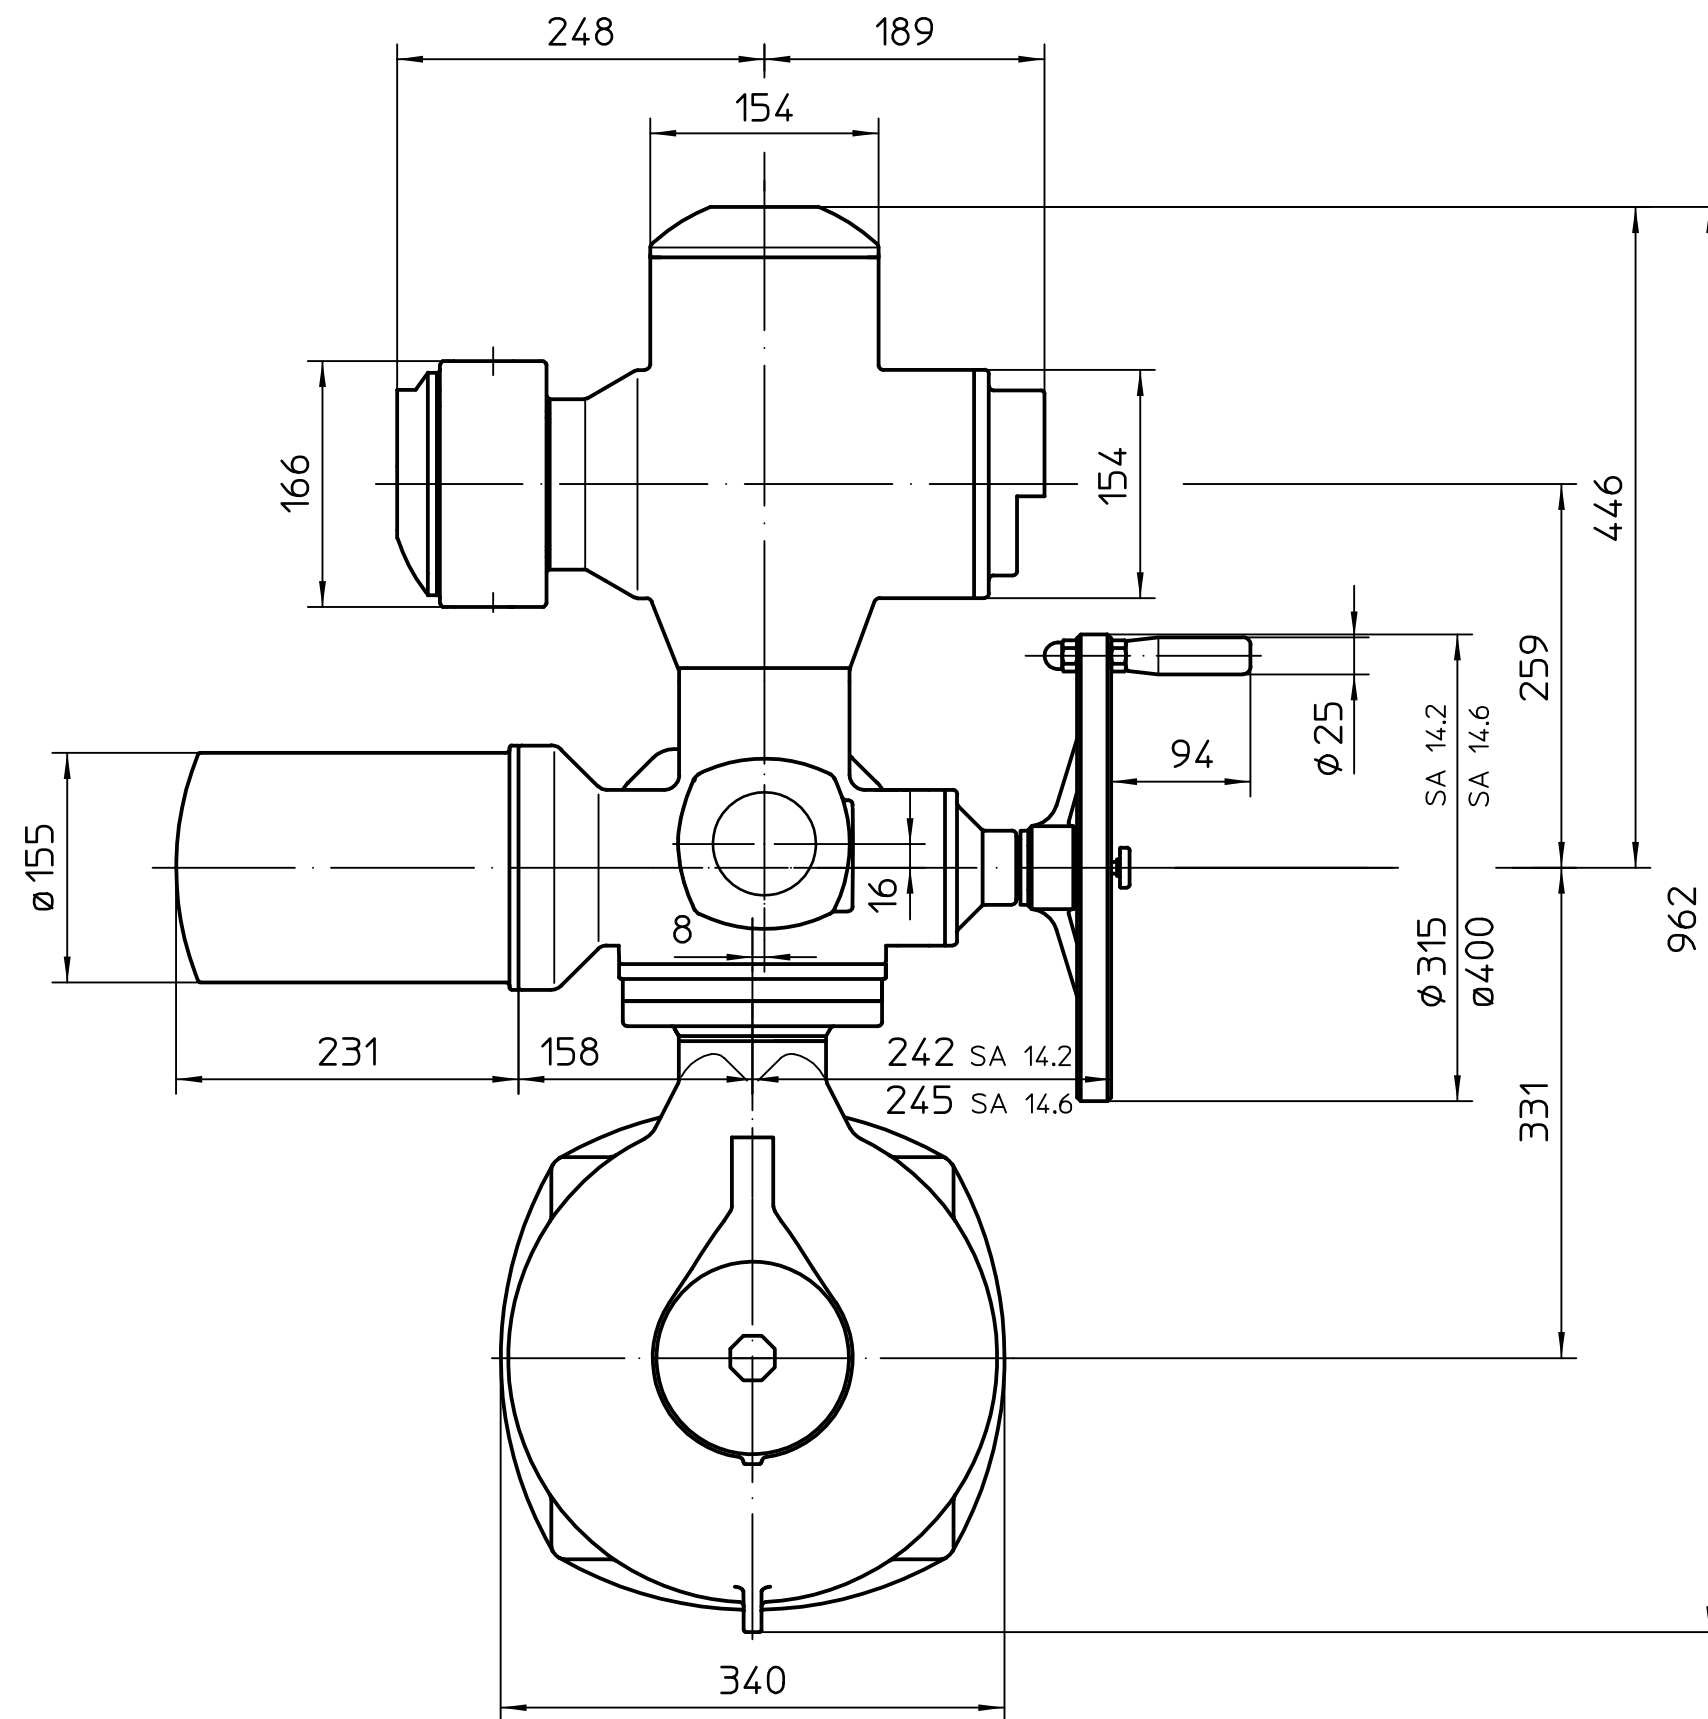

*aussi valable pour : SAEx14.6

						Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
					Date	Nom			
				Édité	2018-10-24	Goltsev			
				Testé	2018-10-26	Duffner			
				Approuvé	2018-10-26	Goltsev		SA(R)Ex14.2-AM-GK25.2	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U2.5900	
								Page 1	
								Qté 1	
Etat	Révision	Date	Nom					* - SAE14.6 - KT / KM	