

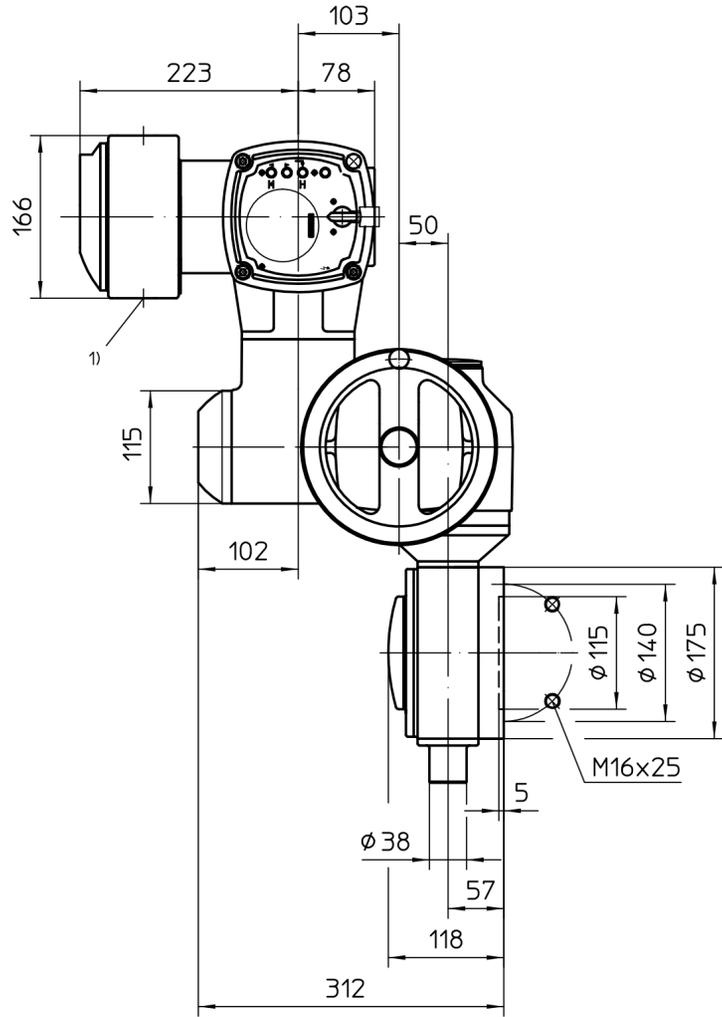


Version standard KT Exe



Version KM Exe

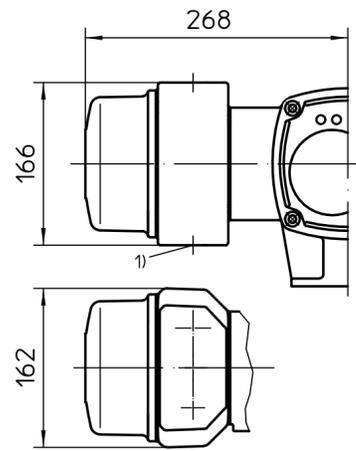

Version KT Exd
Version KM Exd

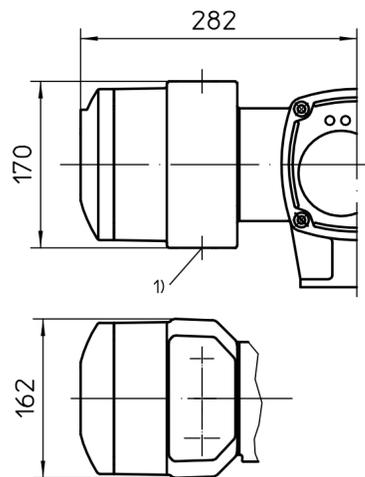


Option Y

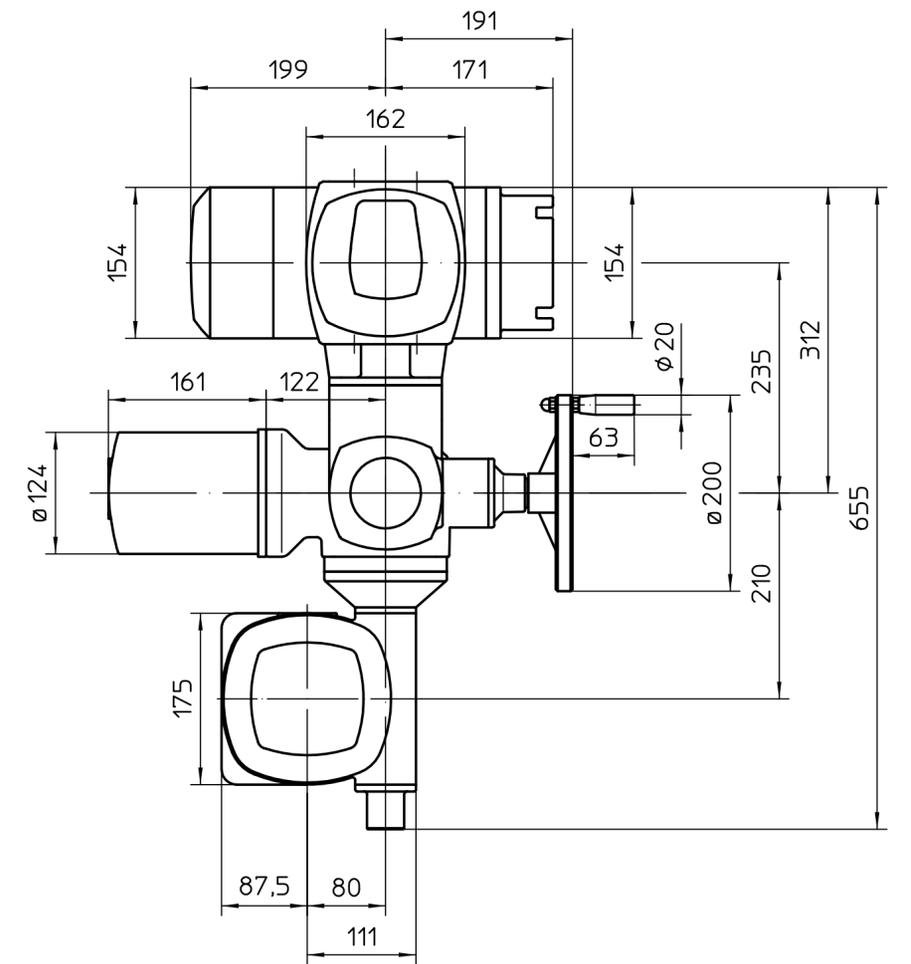

A ↑

Vue A

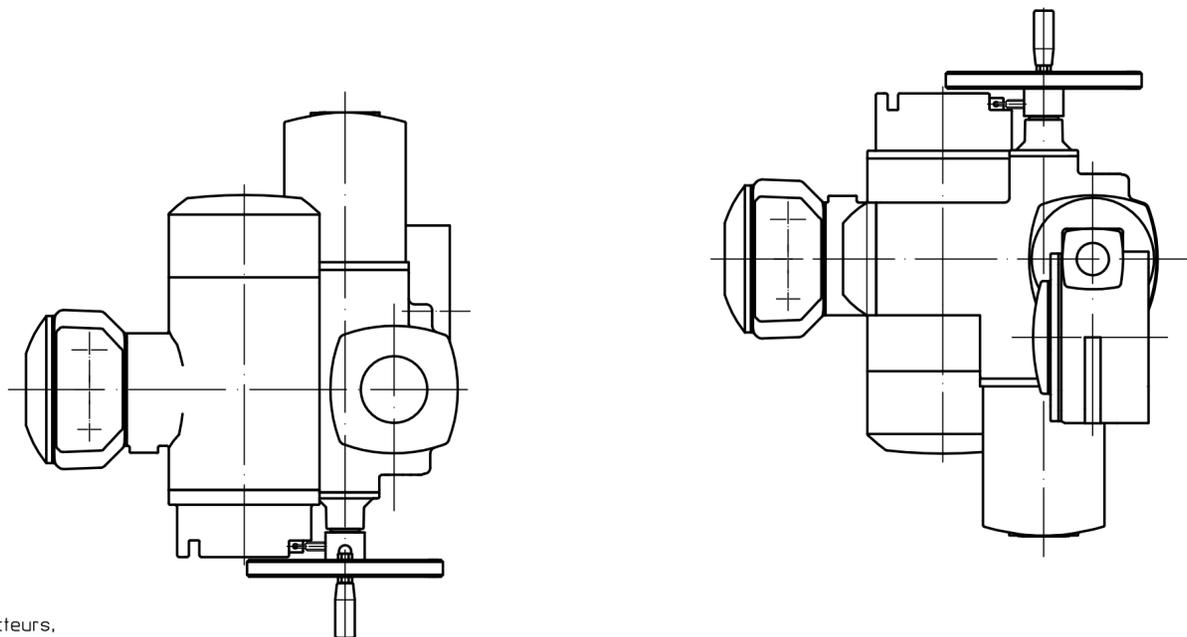

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Nom			
				Date		SA(R)Ex10.2-AC2 -GS80.3-F14-RR-RL U2.5964	
				Edité			
				Testé			
				Approuvé		AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218	
				Date			
				Etat		Page 1	
				Révision		Qté 1	
				Date		53:1 / 82:1 - KT / KM	
				Nom			

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.