





Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

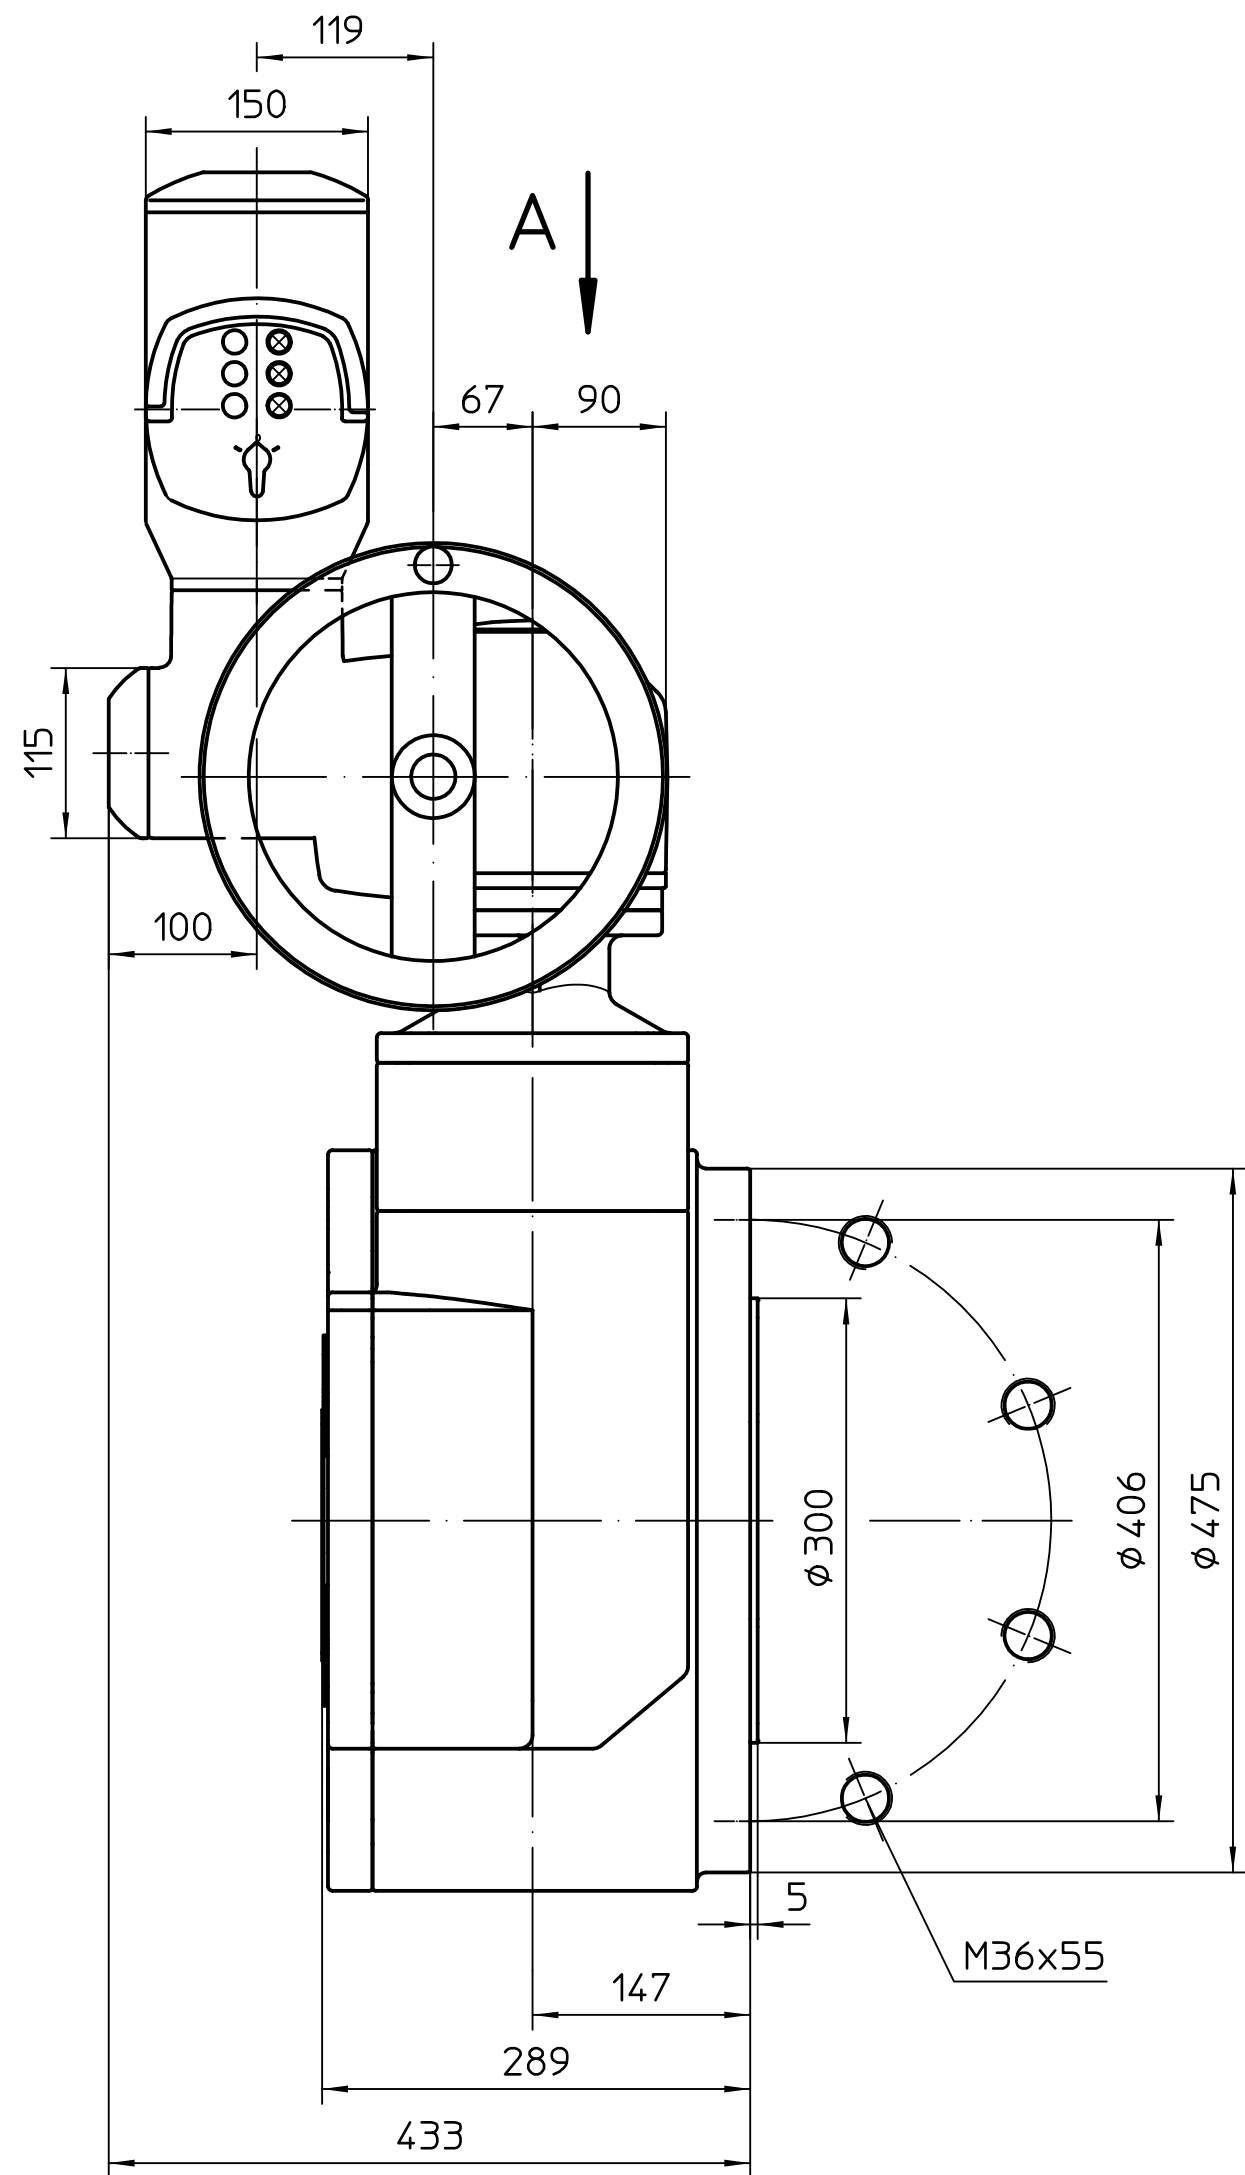

Option bride plane

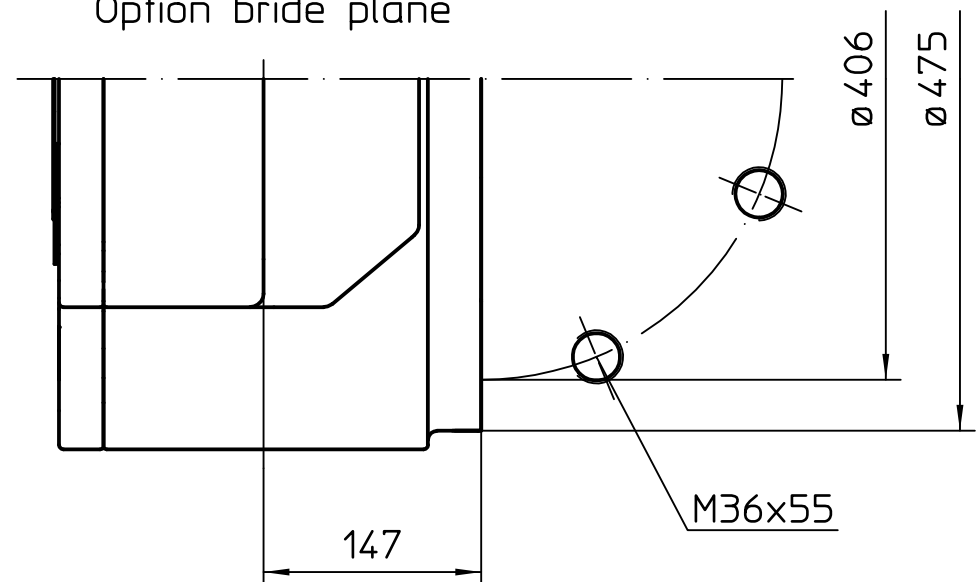

Vue A

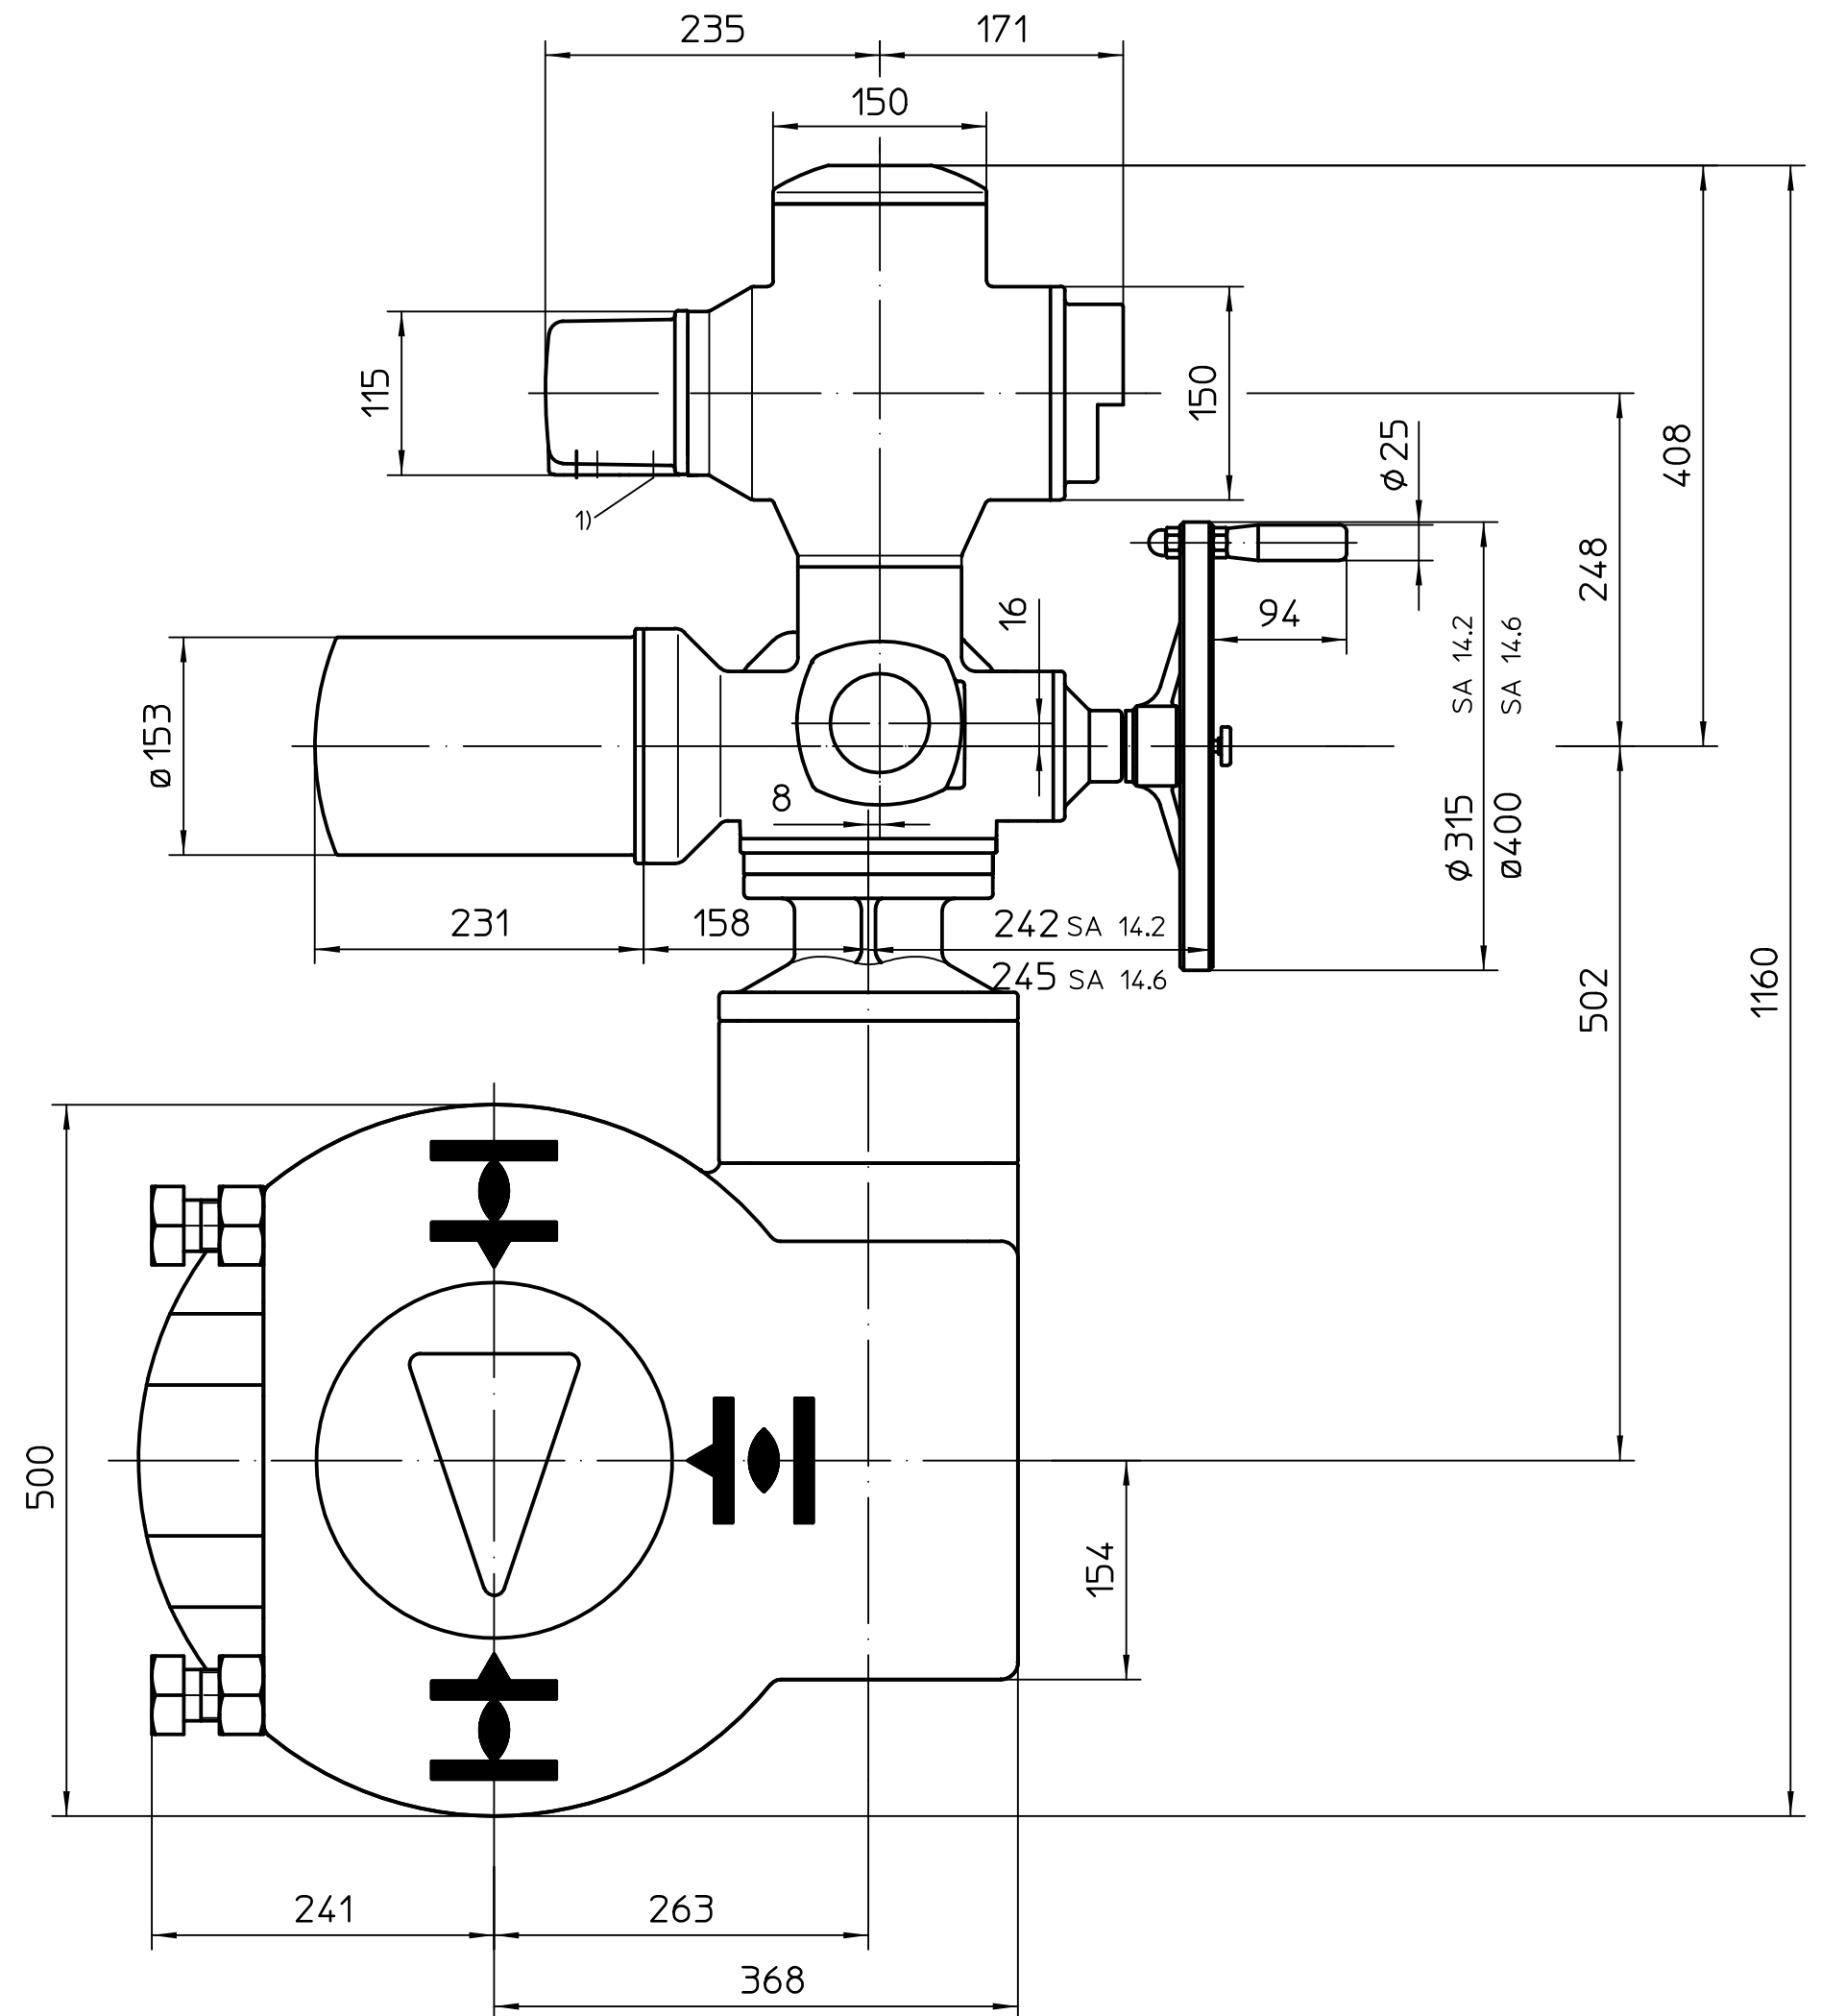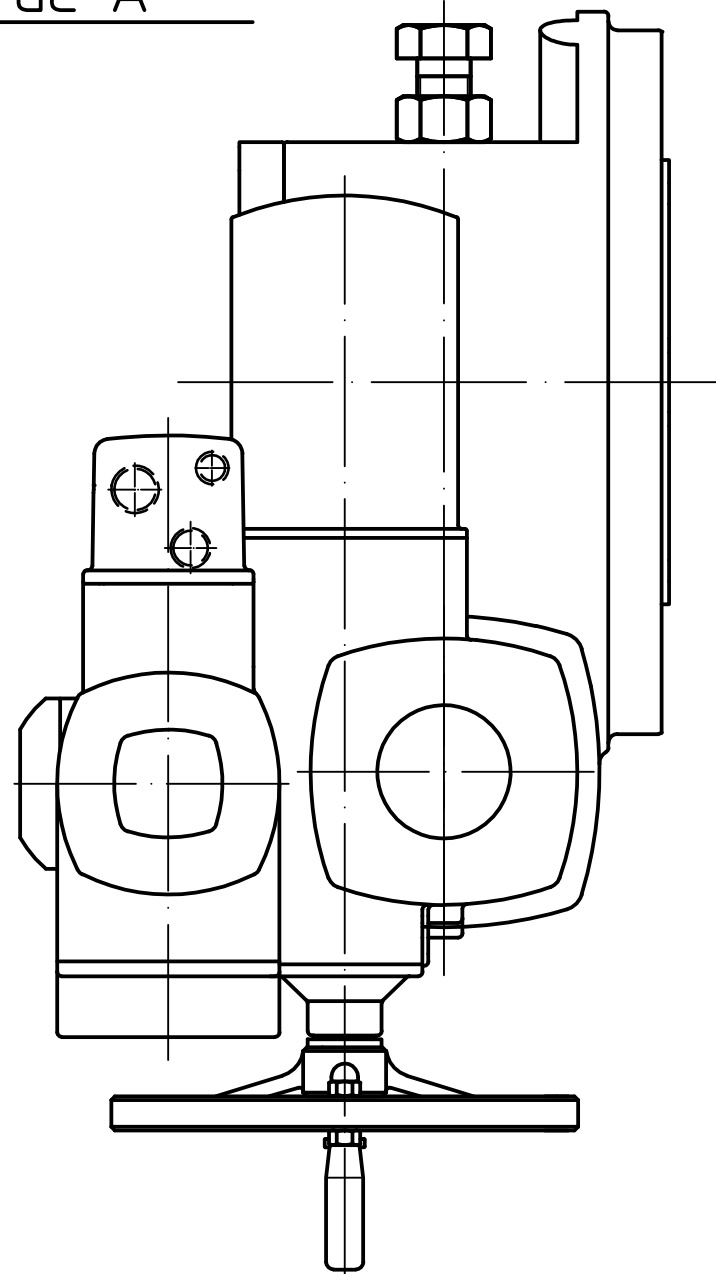

* aussi valable pour : SA14.6

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
				Echelle 1:5					
					Date	Nom			
				Edité	2019-04-02	Goltsev			
				Testé	2019-04-04	Mayer			
				Approuvé	2019-04-04	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Mueltheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				SA(R)14.2-AM -GQB250.1-F40-RR-RL U2.6052 * - SA14.6 - 552:1 / 864:1/175:1	
								Page	1
								Qté	1
	Etat	Révision	Date	Nom					

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente