

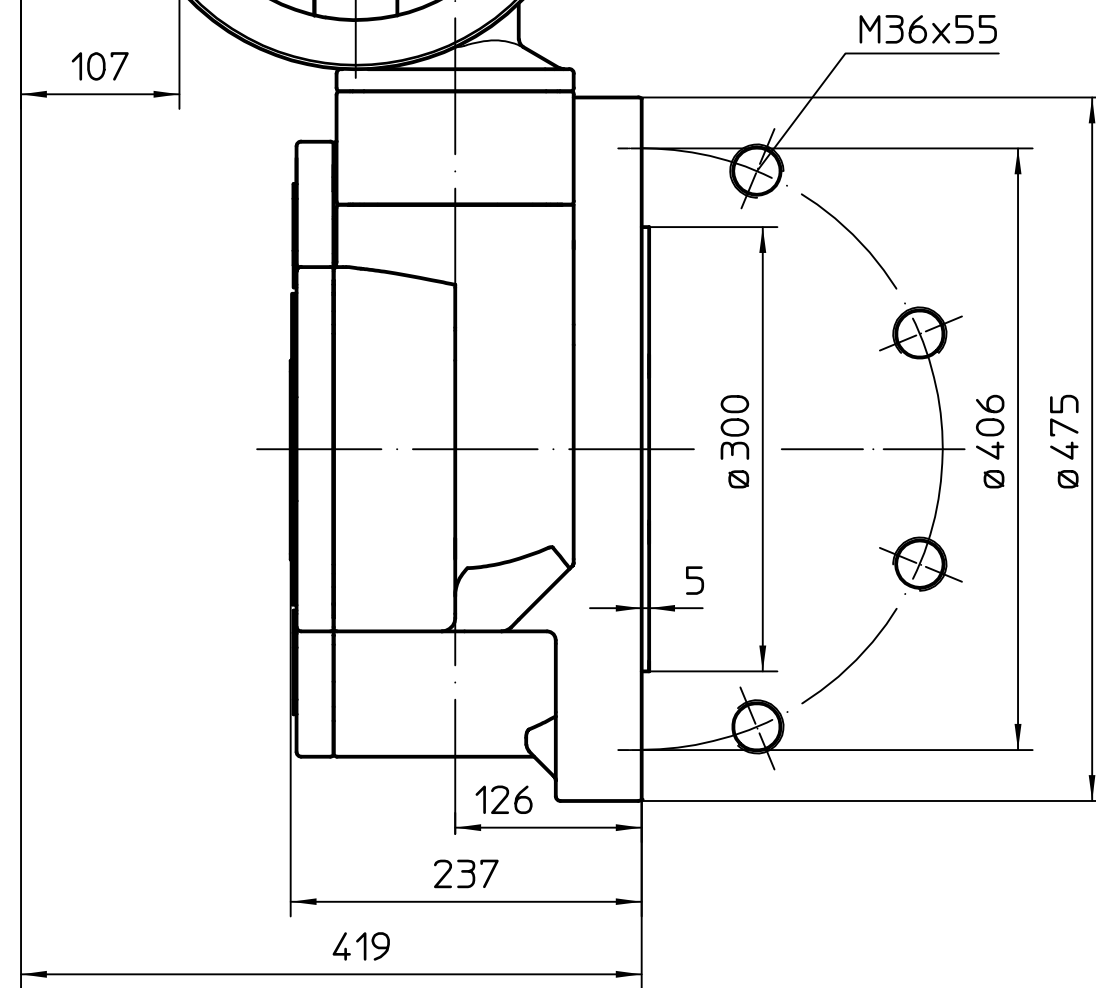
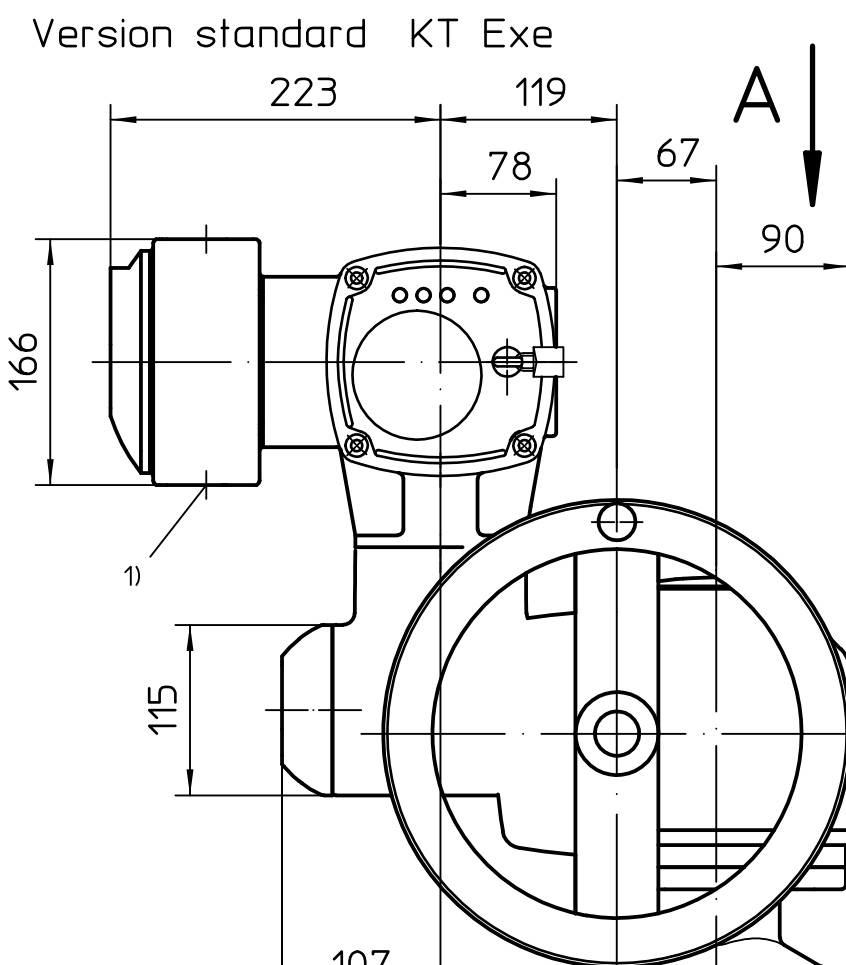
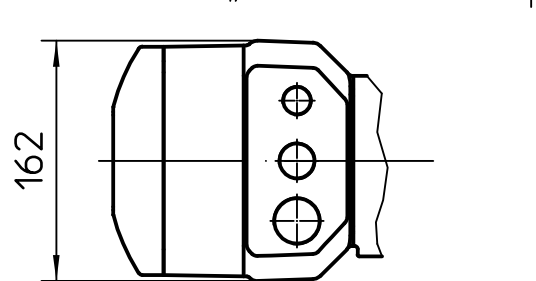
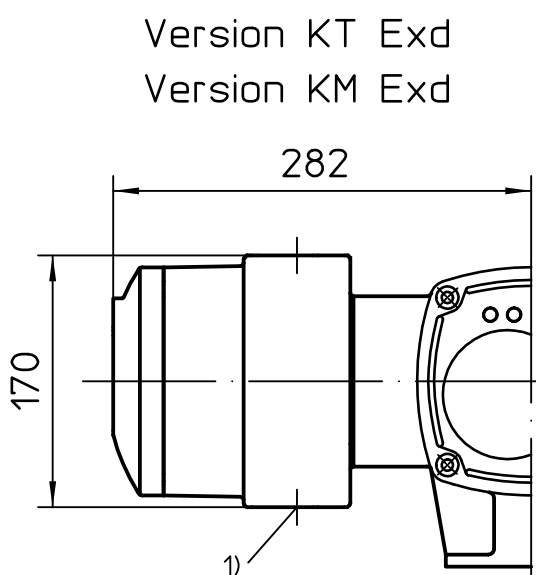
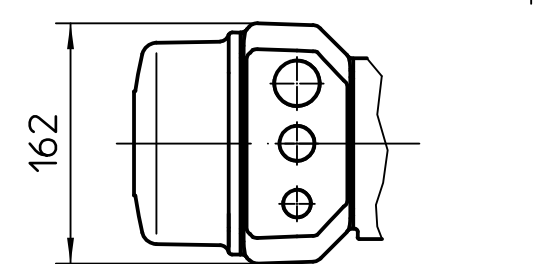


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



A
B
C
D
E
F
G

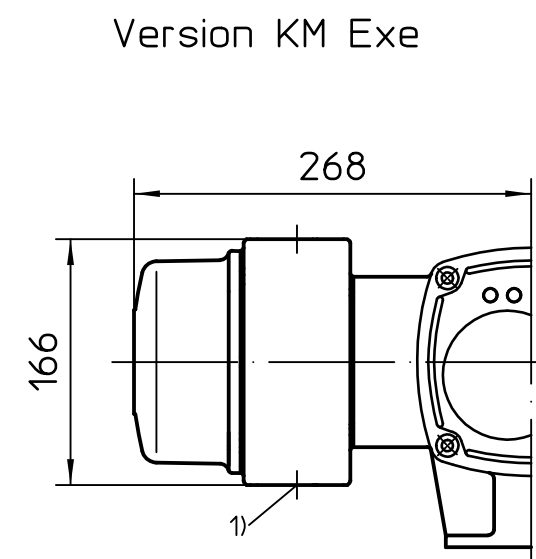

Option bride plane

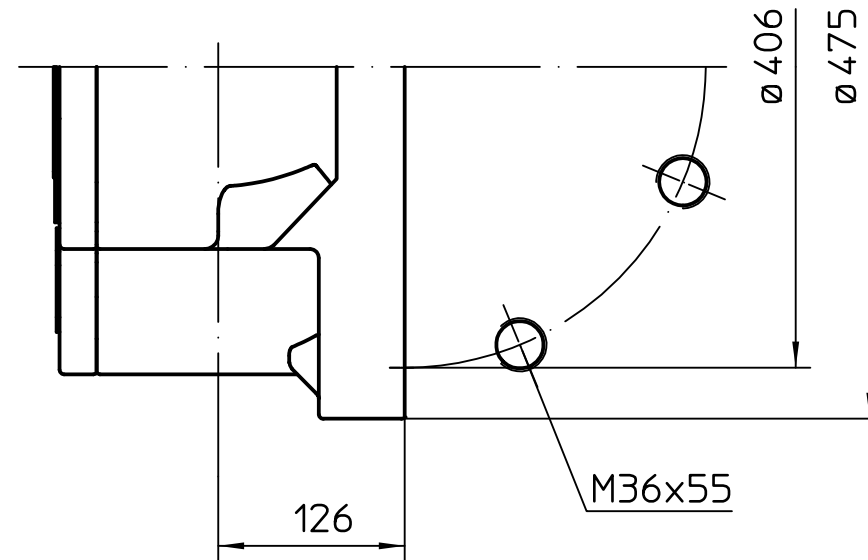

Vue A

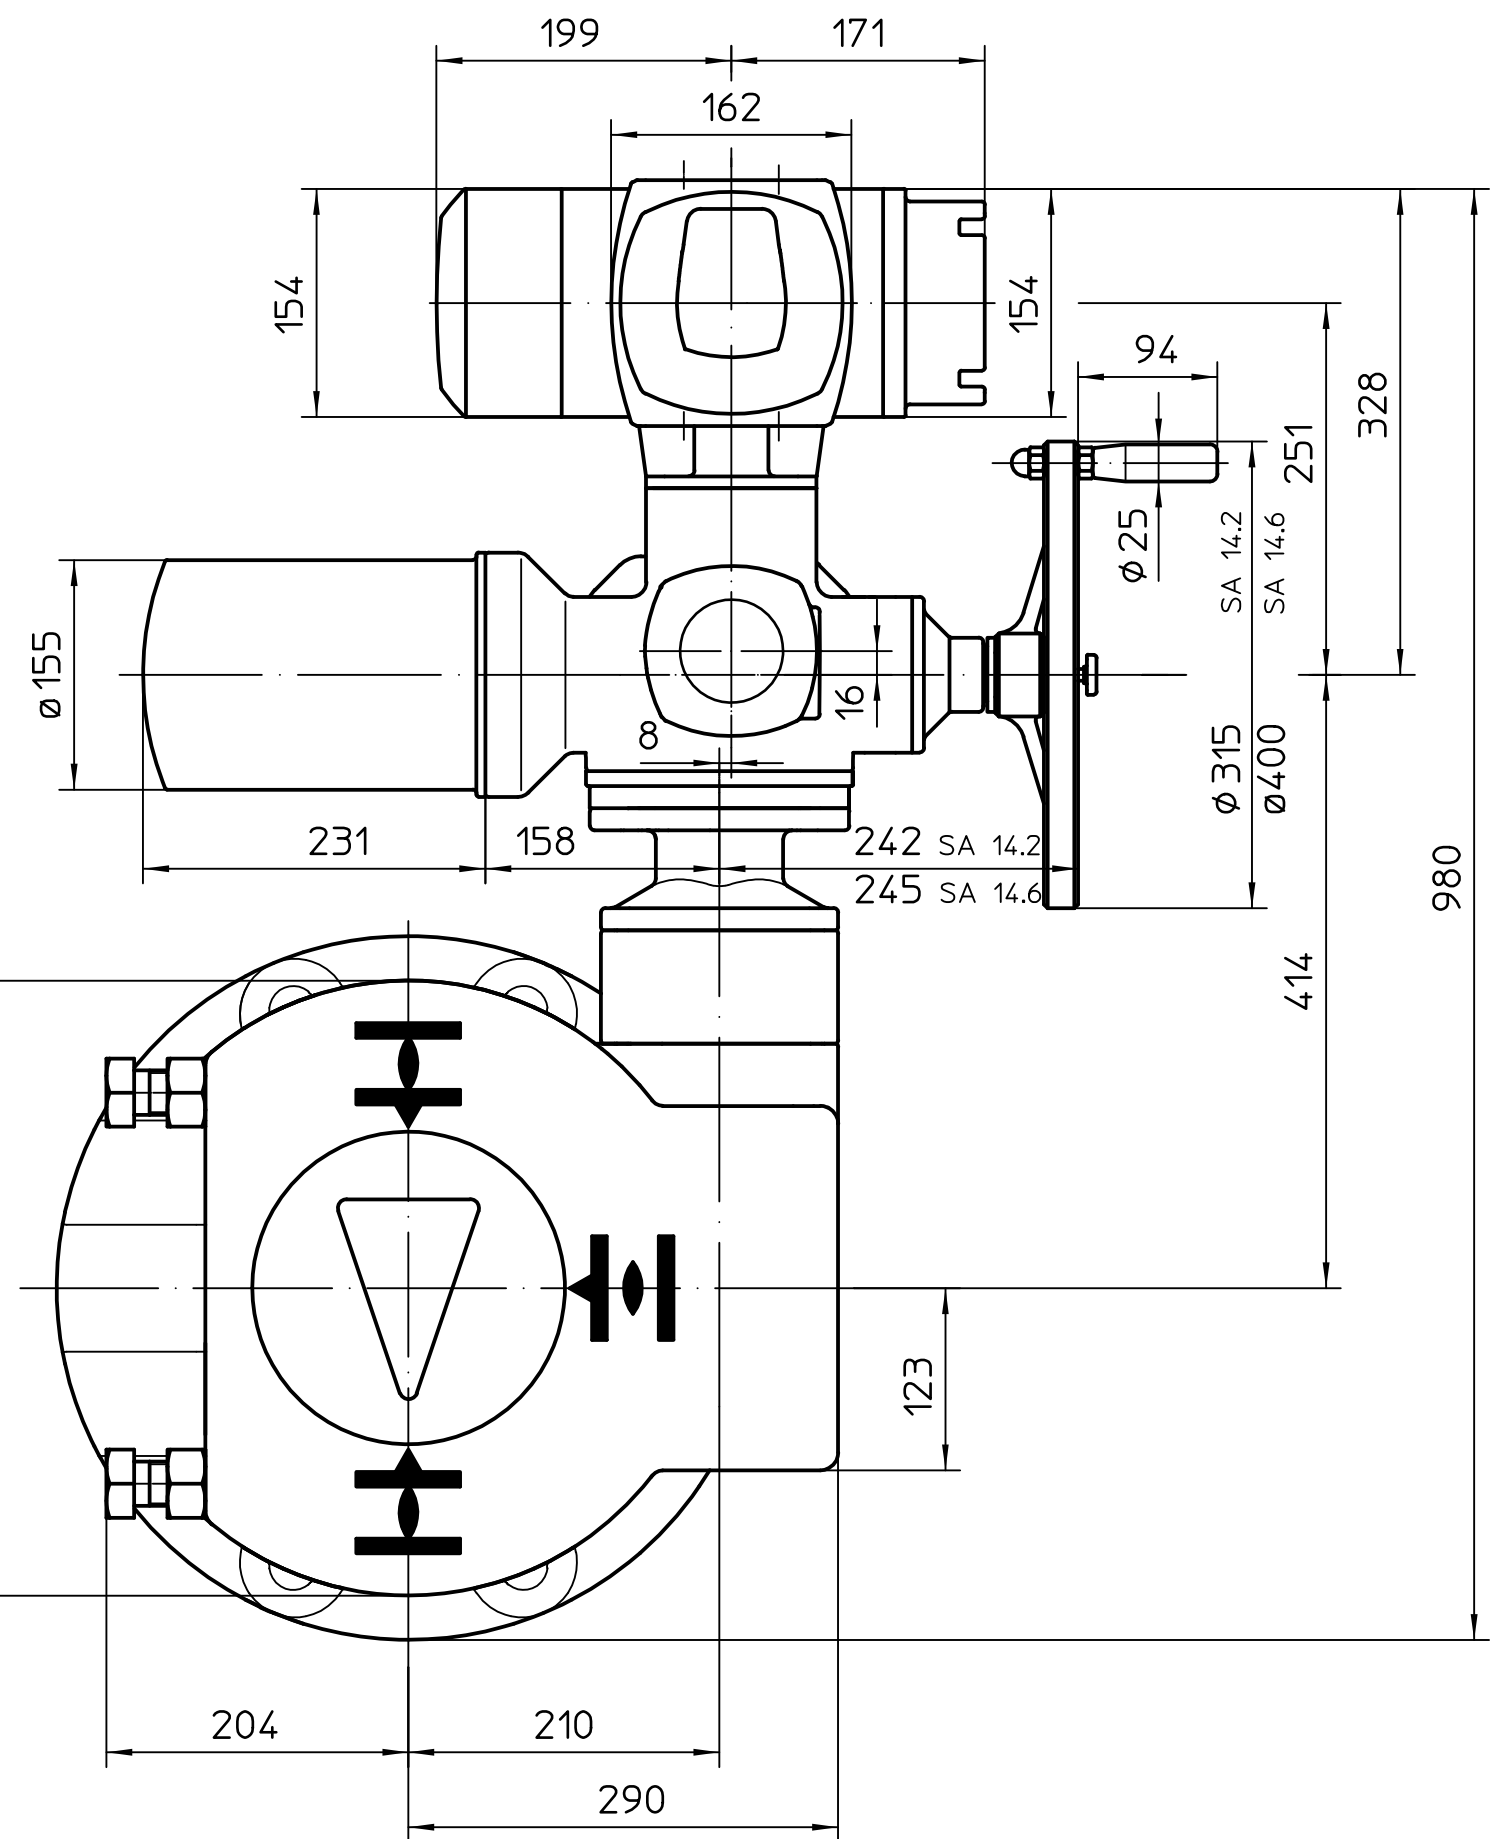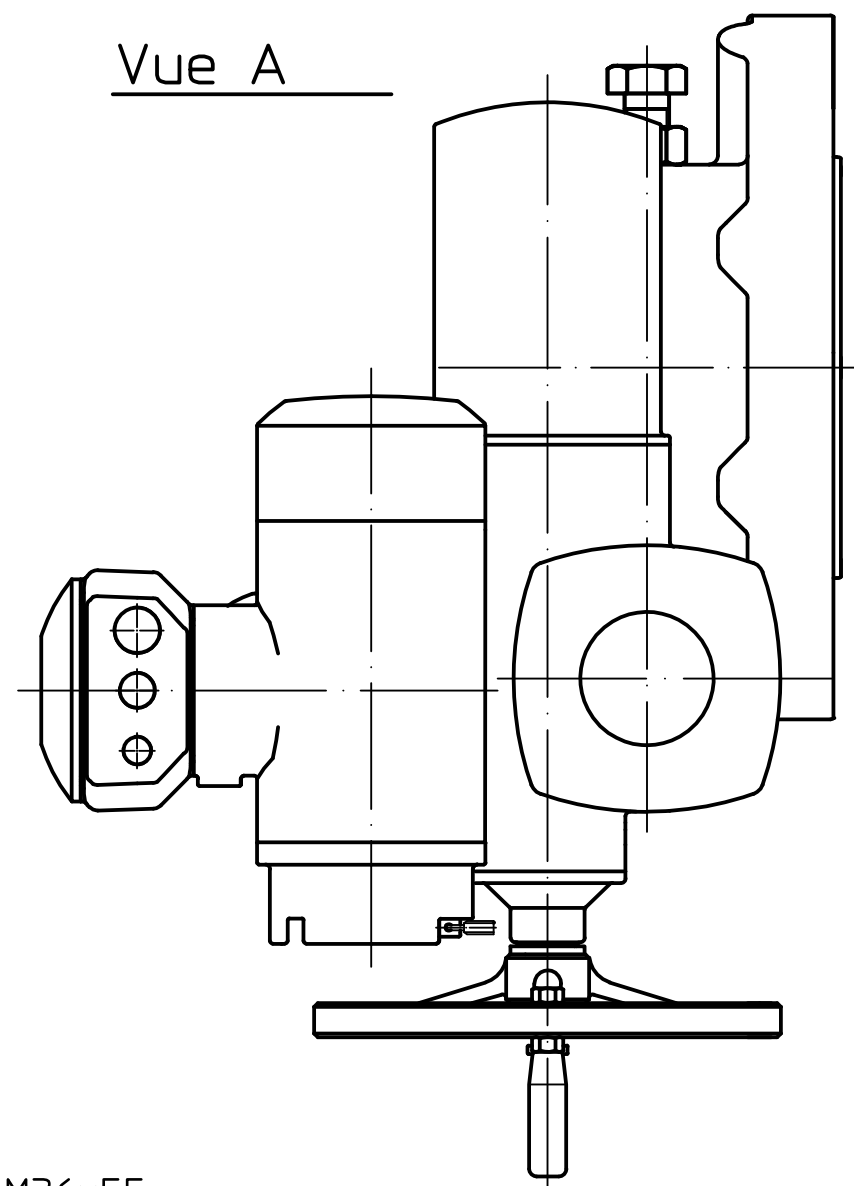

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAE_x14.6

Position de montage A

						auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG		
				Echelle 1:5				
							SA(R)Ex14.2-AC2 -GQB200.1-F40-RR-RL	
					Date	Nom	U2.6091 * - SAE14.6 - 552:1 / 864:1 - KT / KM	
				Edité	2019-05-07	Goltsev		
				Testé	2019-05-07	Mayer		
				Approuvé	2019-05-07	Goltsev		
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			Page 1 Qté 1	