




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

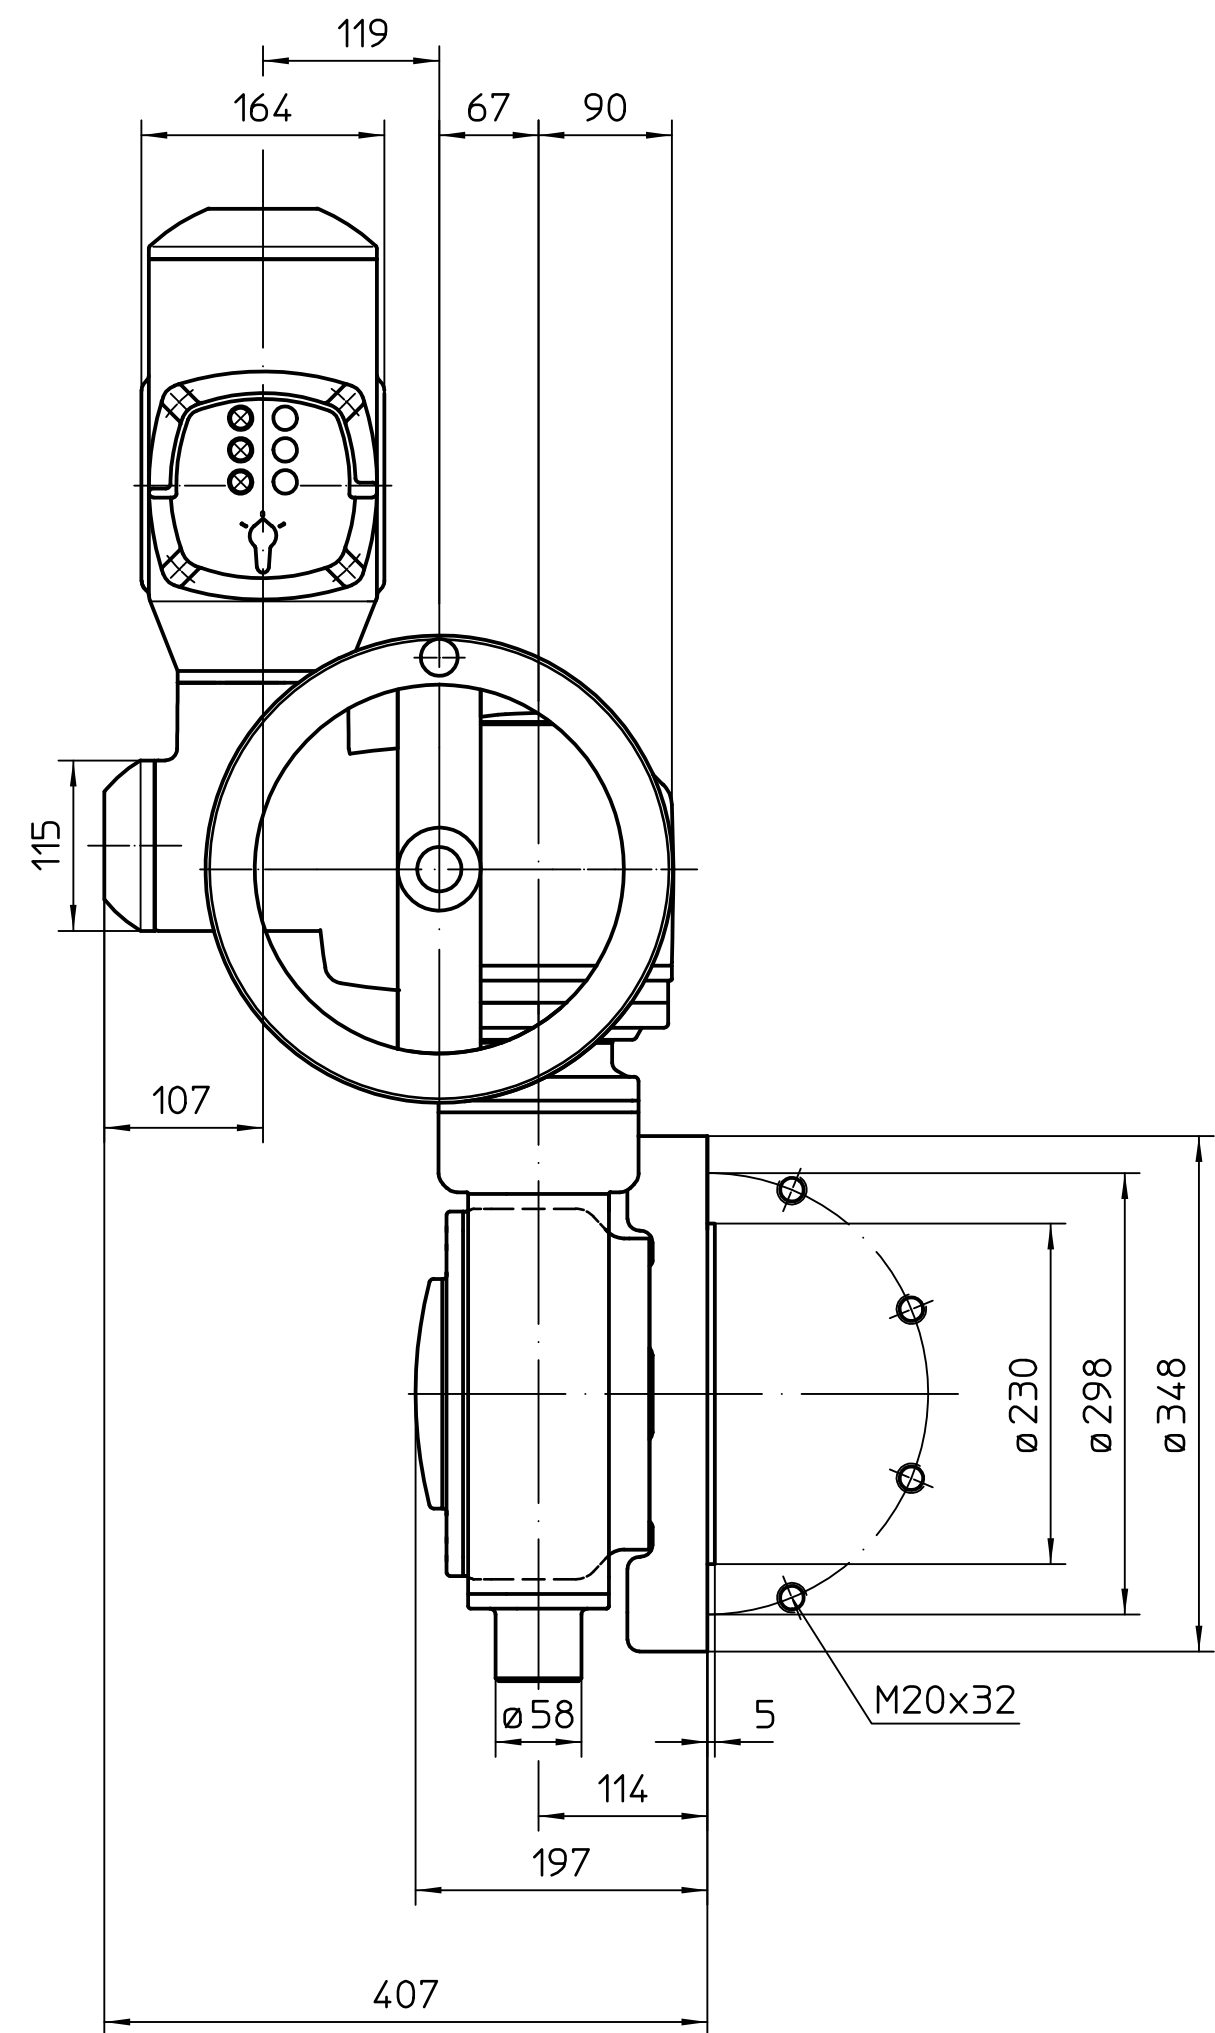


Option Y

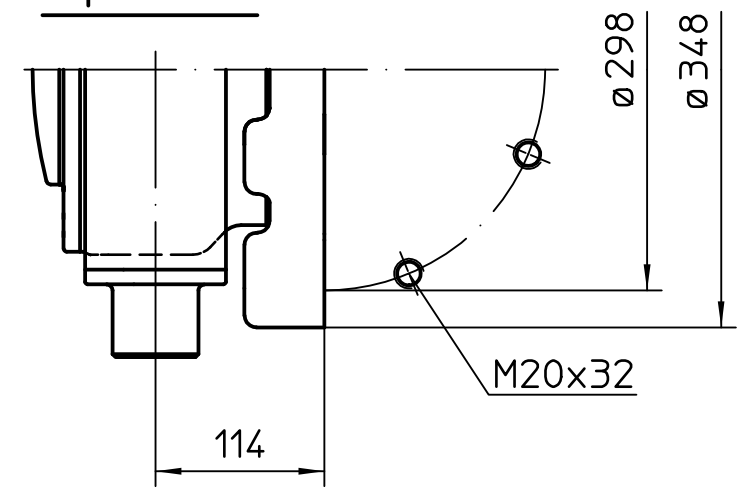


Version standard KP

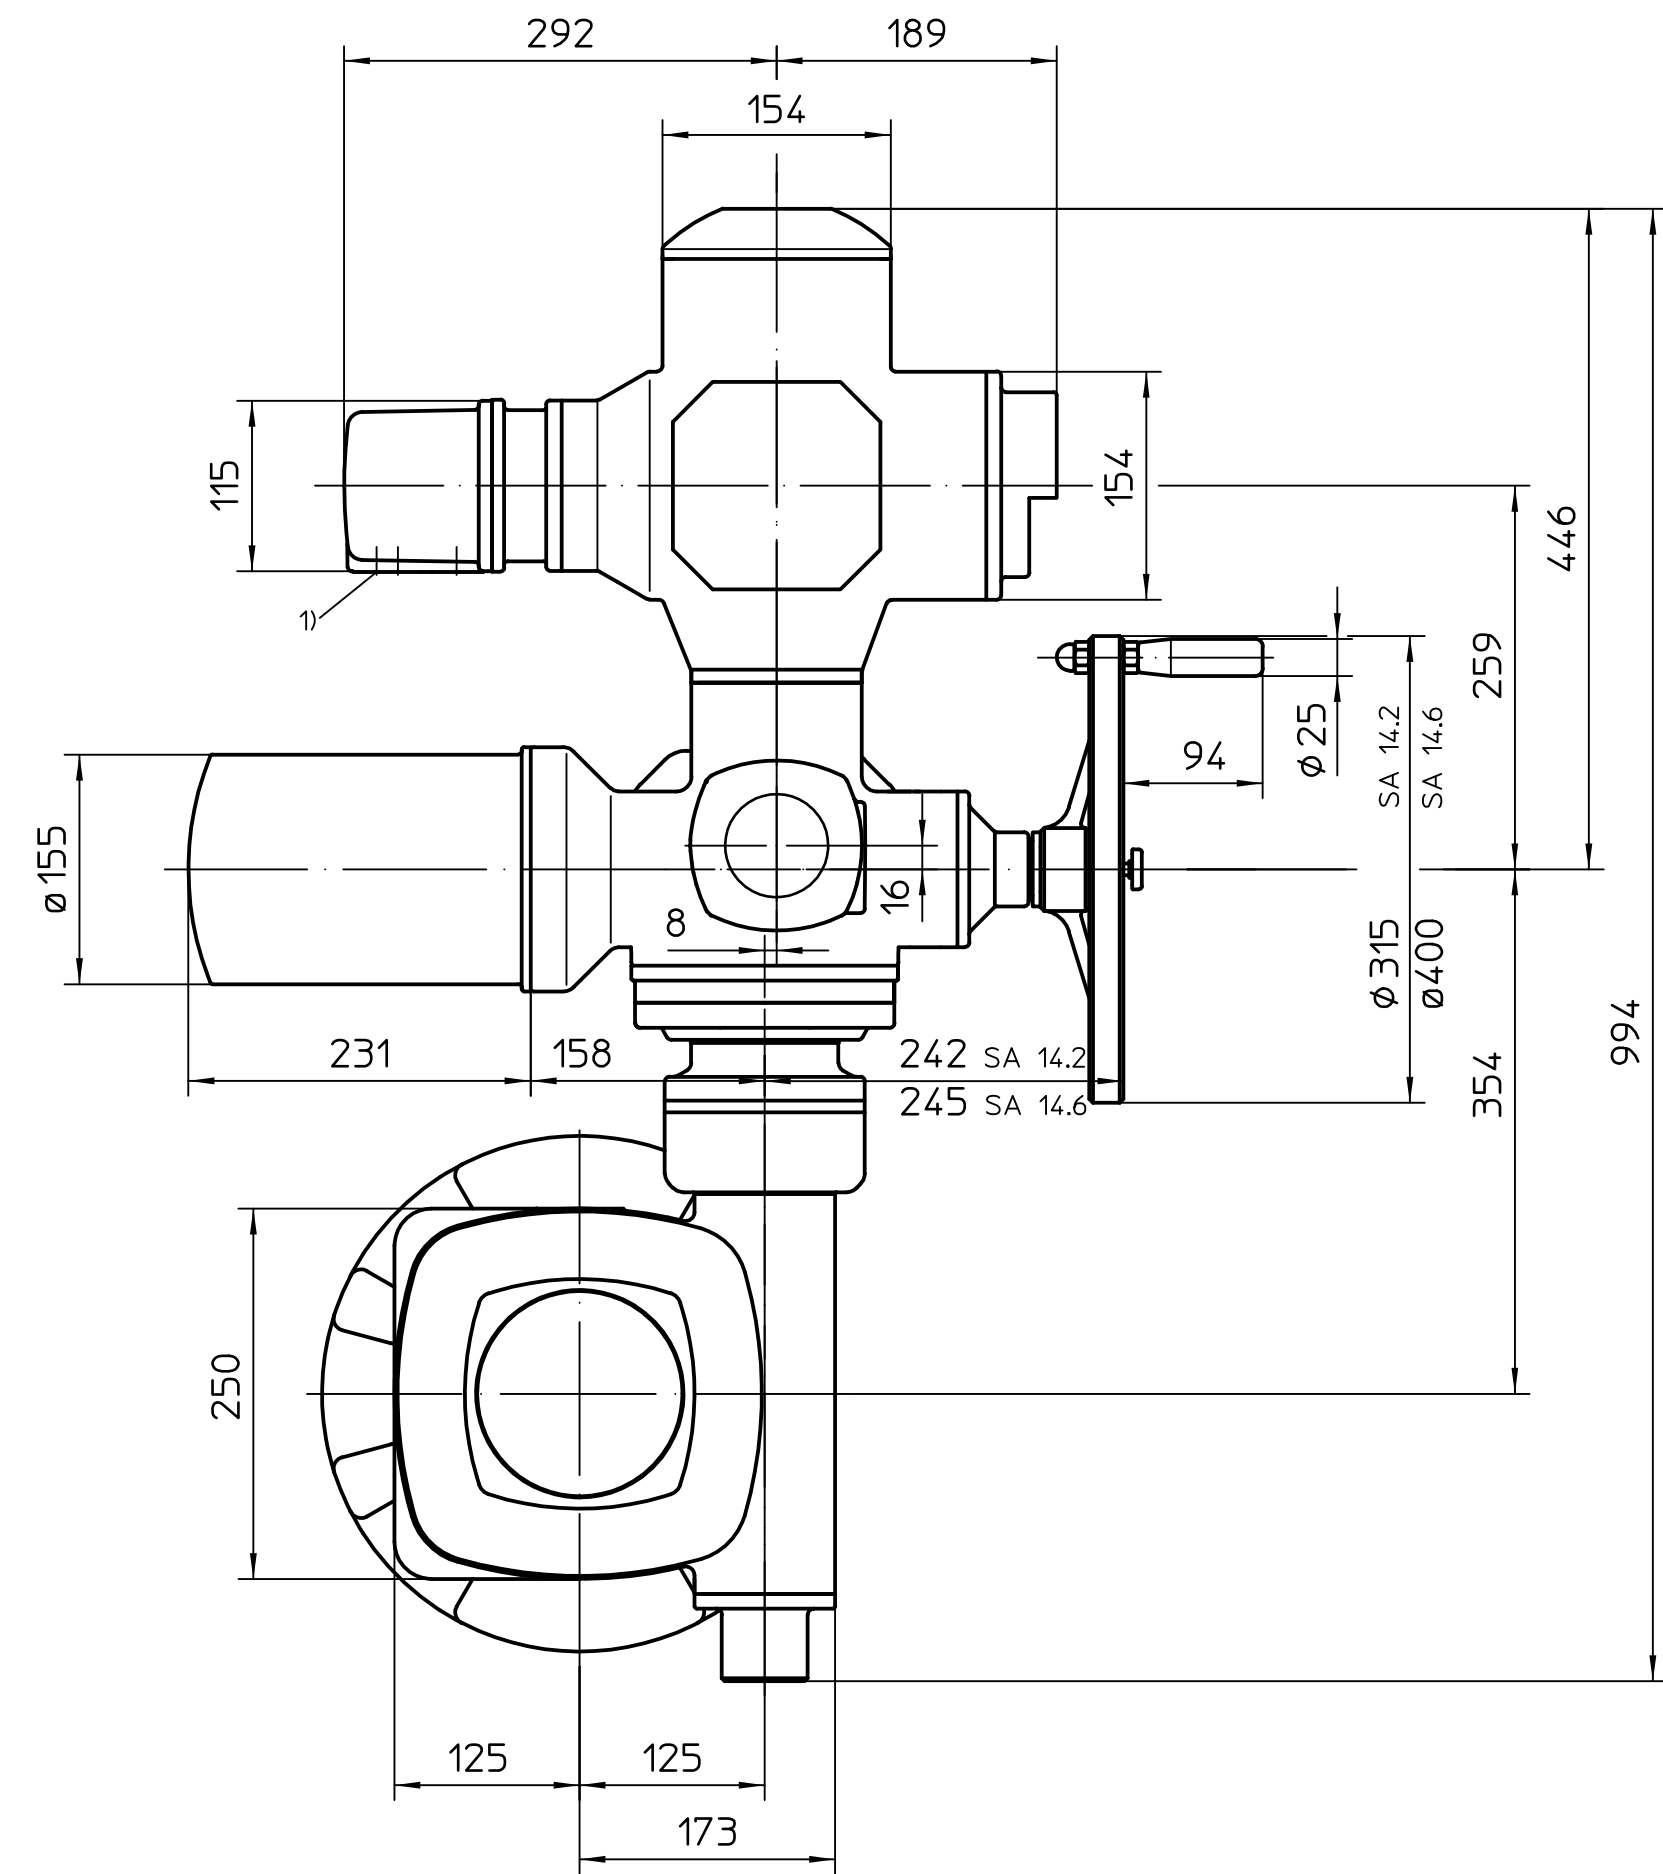

Version KPH

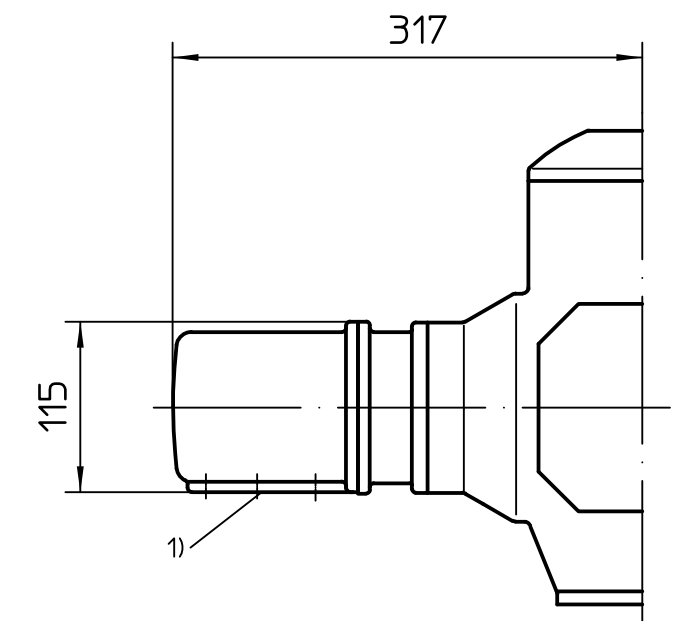

Version KES

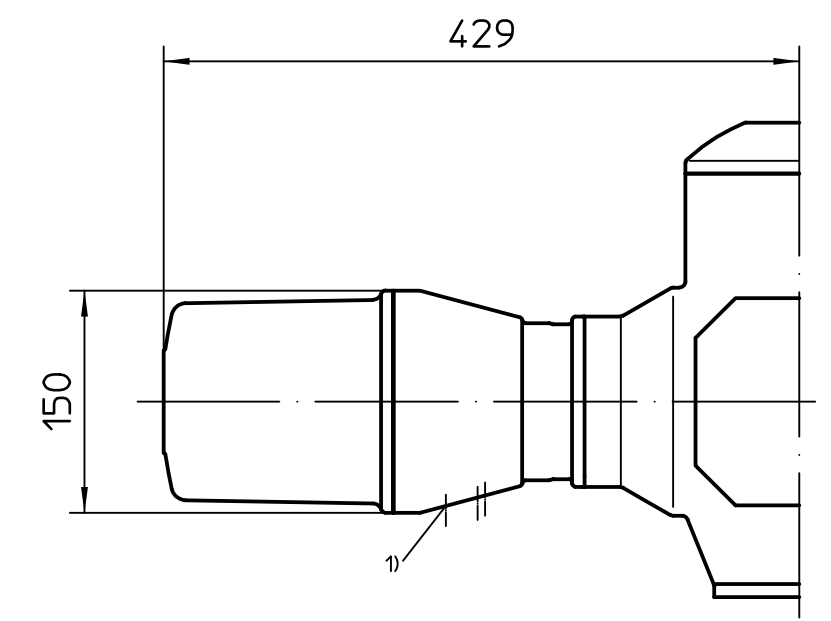

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6
Position de montage A

						Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)Ex14.2-AM -GS125.3-F30-RR-RL			
					Édité	2019-05-08 Goltsev					
					Testé	2019-05-13 Mayer					
					Approuvé	2019-05-13 Goltsev					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U2.6092	
										Page	1
										Qté	1

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente