
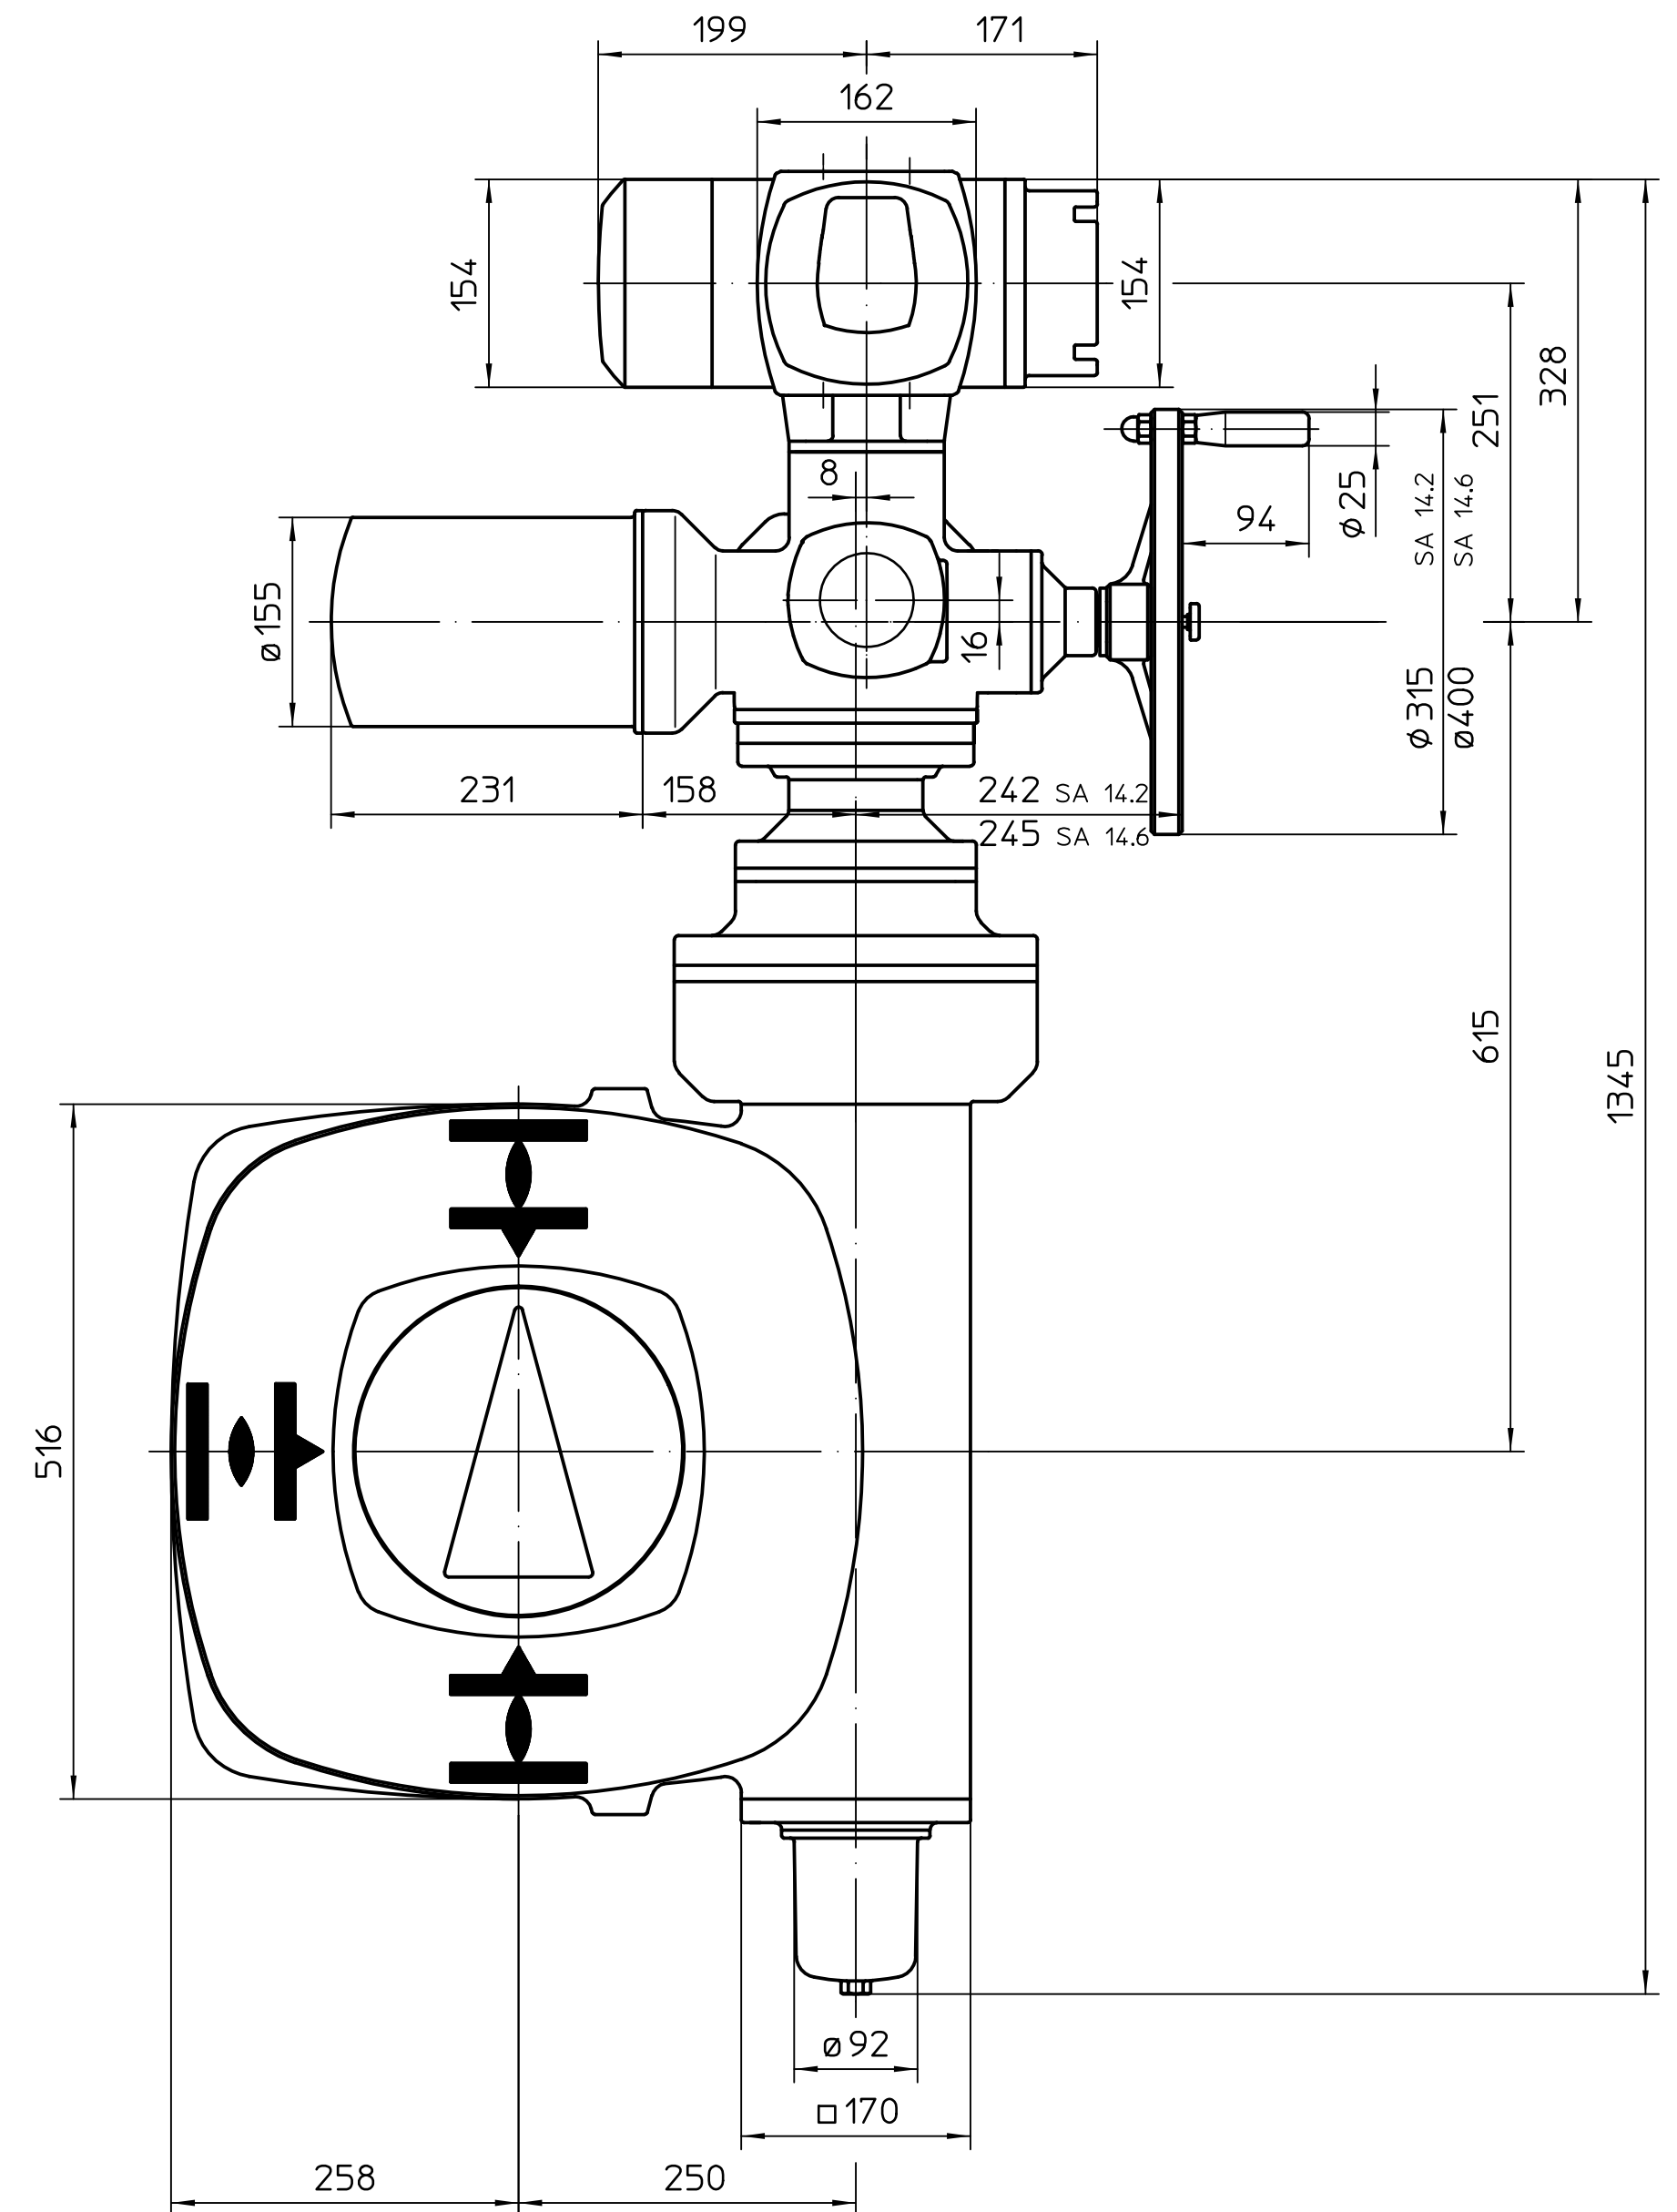
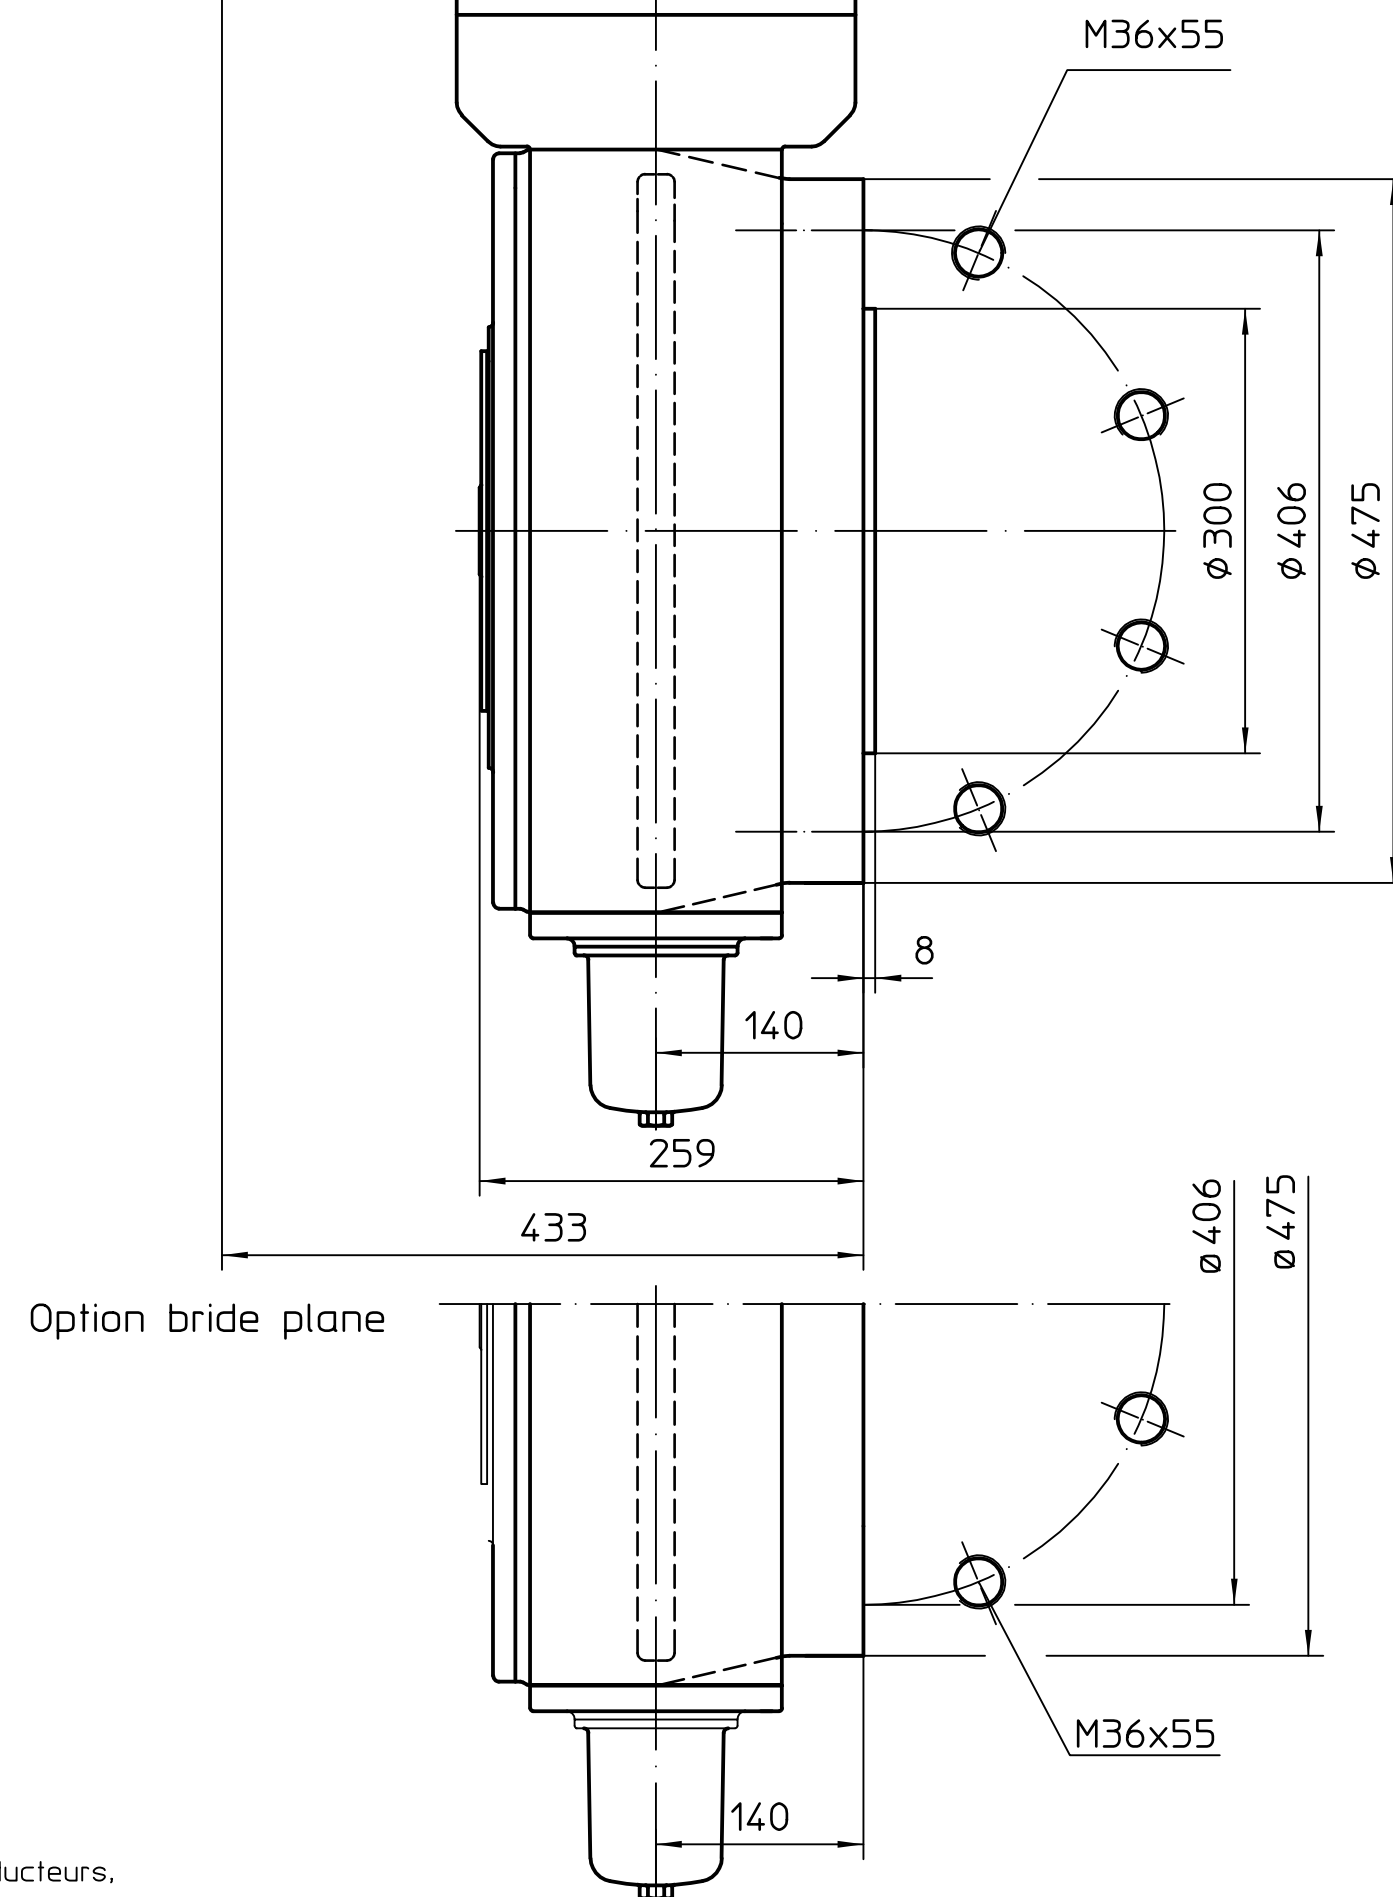
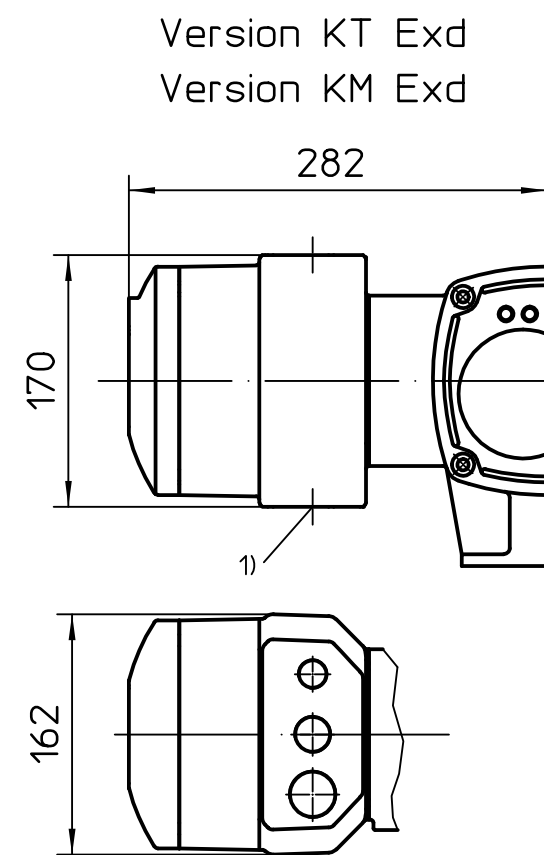
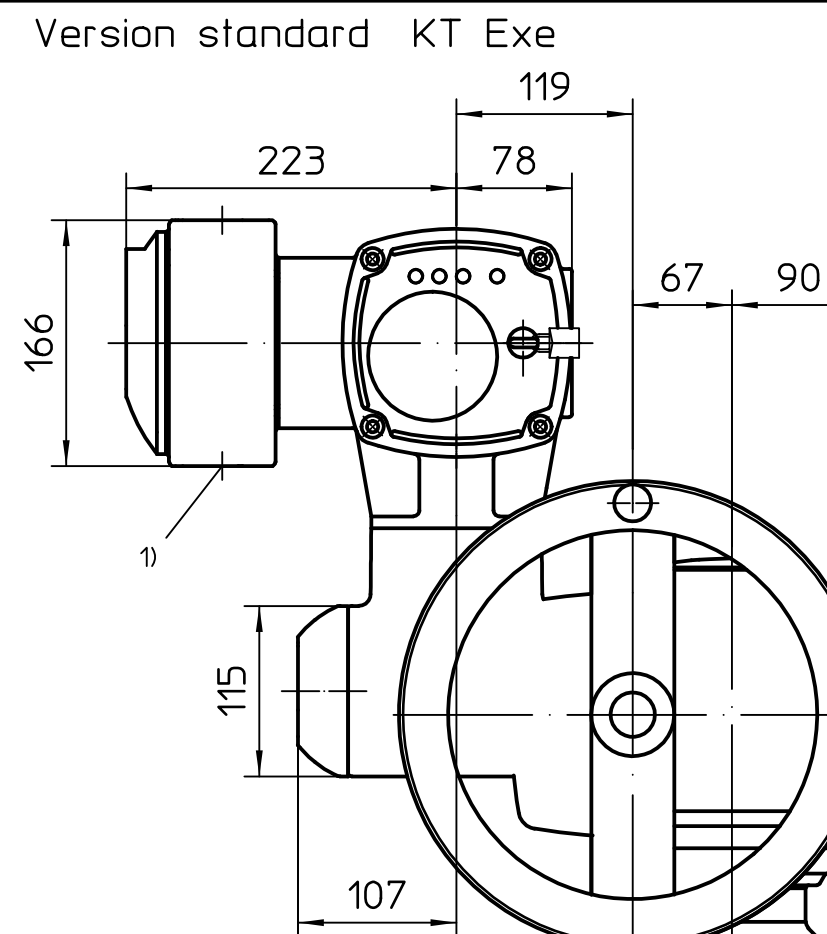


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

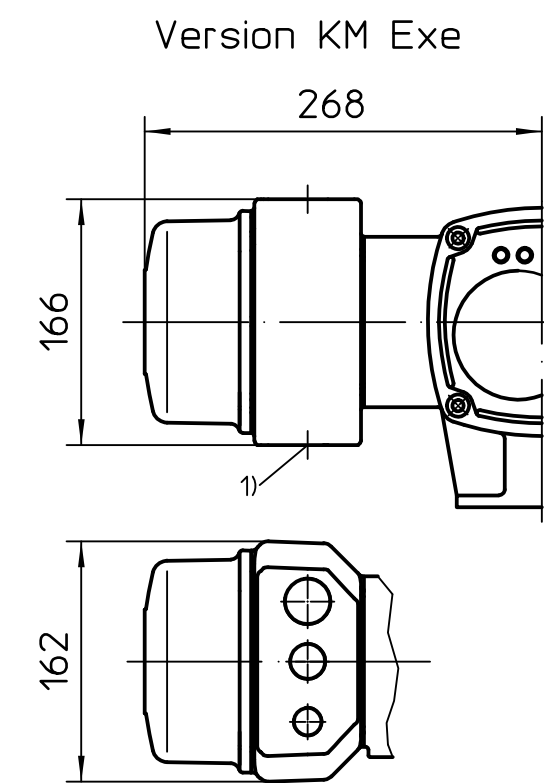


*aussi valable pour : SAE_x14.6

Position de montage A

¹⁾ Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
							1:5				
							Date	Nom	SA(R)Ex14.2-AC2 -GS250.3-F40-RR-RL		
							Edité 2019-05-14	Goltsev			
							Testé 2019-05-16	Mayer			
							Approuvé 2019-05-16	Goltsev			
							AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U2.6106	
										Page 1	
										Qté 1	
Etat	Révision	Date	Nom						* - SA14.6 - 848:1 - KT / KM		