



Version KM Exe



Version standard KT Exe

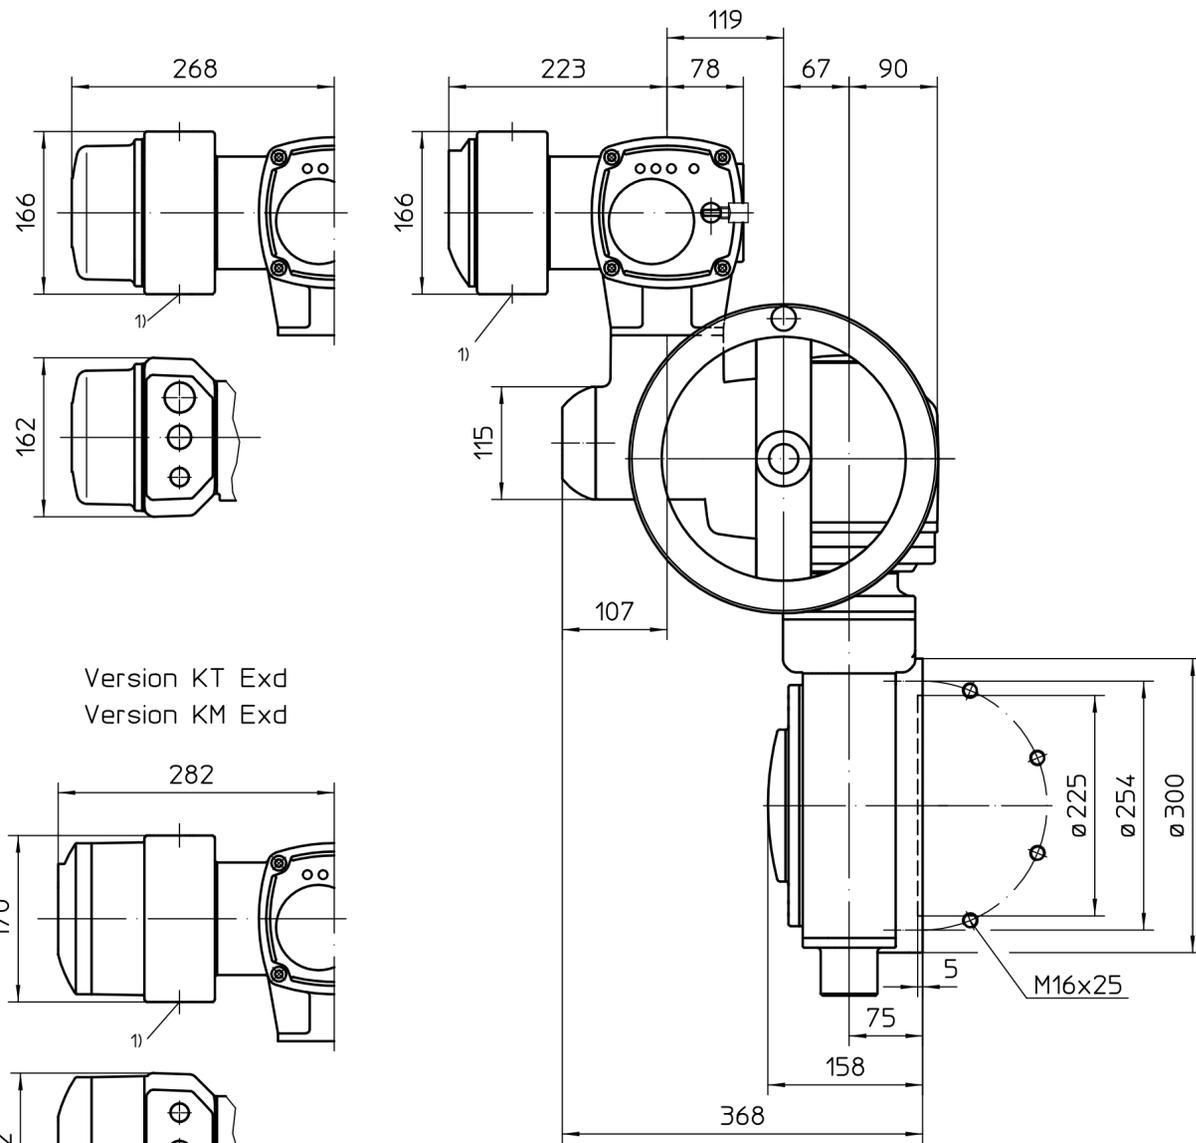

Version KT Exd
Version KM Exd

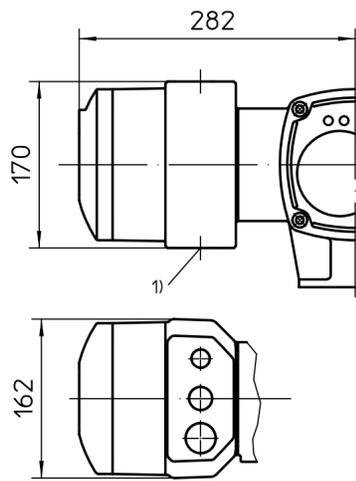

Option Y

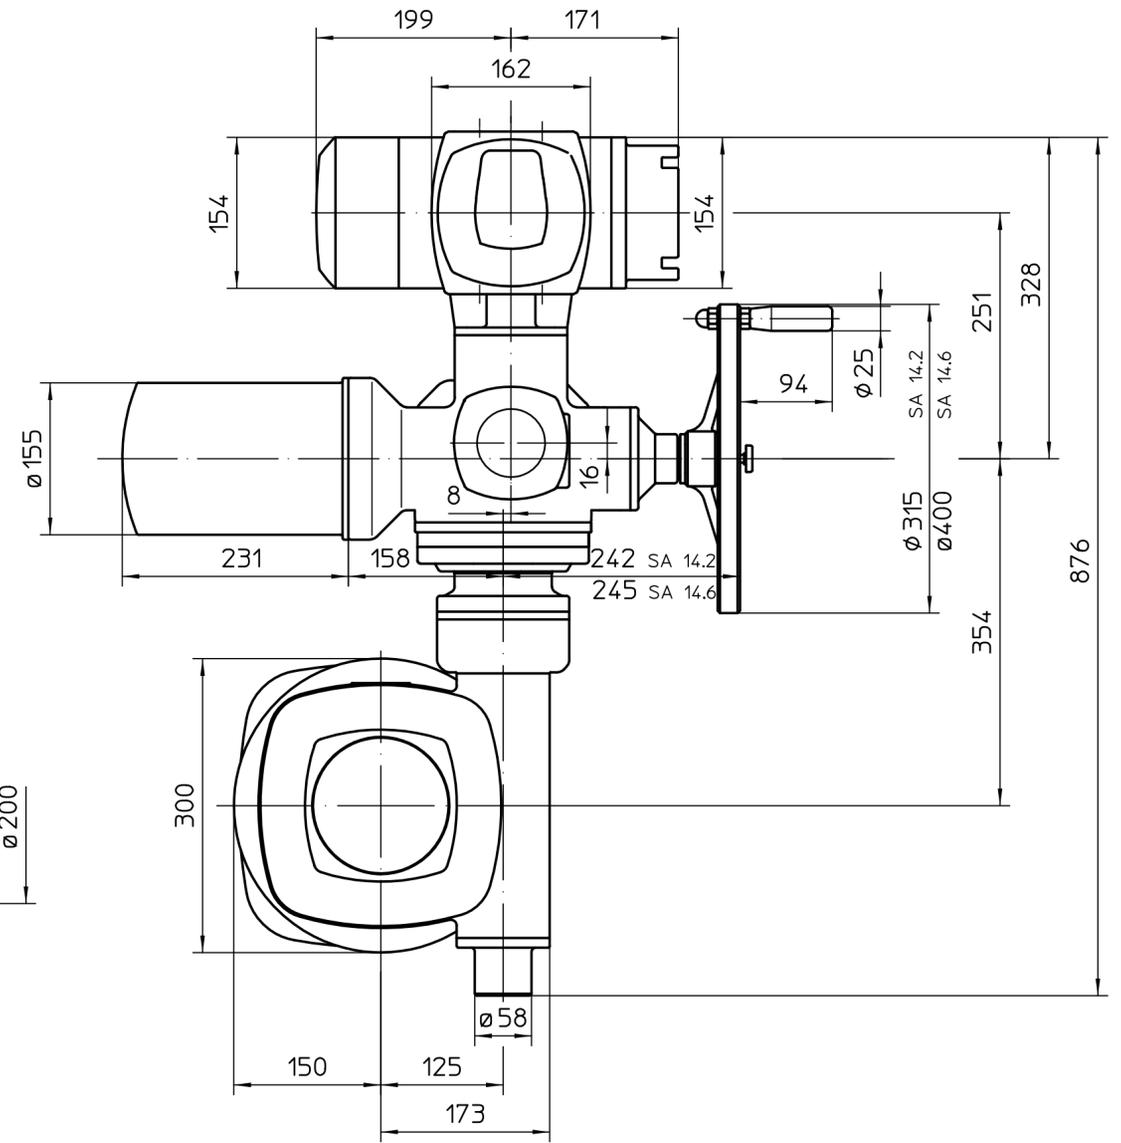

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6
Position de montage A

		Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
		Nom			
		Date	Nom		
		Edité 2019-05-29	Goltsev		
		Testé 2019-06-03	Mayer		
		Approuvé 2019-06-03	Goltsev		
		AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
		SA(R)Ex14.2-AC2 -GS125.3-F25-RR-RL			Page 1
		U2.6129			Qté 1
		* - SAEx14.6-126:1/160:1/208:1 -KT / KM			