



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

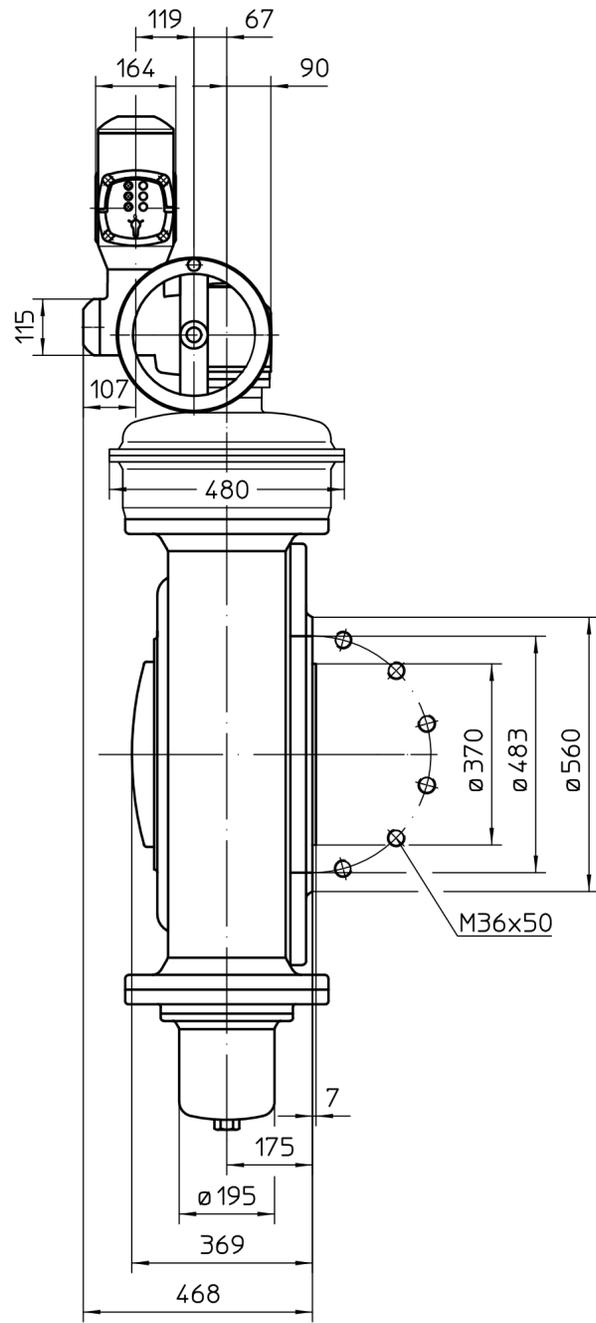


Option bride plane

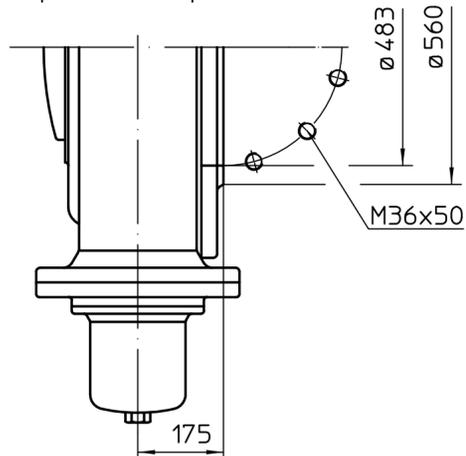


Toutes les dimensions en mm
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
 cf. fiche de dimension la plus récente


Version standard KT Exe

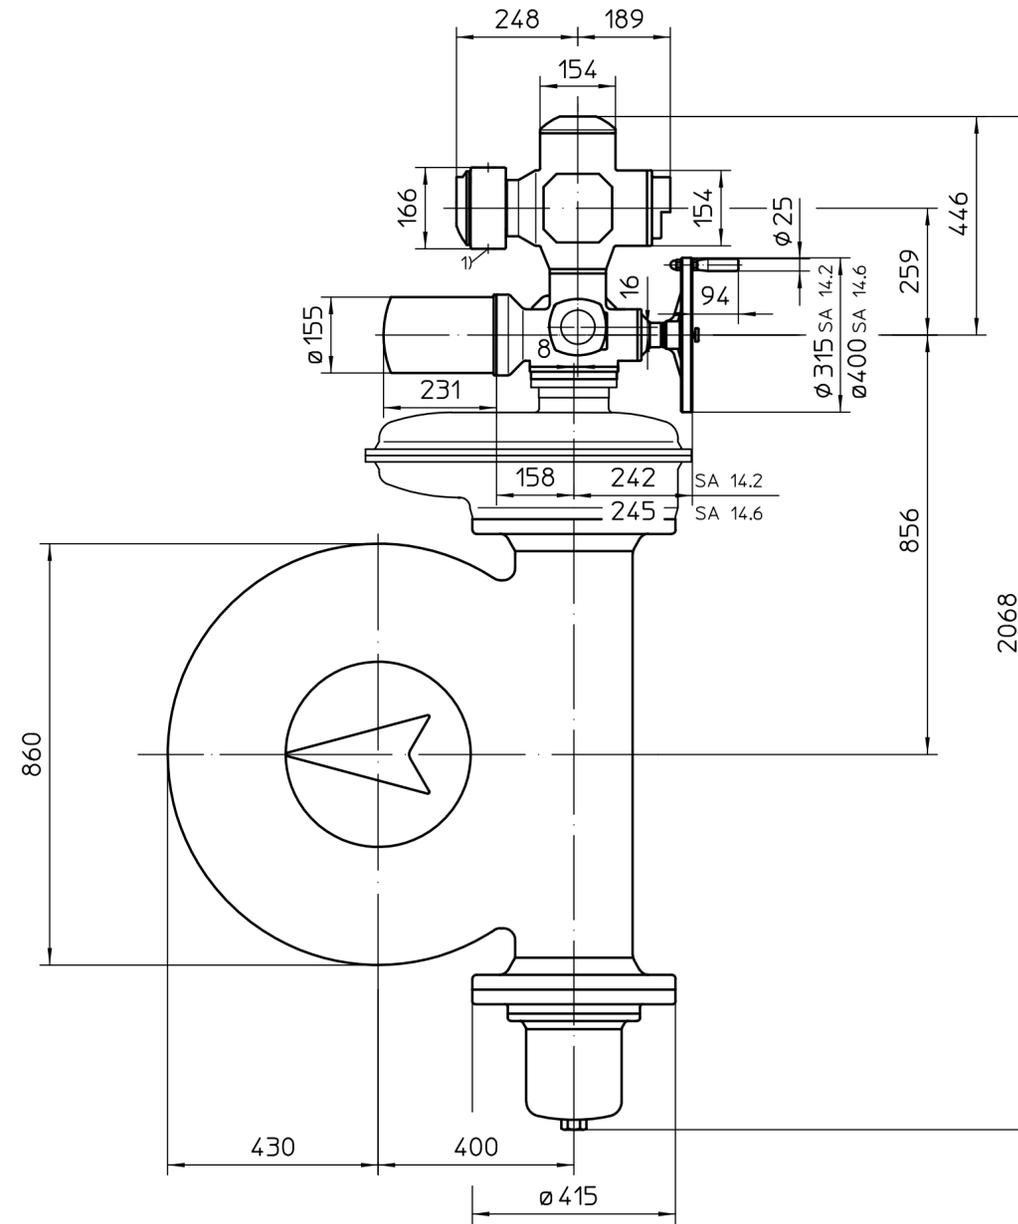

Version KM Exe



Version KT Exd
 Version KM Exd



¹⁾ Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6

Position de montage A

		Echelle 1:10		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
		Date Edité 2019-06-06 Goltsev Testé 2019-06-07 Mayer Approuvé 2019-06-11 Goltsev			
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				SA(R)Ex14.2-AM-GS400 -GZ35.1-RR-RL	
				U2.6138	
				* - SAEx14.6 - KT / KM	
Etat	Révision	Date	Nom	Page 1	Qté 1