
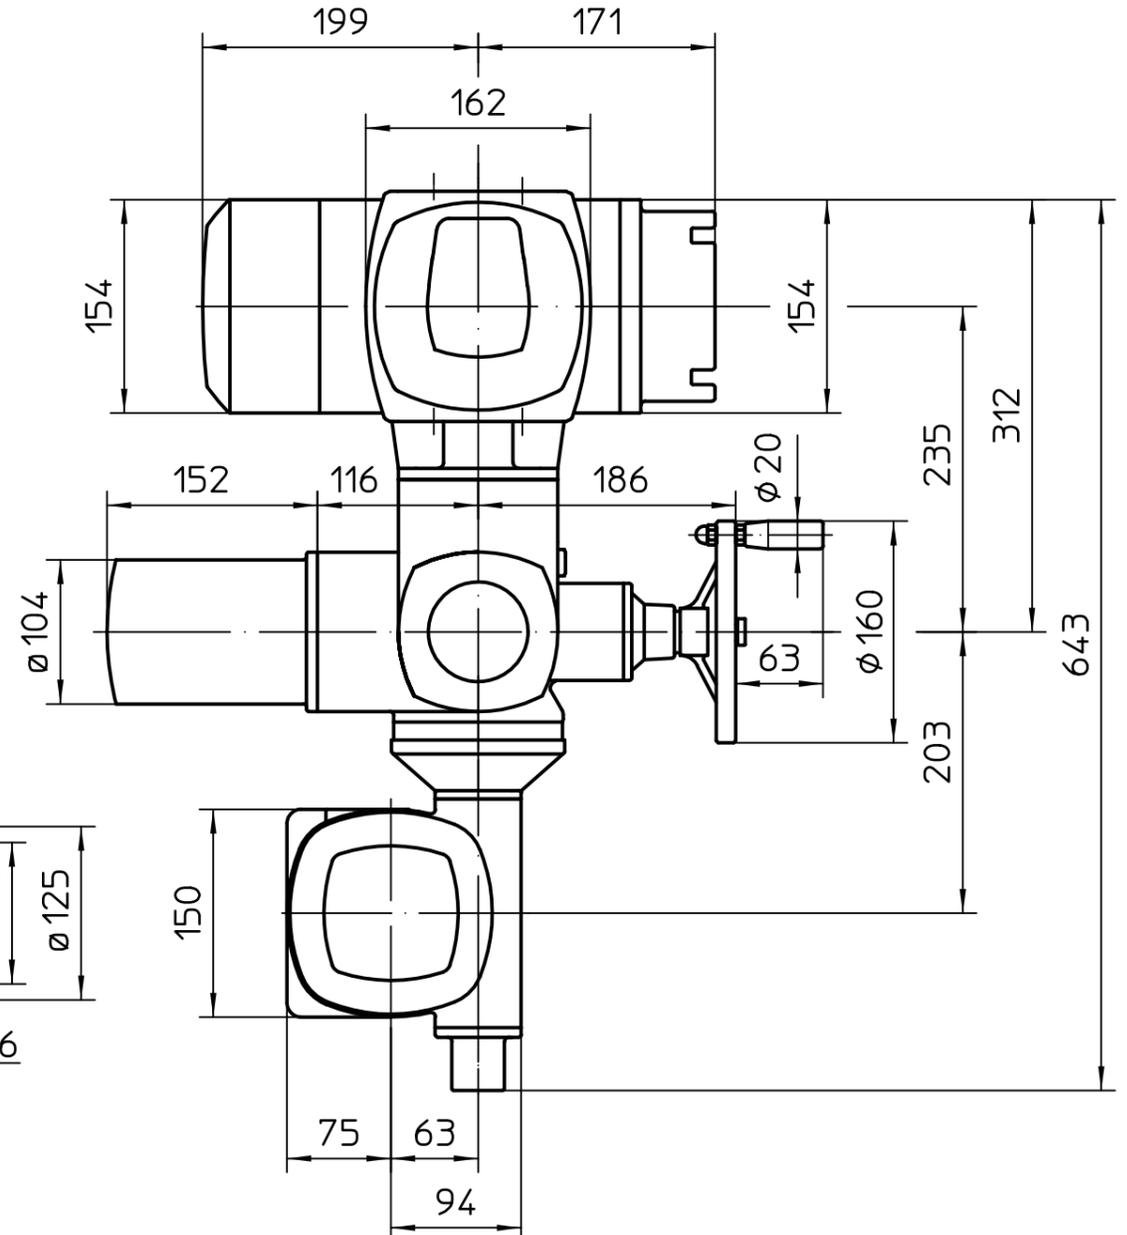
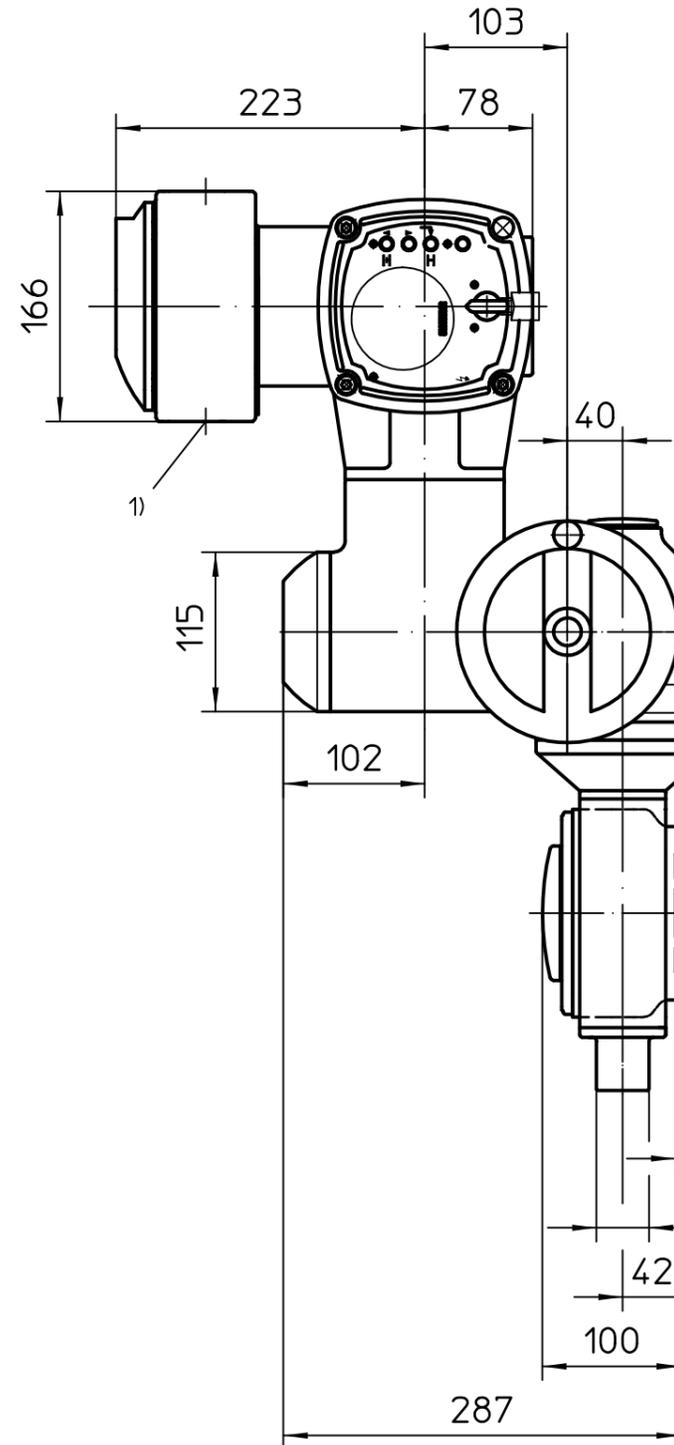


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version KM Exe

Version standard KT Exe

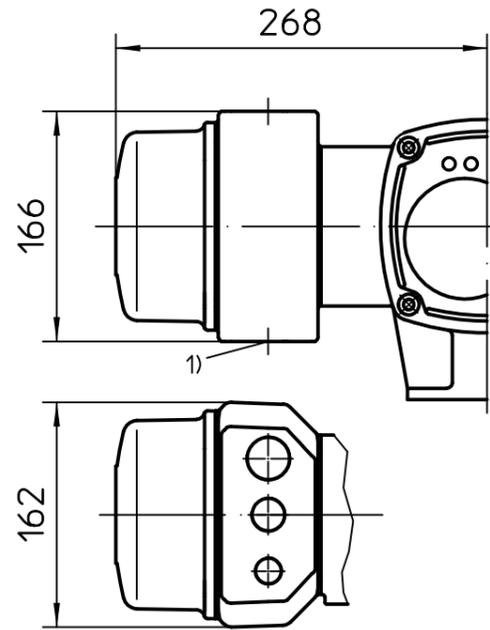


Version KT Exd
Version KM Exd

282

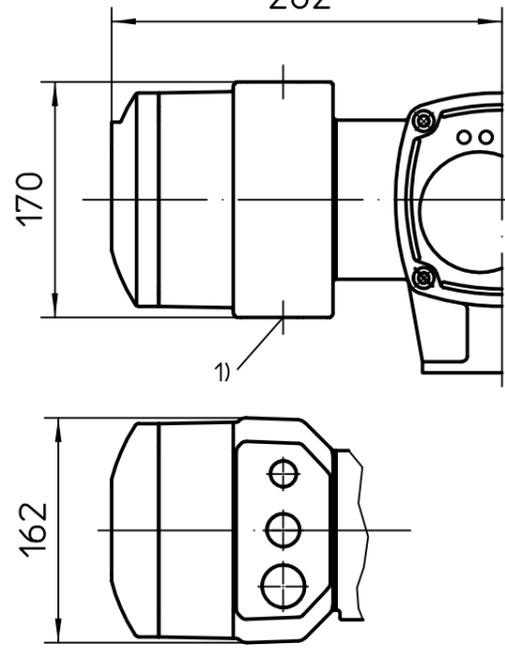

* aussi valable pour : SA07.6

Position de montage A

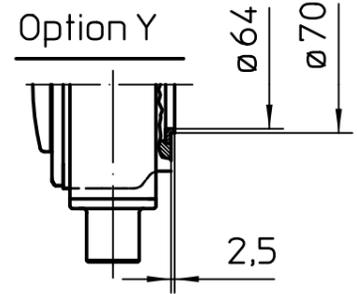

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

Date		Nom	
Edité	2019-07-02	Goltsev	
Testé	2019-07-02	Mayer	
Approuvé	2019-07-02	Goltsev	
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
Etat	Révision	Date	Nom

Echelle
1:5

auma[®]
AUMA Riester GmbH & Co. KG

SA(R)Ex07.2-AC2
-GS63.3-F10-RR-RL

U3.6163

* - SA07.6 - 51:1 / 82:1 - KT / KM

Page 1
Qté 1