

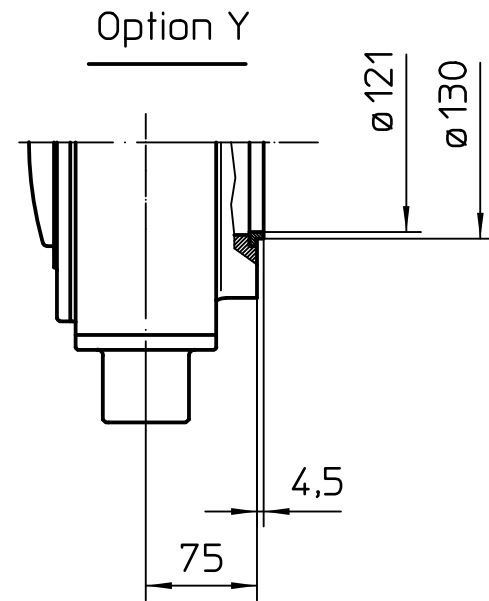
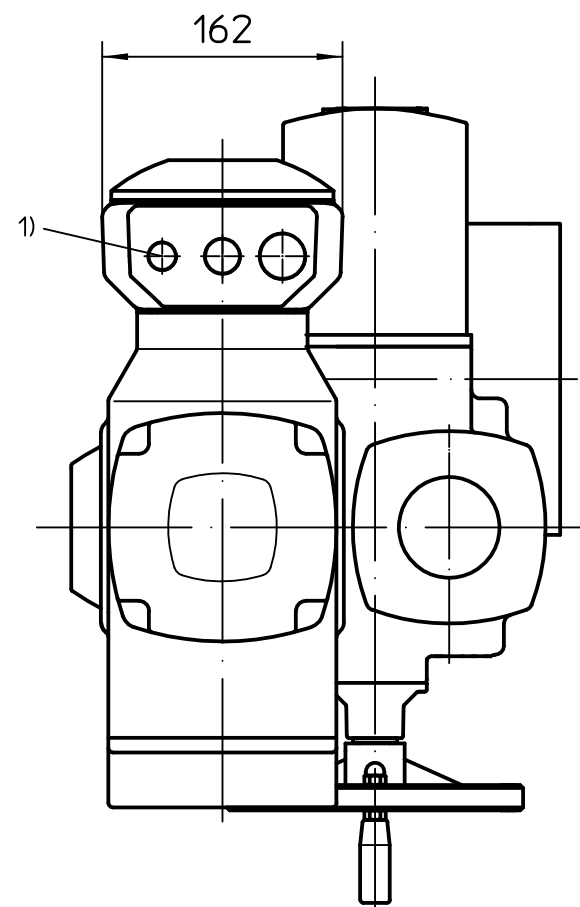



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

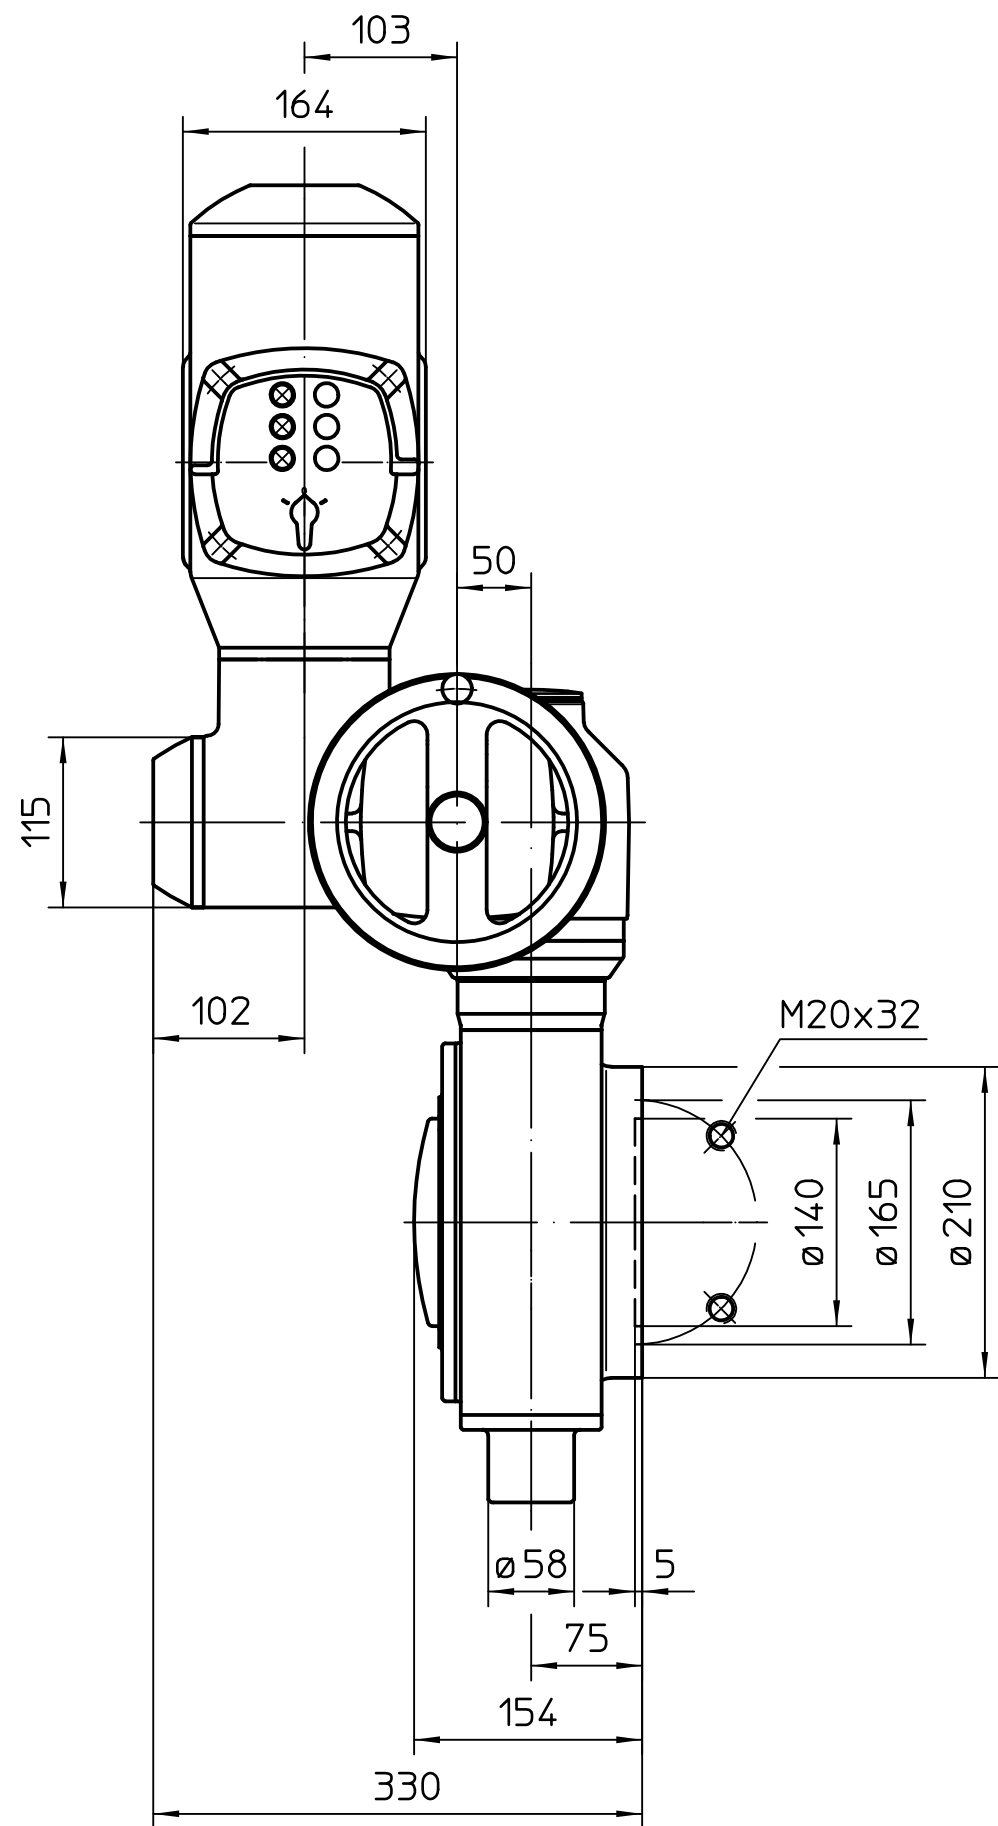


Version standard KT Exe

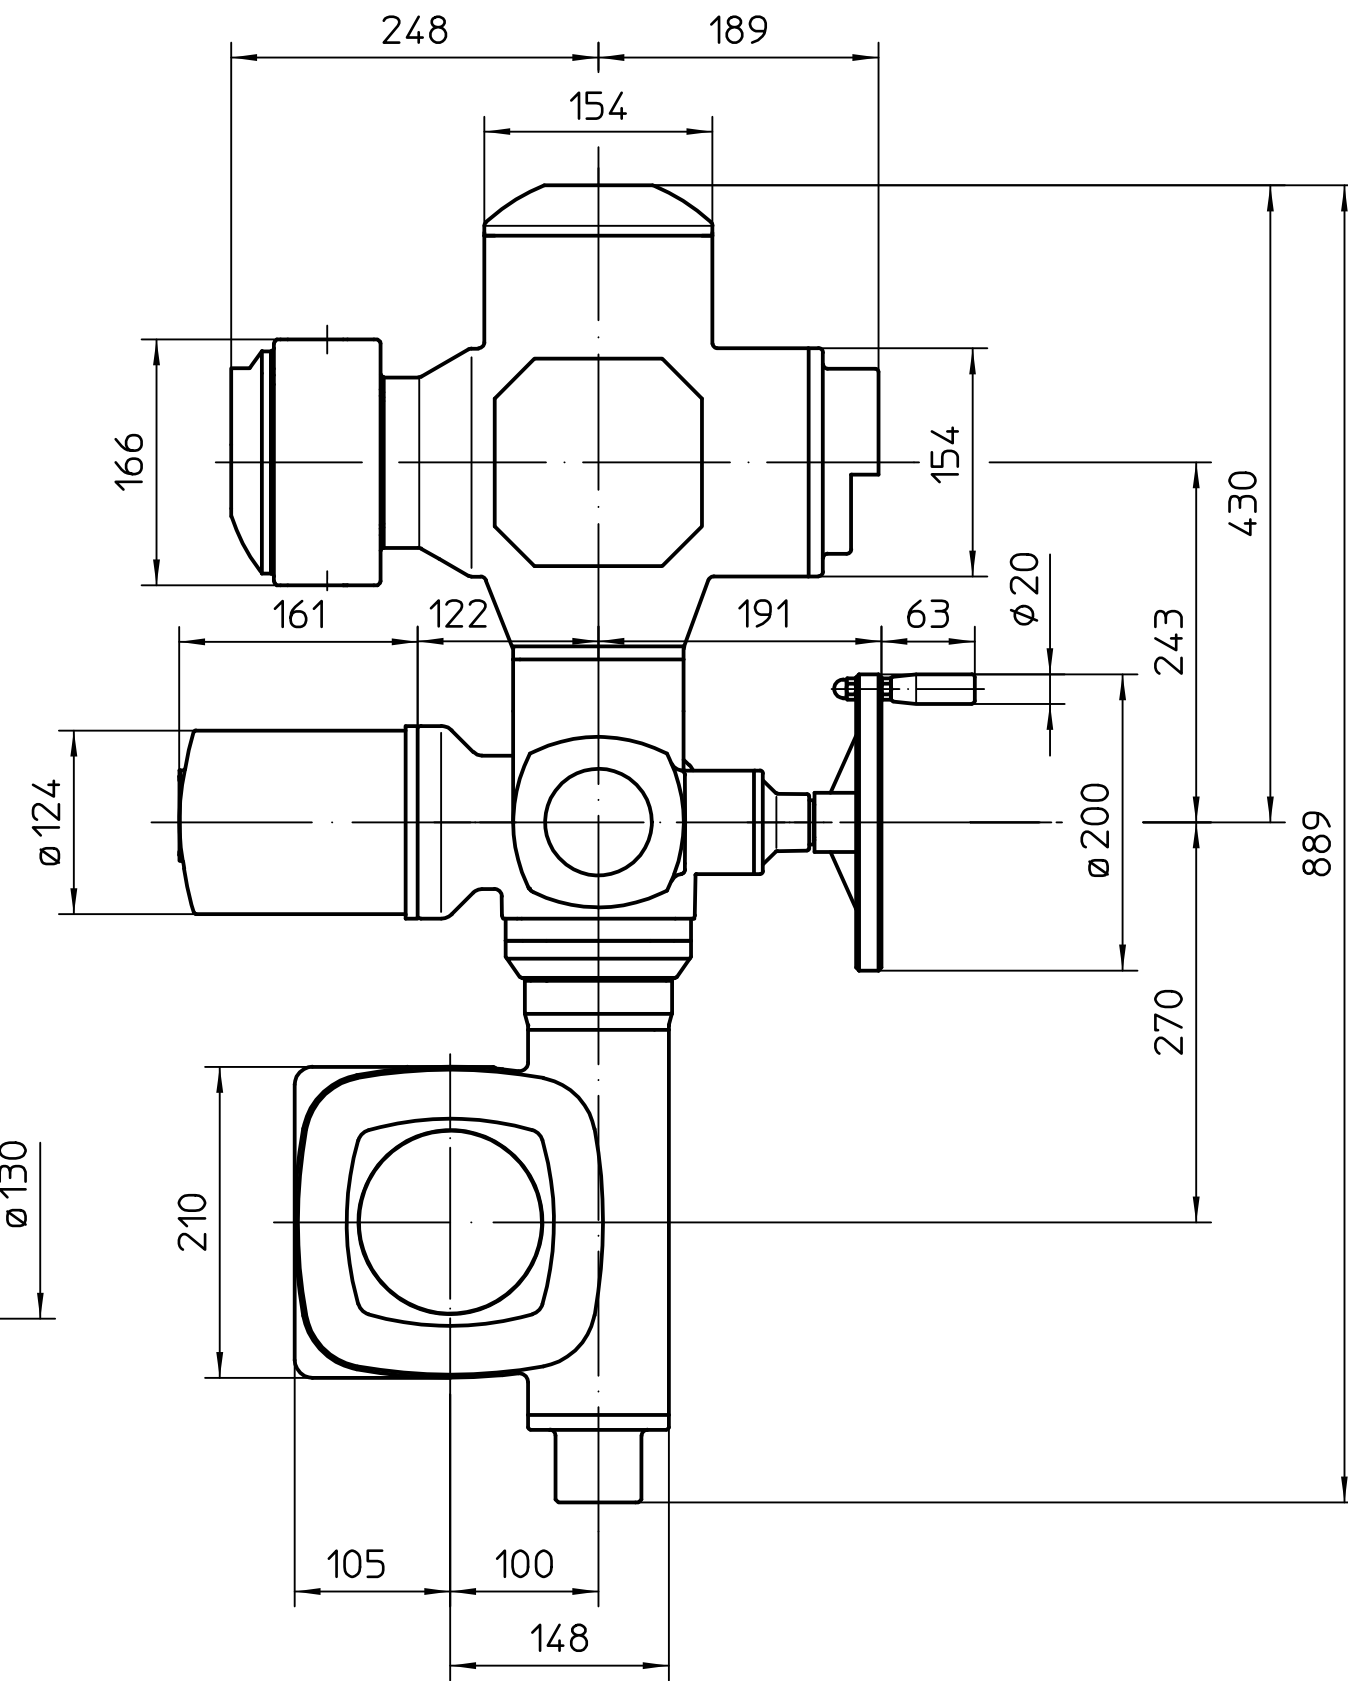

Version KM Exe

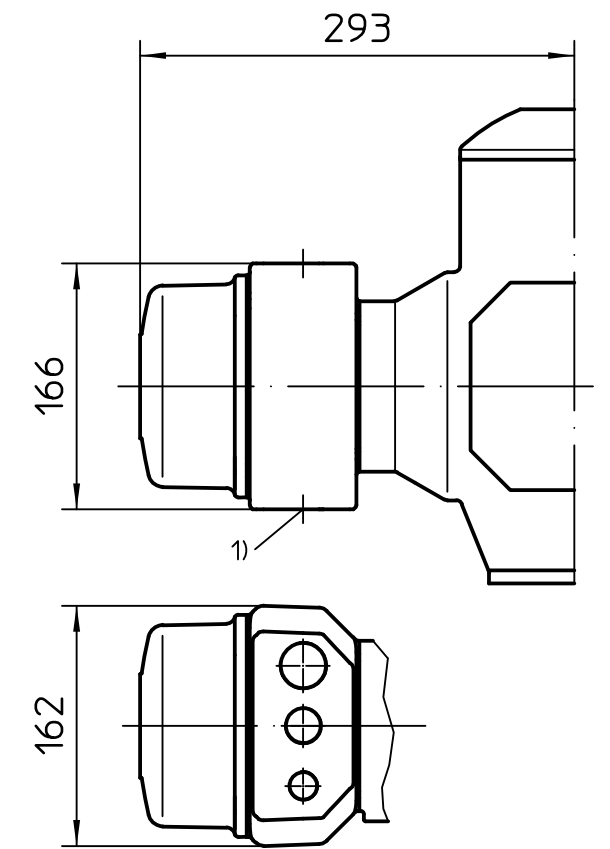

Version KT Exd
Version KM Exd

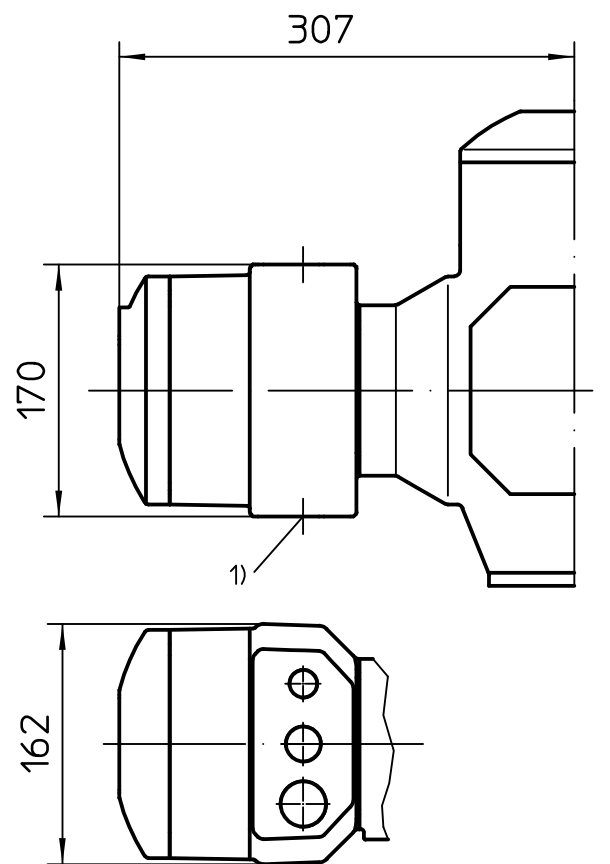

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
								SA(R)Ex10.2-AM -GS100.3-F16-RR-RL	
								U2.6289	
								Page 1	
								Qté 1	
								52:1 / 107:1 - KT / KM	