



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



Version KPH

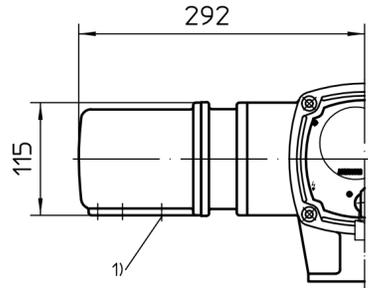

Version standard KP

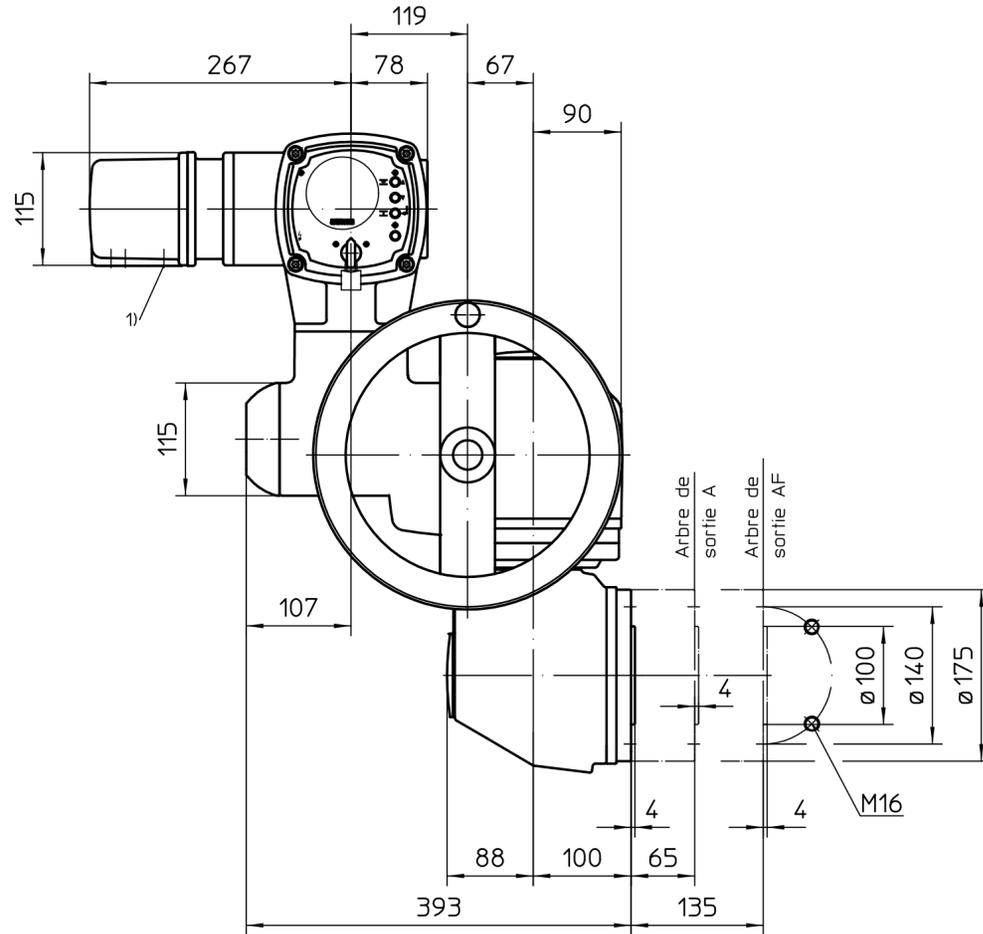

Version KES

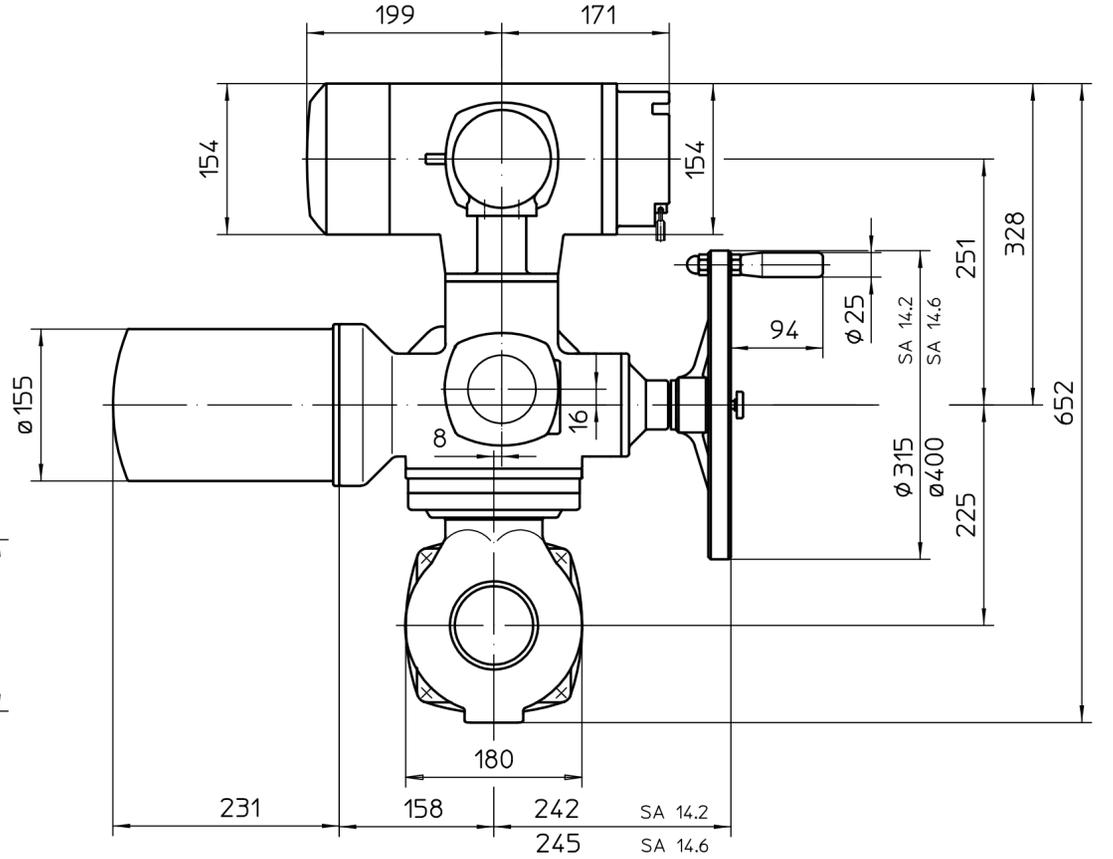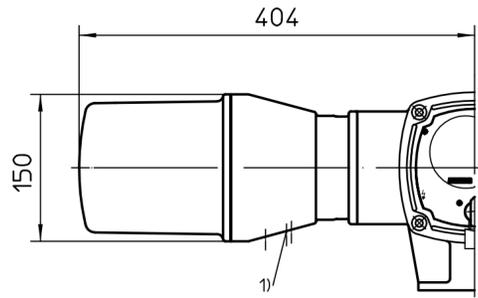

Toutes les dimensions en mm  
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,  
 cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

\*aussi valable pour : SAEx14.6  
 aussi valable pour : GK14.6

		Echelle		<b>auma</b> <sup>®</sup> AUMA Riester GmbH & Co. KG		
		1:5				
		Date	Nom		<b>SA(R)Ex14.2-AC2 -GK14.2</b>	
		Edité	2019-11-08	Goltsev		
		Testé	2019-11-08	Demir		
		Approuvé	2019-11-08	Goltsev		
		AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				<b>U2.6297</b>
Etat	Révision	Date	Nom		* - SA14.6 / GK14.6	