
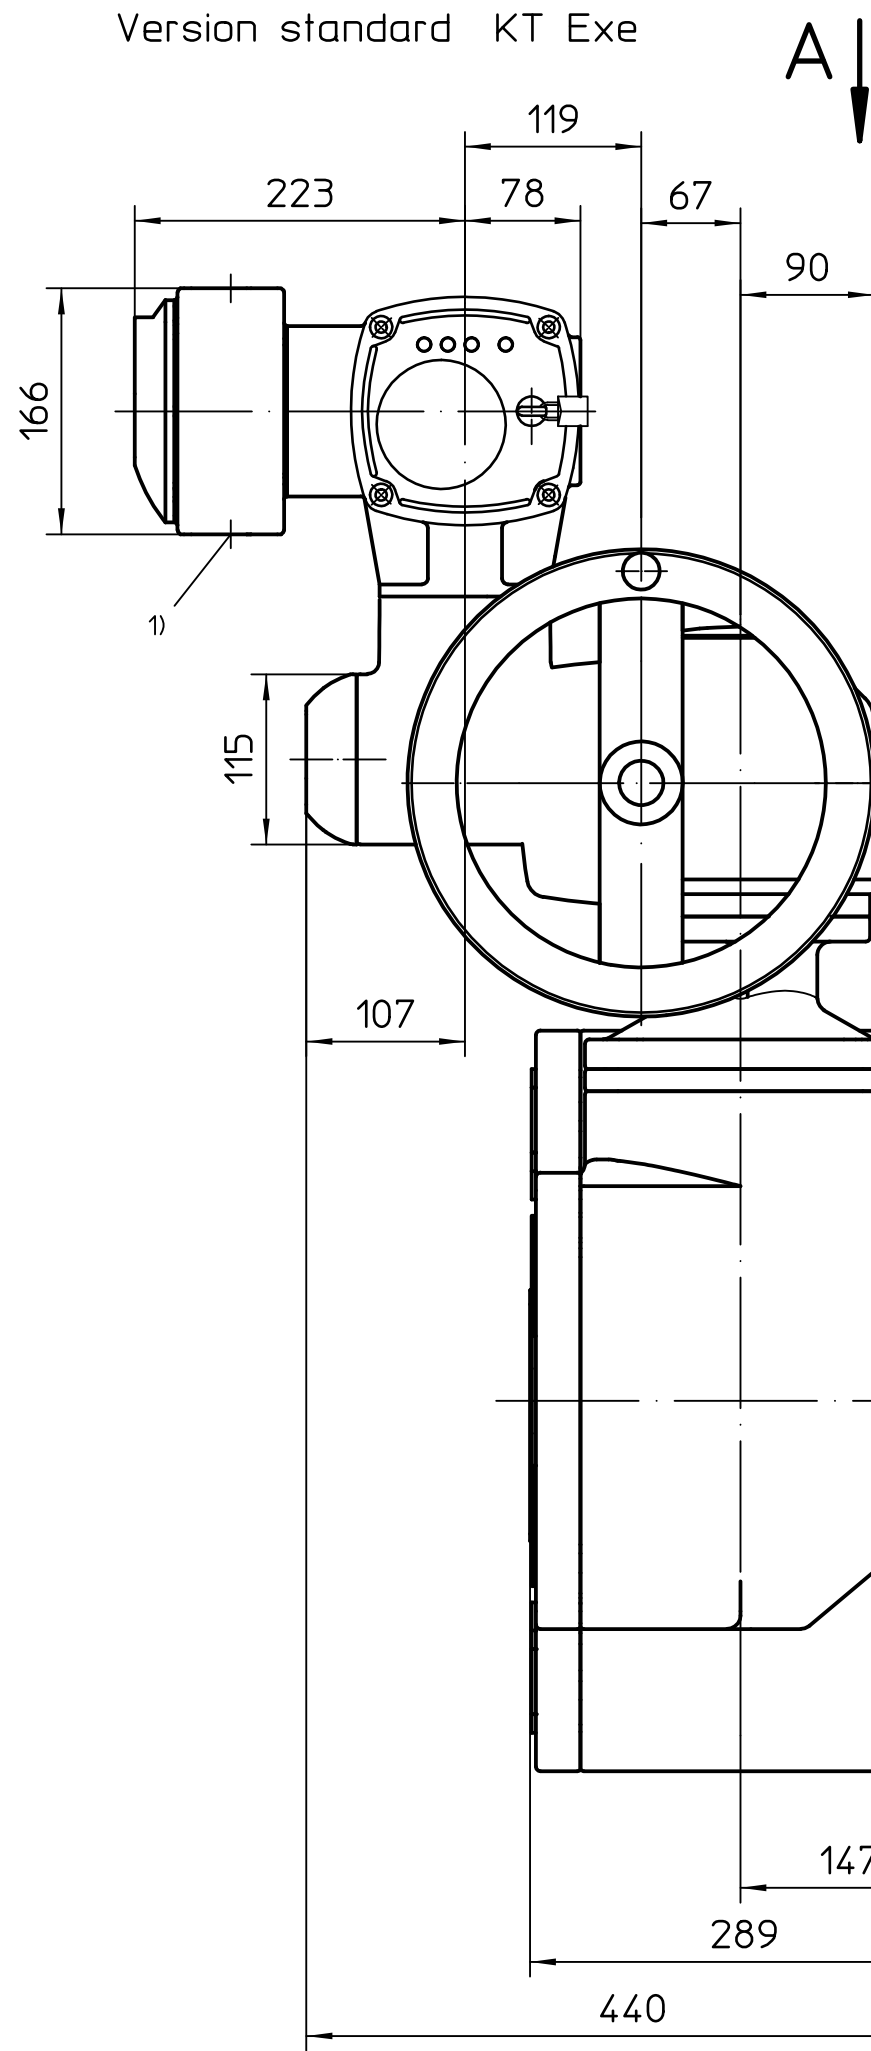
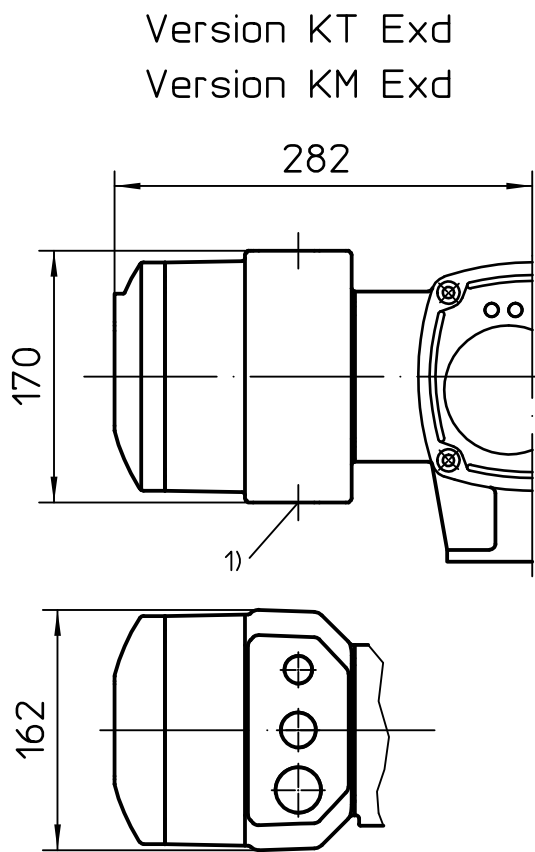


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


A
B
C
D
E
F
G

Toutes les dimensions en mm



Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

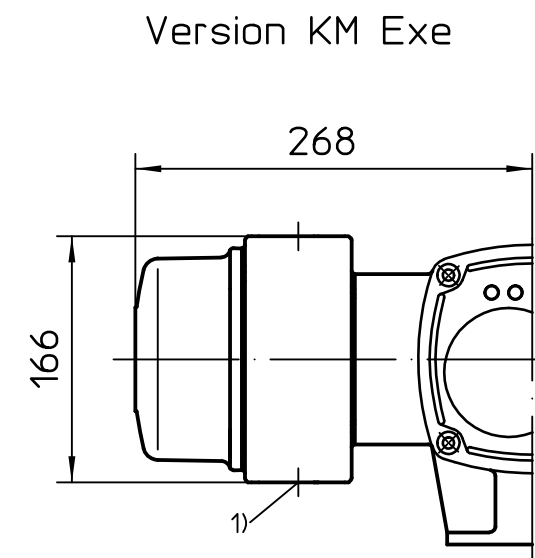

Option bride plane

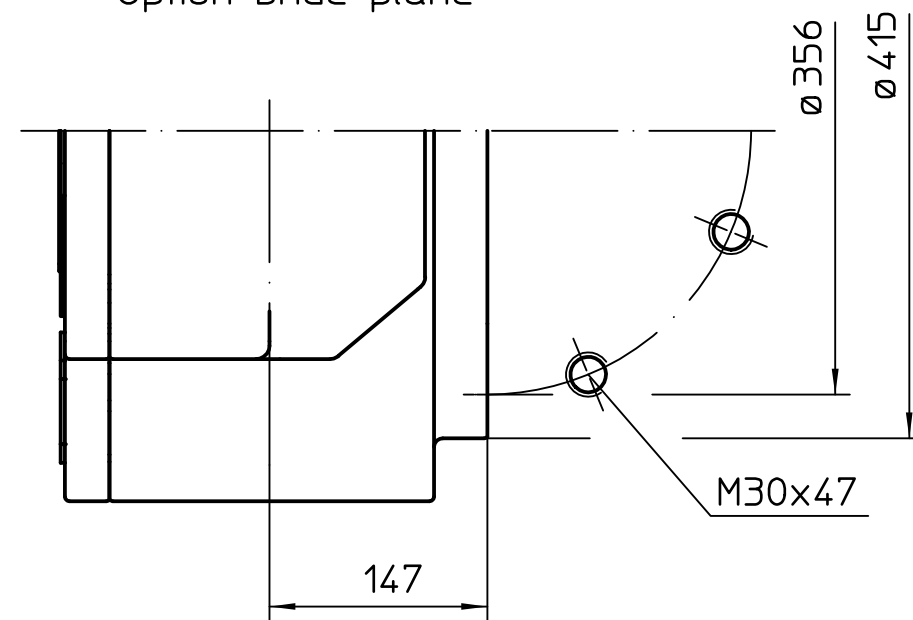

Vue A

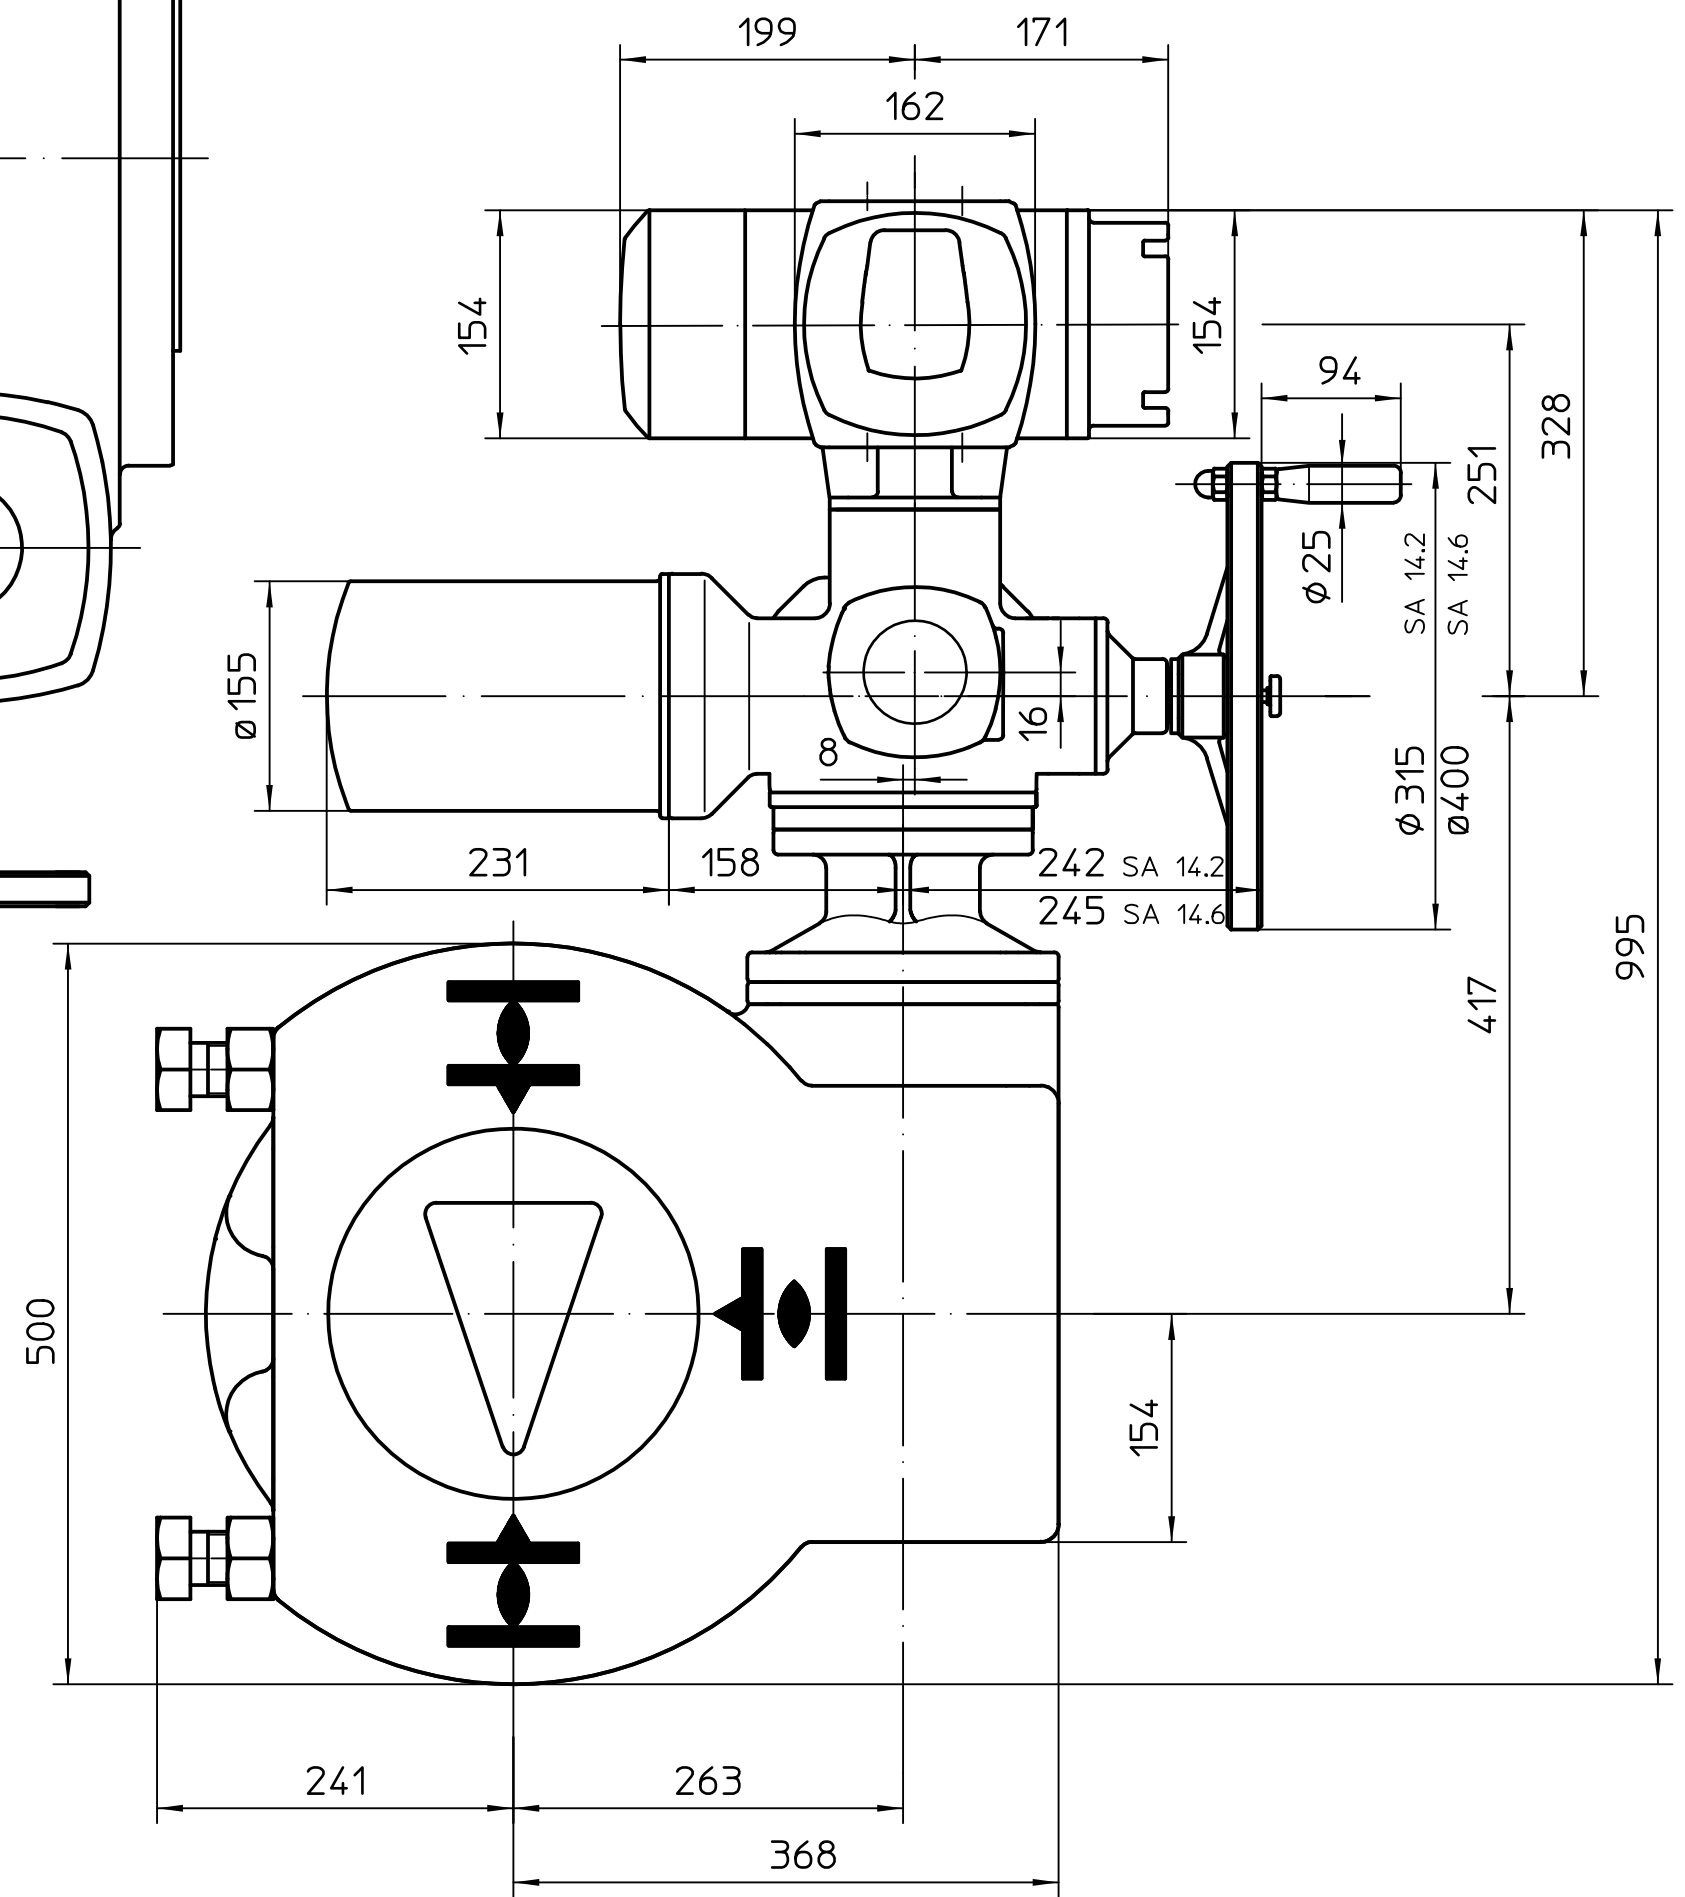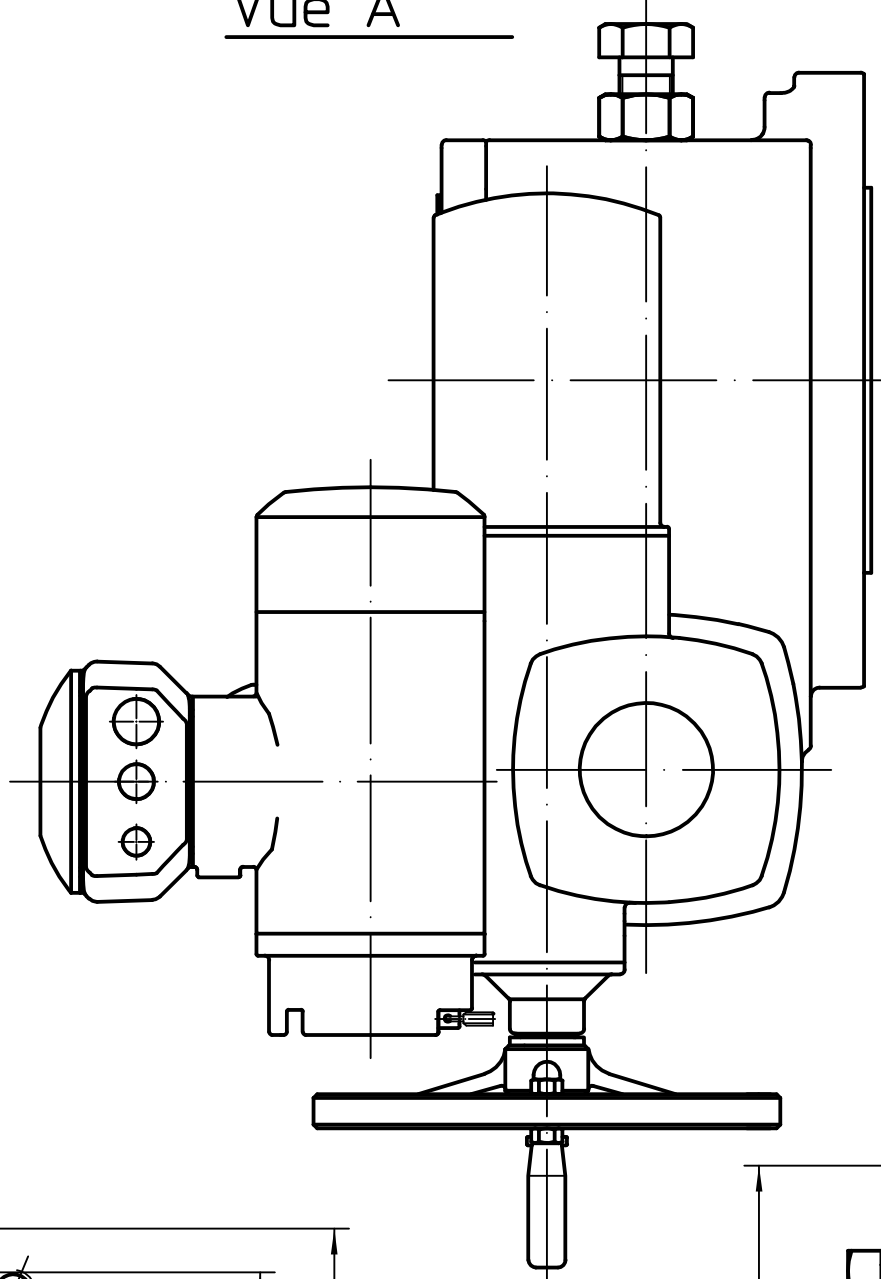

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)Ex14.2-AC2 -GQB250.1-F35-RR-RL			
					Édité 2020-02-04	Goltsev					
					Testé 2020-02-05	Demir					
					Approuvé 2020-02-05	Goltsev					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U2.6378	
										Page 1	
										Qté 1	
	Etat	Révision	Date	Nom						* - SAEx14,6 - 214:1 - KT / KM	