



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version KM Exe

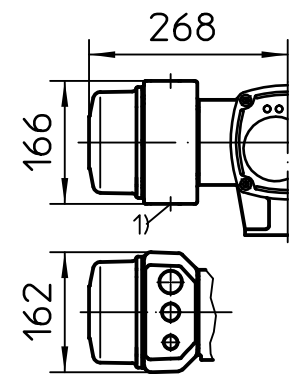

Version KT Exd
Version KM Exd


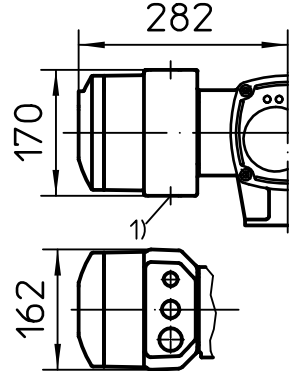


Version standard KT Exe

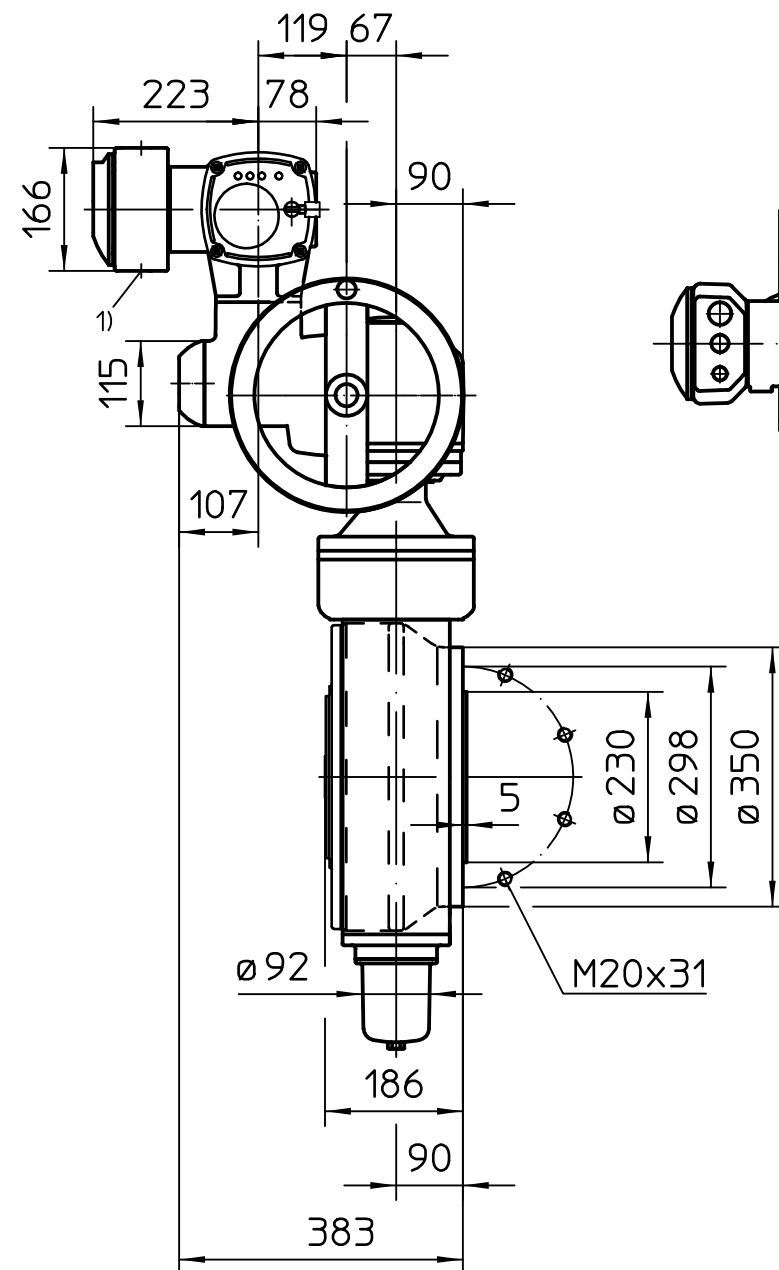

A ↓

Vue A

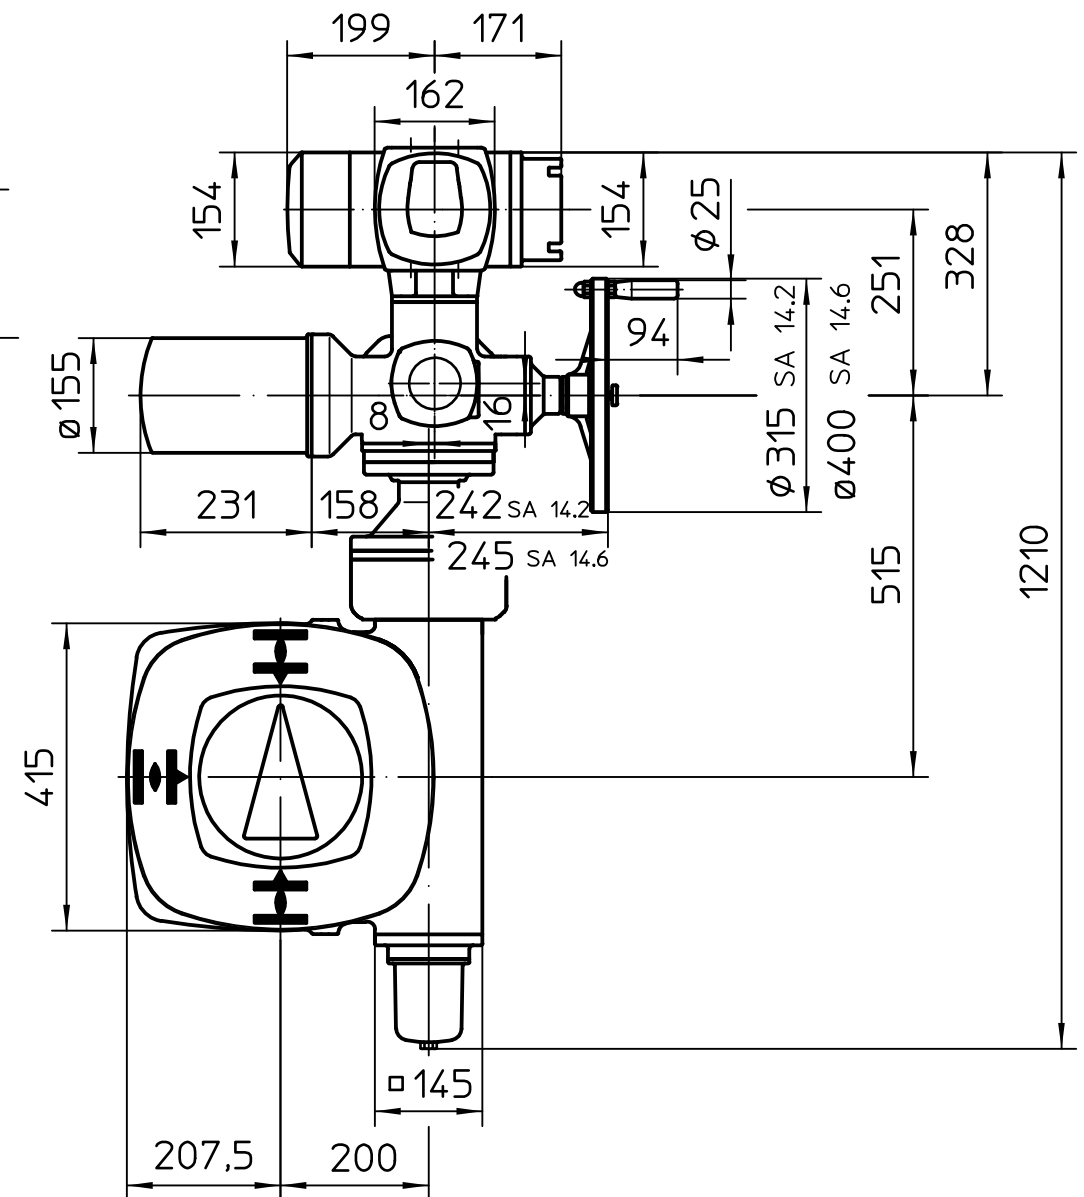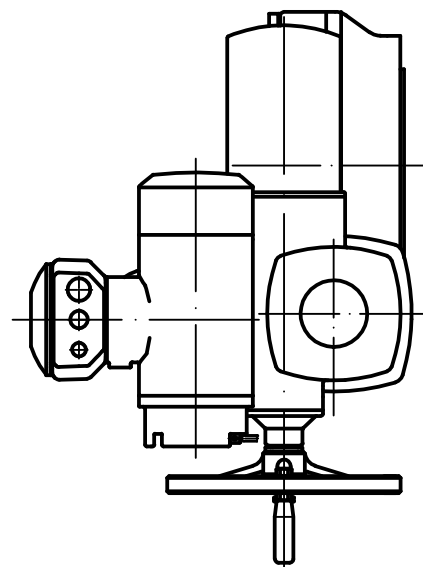

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA14.6
Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
							1:10						
									SA(R)Ex14.2-AC2 -GS200.3-F30-RR-RL				
									U3.6434				
									* - SA14.6 - 214:1/434:1 - KT/KM				
									Page 1				
									Qté 1				

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente