
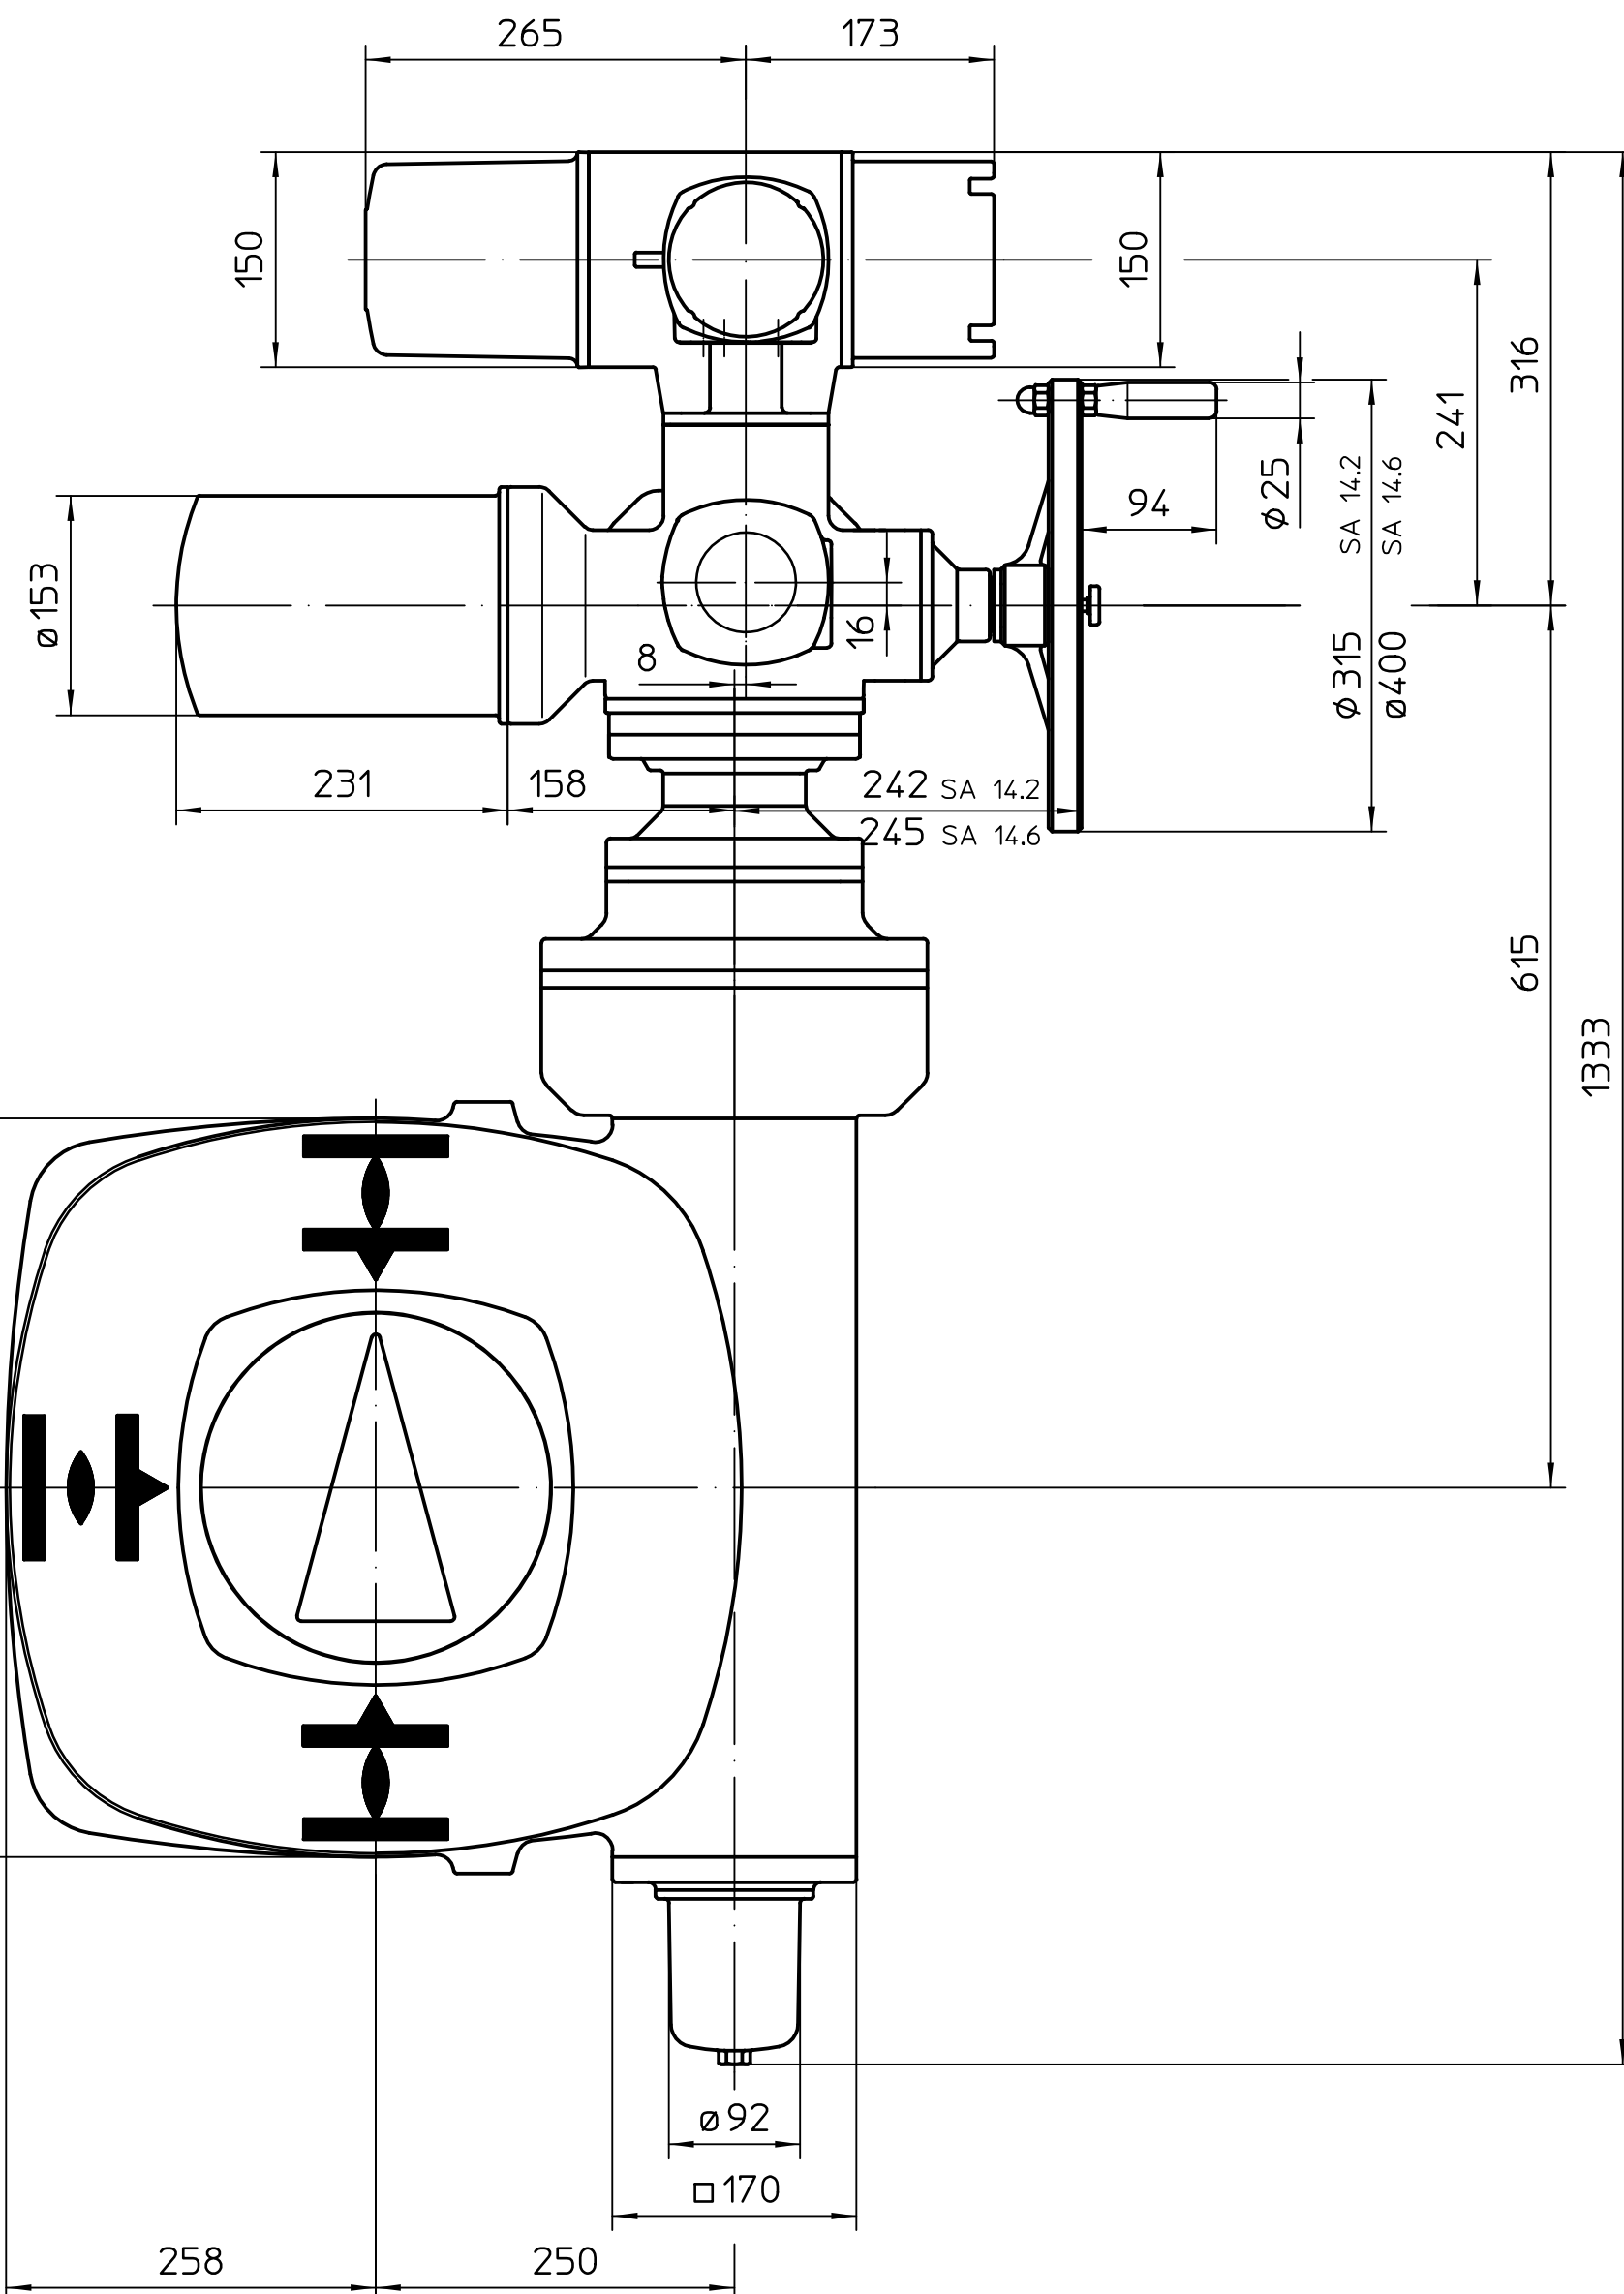
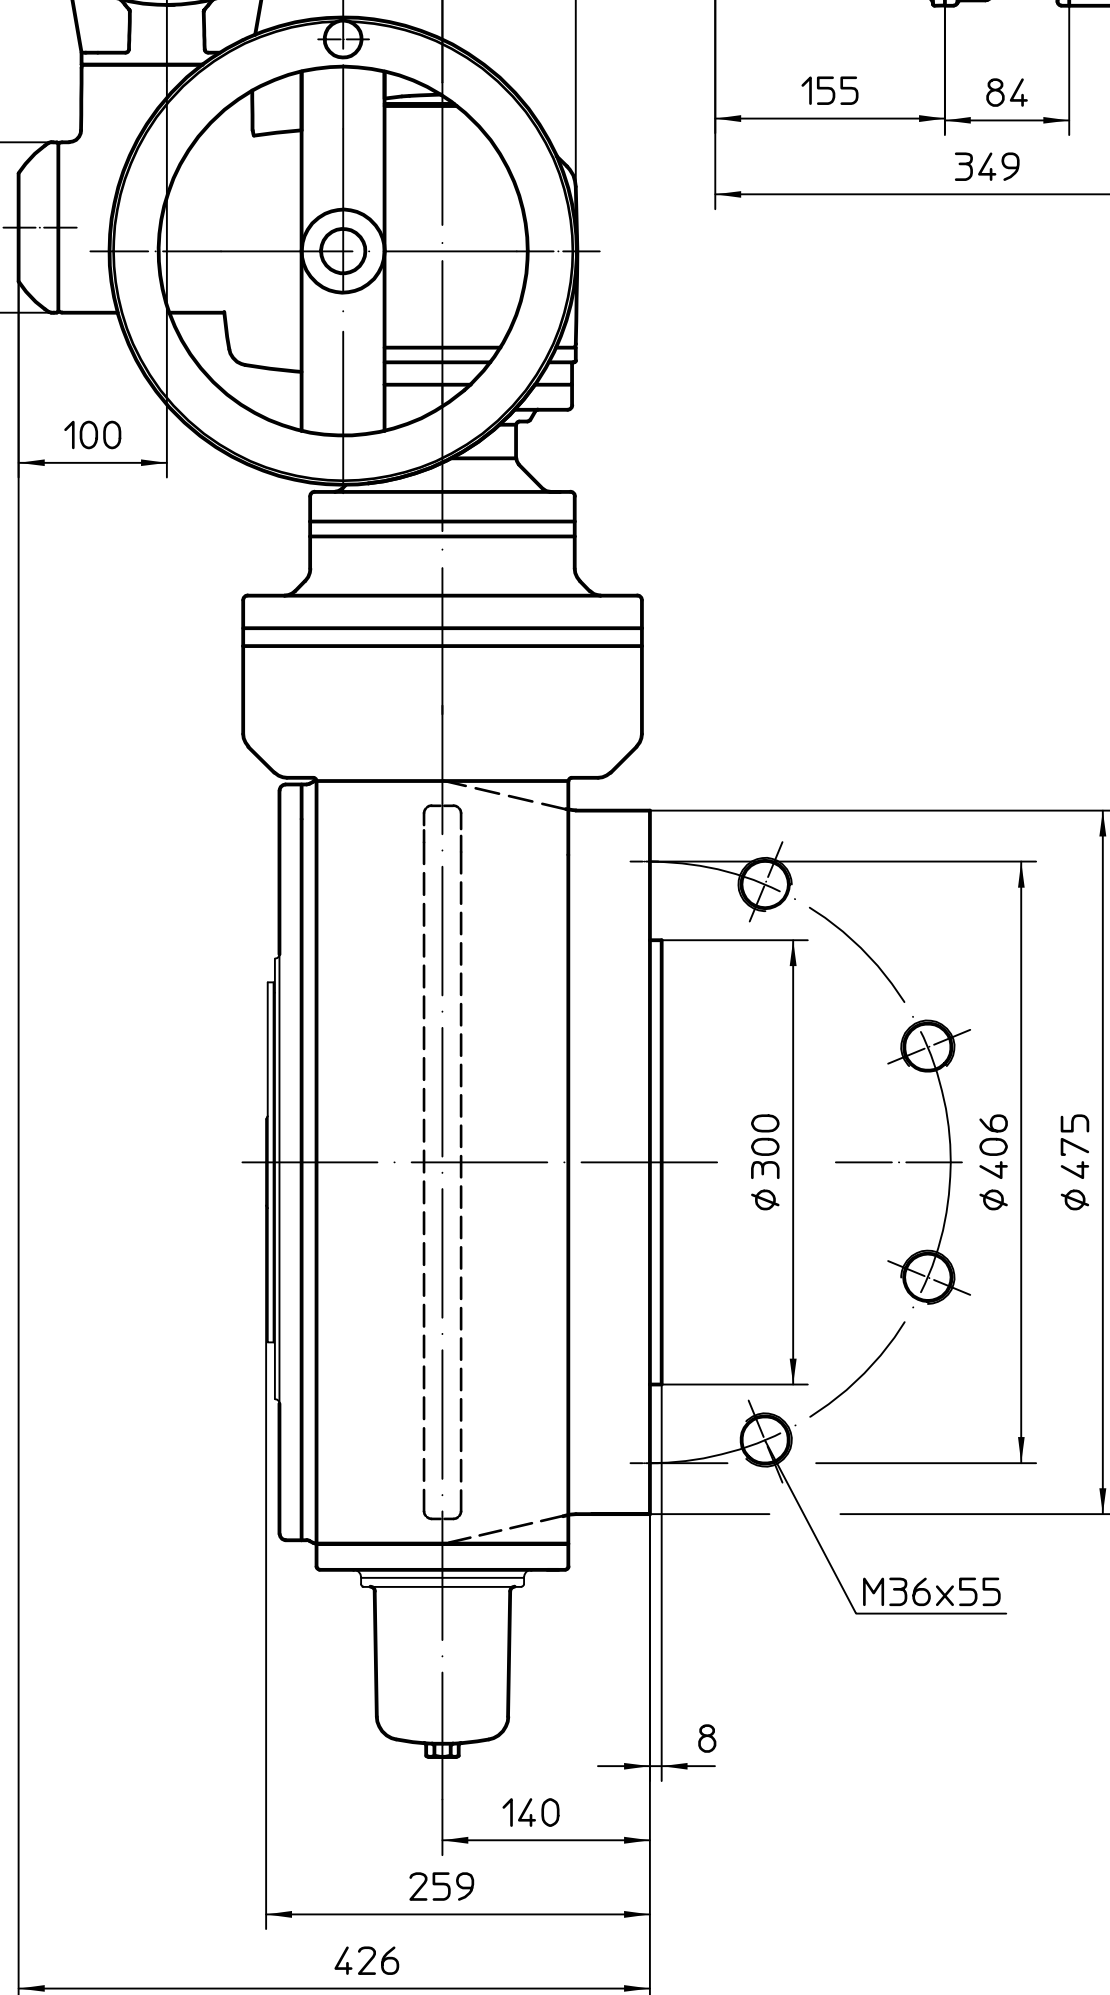
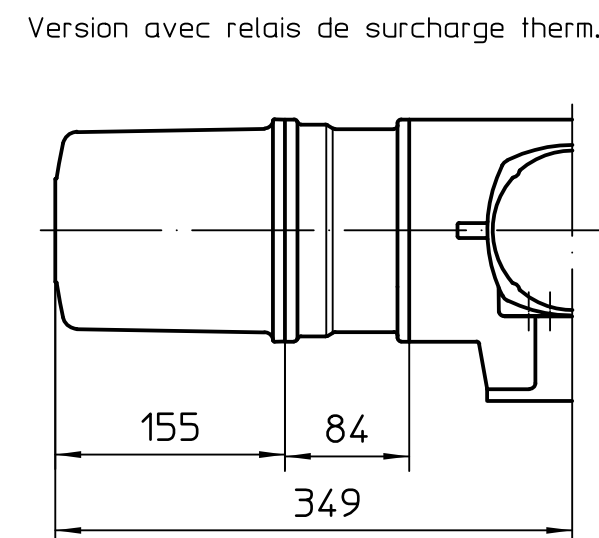
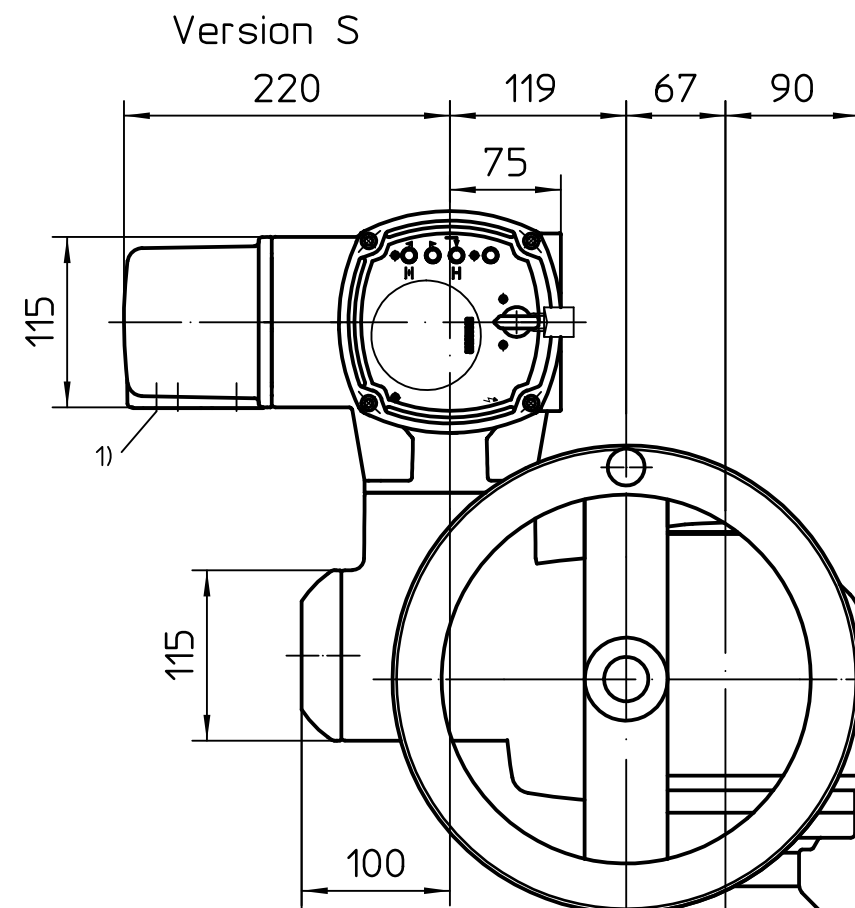
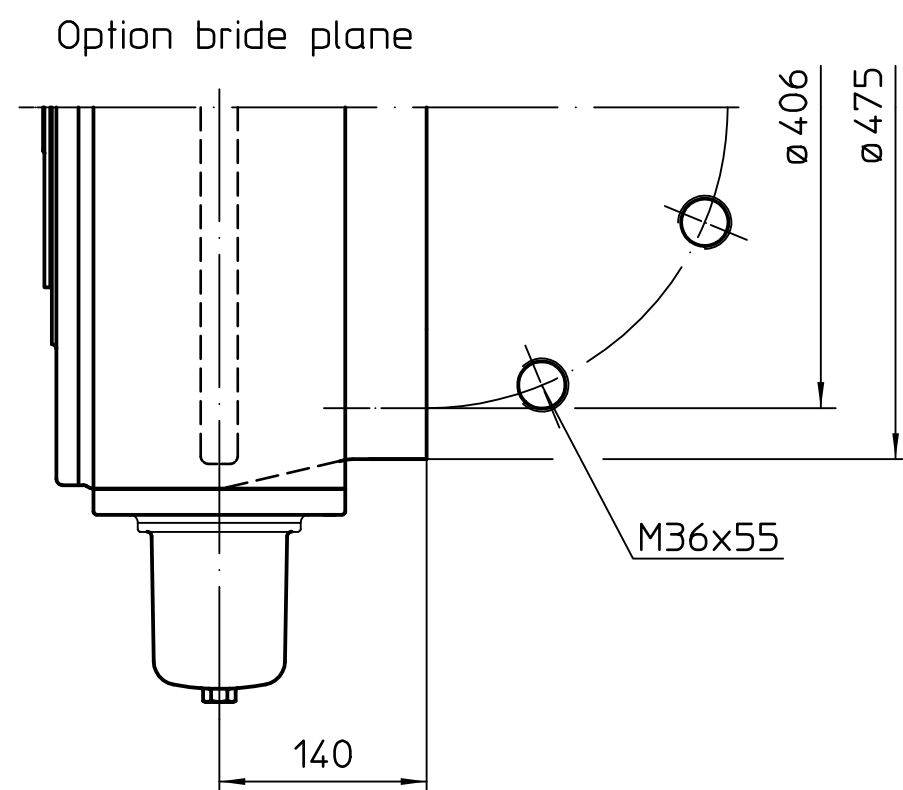
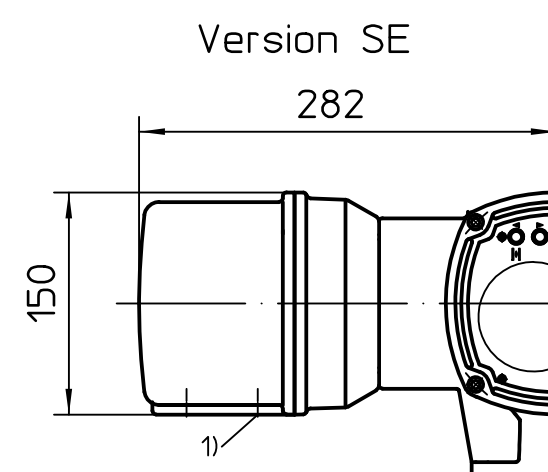
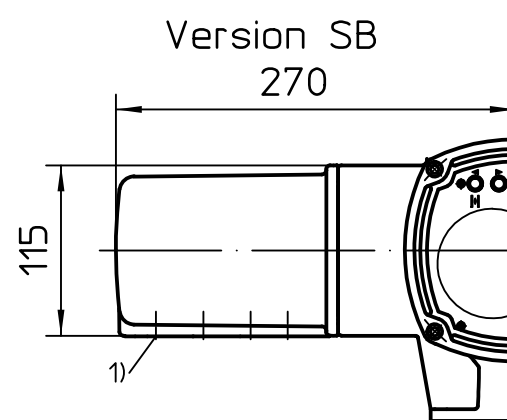


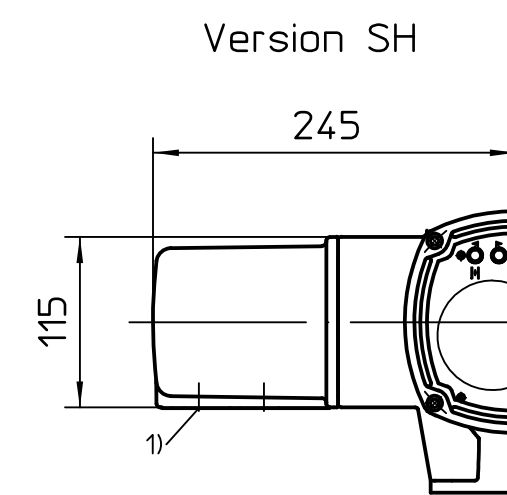

*aussi valable pour : SA14.6

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

									Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG			
											SA(R)14.2-AC2 -GS250.3-F40-RR-RL			
											U2.6525			
											* - SA14.6 - 848:1			

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente