
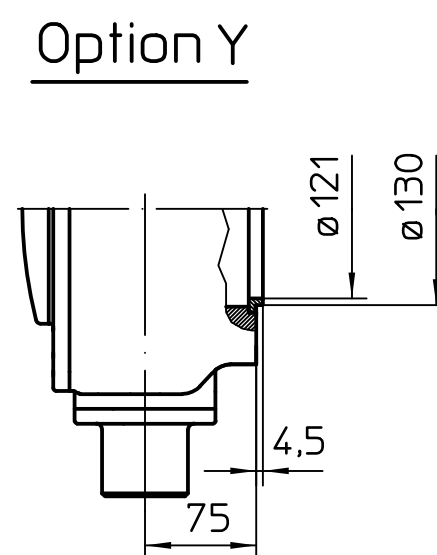
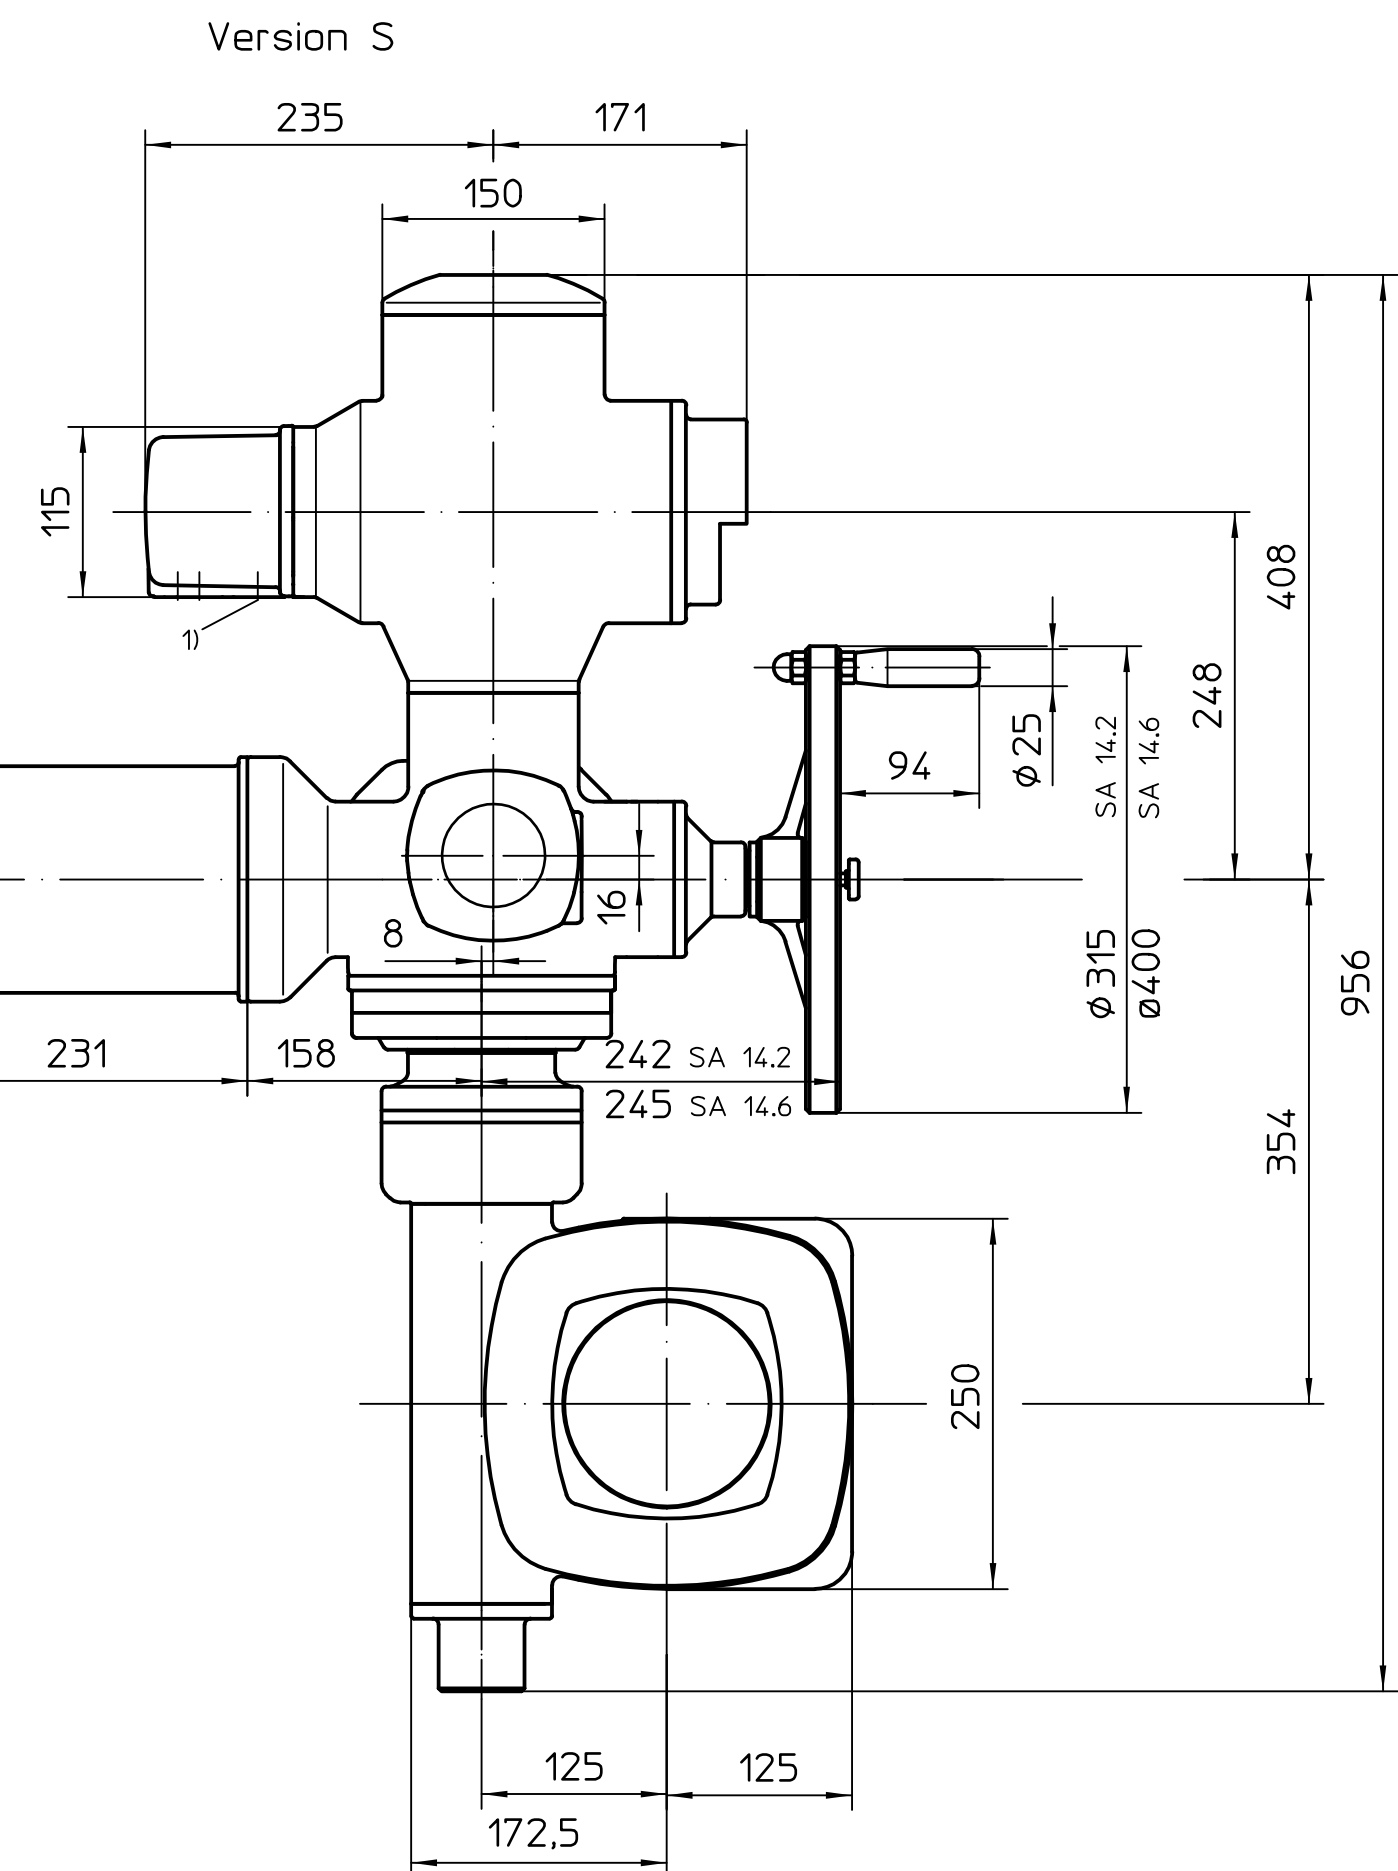
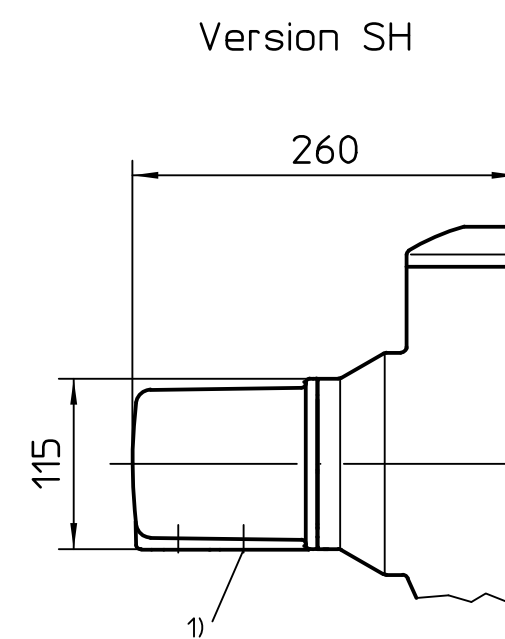
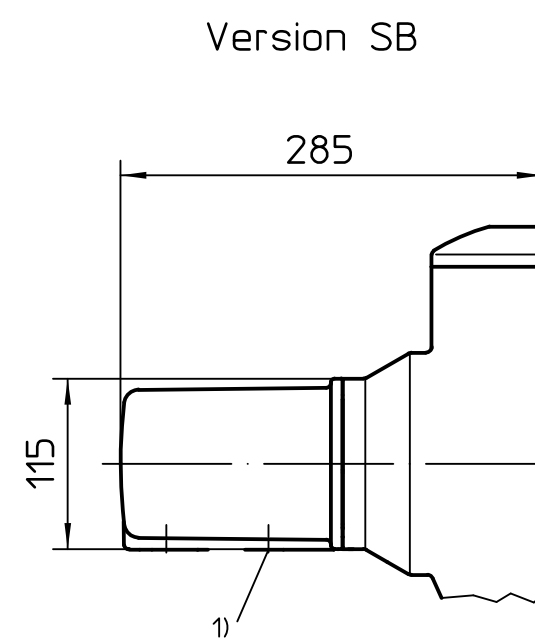
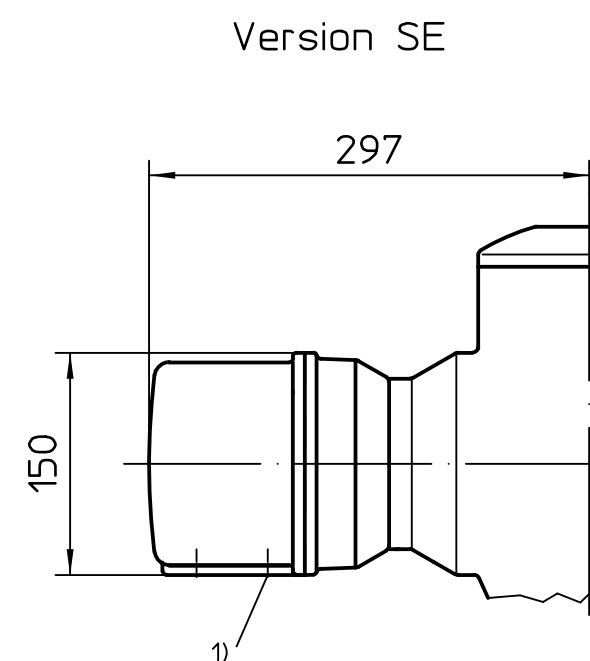


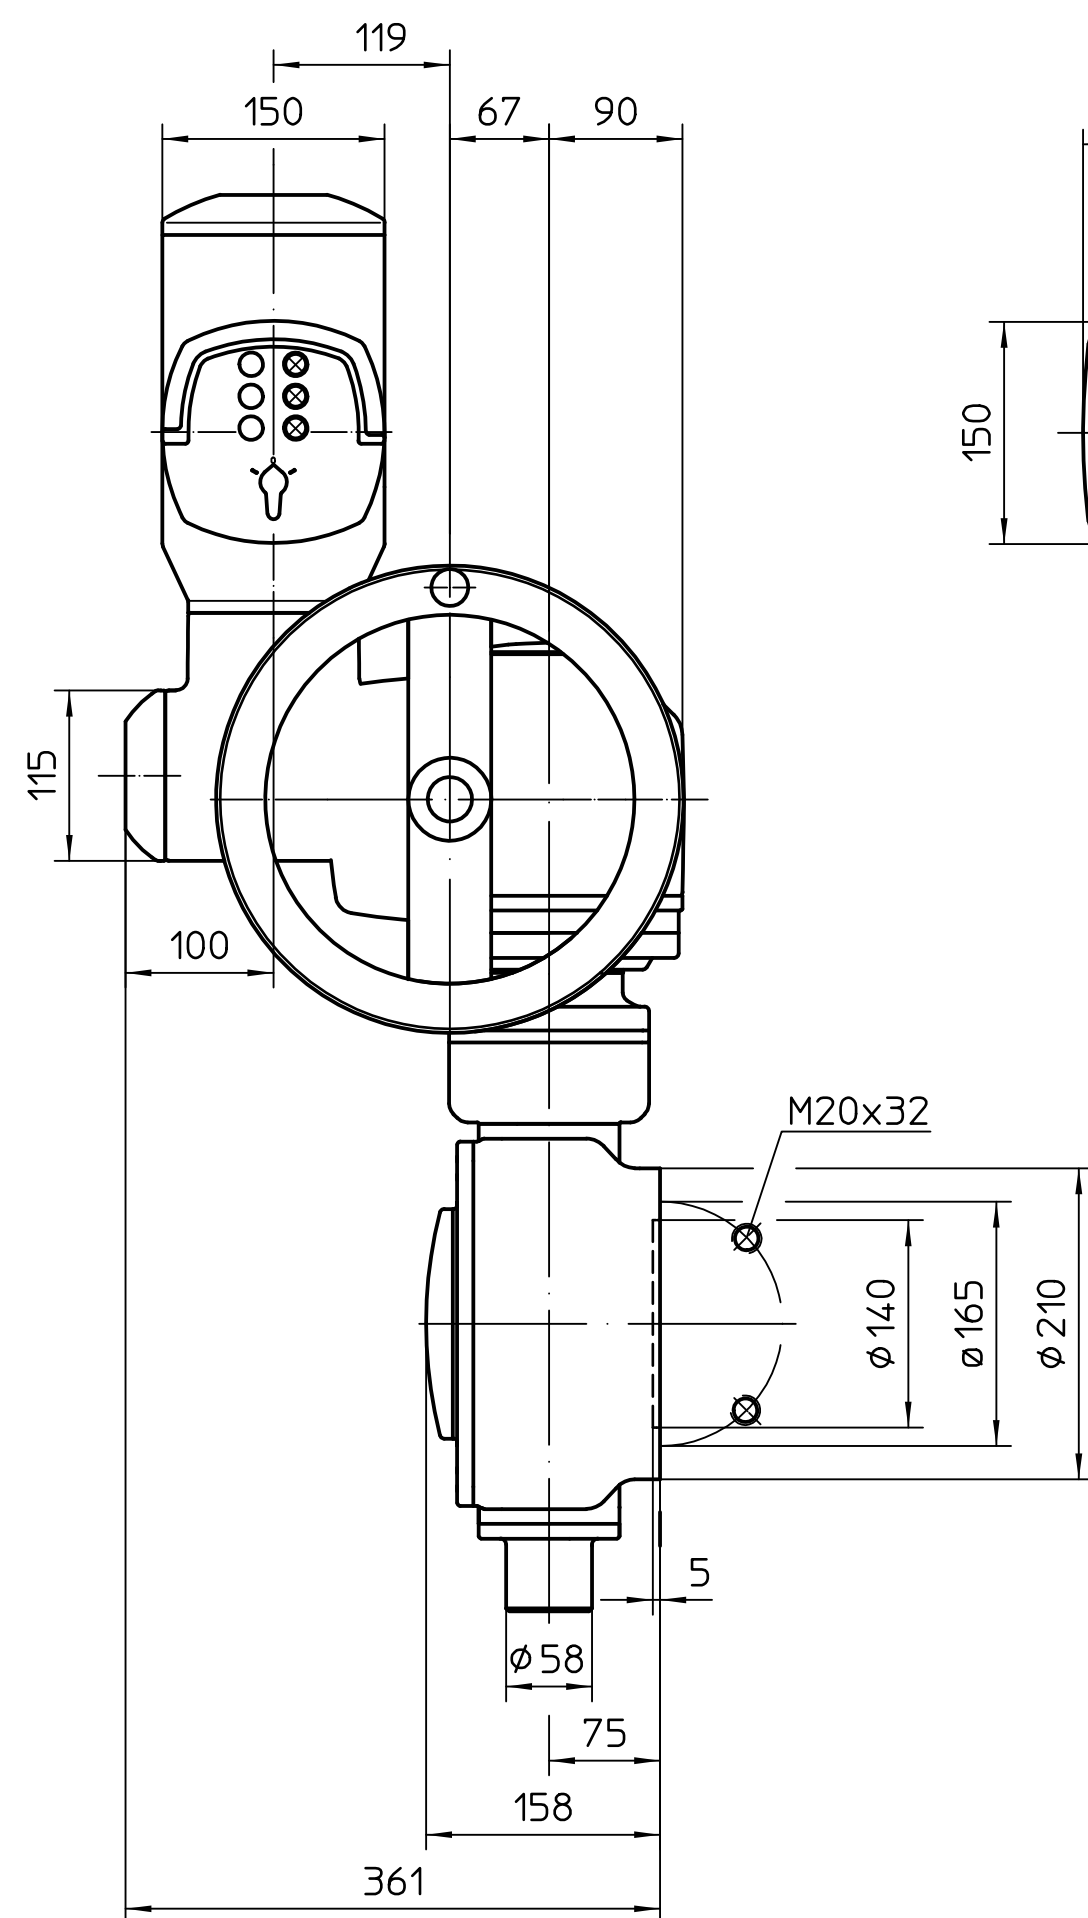

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SA14.6

Position de montage A

						Echelle 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
								SA(R)14.2-AM -GS125.3-F16-LL-LR		
				Date	Nom					
				Édité 2020-07-29	Goltsev					
				Testé 2020-07-29	Demir					
				Approuvé 2020-07-29	Goltsev			U2.6563		
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Mueltheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						
Etat	Révision	Date	Nom					* - SA14.6 - 126:1/160:1/208:1		
								Page 1 dté 1		