



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B C D E F G



Version SH

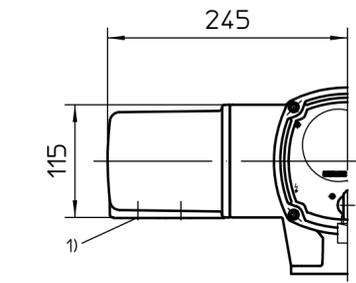


Version S

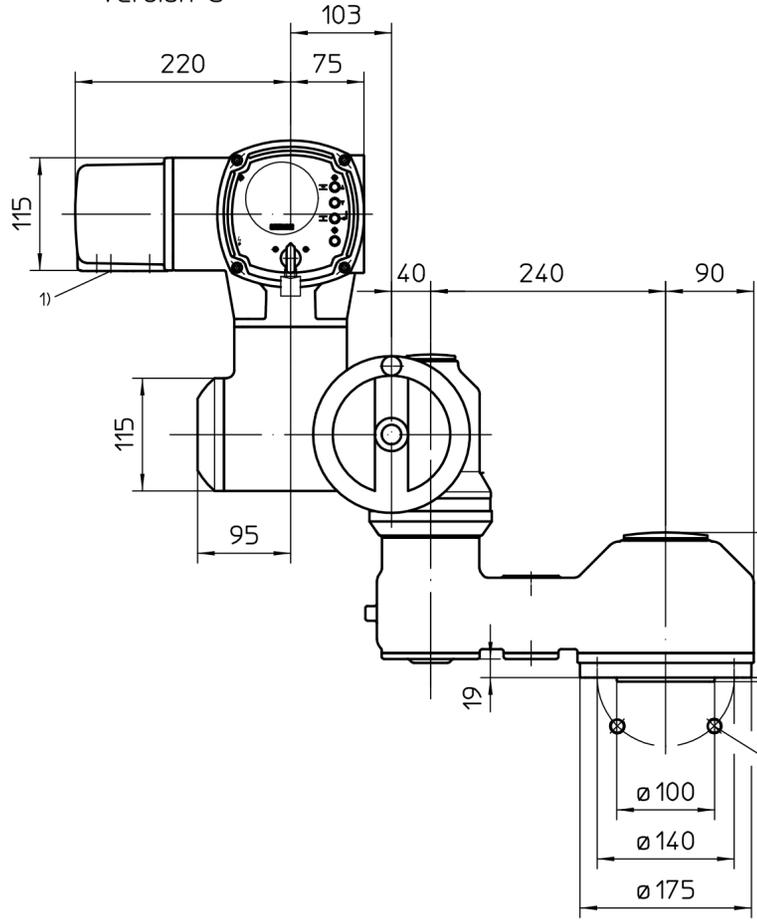



Version avec relais de surcharge therm.

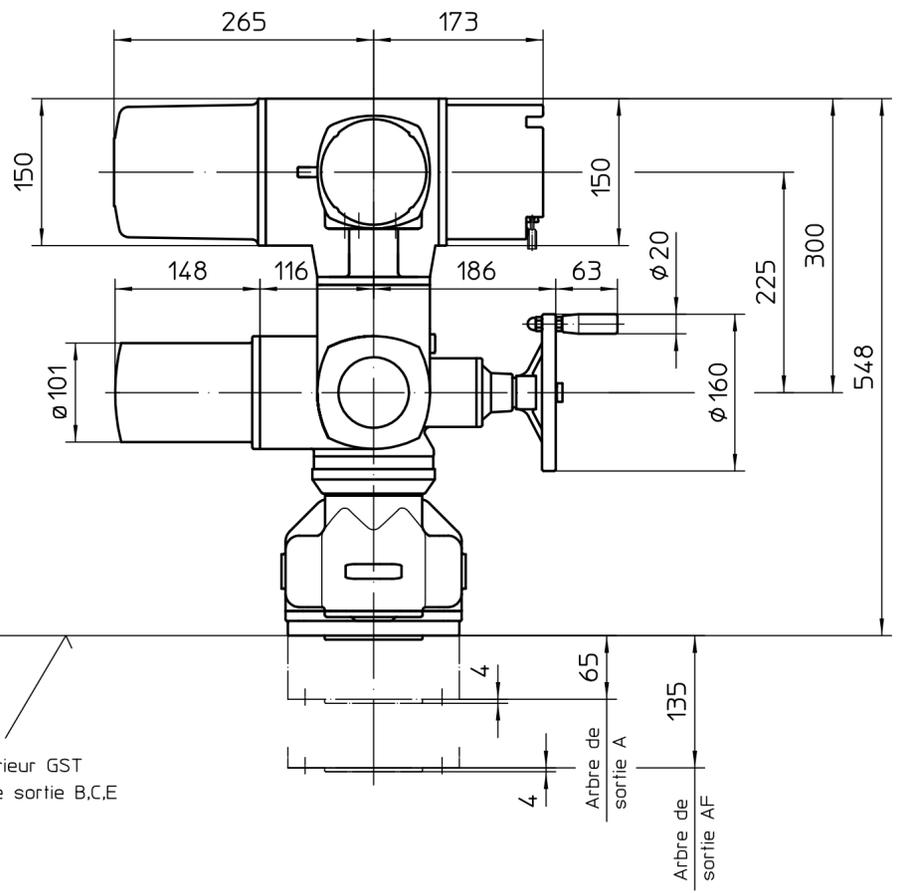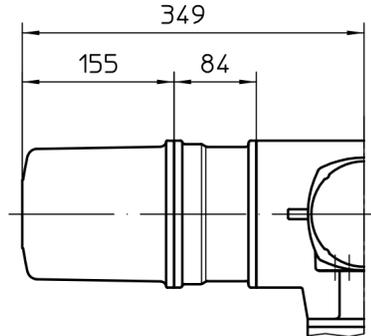

Version SB

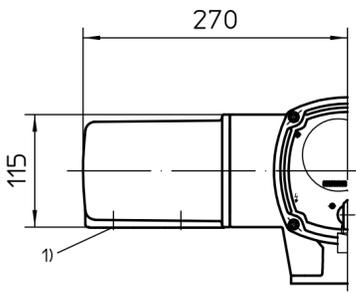


Version SE

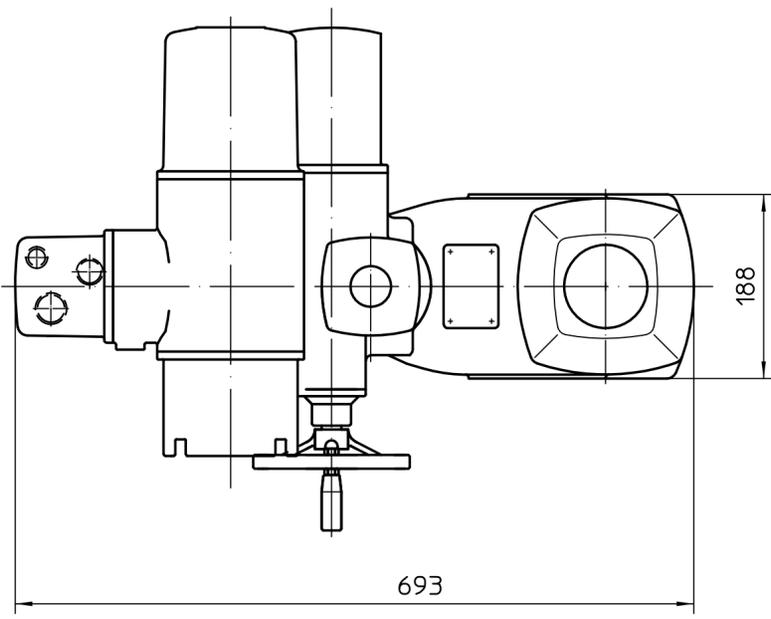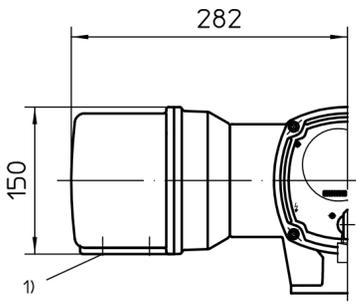


Bord inférieur GST  
=Arbre de sortie B,C,E

Version avec deuxième bout d'arbre

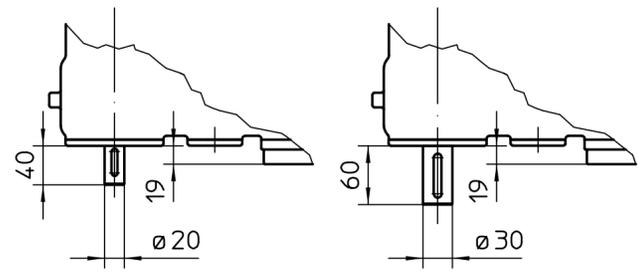

Version avec capot de protection

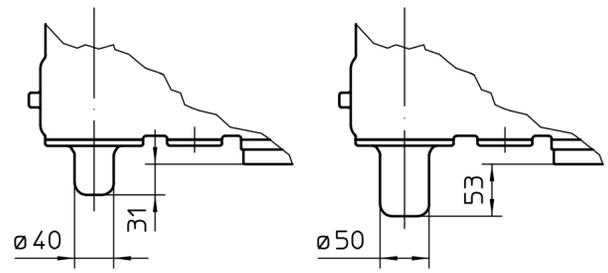

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Toutes les dimensions en mm  
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,  
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

\*aussi valable pour : SA07.6

		Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
		1:5			
		Date	Nom		
		2020-08-13	Goltsev		
		Edité	2020-08-13	Demir	SA(R)07.2-AC2-GST14
		Testé	2020-08-13	Goltsev	
		Approuvé	2020-08-13	Goltsev	
		AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
		U2.6575		Page 1	
		* - SA07.6		Qté 1	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10