

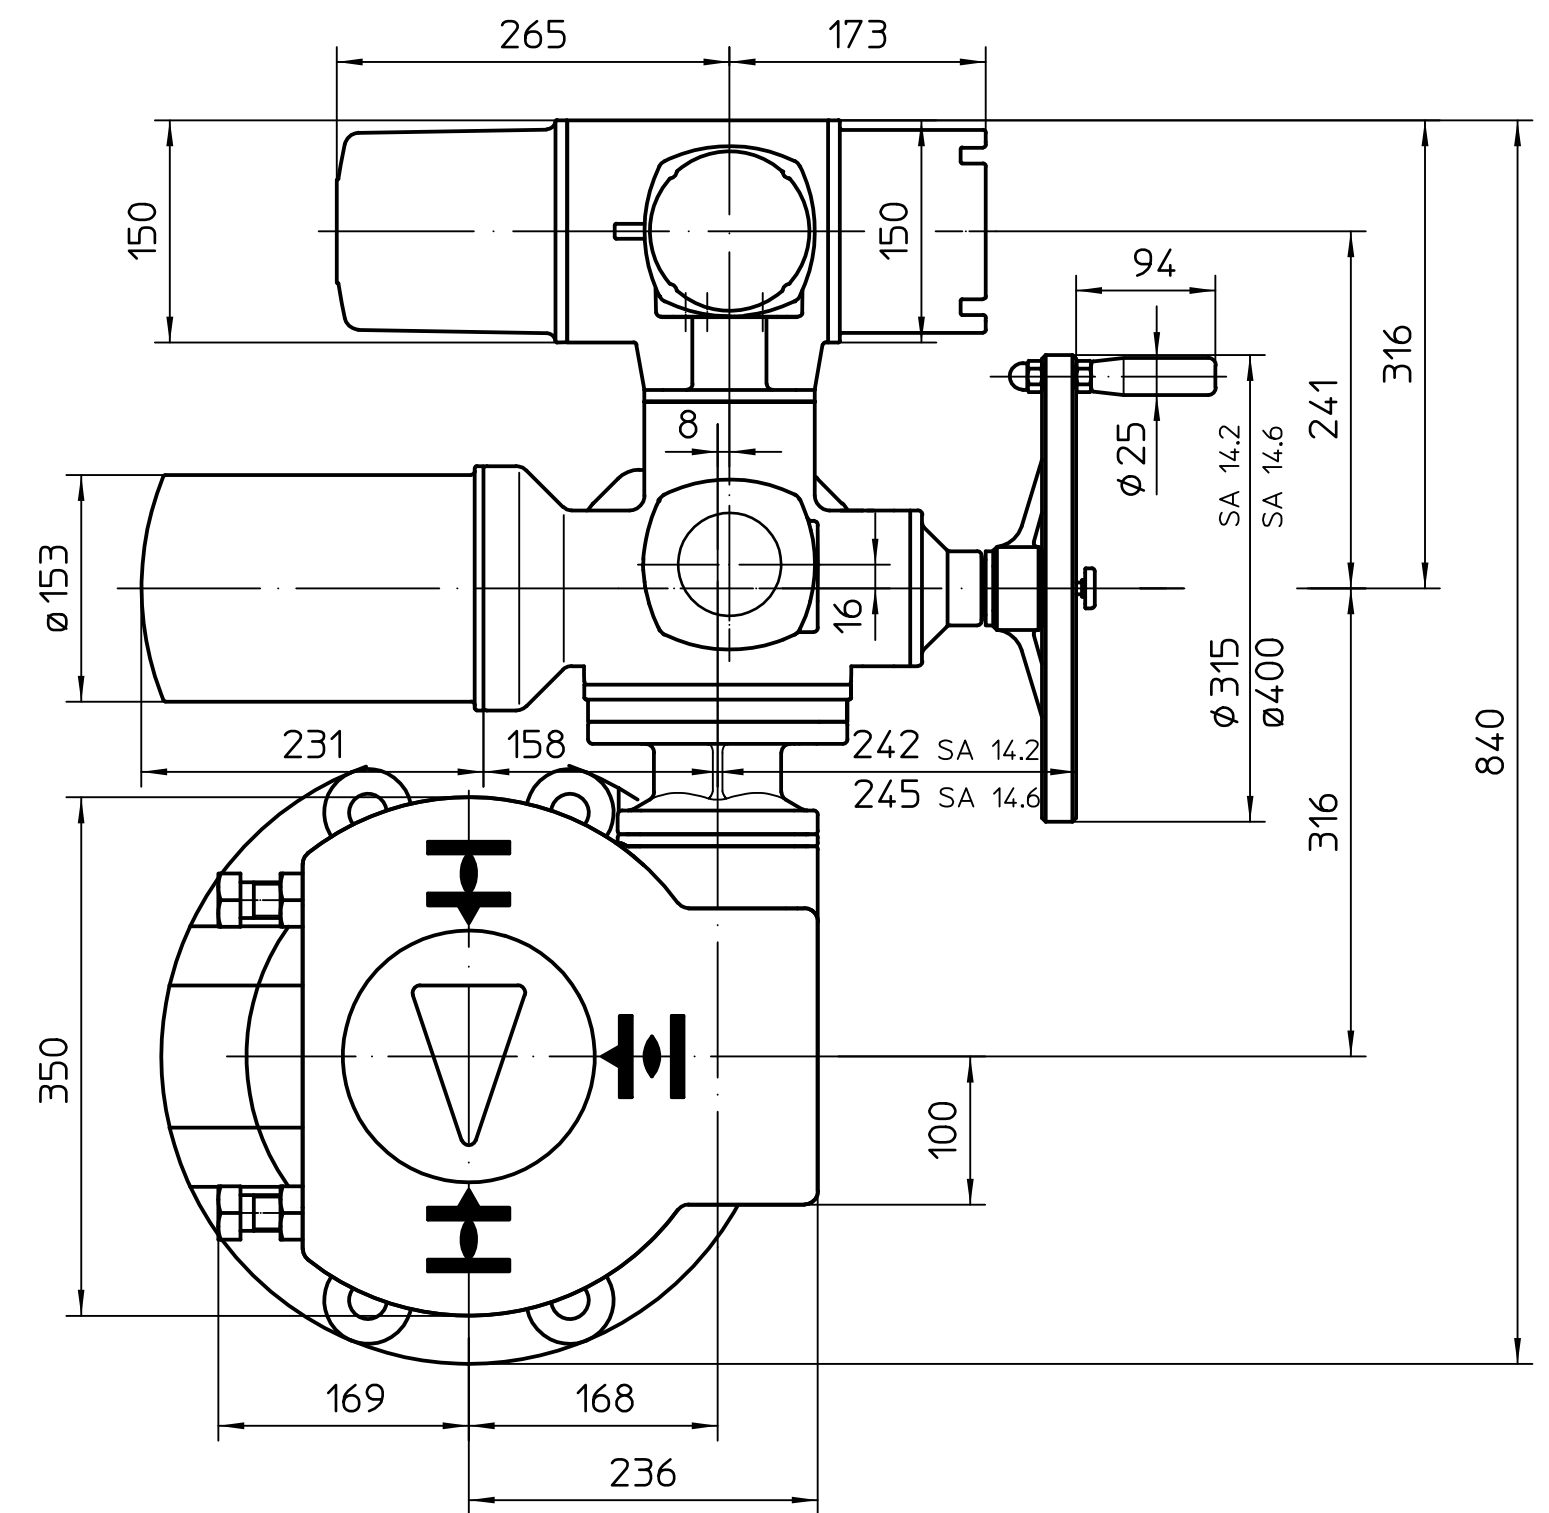
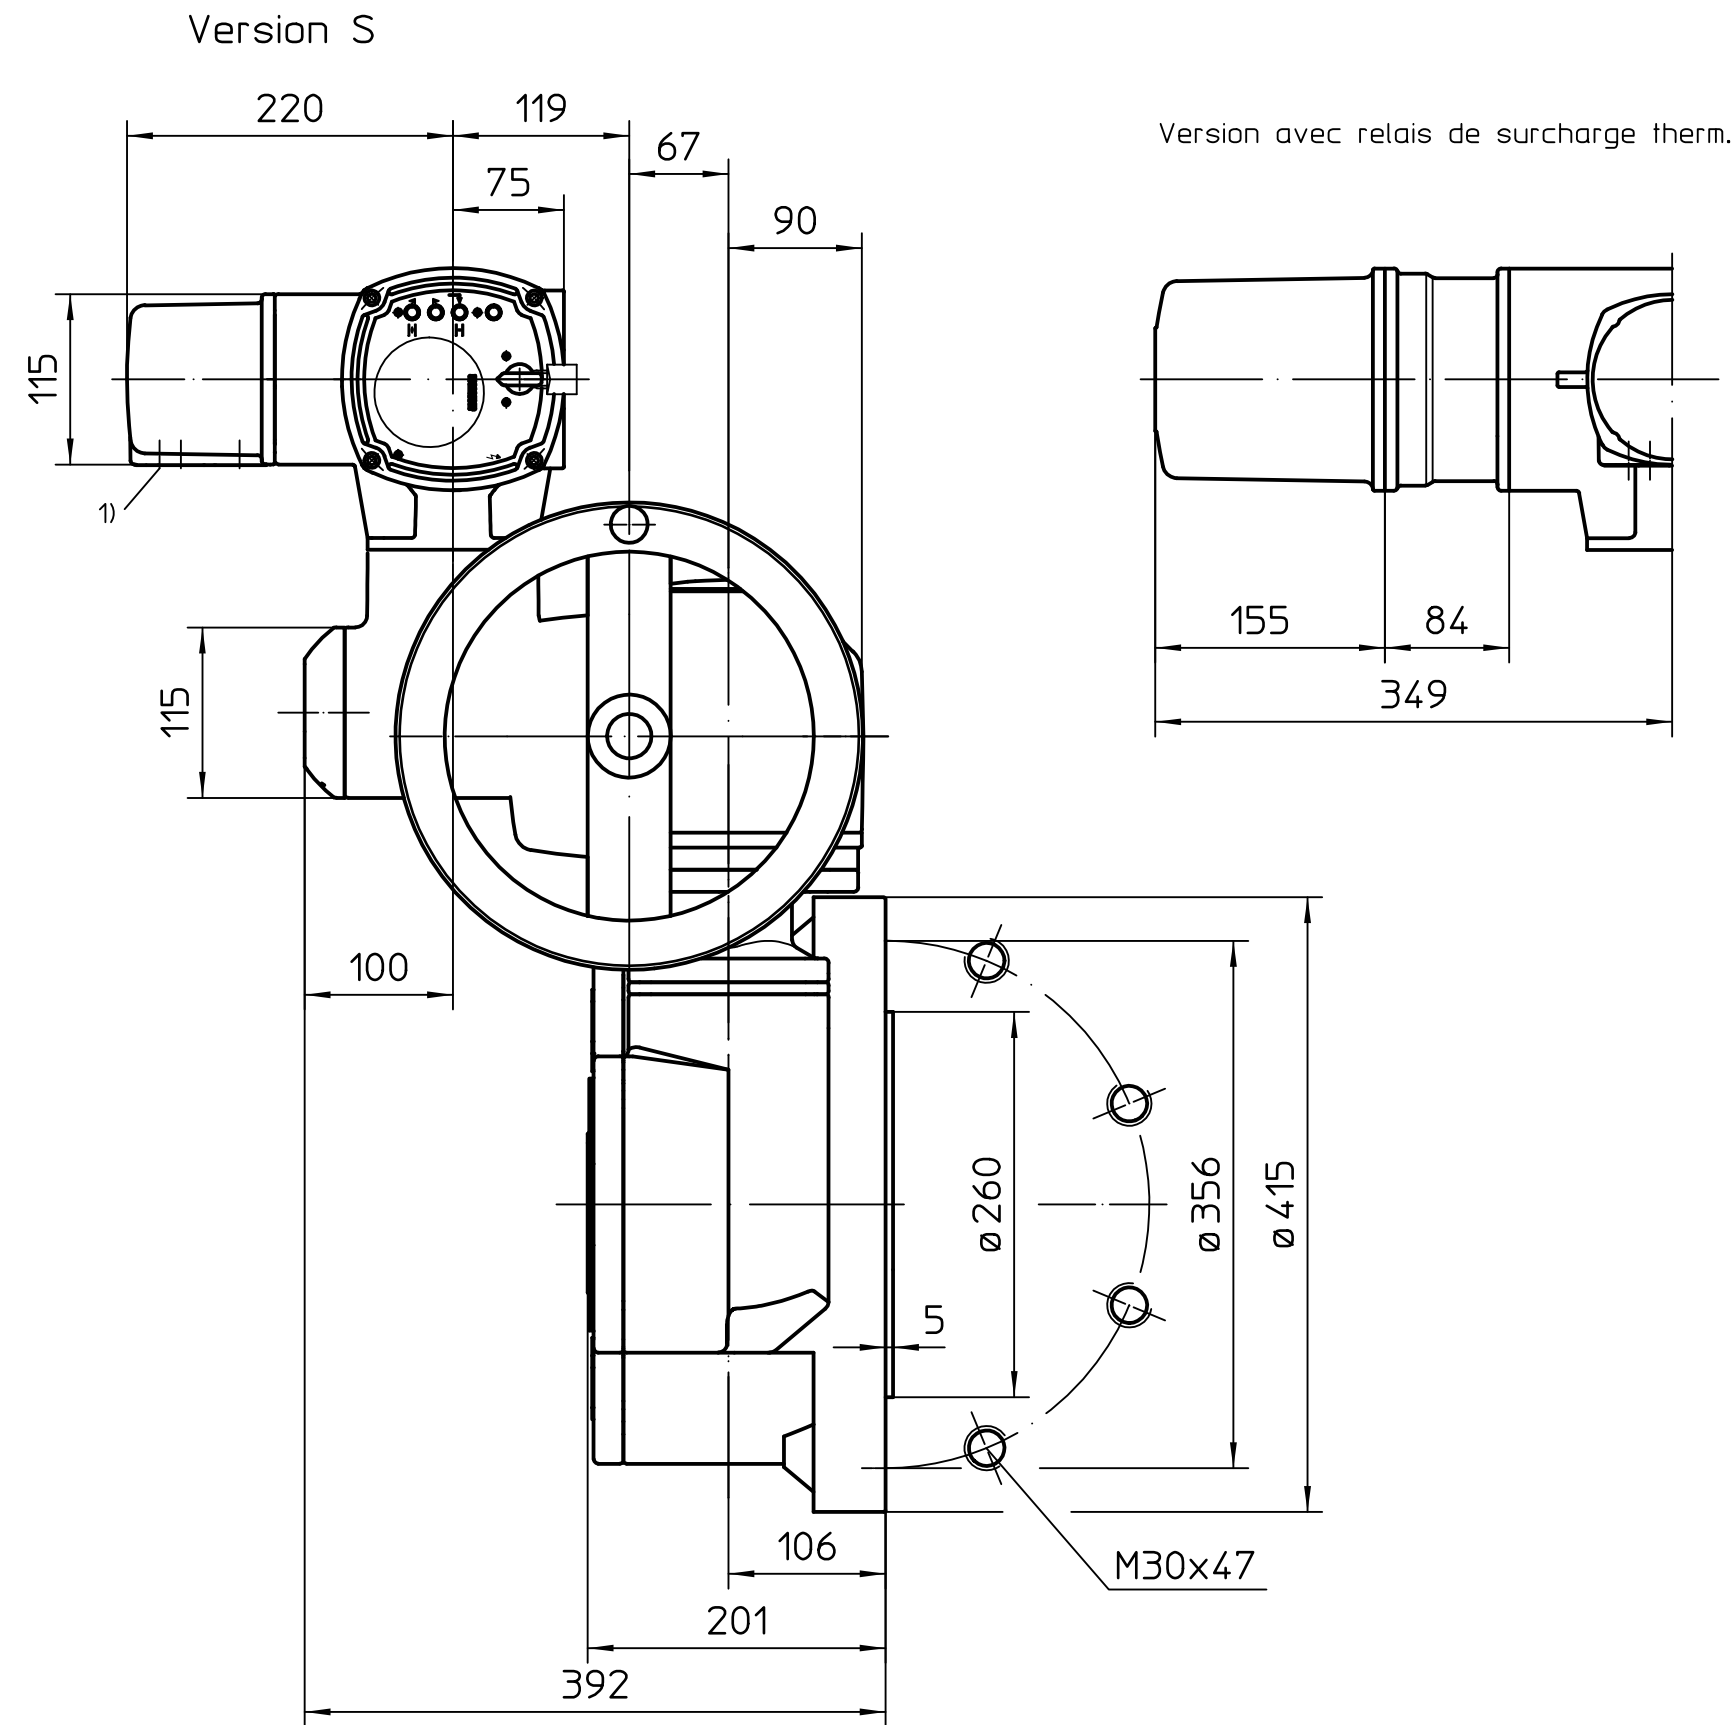


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

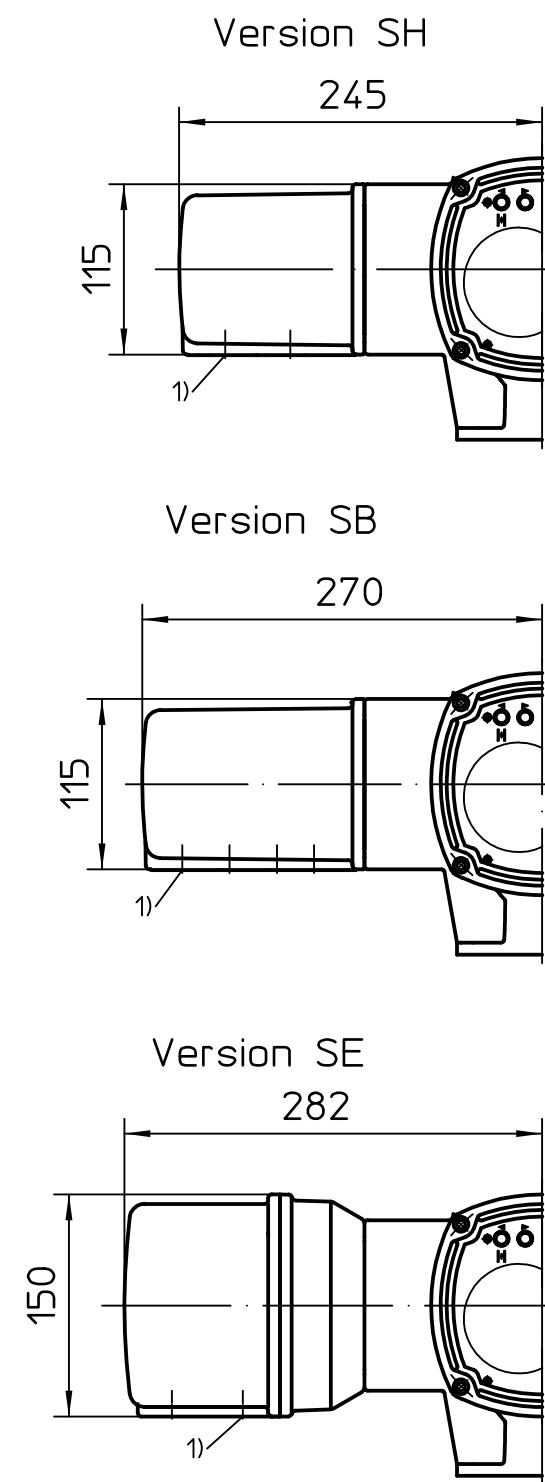

Option bride plane

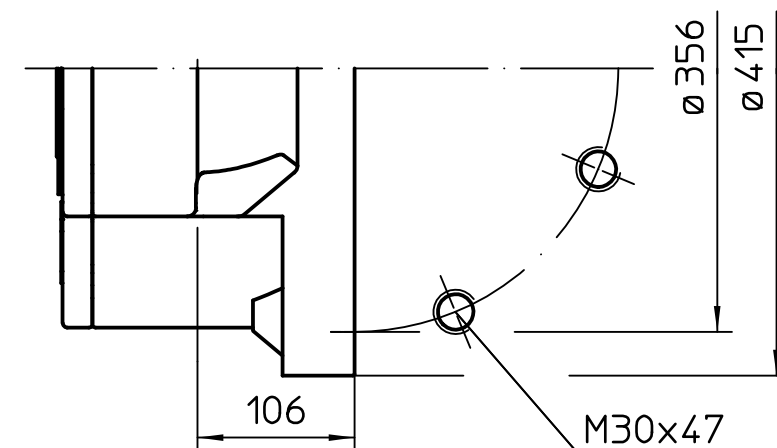

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA14.6
Position de montage A

						Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG			
					1:5						
					Date	Nom		SA(R)14.2-AC2 -GQB160.1-F35-RR-RL			
				Edité	2020-09-16	Goltsev					
				Testé	2020-09-17	Demir					
				Approuvé	2020-09-17	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.6598	
										Page 1	
										Qté 1	
Etat	Révision	Date	Nom							* - SA14.6 - 218:1	

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente