

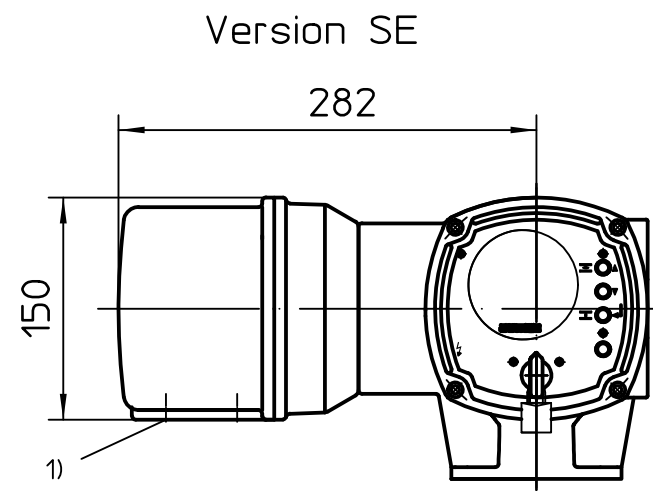
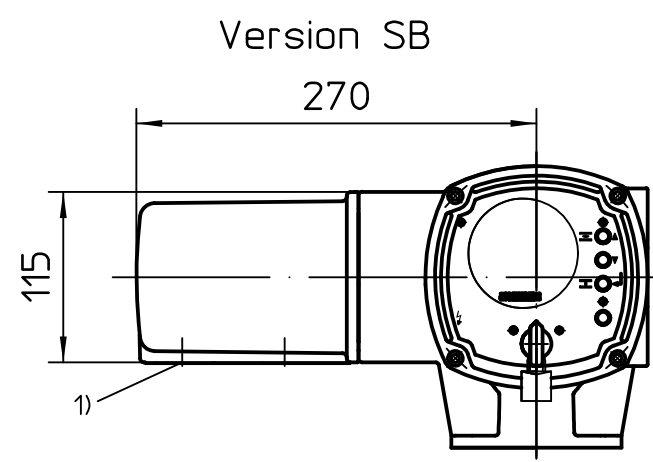
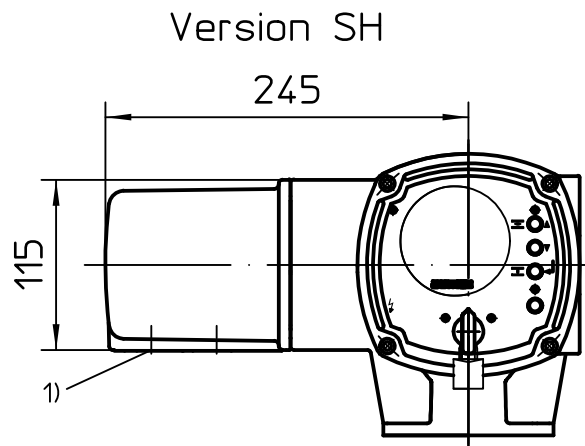


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



A
B
C
D
E
F
G

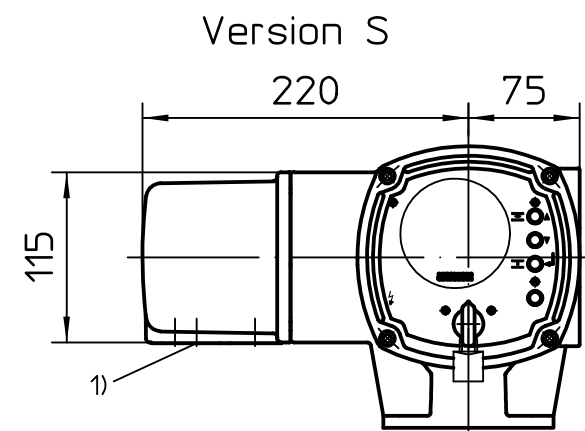


Course en option H	
g	maxi. mm
367	100
467	200
667	400
767	500

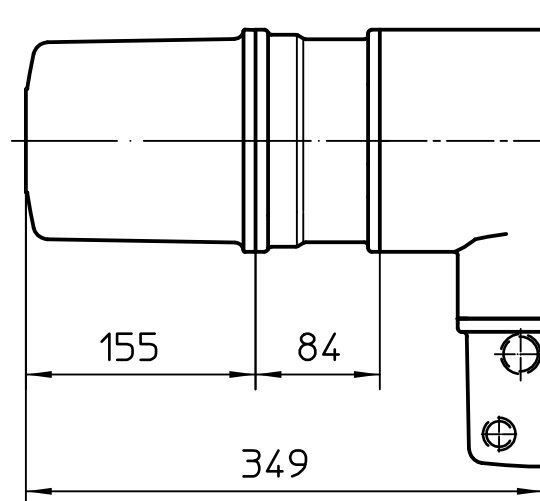

Version avec relais de surcharge therm.

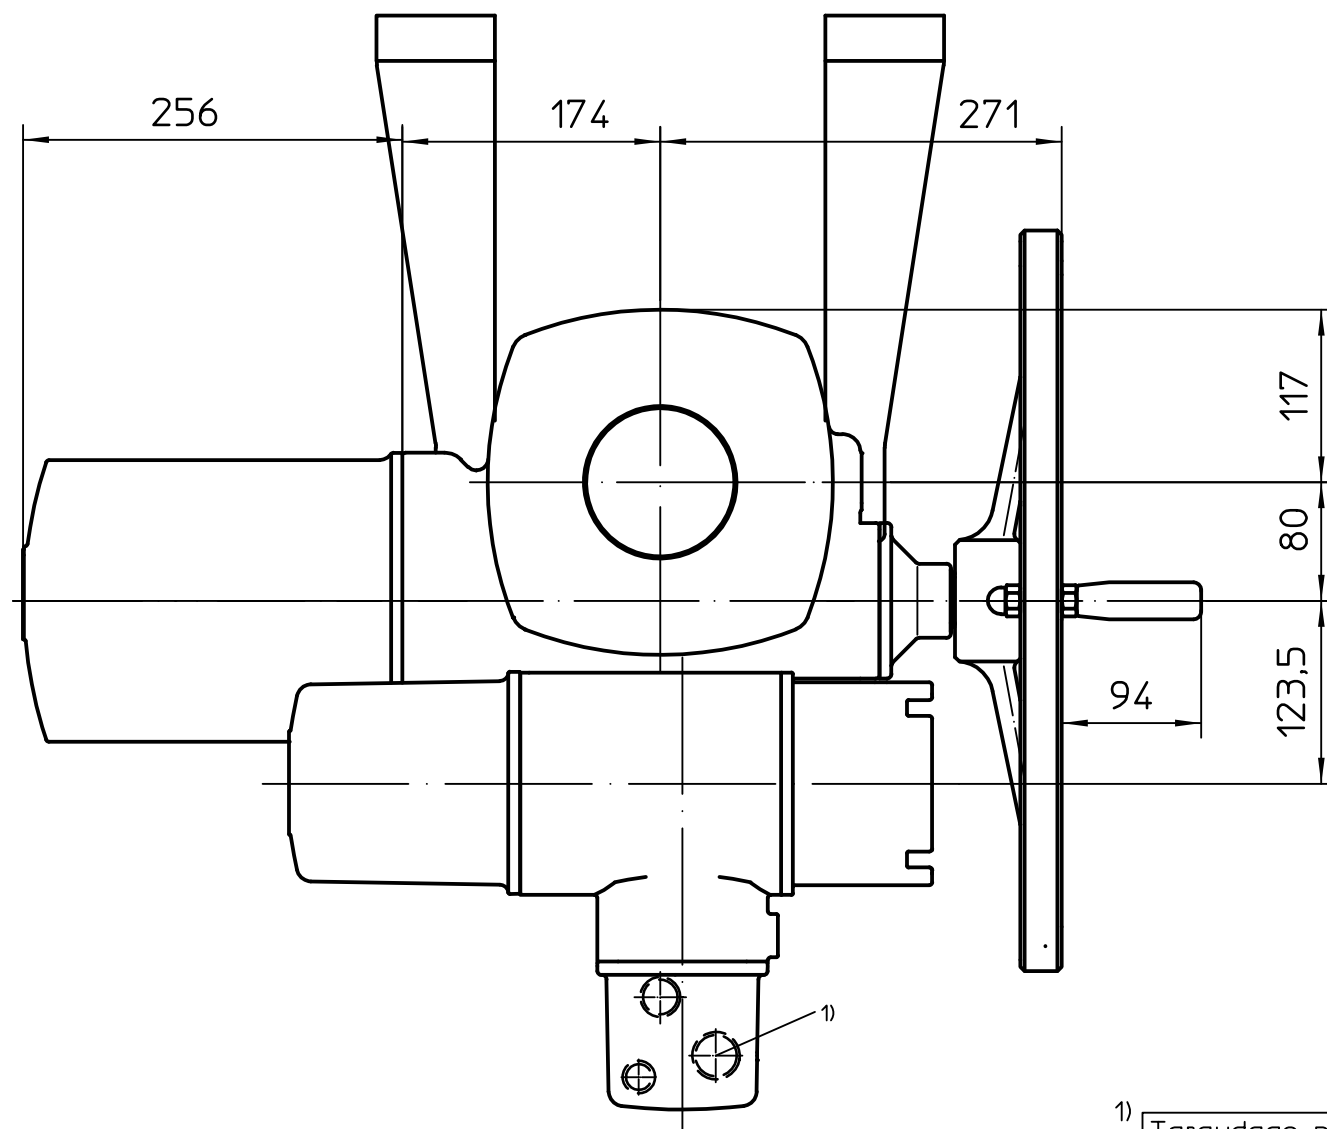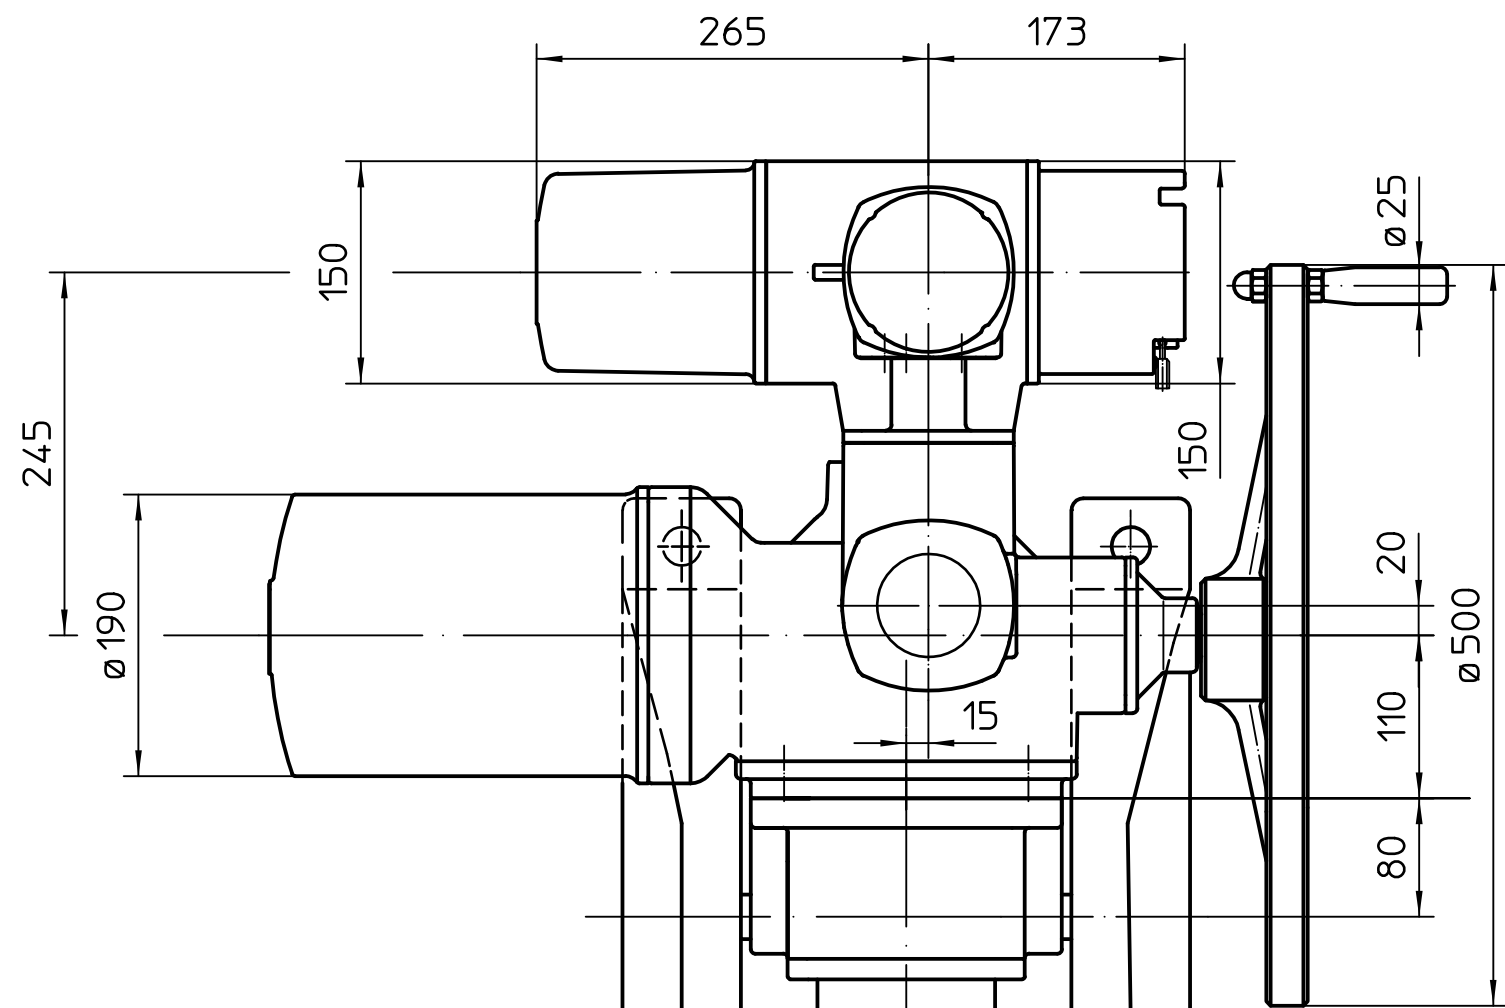


1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

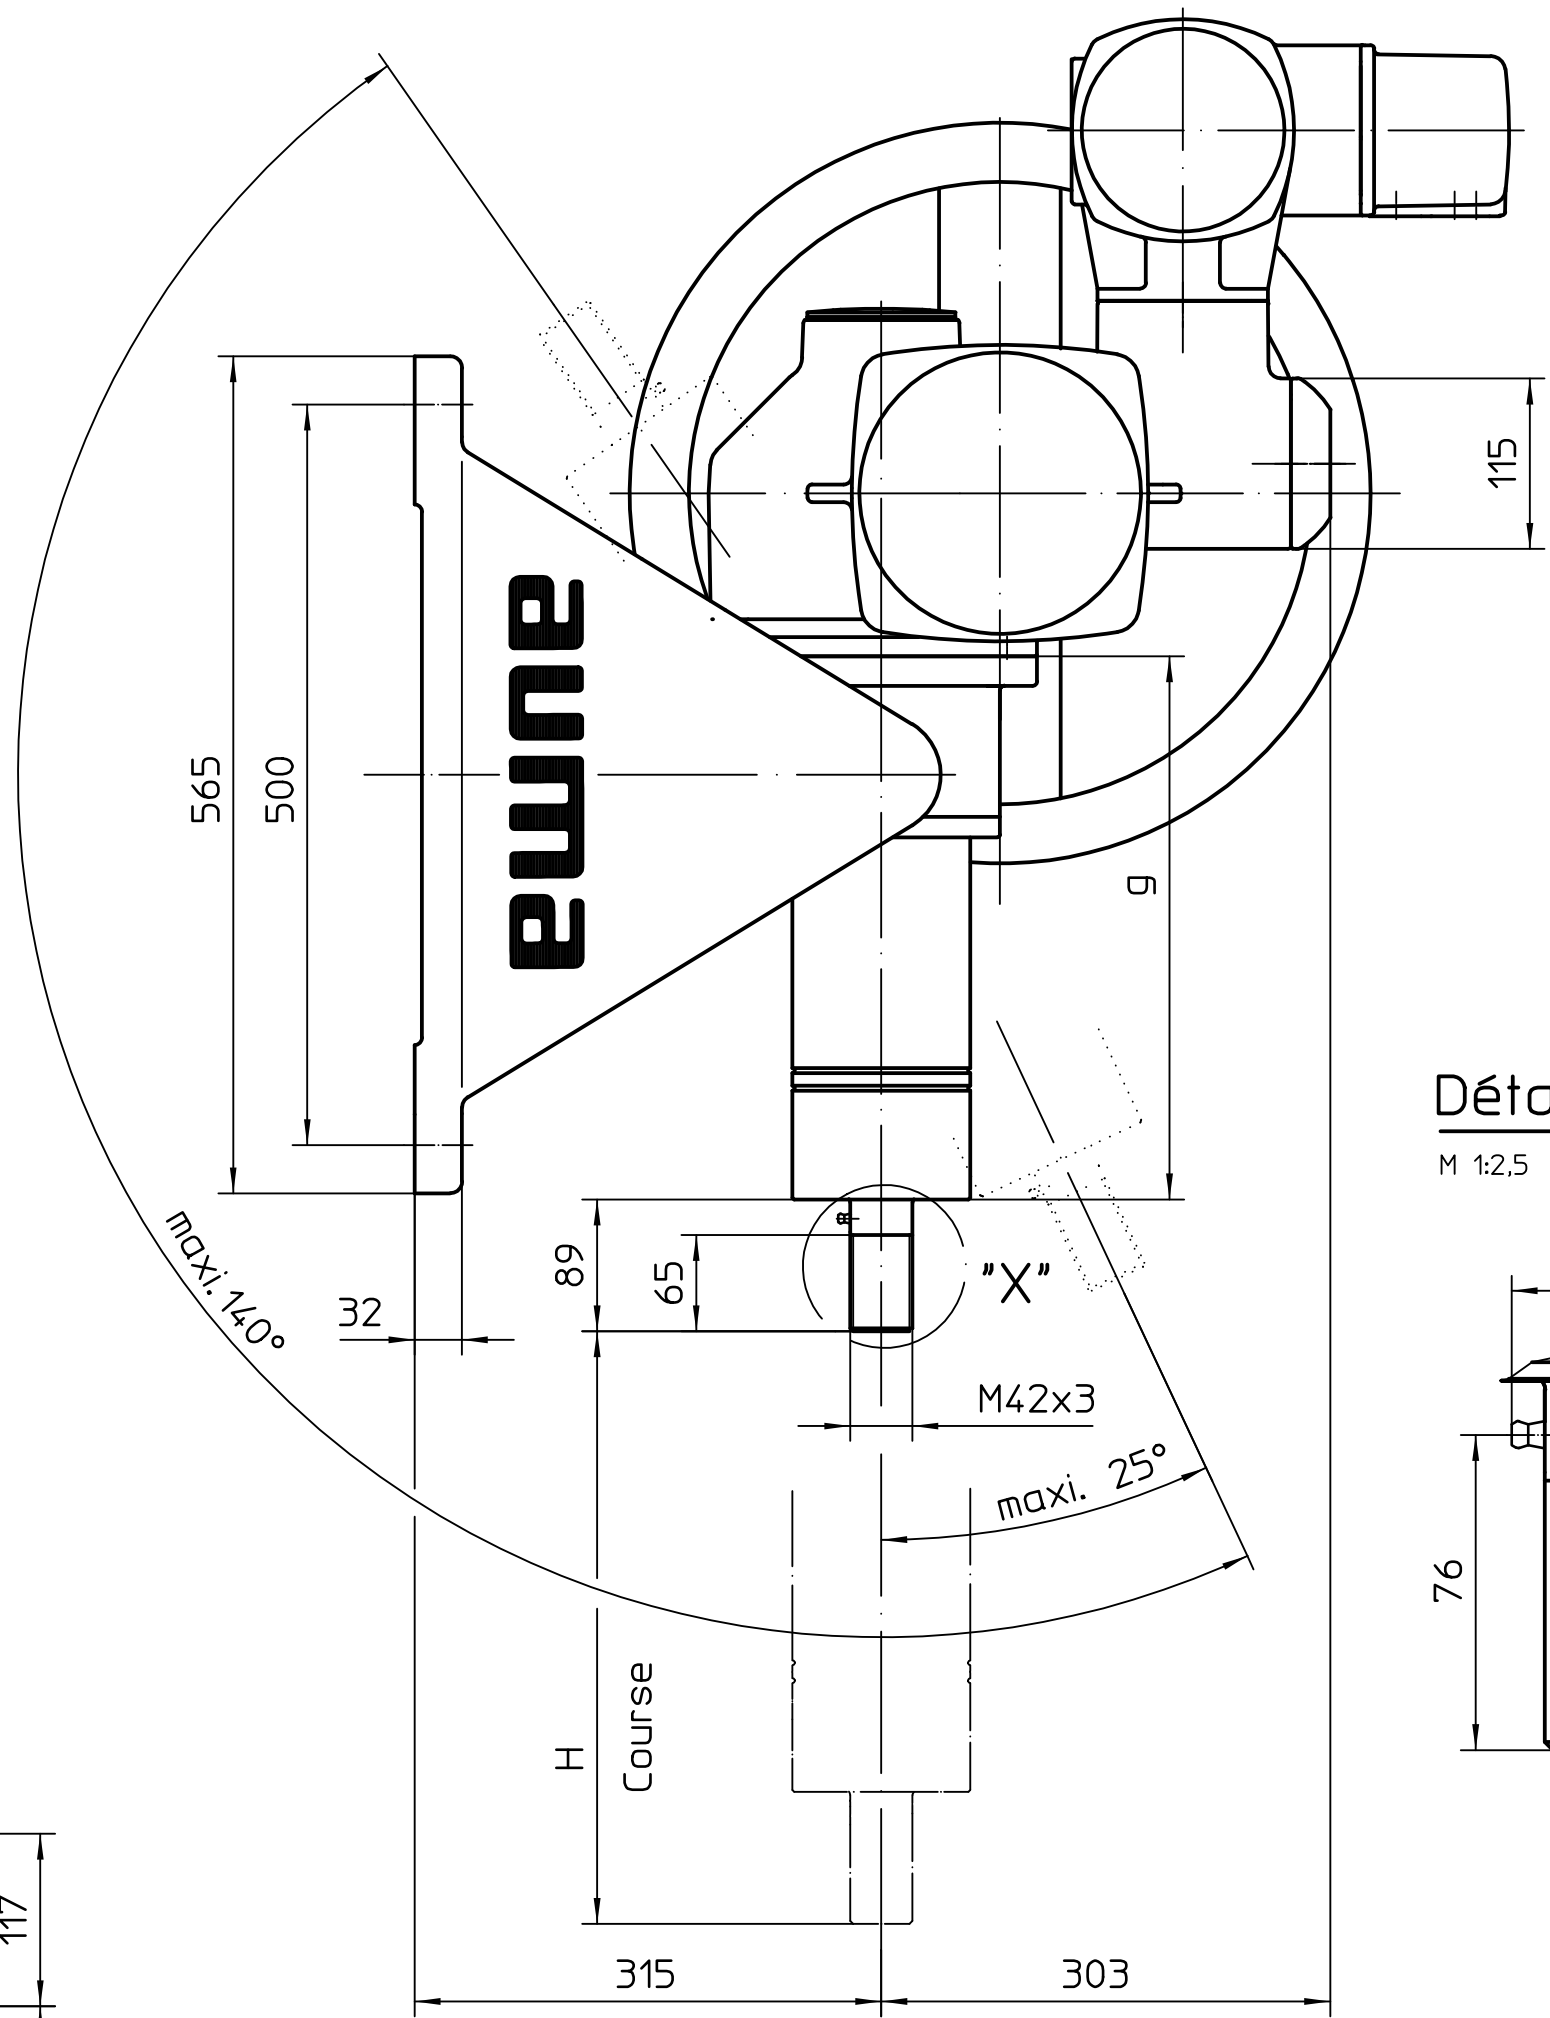

Détail X

M 1:2,5

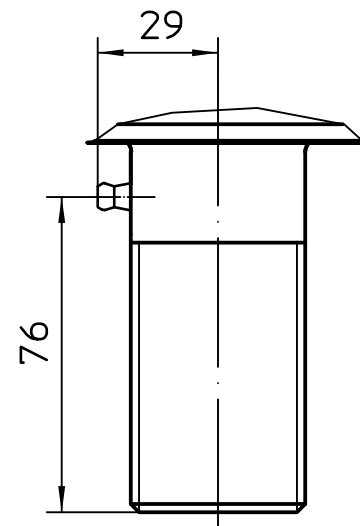

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
									SA(R)16.2-AC2 -LE200.1 mit Fuss
					Date	Nom			
				Édité	2020-10-01	Goltsev			
				Testé	2020-10-01	Demir			
				Approuvé	2020-10-01	Goltsev		U2.6610	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
								Page	1
								Qté	1
	Etat	Révision	Date	Nom					