

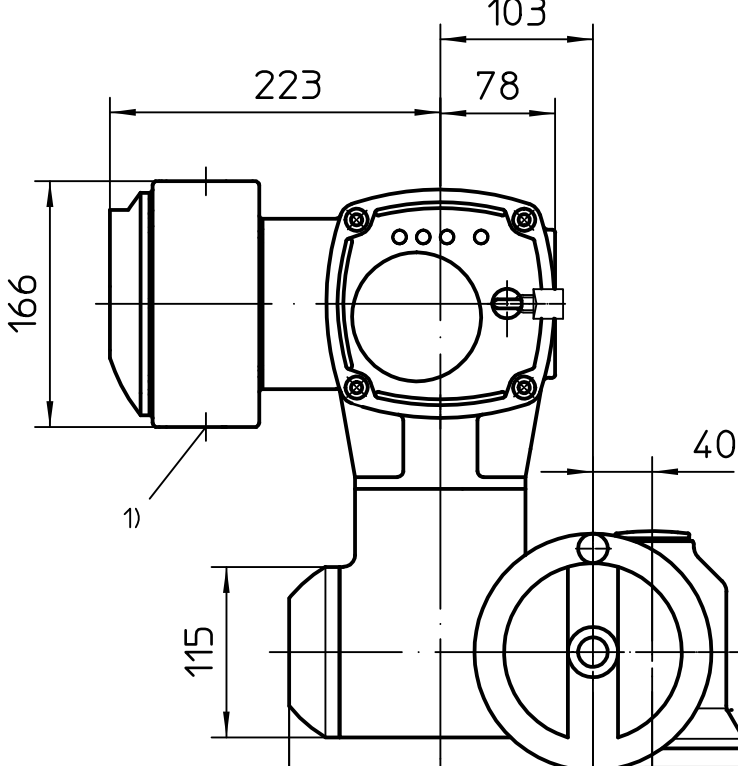
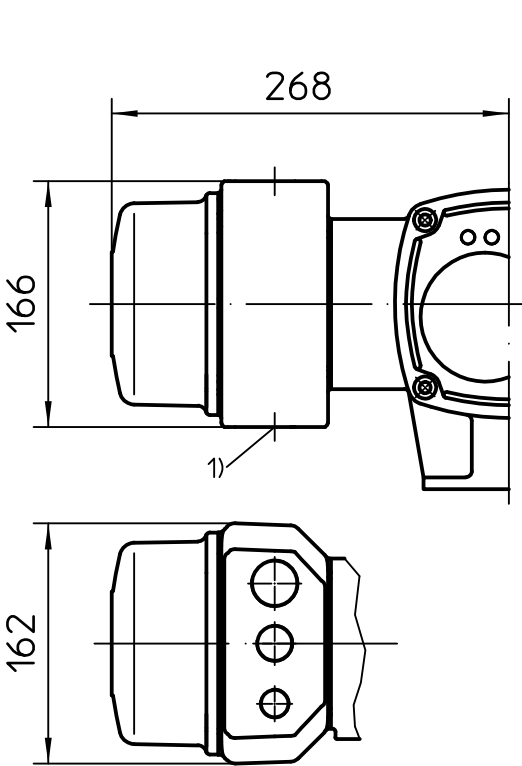


Standardversion KT Exe



Version KM Exe

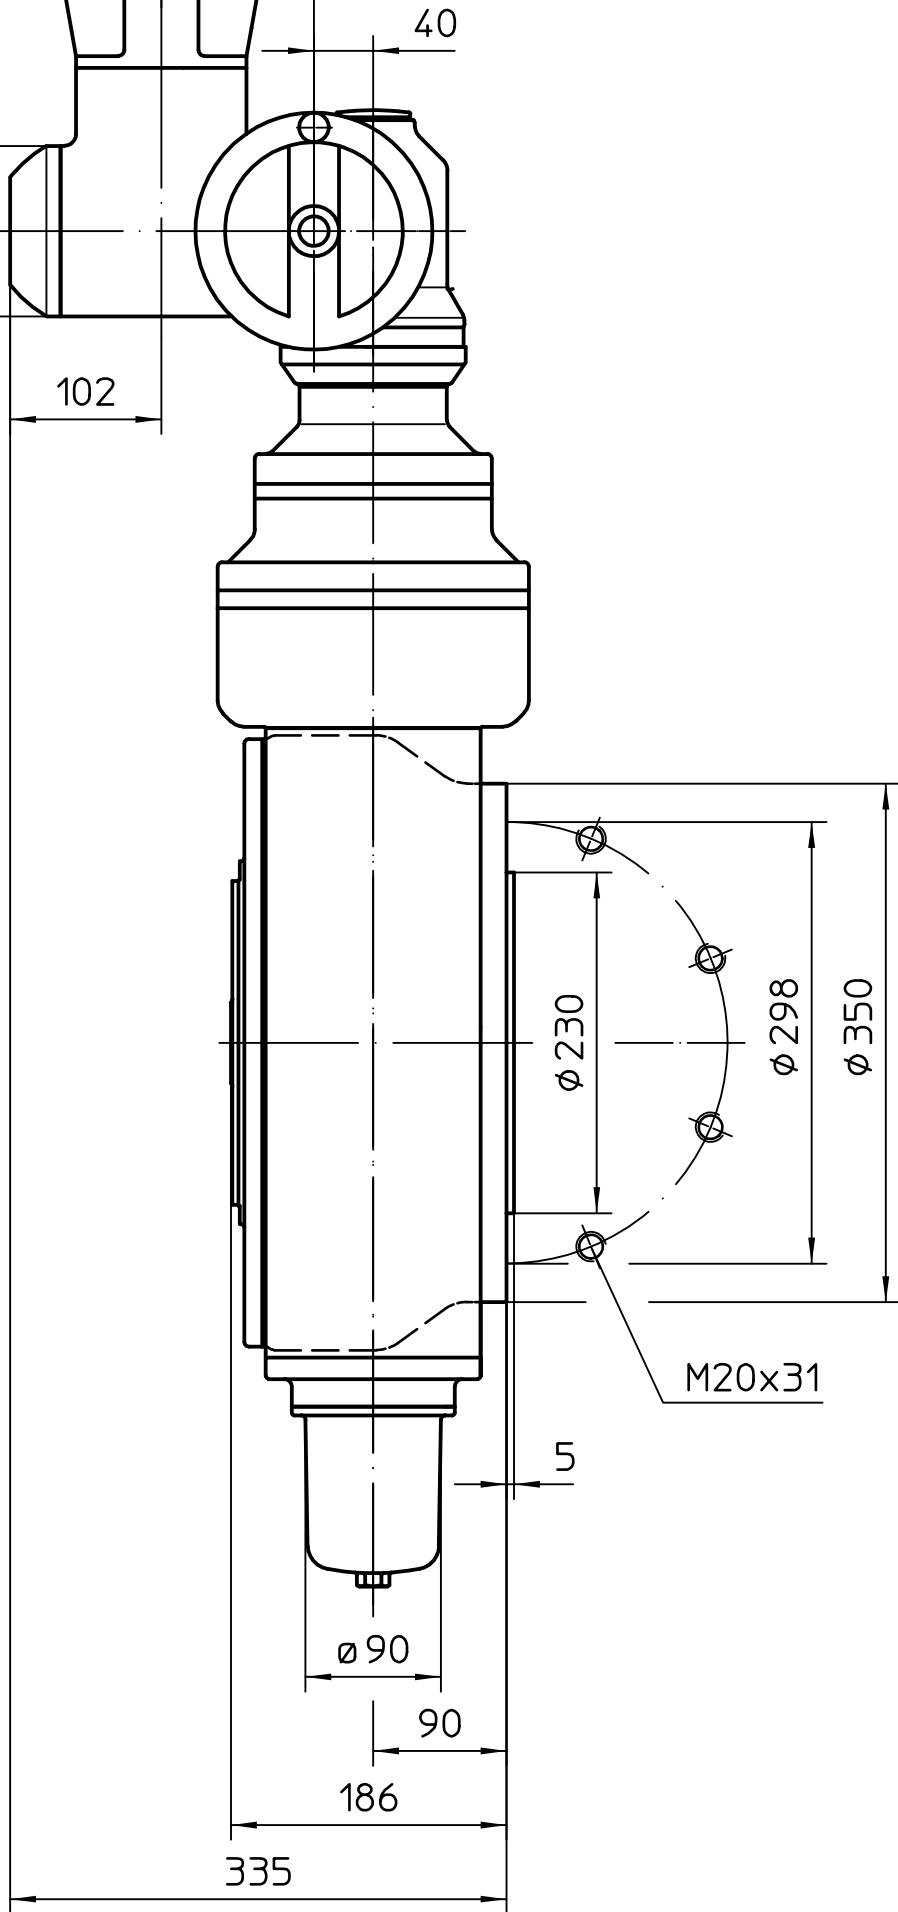

Version KT Exd
Version KM Exd

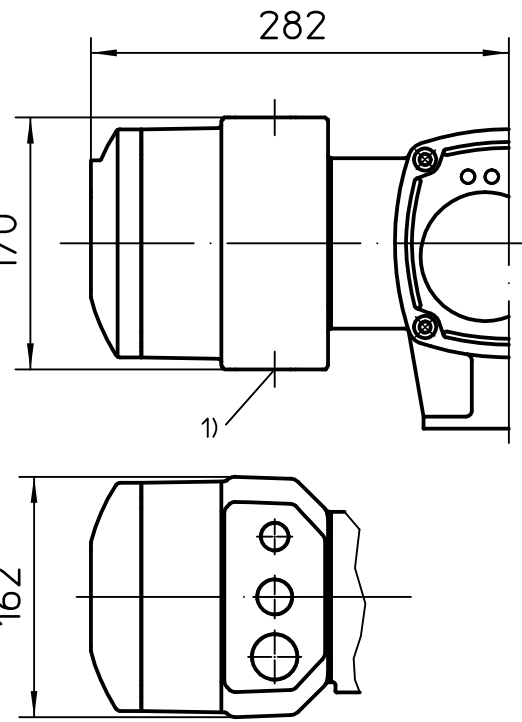

Option Flansch plan

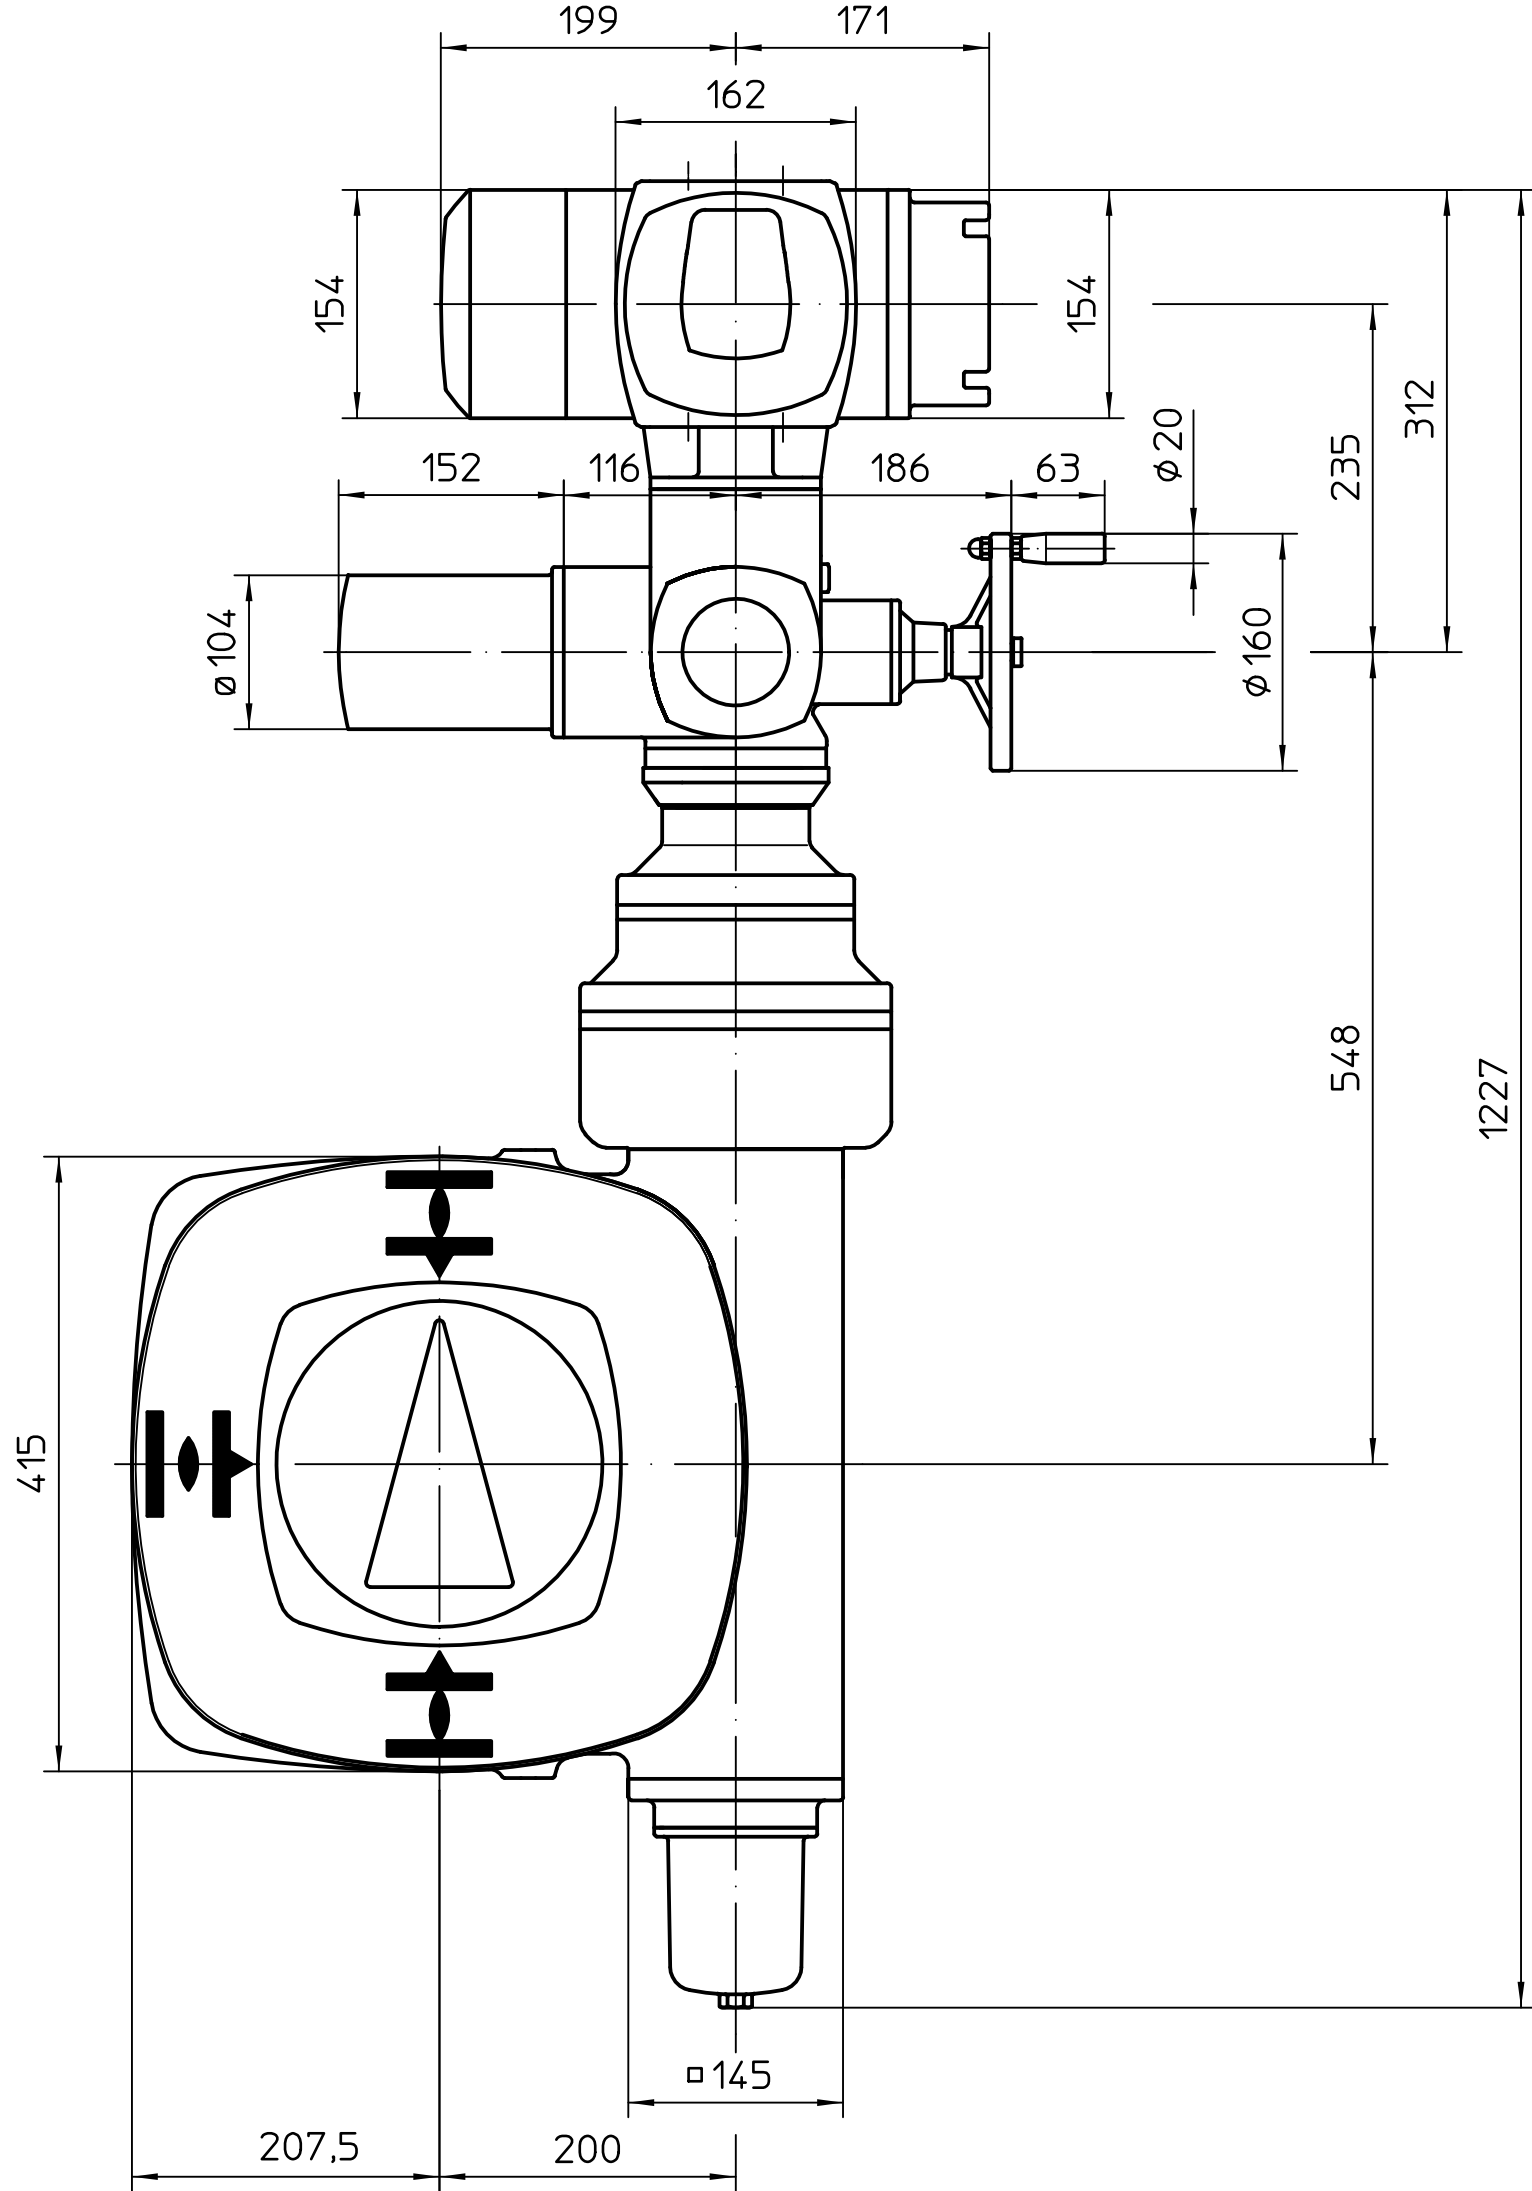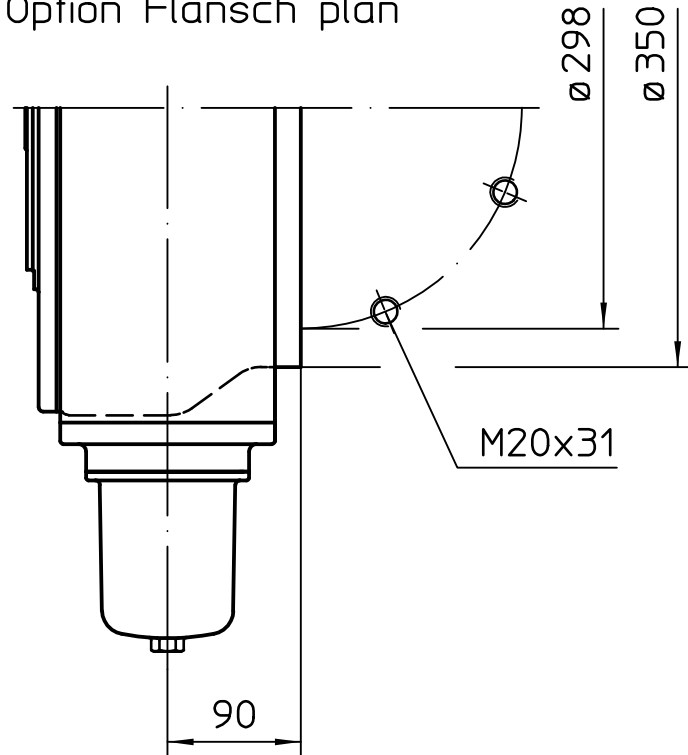

* gilt auch für: SAEx07.6

Montage Position A

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung
bzw. techn. Datenblatt

Alle Maße in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe
siehe Maßblatt neuester Ausgabe

							Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:5							
									SA(R)Ex07.2-AC2 -GS200.3-F30-RR-RL					
									U2.6617					
									* - SAEx07.6 - 864:1/1752:1 - KT / KM					
									Blatt 1					
									Anz. 1					