



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


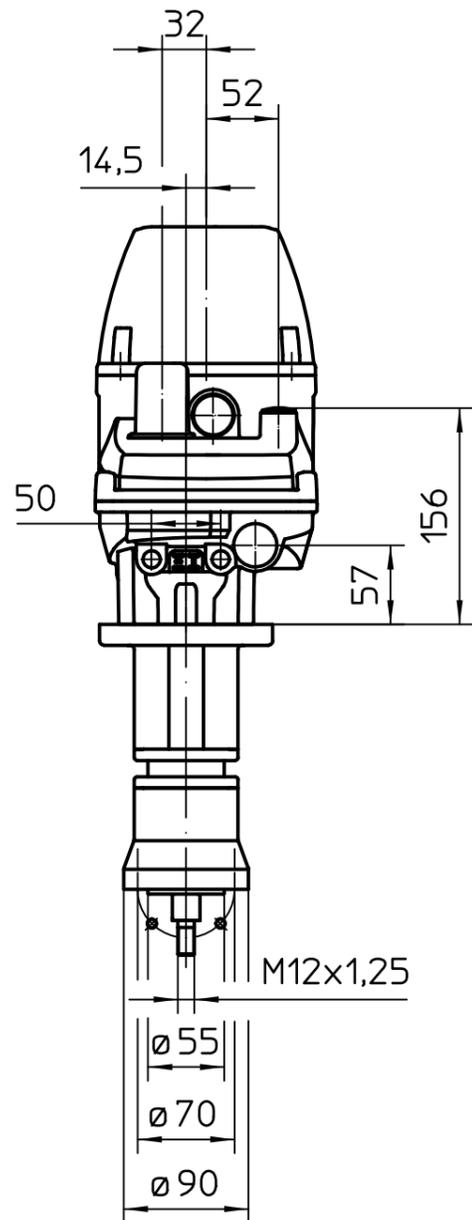


Option: Volant

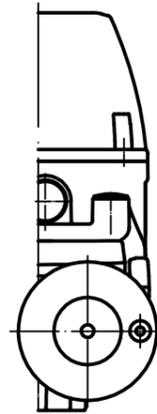

Détail X


M 1:2

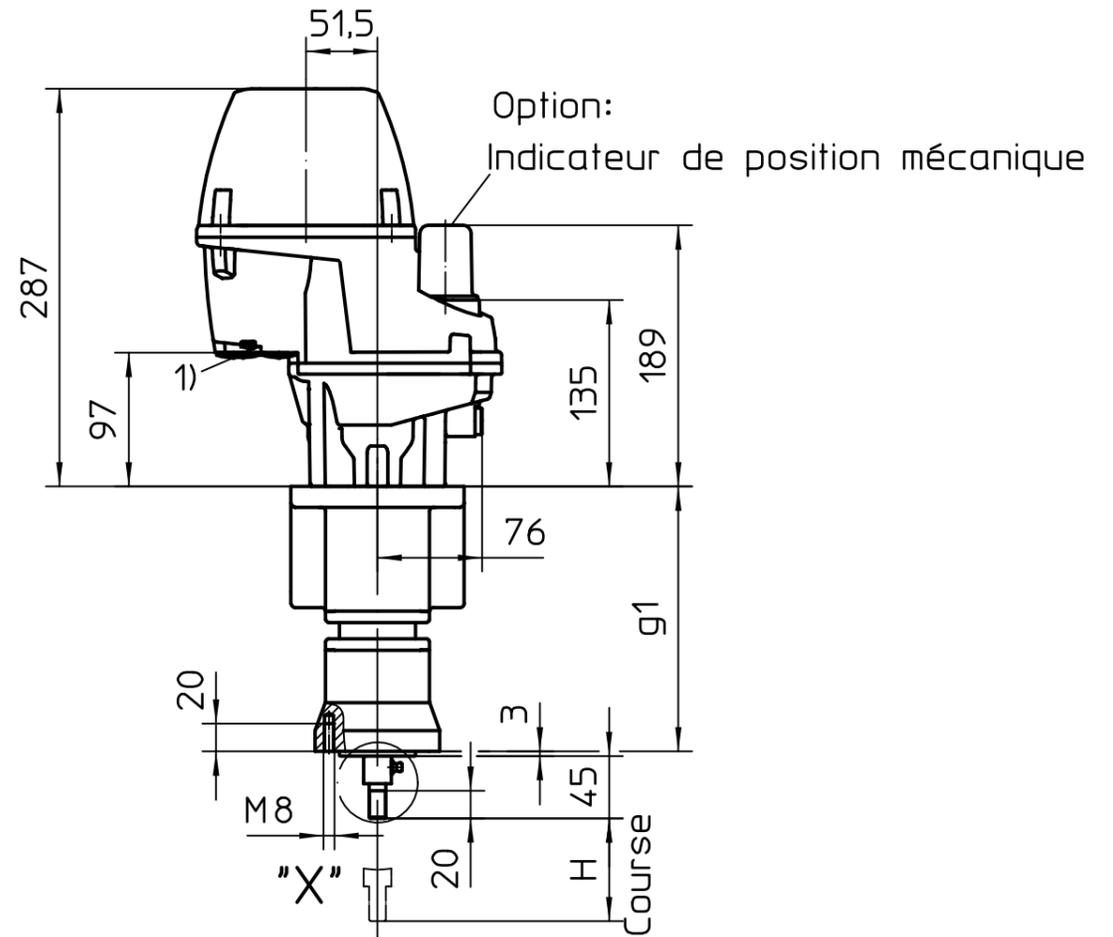


Option:  
Indicateur de position mécanique

Course en option H

g1	maxi. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

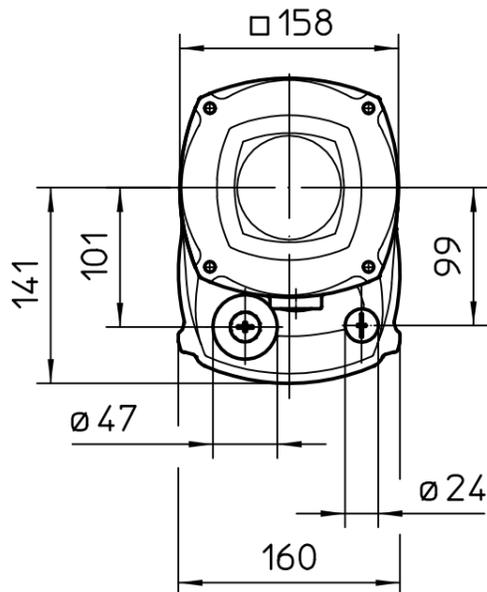

Option: Volant

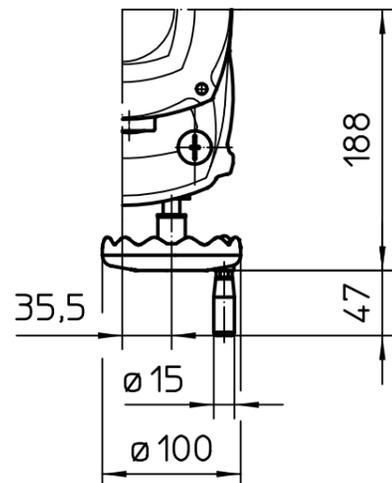

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

		Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
		1:5			
		Date	Nom	PF-M25-LE12.1-F07	
		Edité	2020-12-02 Goltsev		
		Testé	2020-12-07 Demir		
		Approuvé	2020-12-07 Goltsev	U3.6682	
		AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
Etat	Révision	Date	Nom	Page	1
				Qté	1

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente