

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

2

3


4

5


6

7

8


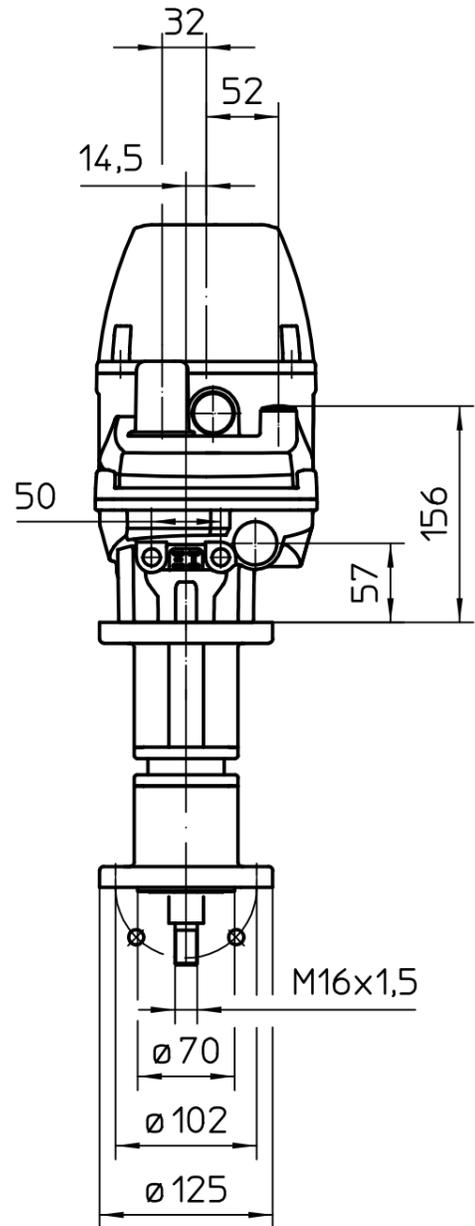


Option: Volant

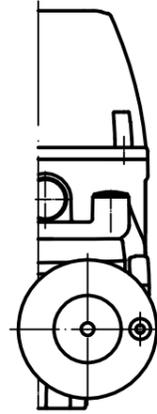

Détail X


M 1:2

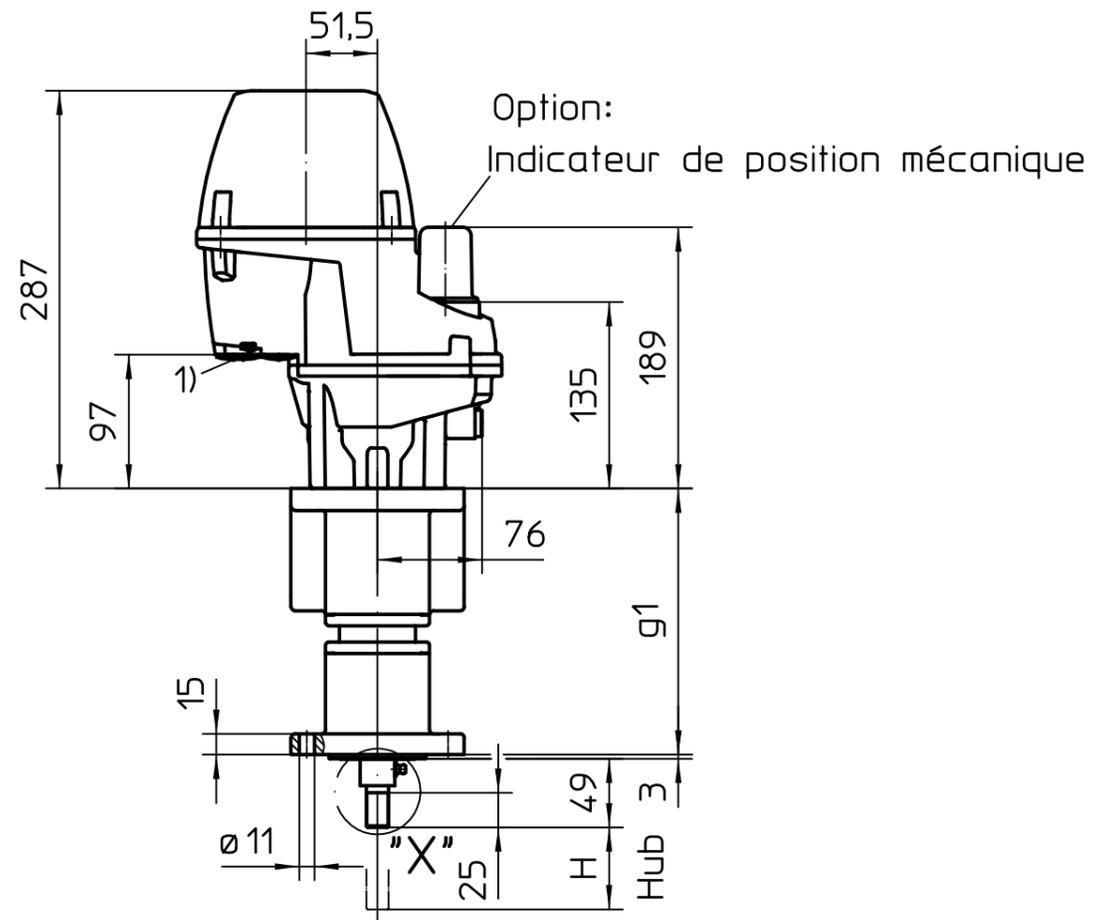


Option:
Indicateur de position mécanique

Course en option H

g1	maxi. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

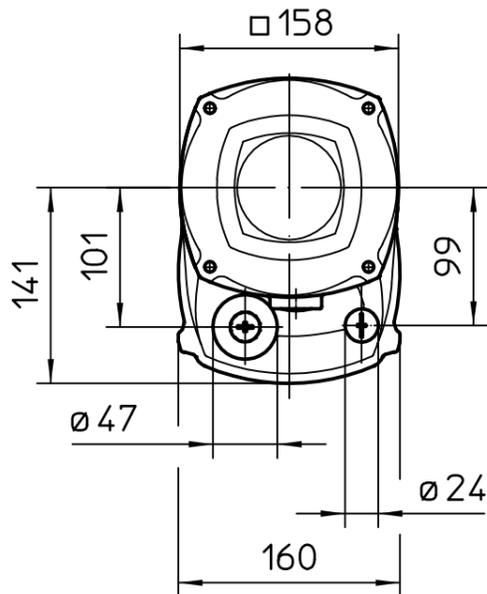

Option: Volant

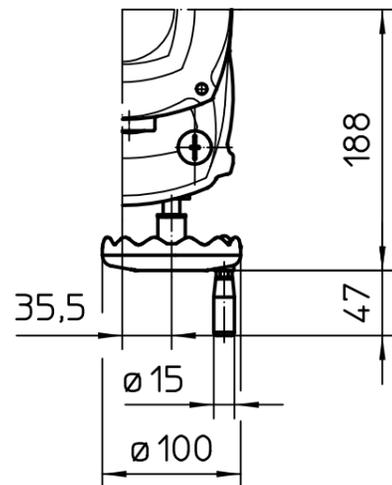

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Etat		Revision	Date	Nom	Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG
					1:5		
					Date	Nom	PF-M50-LE25.1-F10 U3.6685
					2020-12-03	Goltsev	
					2020-12-07	Demir	
					2020-12-07	Goltsev	Page 1
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							Qté 1

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1

2

3

4

5

6

7

8