

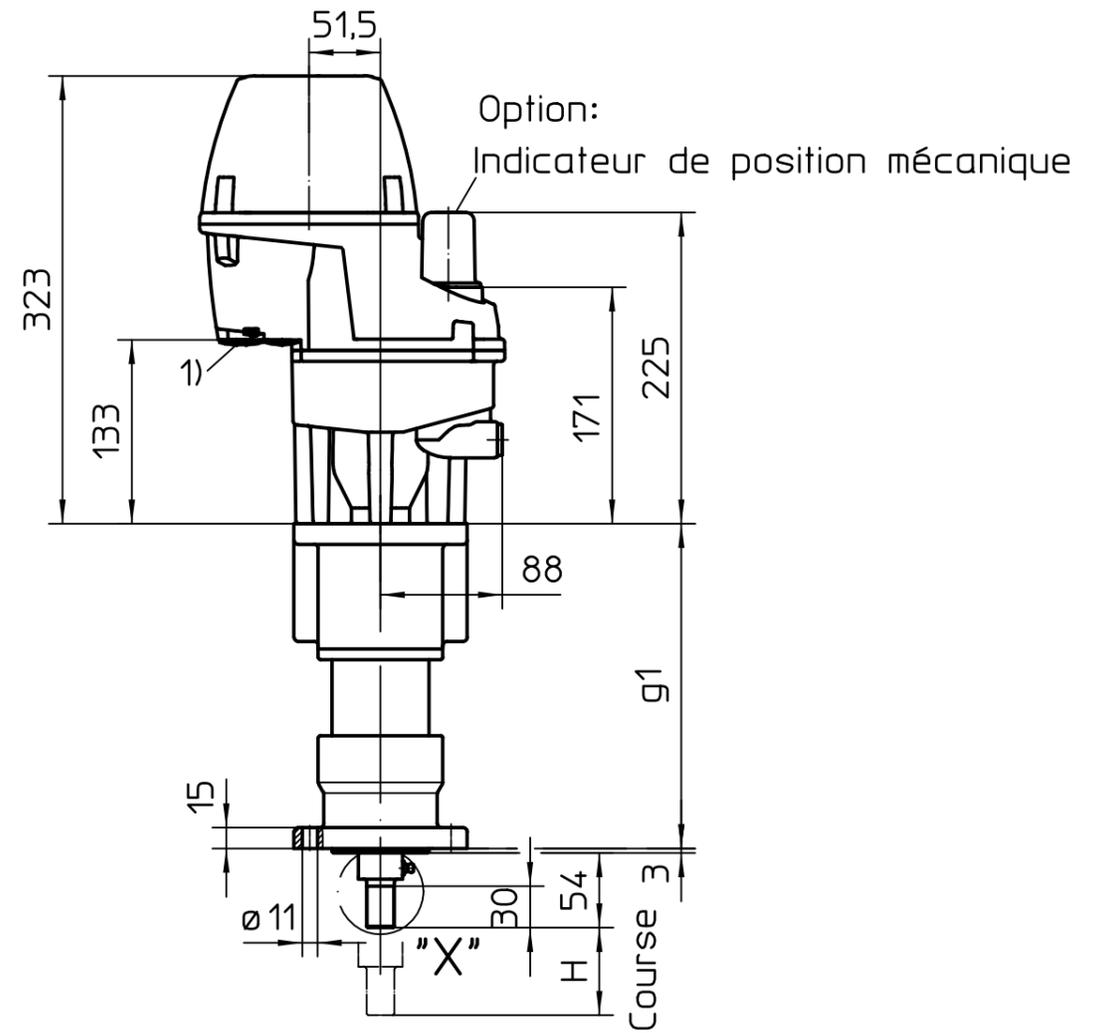


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

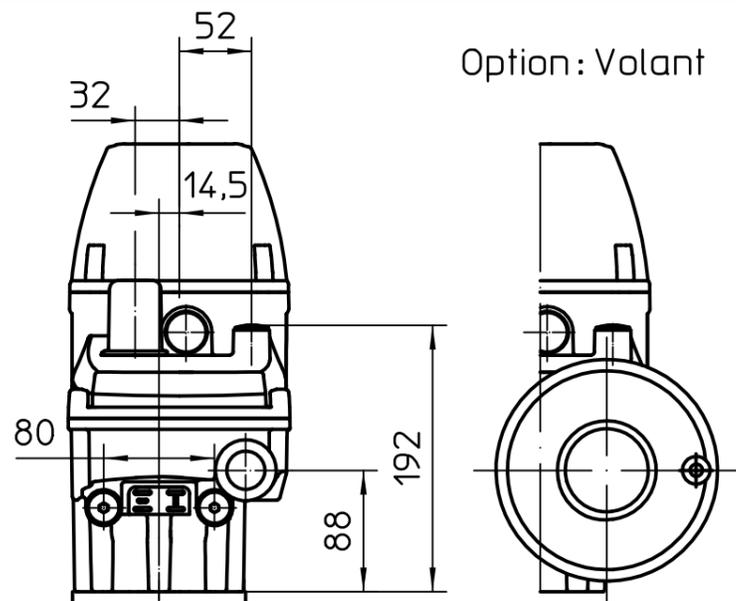

Détail X

M 1:2



Course en option H

g1	maxi. mm
234	63
296	125
421	250
571	400



M20x1,5

∅ 70

∅ 102

∅ 125

□ 158

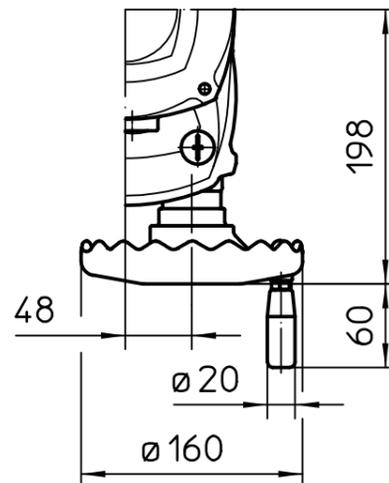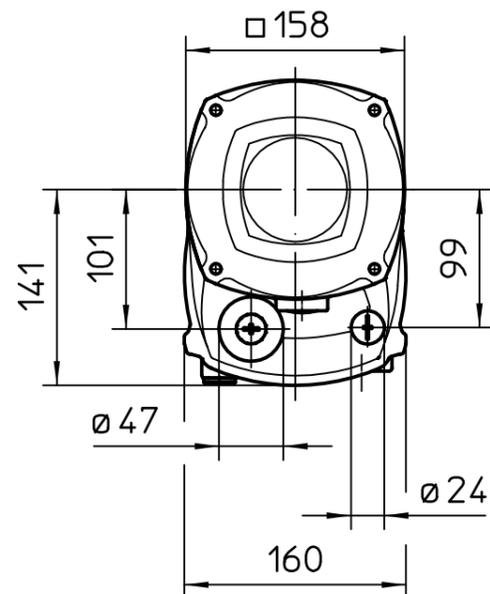

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

		Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
		1:5			
		Date	Nom	PF-M100-LE50.1-F10	
		Edité	2020-12-03 Goltsev		
		Testé	2020-12-07 Demir		
		Approuvé	2020-12-07 Goltsev	U3.6686	
		AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
Etat	Révision	Date	Nom	Page	1
				Qté	1

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente