






Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Version KM Exe

Version standard KT Exe

Version KT Exd
Version KM Exd

Option Y
(M 1:2)

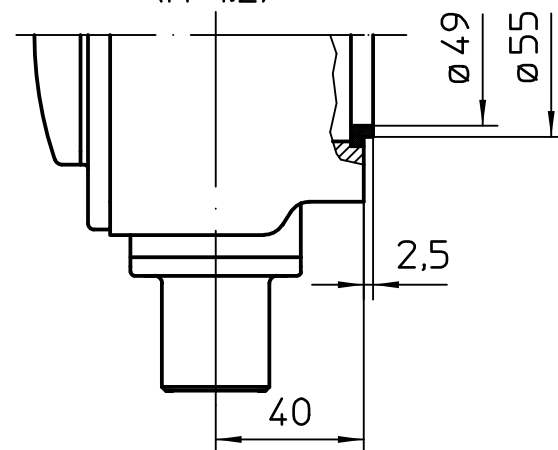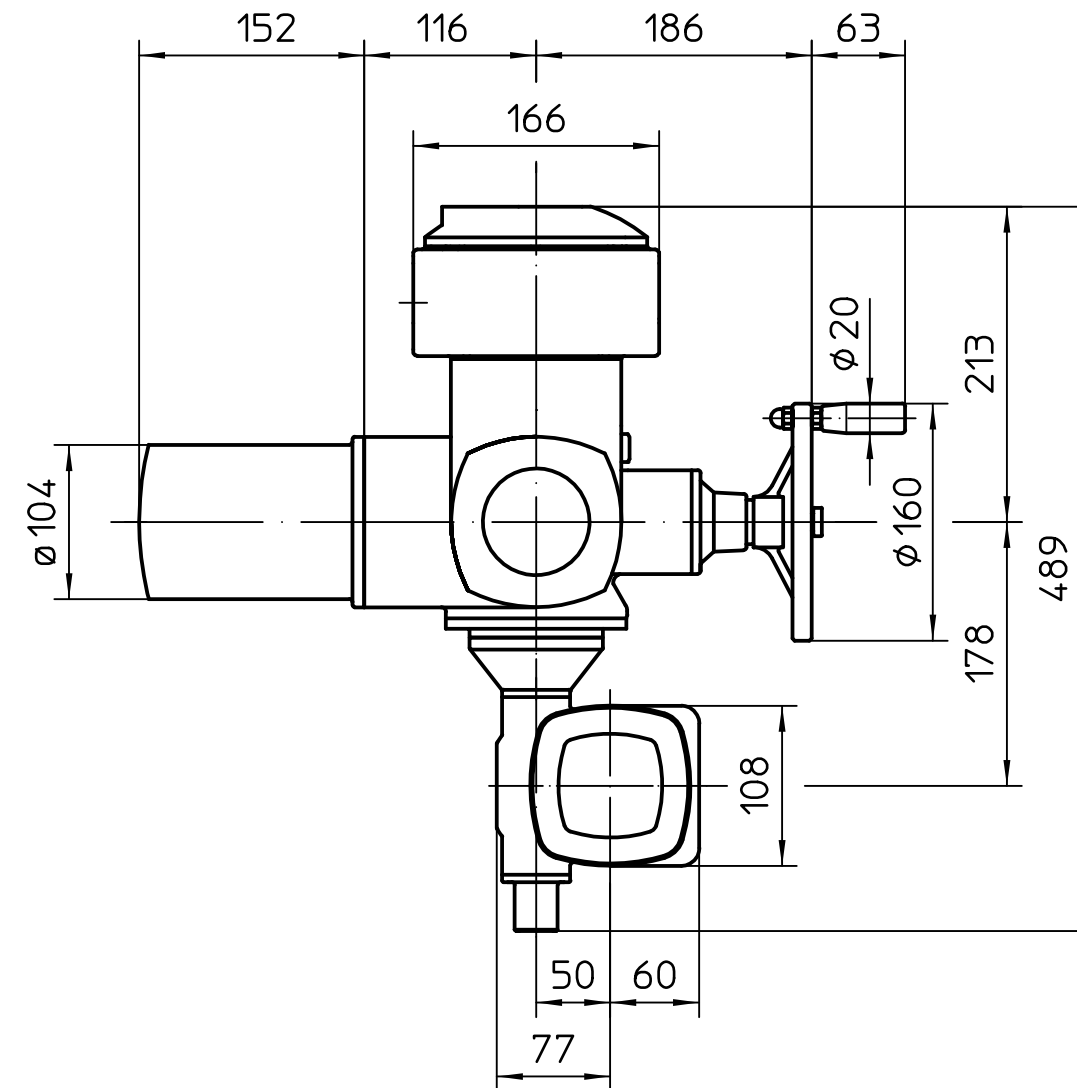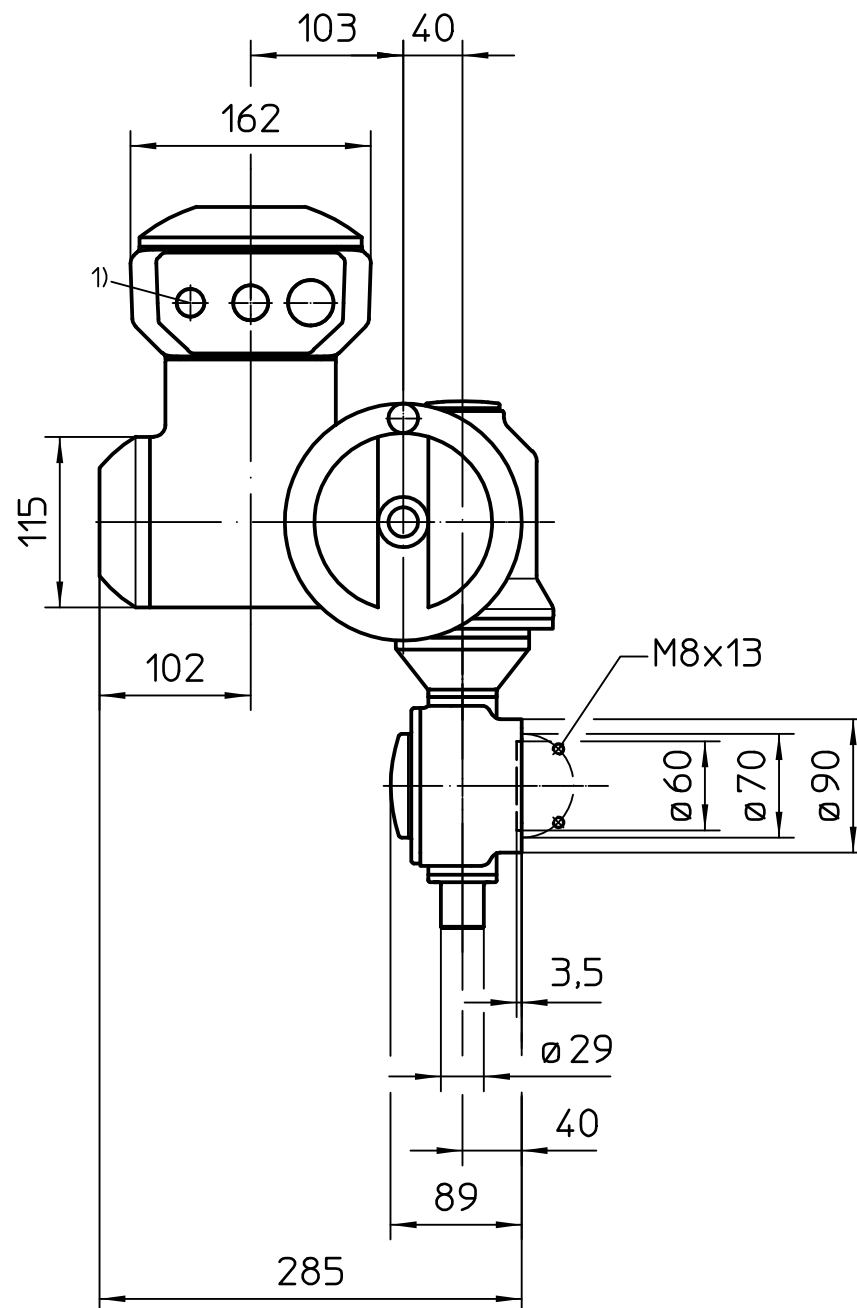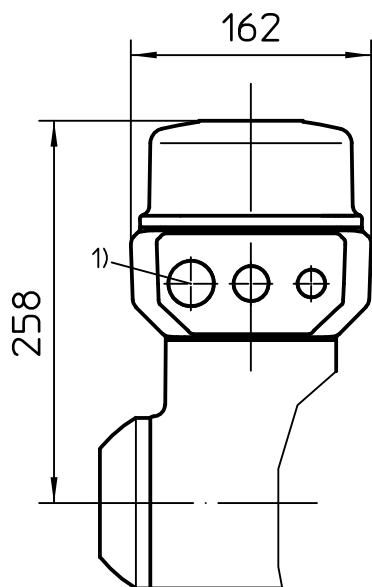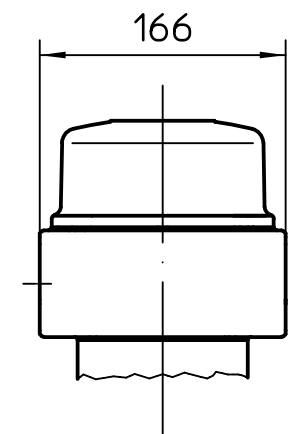

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

*aussi valable pour : SAEx07.6

Position de montage A

							Echelle	auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
							1:5			
						Date	Nom	SA(R)Ex07.2 -GS50.3-F07-LL-LR		
					Edité	2020-12-14	Goltsev			
					Testé	2020-12-14	Mayer			
					Approuvé	2020-12-14	Goltsev			
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U3.6688		Page 1
										Qté 1
								* - SAEx07.6 - 51:1 - KT / KM		