
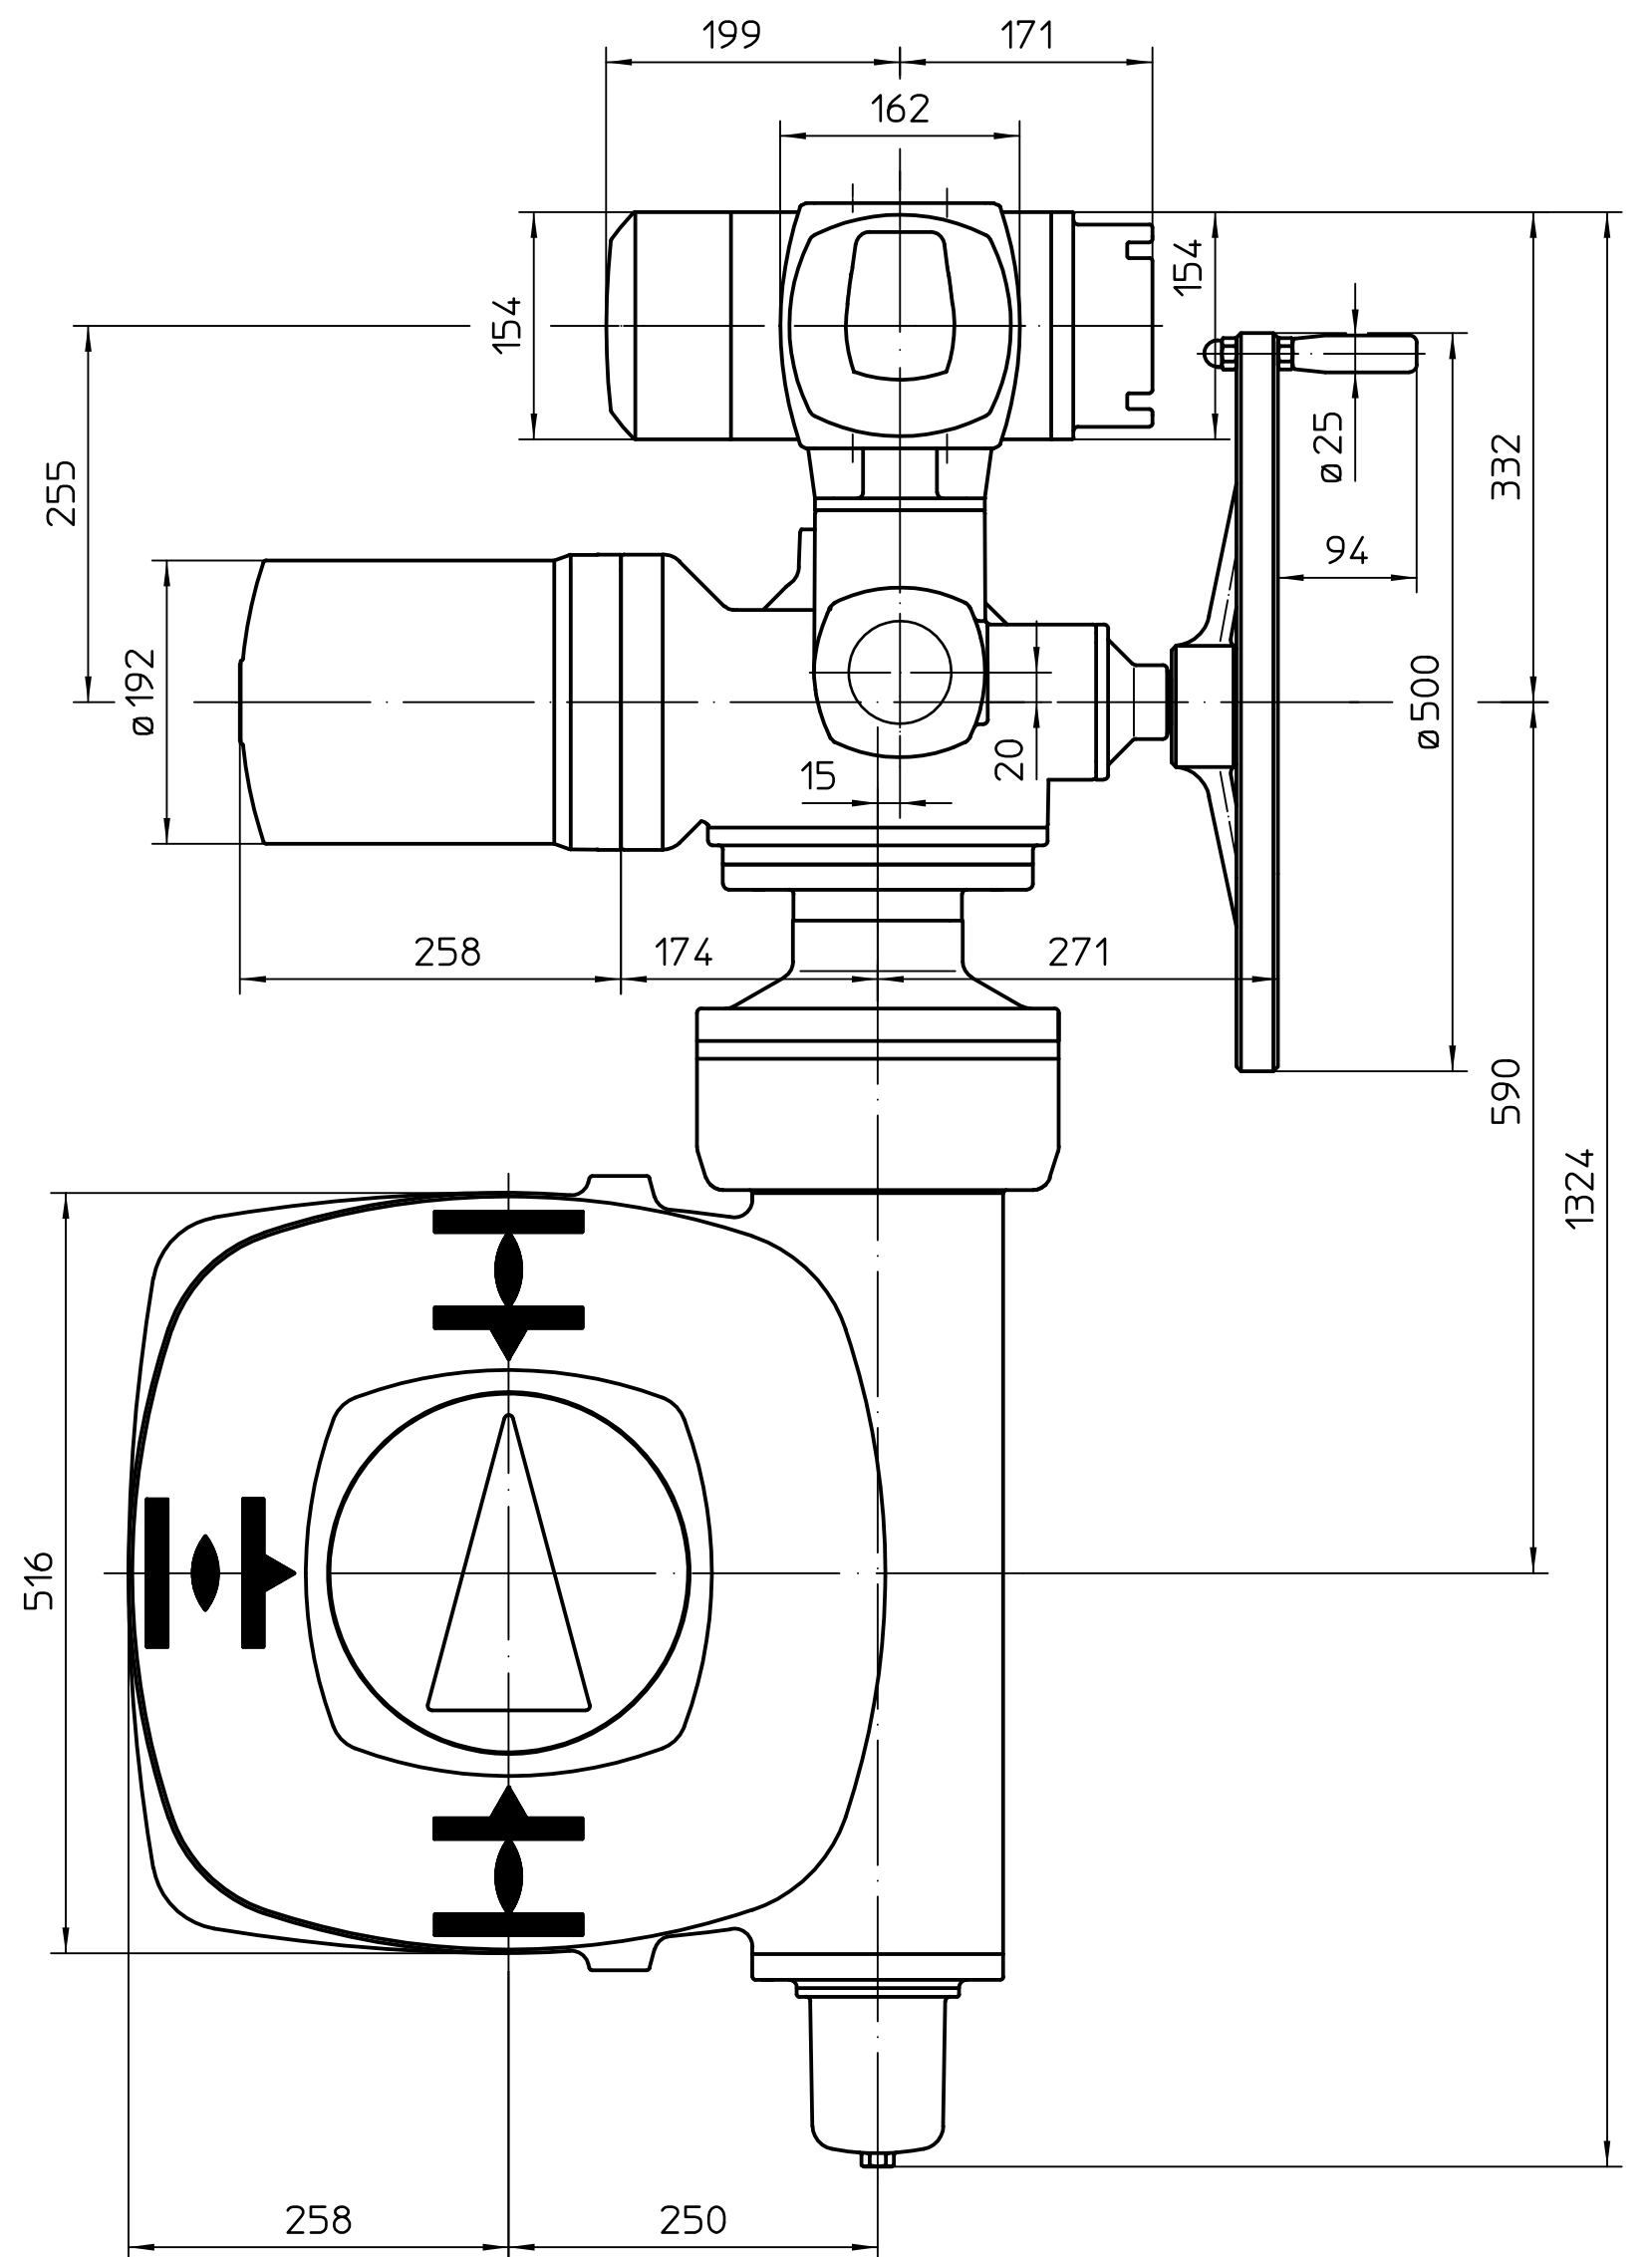


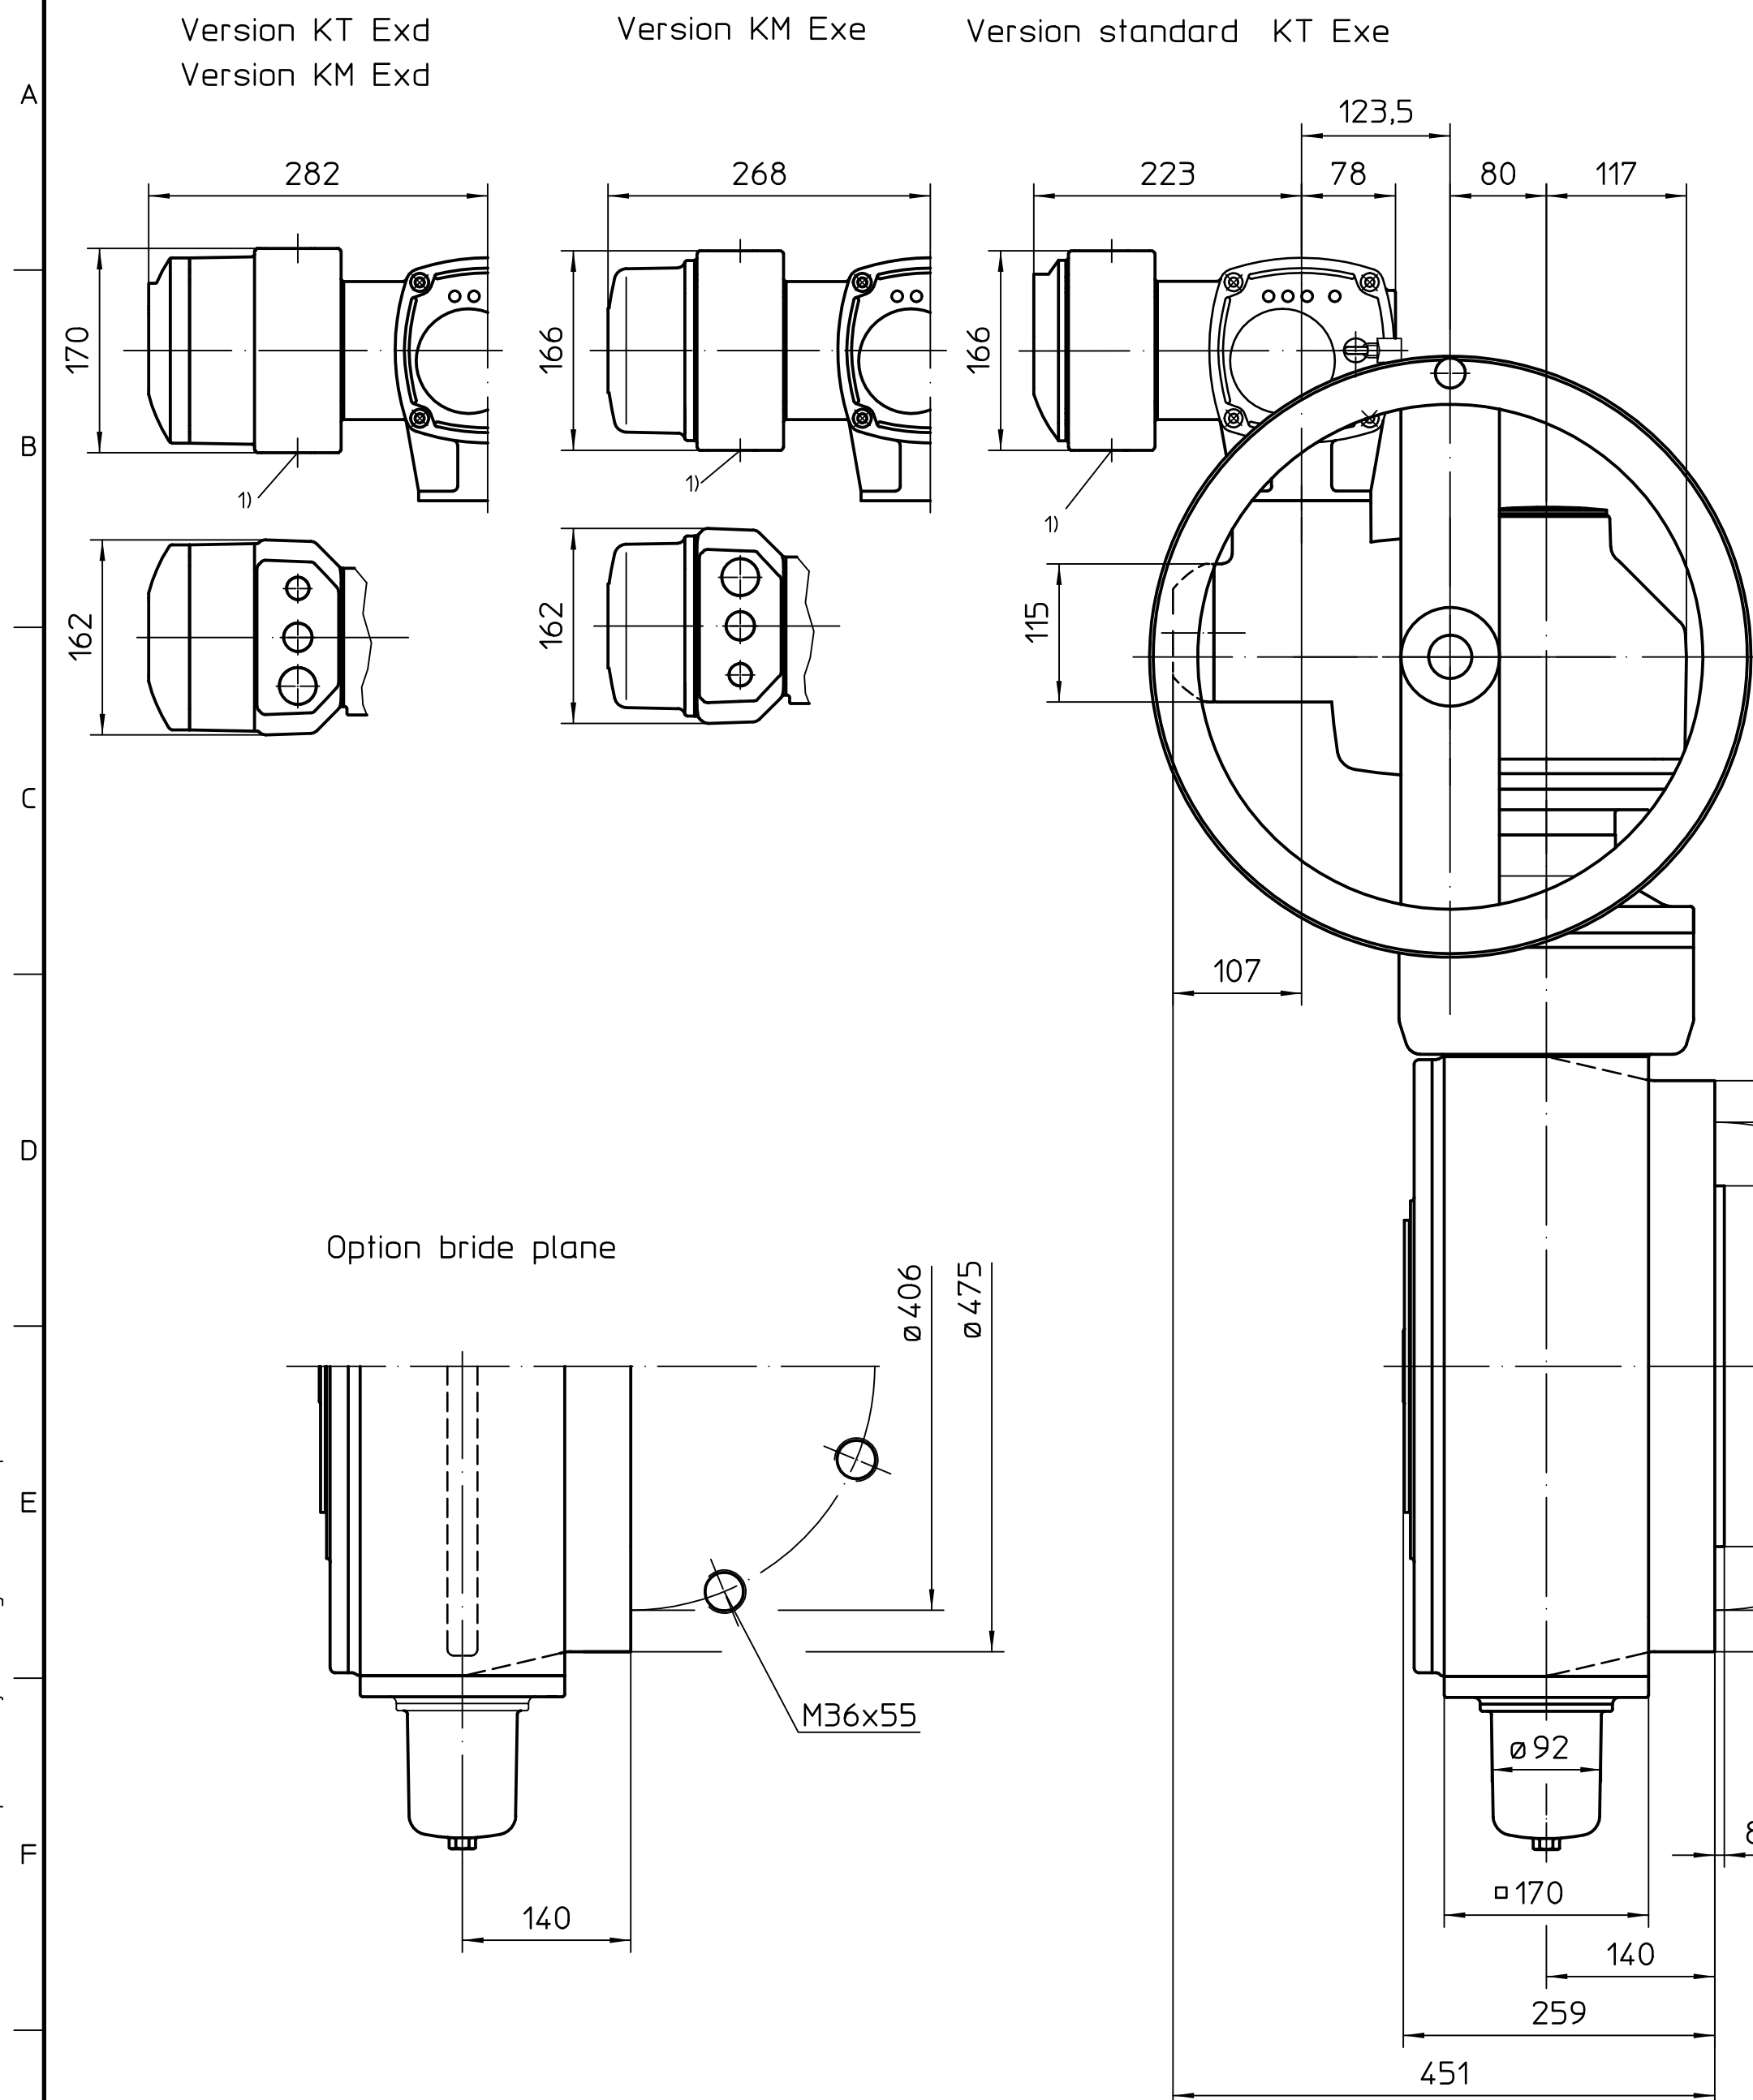

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riestler GmbH & Co. KG			
							1:5					
						Date	Nom		SA(R)Ex16.2-AC2 -GS250.3-F40-RR-RL			
					Edité	2021-01-05	Goltsev					
					Testé	2021-01-12	Demir					
					Approuvé	2021-01-12	Goltsev					
					AUMA Riestler GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.6693	
											Page 1	
											Qté 1	
Etat	Révision	Date	Nom		210:1 / 411:1 - KT / KM							