

A

B

C

D

E

F

A

B



C

D



E

F


Version KM Exe

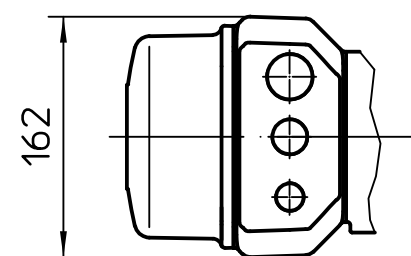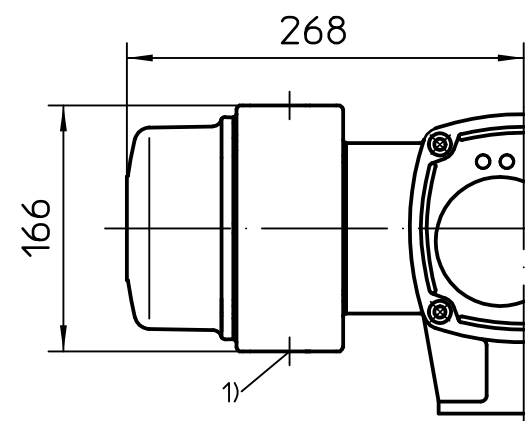



Version KT Exd
Version KM Exd

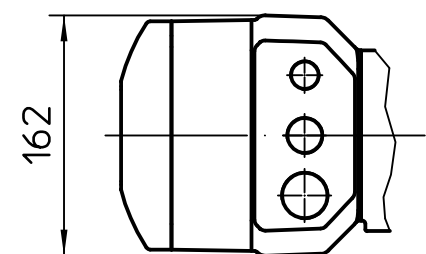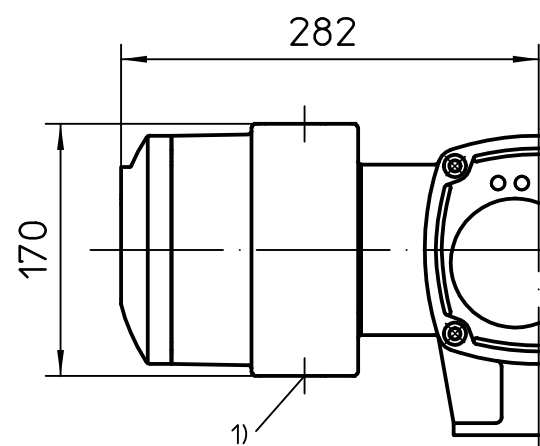


Version standard KT Exe

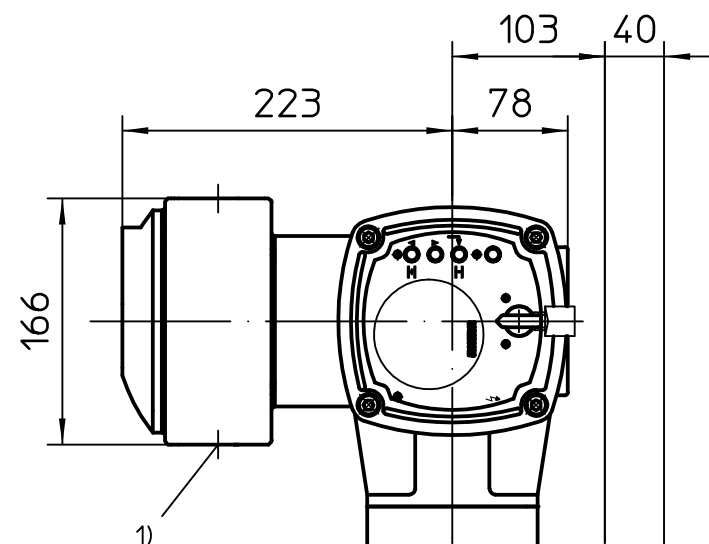

Option Y

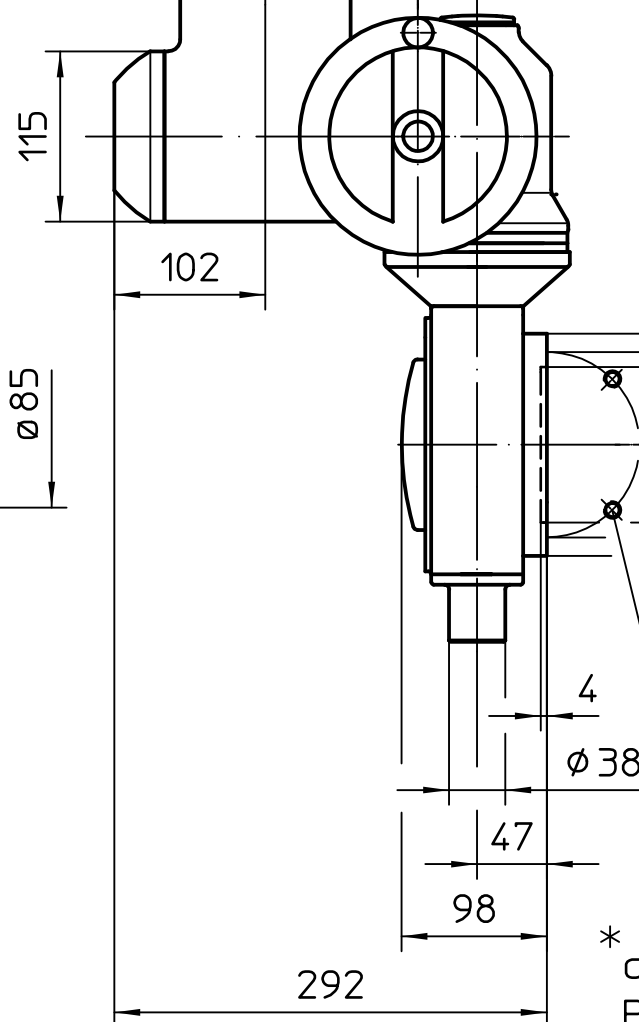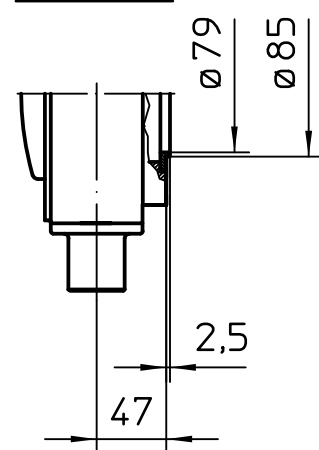

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

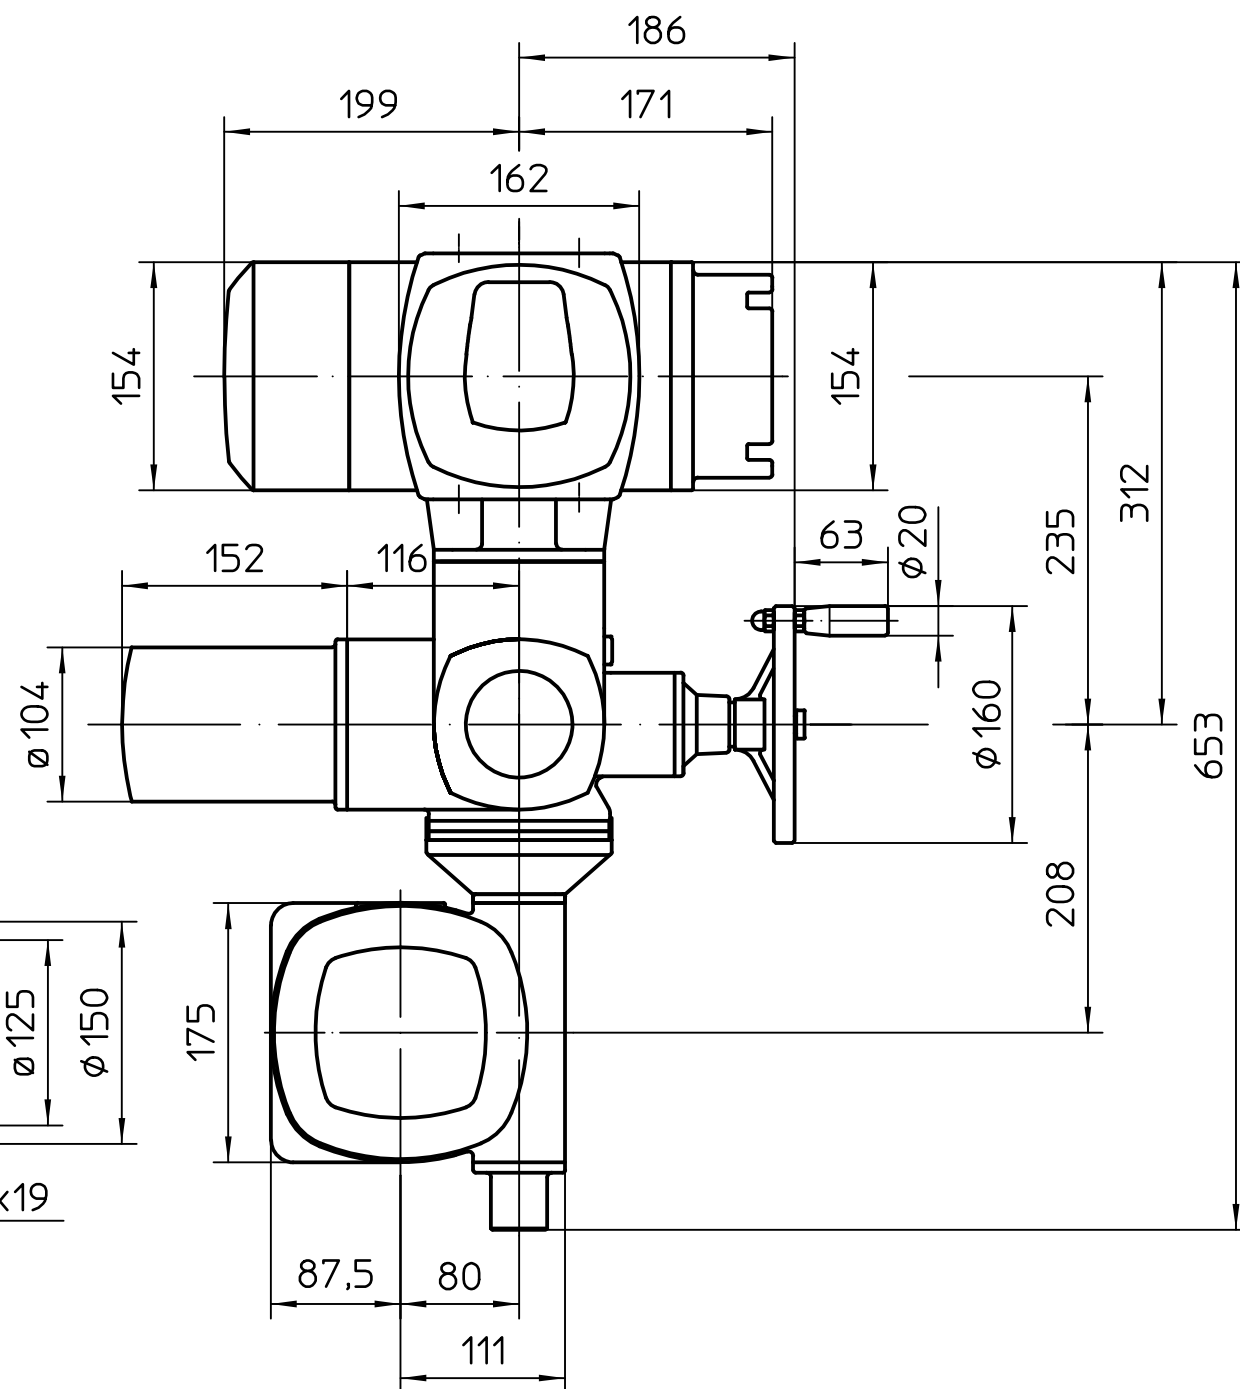

* aussi valable pour : SAEx07.6
Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:5		SA(R)Ex07.2-AC2 -GS80.3-F12-RR-RL					
						Date	Nom							
					Edité	2021-01-19	Goltsev							
					Testé	2021-01-26	Demir							
					Approuvé	2021-01-26	Goltsev			U3.6706				
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218									
	Etat	Révision	Date	Nom					* - SAEx07.6 - 53:1 / 82:1 - KT / KM					
									Page		1			
									Qté		1			

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente