
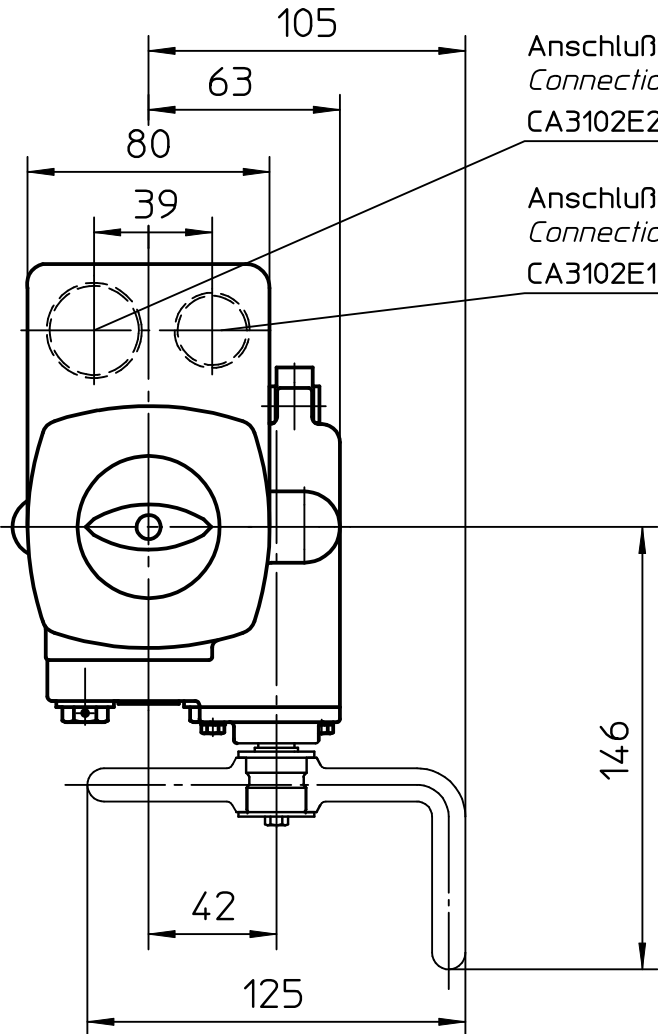



Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

Platzbedarf für Ausbau
Space required for removal

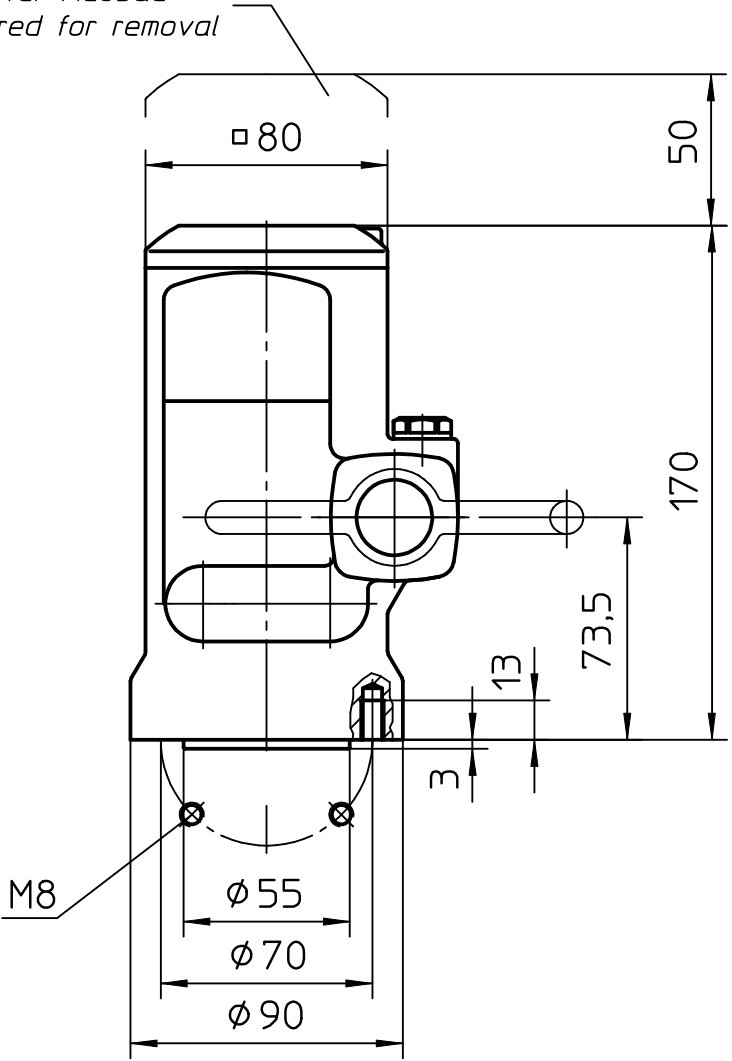


Anschlußdose für Steuerung Typ:
Connection plug for controls type:
CA3102E20-29P-B-F80 (ITT-CANNON)


Anschlußdose für Motor Typ:
Connection plug for motor type:
CA3102E16S-8P-B-F80 (ITT-CANNON)

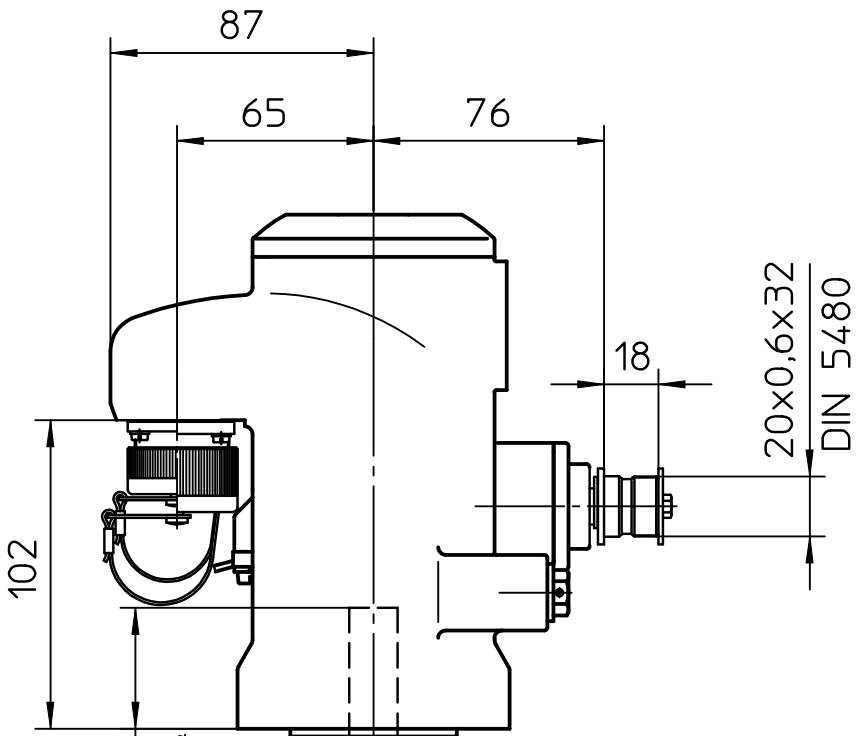


max. 40
Länge Armaturenwelle
Length of valve shaft

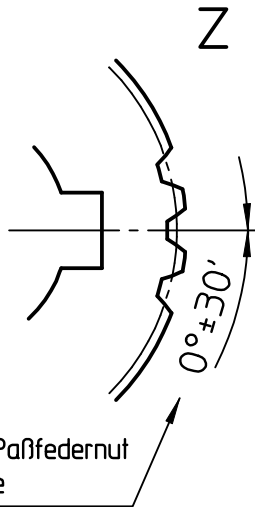

Kupplung
Coupling

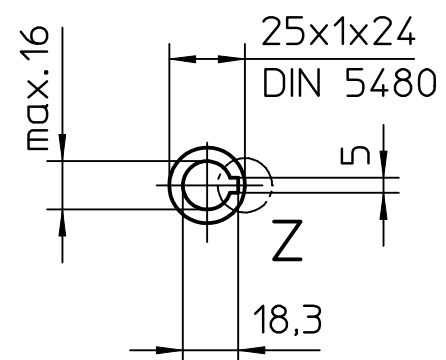

Armatur
Valve

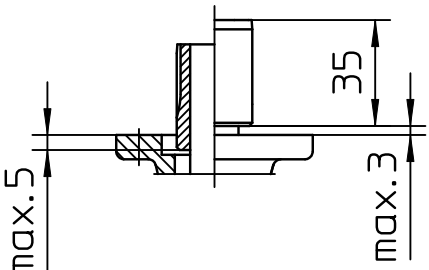

Der Antrieb kann um jeweils 90° versetzt an die Armatur angebaut werden.
Mounting position of the turn actuator can be changed for every 90°.

Anschlußmaße für Armatur nach ISO 5211
Mounting flange dimensions according to ISO 5211

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Art.-Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG								
							1:2.5										
							Datum		Name		SG04.2-Marine						
						Bearb.	30.03.2001		Duffner								
						Gepr.	10.04.2001		Gerbig								
						Norm.											
						AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218						U3.2037				Blatt-Nr. 1	
																Anz. 1	
		01	Rev.1	14.01.2004	Wal												
		Zust.	Änderung	Datum	Name												